

Thilawa Special Economic  
Zone (Zone A) Development

## Environmental Monitoring Report (Operation Phase)



Myanmar Japan Thilawa  
Development Limited.

October 2022

# **CONTENTS**

- 1. Executive Summary**
- 2. Summary of Monitoring Activities**
- 3. Monitoring Results**
- 4. Environmental Monitoring Form**

## **Appendix**

- A. Water and Wastewater Monitoring Report for February, 2022**
- B. Water and Wastewater Monitoring Report for April, 2022**
- C. Water and Wastewater Monitoring Report for June, 2022**
- D. Air Quality Monitoring Report for February, 2022**
- E. Noise and Vibration Monitoring Report for February, 2022**
- F. Soil Contamination Survey for June, 2022**
- G. Ground subsidence monitoring status  
(Location: Admin Complex Compound) April 2022 to September 2022**
- H. General Waste Disposal Record  
(Admin Complex Compound) April 2022 to September 2022**
- I. Sewage Treatment Plant Monitoring Record (April 2022 to September 2022)**



## **1. Executive Summary**

The environmental inspection and compliance monitoring program will be implemented under the direction of Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation with oversight by Thilawa SEZ Management Committee.

The monitoring record from February 2022 to September 2022 according to the Environment Monitoring Plan is submitted in conformity with the provision of Chapter 9.1, Table 9.1-2 and 9.2, Table 9.2-2 Content of the EIA Report of Thilawa SEZ Development Project (Zone A).

## **2. Summary of Monitoring Activities**

- a) Progress made to date on the implementation of the EMP against the submitted implementation schedule;**

We already submitted EMP for TSEZ Zone-A as following table.

<b>Report No.</b>	<b>Description</b>	<b>Phase</b>	<b>Submission</b>
1	Environmental Monitoring Report	Phase-1 Operation Phase	April, 2016
2	Environmental Monitoring Report	Phase-1 Operation Phase	October, 2016
3	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	April, 2017
4	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	October, 2017
5	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	April, 2018
6	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	October, 2018
7	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	April, 2019
8	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	October, 2019
9	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	April, 2020
10	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	October, 2020
11	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	April, 2021
12	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	October, 2021
13	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	April, 2022
14	Environmental Monitoring Report	Phase-1 & 2 Operation Phase	October, 2022

Report (No.14) is submitted this day attached with Operation Phase implementation schedule. Subsequent Operation Phase reports will be submitted on Bi-Annually.

- b) Difficulties encountered in implementing of the EMP and recommendations for remedying those difficulties and steps proposed to prevent or avoid similar future difficulties;**

Required clear guideline for the reference and target standard of water (such as surface water, wastewater, ground water etc.) in order to report TSEZ discharging impact.

- c) Number and type of non-compliance with the EMP and proposed remedial measures and timelines for completion of remediation;**

None

- d) Accidents or incidents relating to the occupational and community health and safety, and the environment:**



Please refer to the attached Environmental Monitoring Form.

- e) **Monitoring data on environmental parameters and conditions as committed in the EMP or otherwise required.**

Please refer to the attached Environmental Monitoring Form.

### 3. Monitoring Result

Environmental Monitoring plan report for Operation Phase implemented according to the following table, reference on Table 4.2-3, Chapter 4, EIA Report

**Monitoring Plan (Operation Phase)**

Category	Item	Location	Frequency	Remark
Air Quality	NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , CO, TSP, PM <sub>10</sub>	Representative point inside TSEZ Zone-A area	1 week each in dry and wet season (First 3 years after operation stage)	February 2022, Air quality monitoring report (Bi-Annually)
Water Quality	Water temperature, pH, SS, DO, BOD, COD, T-coliform T-N, T-P, Color and odor, HS, HCN, Oil and grease, Formaldehyde, Phenols, Cresols Free Chlorine, Zinc, Chromium, Arsenic, Copper, Mercury, Cadmium, Barium, Selenium, Lead and Nickel	Discharging points and reference points (6 points) which including outflow of retention pond to the river (1 point) Well in the Monastery (1 point)	Bi-monthly for water, temperature, pH, SS, DO, BOD, COD, T-Coliform, T-N, T-P, Color and odor Bi-annually for all parameters	February, April 2022, Water and waste water quality monitoring report (Bi-Monthly) June 2022, Water and wastewater quality monitoring report (Bi-Annually)
Waste	Status of non-hazardous waste management Status of hazardous waste management	Each tenant	Twice/year (Submission of environmental reports by tenants)	General waste disposal record (Waste generated from common area of TSEZ and Admin complex)
Soil Contamination	Status of control of solid and liquid waste which causes soil contamination	Each tenant	Twice/year (Submission of environmental report by tenants)	June 2022, Soil quality monitoring report (Twice/year)
Noise and Vibration	Noise level at the monastery and residences to check effect of buffer zone for sound proofing to	Each tenant	One time in each dry and wet season (First 3 years after operation stage)	February 2022, Noise and vibration Monitoring Report (Bi-Annually)
Ground Subsidence	Ground elevation Consumption of ground water amount	Representative site (1 point)	Weekly	Refer to Environmental Monitoring form
Offensive Odor	Status offensive odor control by tenants	Each tenant	Twice/year (Submission of environmental report by tenants)	Refer to Environmental Monitoring form
Bottom Sediment	Combined with water quality monitoring	Same as water quality monitoring	Same as water quality monitoring	Refer to Environmental Monitoring Form
Hydrological situation	Combined with ground subsidence monitoring	Same as ground subsidence monitoring	Same as ground subsidence monitoring	Refer to Environmental Monitoring Form
Risk for infectious disease such as AIDS/HIV	Status of measures of infectious disease	Each tenant	Twice/year (Submission of environmental report by tenants)	Refer to Environmental Monitoring form
Working conditions (including occupational safety)	Prehension of condition of occupational safety and health Prehension of infectious disease	Work site	Twice/year (Submission of environmental report by tenants)	Refer to Environmental Monitoring form
Accident	Existence of accident	Work site	As occasion arise	-



\*Remark: Each locator will report their monitoring result directly to Environmental Section, One Stop Service Center, Thilawa SEZ Management Committee.





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)  
Development Project (Operation Phase)**

**Environment Monitoring Form**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



### Environment Monitoring Form

The latest results of the below monitoring items shall be submitted to Authorities on once at Pre-construction phase and on quarterly basis at Construction Phase, and on bi-annually base at Operation Phase. The items, standards to be applied, measurement points, and frequency for each monitoring parameter are established based on the EIA Report for Thilawa Special Economic Zone Development Project (Zone A). Should there be any changes to the original plan, such change shall be reviewed and evaluated by environmental expert.

**(1) General**

**1) Phase of the Project**

- Please mark the current phase.

Pre-Construction Phase

Construction Phase

Operation Phase

**2) Obtainment of Environmental Permits (Not Applicable)**

Name of permits	Expected issuance date	Actual issuance date	Concerned authority	Remarks (Conditions, etc.)
Confirming report of Environmental Impact Assessment		3 <sup>rd</sup> December 2013 ၃၀ မေတ္တာ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ က/TSEZ/၂၀၁၃ (၂၀)	Thilawa SEZ Management Committee	
Notification of the comments of Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation regarding with the Standard Change of Wastewater Quality of Industrial Zone, Internal Regulations of Thilawa SEZ Zone-A	5 <sup>th</sup> January 2018	10 <sup>th</sup> January 2018 Ref: Thilawa-2/TSEZ/2018(033)	Thilawa SEZ Management Committee	



**3) Response/Actions to Comments and Guidance from Government Authorities and the Public (Not Applicable)**

<b>Monitoring Item</b>	<b>Monitoring Results during Report Period</b>	<b>Duration of Report Period</b>	<b>Frequency</b>
Number and contents of formal comments made by the public		Same timing of submission of Monitoring Report	
Number and contents of responses from Government agencies			Upon receipt of comments/complaints

**(2) Monitoring Results**
**1) Ambient/ Air Quality - 8 to 15 February 2022**
NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, TSP, PM10

<b>Location</b>	<b>Item</b>	<b>Unit</b>	<b>Measured Value (Mean)</b>	<b>Measured Value (Min~Max.)</b>	<b>Country's Standard</b>	<b>Target value to be applied</b>	<b>*Referred International Standard</b>	<b>Frequency</b>	<b>Method</b>	<b>Note (Reason of excess of the standard)</b>
Centralized Sewage treatment plant area	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	0.051	0.009 - 0.115	Refer to NEQG	0.11	Japan	1 week each in dry and wet season	HAZSCANNER, EPAS	
	SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	0.083	0.013 - 0.214		0.11	Japan		HAZSCANNER, EPAS	
	CO	mg/m <sup>3</sup>	0.360	0.023 - 1.153		11.45	Japan		HAZSCANNER, EPAS	
	TSP	mg/m <sup>3</sup>	0.199	0.013 - 0.740		< 0.33	Thailand		HAZSCANNER, EPAS	
	PM10	mg/m <sup>3</sup>	0.072	0.004 - 0.269		< 0.12	Thailand		HAZSCANNER, EPAS	

**\*Remark:** Referred to the Japan and Thailand Standard (EIA Report, Table 6.4-1) and Air Quality Monitoring Report (February 2022)

Complains from Residents

- Are there any complaints from residents regarding air quality in this monitoring period?  Yes,  No

If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Complaints from Residents	Countermeasures

**2)(a) Water Quality - February 2022**

Measuring Point: Effluent of Wastewater (Thilawa SEZ discharging point which need to be monitored according to EIA are SW-1, SW-5 and SW-6. SW-2 and SW-4 natural creek water which are combine all the wastewater from the Local industrial water and domestic water from existing living environment are attach as reference points only. GW-1 is also as reference point for monitoring of existing tube well located in the Monastery compound.)

- Are there any effluents to water body in this monitoring period?  Yes,  No

If yes, please attach "Analysis Record" and fill in the items not to comply with Referred International Standard.

Location	Item	Unit	Measure d Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred International Standard	Frequ ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-1 (Discharged Point) Sampling on 15 February	pH	-	8.9	6-9	5.0-9.0	>-4	Once in two months	Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	5.64	-	-			Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)*	mg/L	146	50	Max.50			APHA 2540D Method	
	BOD	mg/L	12.38	50	Max.20			APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	35.7	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms	MPN/100ml	110	400	Max.400			APIA 9221B	

Location	Item	Unit	Measure d Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred International Standard	Frequ ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
2022	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	6.2	-	Max.80			HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	-	2	Max 8			APIA 4500-PE	
	Color	TCU	7.8	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	1.4	-	-			APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7</sup>	mg/L	394	-	2000			APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	2.964	3.5	3.5			APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005			APHA 3120 B	
SW-5             Sampling on 15 February 2022	pH	-	7.6	6-9	5.0-9.0			Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	3.53	-	-	≥4		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS) <sup>*3</sup>	mg/L	86	50	Max.50			APIA 2540D Method	
	BOD	mg/L	2.5	50	Max.20			APIA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	17	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms	MPN/100ml	31	400	Max.400	7.5×10 <sup>3</sup>	Once in two months	APHA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	1.7	-	Max.80			HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	-	2	-			APIA 4500-PE	
	Color	TCU	3.85	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	1	-	-			APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7</sup>	mg/L	166	-	2000			APIA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	0.668	3.5	3.5			APHA 3120 B	



Location	Item	Unit	Measure d Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred International Standard	Frequ -ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-6 (STP outlet) Sampling on 15 February 2022	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005			APHA 3120 B	
	pH	-	6.5	6-9	5.0-9.0			Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	3.80	-	-	>=4		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)	mg/L	30	50	Max.50			APHA 2540D Method	
	BOD	mg/L	11.38	50	Max.20			API IA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	32.8	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms	MPN/100ml	13	400	Max.400	7.5×10 <sup>3</sup>		APHA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	10.9	-	Max.80		Once in two months	HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	-	2	-			API IA 4500-PE	
	Color	TCU	5.53	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	2	-	-			APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7</sup>	mg/L	492	-	2000			APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	0.408	3.5	3.5			APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005			APHA 3120 B	

Location	Item	Unit	Measure d Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred International Standard	Frequ -ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-2 (Reference Point) Sampling on 15 February 2022	pH	-	7.9	6-9	5.0-9.0	>=4	7.5×10 <sup>3</sup>	Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	5.48	-	-			Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS) <sup>*4</sup>	mg/L	114	50	Max.50			APHA 2540D Method	
	BOD <sup>*5</sup>	mg/L	52.6	50	Max.20			APHA-5210B Method	
	COD(Cr) <sup>*7</sup>	mg/L	144	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms <sup>*6</sup>	MPN/100ml	35000	400	Max.400			APHA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	13	-	Max.80			HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	-	2	-			APHA 4500-PE	
	Color	TCU	78.52	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	1.4	-	-			APIA 2150B	
SW-4 (Reference Point) Sampling on 15 February 2022	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7,*4</sup>	mg/L	2368	-	2000	>=4	Once in two months	APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	1.062	3.5	3.5			APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005			APHA 3120 B	
	pH	-	7.5	6-9	5.0-9.0			Instrument Analysis Method	
SW-4 (Reference Point) Sampling on 15 February 2022	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	4.35	-	-	>=4	7.5×10 <sup>3</sup>	Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS) <sup>*5</sup>	mg/L	180	50	Max.50			APHA 2540D Method	
	BOD	mg/l.	4.42	50	Max.20			APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	14.8	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms	MPN/100ml	110	400	Max.400			APHA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	< 0.5	-	Max.80			HACH Method 10072	



Location	Item	Unit	Measure d Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred International Standard	Frequ -ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	-	2	-			APHA 4500-PE	
	Color	TCU	2.43	-	-			APIA 2120C	
	Odor	TON	1	-	-			APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7,*4</sup>	mg/L	6036	-	2000			APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	2.744	3.5	3.5			APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005			APHA 3120 B	
GW-1 (Reference Point) Sampling on 15 February 2022	pH	-	7.9			5.5~9.0		Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	5.89			>=4		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)	mg/L	10			50		APHA 2540D Method	
	BOD	mg/L	1.44			15		APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	2.3	None	None	30		APHA 5220D Method	
	Total coliforms <sup>*9</sup>	MPN/100ml	24000	(Available Guideline	(Available Guideline	7.5×10 <sup>3</sup>		APHA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	1.2	value	Value		Once in two months	HACI Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	-	determined by MONREC)	determined by MOI)			APHA 4500-PE	
	Color	TCU	0					APHA 2120C	
	Odor	TON	1.4					APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*</sup>	mg/L	1398					APHA 2540C	
	Iron <sup>*</sup>	mg/L	0.252					APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*</sup>	mg/L	≤ 0.002					APHA 3120 B	



\*<sup>1</sup>Remark: Referred to the Vietnam Standard (EIA Report), Reference to the Water Quality Monitoring Report, February 2022.

\*<sup>2</sup>Remarks: There is no current country standard but Ministry of Natural Recourses and Environmental Conservation submitted the National Emission Quality Guidelines (NEQG) for environmental guidelines. The guidelines filled as the country standards in the environmental monitoring form.

\*<sup>3</sup>Remark: At SW1 and SW-5, SS higher than the target value due to expected reason i) surface water run-off from bare land in Zone A

\*<sup>4</sup> Remark: At SW2 and SW-4, the results of SS and TDS are higher than the target value due to the expected reason i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal effect.

\*<sup>5</sup>Remark: For the monitoring points of SW-2 the result of BOD<sub>5</sub> exceeded due to expected i) high levels of organic pollution in the water, ii) certain environmental stresses (hot summer temperatures), iii) high nitrate levels which causes high plant growth and lower DO in the water body.

\*<sup>6</sup>Remark: For reference monitoring points at SW-2, the result of total coliforms is higher than the standard due to two expected reasons: i) runoff of animal waste from the undeveloped area and delivered from local industrial zone and illegal dumping site from outside of Thilawa SEZ in the upstream area ii) delivered from surrounding area by tidal effect.

\*<sup>7</sup> Remark: Recommendation from JICA Environmental expert (TSMC), to be more emphasized on Environmental and analyzing only.

\*<sup>8</sup> Remark: For the monitoring point of SW-2, the results of COD exceeded due to expected reason i) high levels of organic pollution in the water which deplete the DO level, ii) presence of inorganic compounds that can oxidize and high levels of decaying plant matter, human waste, or industrial effluent from local industrial zone outside of Thilawa SEZ.

\*<sup>9</sup> Remark: For the monitoring point of GW-1, the result of total coliform exceeded due to expected reason i) poor maintenance of well which can increase the risk of bacteria and other harmful organisms. Although the value of total coliform exceeded the target value at GW-1, the locals do not use the well for drinking purposes, therefore, it can be considered that there is no significant impact on human health. Total coliforms do not affect human health directly, self-monitoring was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E-Coli GW-1 was < 1.8. It is considered that there is no significant impact to human health.

## 2)(b) Water Quality - April 2022

Measuring Point: Effluent of Wastewater (Thilawa SEZ discharging point which need to be monitored according to EIA are SW-1, SW-5 and SW-6. SW-2 and SW-4 natural creek water which are combine all the wastewater from the Local industrial water and domestic water from existing

living environment are attach as reference points only. GW-1 is also as reference point for monitoring of existing tube well located in the Monastery compound.)

- Are there any effluents to water body in this monitoring period?  Yes,  No

If yes, please attach "Analysis Record" and fill in the items not to comply with Referred International Standard.

Location	Item	Unit	Measured Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred International Standard	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-1 (Discharge point) Sampling on 26 April 2022	pH	-	8.9	6-9	5.0-9.0	>=4	Once in two months	Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	9.48	-	-			Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS) <sup>*3</sup>	mg/L	138	50	Max.50			APHA 2540D Method	
	BOD	mg/L	13.56	50	Max.20			APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	41	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms <sup>*4</sup>	MPN/100ml	3,300	400	Max.400			APHA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	1.3	-	Max.80			HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	0.45	2	Max 8			APHA 4500-PE	
	Color	TCU	11.65	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	6	-	-			APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7</sup>	mg/L	622	-	2000	>=4	Once in two months	APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	0.806	3.5	3.5			APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005			APHA 3120 B	
	pH	-	8.2	6-9	5.0-9.0	>=4	Once in two months	Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	6.54	-	-			Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)	mg/L	42	50	Max.50			APHA 2540D Method	

Location	Item	Unit	Measured Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred International Standard	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-5 (Discharge Point) Sampling on 26 April 2022	BOD	mg/L	5.19	50	Max.20			APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	20.9	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms <sup>*4</sup>	MPN/100ml	920	400	Max.400	$7.5 \times 10^3$		APHA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	0.3	-	Max.80			HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	0.07	2	Max 8			APHA 4500-PE	
	Color	TCU	7.47	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	6	-	-			APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7</sup>	mg/L	204	-	2000			APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	0.366	3.5	3.5			APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	$\leq 0.002$	0.01	0.005			APHA 3120 B	
SW-6 (STP outlet) Sampling on 26 April 2022	pH	-	6.1	6-9	5.0-9.0			Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	7.18	-	-	$>=4$		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)	mg/L	10	50	Max.50			APHA 2540D Method	
	BOD	mg/L	3.32	50	Max.20			APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	19.2	250	Max.70		Once in two months	APHA 5220D Method	
	Total coliforms	MPN/100ml	$< 1.8$	400	Max.400	$7.5 \times 10^3$		APHA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	14.6	-	Max.80			HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P) <sup>*5</sup>	mg/L	2.43	2	-			APHA 4500-PE	
	Color	TCU	3.52	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	3	-	-			APHA 2150B	

Location	Item	Unit	Measure d Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred Internation al Standard	Frequ ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-2 (Reference Point) Sampling on 26 April 2022	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7</sup>	mg/L	504	-	2000			APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	0.032	3.5	3.5			APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005			APHA 3120 B	
SW-2 (Reference Point) Sampling on 26 April 2022	pH	-	7.8	6-9	5.0-9.0			Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	4.4	-	-	>=4		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS) <sup>*6</sup>	mg/L	114	50	Max.50			APHA 2540D Method	
	BOD	mg/L	25.94	50	Max.20			APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	43	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms <sup>*8</sup>	MPN/100ml	35,000	400	Max.400	7.5×10 <sup>3</sup>	Once in two months	APIA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	1.2	-	Max.80			HACII Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	< 0.05	2	-			APHA 4500-PE	
	Color	TCU	18.12	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	6	-	-			APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7,*6</sup>	mg/L	8,570	-	2000			APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	0.494	3.5	3.5			APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002	0.01	0.005			APHA 3120 B	
SW-4 (Reference Point)	pH	-	8.3	6-9	5.0-9.0			Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	4.52	-	-	>=4	Once in two months	Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS) <sup>*6</sup>	mg/L	80	50	Max.50			APHA 2540D Method	

Location	Item	Unit	Measure d Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	<sup>*1</sup> Referred International Standard	Frequ -ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
Sampling on 26 April 2022  SW-4 (Reference Point)	BOD	mg/L	6.91	50	Max.20			APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	24.2	250	Max.70			APHA 5220D Method	
	Total coliforms <sup>*3</sup>	MPN/100ml	92,000	400	Max.400	$7.5 \times 10^3$		APIA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	3	-	Max.80			HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	0.05	2	-			APIA 4500-PE	
	Color	TCU	7.59	-	-			APHA 2120C	
	Odor	TON	4	-	-			APHA 2150B	
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7,8</sup>	mg/L	7,084	-	2000			APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	0.380	3.5	3.5			APIA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	$\leq 0.002$	0.01	0.005			APHA 3120 B	
Sampling on 26 April 2022  GW-1 (Reference Point)	pH	-	7.8			5.5~9.0		Instrument Analysis Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	8.15			$\geq 4$		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)	mg/L	12			50		APHA 2540D Method	
	BOD	mg/L	4.84	None (Available Guideline value)	None (Available Guideline Value)	15		APHA-5210B Method	
	COD(Cr)	mg/L	2.3	determined by MONREC)	determined by MOT)	30	Once in two months	APHA 5220D Method	
	Total coliforms <sup>*</sup>	MPN/100ml	2			$7.5 \times 10^3$		APIA 9221B	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	< 0.5					HACH Method 10072	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	0.12					APHA 4500-PE	
	Color	TCU	2.28					APHA 2120C	
	Odor	TON	1					APIA 2150B	

Location	Item	Unit	Measure d Value	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied	* <sup>1</sup> Referred Internation al Standard	Frequ -ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
	Total Dissolved solids (TDS) <sup>*7</sup>	mg/L	1516					APHA 2540C	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	0.082					APHA 3120 B	
	Mercury <sup>*7</sup>	mg/L	≤ 0.002					APHA 3120 B	

<sup>\*1</sup>Remark: Referred to the Vietnam Standard (EIA Report), Reference to the Water Quality Monitoring Report, April 2022.

<sup>\*2</sup>Remarks: There is no current country standard but Ministry of Natural Recourses and Environmental Conservation submitted the National Emission Quality Guidelines (NEQG) for environmental guidelines. The guidelines filled as the country standards in the environmental monitoring form.

<sup>\*3</sup>Remark: At SW-1, SS higher than the target value due to expected reason i) surface water run-off from bare land in Zone A

<sup>\*4</sup>Remark: At SW1 and SW-5, Total coliform are higher than the target value due to the expected reason-i) the potential expected reason might natural bacteria existed in all area of Zone-A because there are various kind of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention canals and retention ponds. Total coliform do not affect human health directly, self-monitoring for E.Coli analysis was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E.Coli for SW1 was 4.5 and SW5 was 6.1 and they were under the reference under target value. It is considered that there is no significant impact to human health.

<sup>\*5</sup> At SW-6, the result of Total Phosphorous is slightly exceeded due to the expected reason i) phosphorous remaining in the wastewater before discharged. However, the results of total phosphorous at (SW-1) which is one of the final discharge points of Zone A is under the target value (2 mg/l). Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the human health and living environment.

<sup>\*6</sup> Remark: At SW2 and SW-4, the results of SS and TDS are higher than the target value due to the expected reason i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal effect.

<sup>\*7</sup> Remark: Recommendation from JICA Environmental expert (ISMC), to be more emphasized on Environmental and analyzing only.

<sup>\*8</sup>Remark: For reference monitoring points (SW-2 and SW-4), the result of total coliforms is higher than the standard due to two expected reasons: i) runoff of animal waste from the undeveloped area and delivered from local industrial zone and illegal dumping site from outside of Thilawa SEZ in the upstream area ii) delivered from surrounding area by tidal effect.

**2)(c) Water Quality - June 2022**
**Measuring Point:** Effluent of Wastewater

- Are there any effluents to water body in this monitoring period?  Yes,  No

If yes, please attach "Analysis Record" and fill in the items not to comply with Referred International Standard.

Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard* <sup>2</sup>	Target value to be applied* <sup>1</sup>	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-1  (Discharge Point)  Sampling on 7 June 2022	Temperature	°C	21	< 3 (increase)	≤ 35	Once per 6 months	Instrument Analysis Method	
	pH	-	7.9	6-9	6~9		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)* <sup>3</sup>	mg/L	170	50	Max 50		APHA 2540 D Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	7.61	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD (5)	mg/L	7.01	50	Max 30		APHA 5210 B Method	
	COD (Cr)	mg/L	11.5	250	Max 125		APHA 5220D Method	Refer to water
	Total Coliform* <sup>4</sup>	MPN/100ml	54,000	400	Max 400		APHA 9221B Method	quality report
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	2	-	Max 80		HACH Method 10072 Method	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	0.39	2	Max 2		APHA 4500-P E Method	
	Color	TCU	6.58	-	Max 150		APHA 2120C Method	
	Odor	TON	2	-	-		APHA 2150 B Method	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	Max 10		APHA 5520B Method	
	Mercury	mg/L	≤ 0.002	0.01	Max 0.005		APHA 3120 B Method	
	Zinc	mg/L	0.097	2	Max 2		APHA 3120 B Method	
	Arsenic	mg/L	≤ 0.010	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	

Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard*2	Target value to be applied*1	Frequ-ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-1  (Discharge Point)	Chromium	mg/L	0.013	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Cadmium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.03		APHA 3120 B Method	
	Selenium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.02		APHA 3120 B Method	
	Lead	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Copper	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Barium	mg/L	0.039	-	Max 1		APHA 3120 B Method	
	Nickel	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.2		APHA 3120 B Method	
	Cyanide	mg/L	< 0.002	0.1	Max 0.1		HACH 8027 Method	
	Total Cyanide	mg/L	0.002	1	Max 1		APIHA 4500-CN-C Method	
	Free Chlorine	mg/L	<0.1	-	Max 1		APIHA 4500-CL G Method	
	Sulphide (S <sub>2</sub> -)	mg/L	0.159	1	Max 1		HACH 8131 Method	
	Formaldehyde	mg/L	0.030	-	Max 1		HACH 8110 Method	
	Phenols	mg/L	<0.002	0.5	Max 0.5		USEPA Method 420.1	
	Iron	mg/L	1.881	3.5	Max 3.5		APHA 3120 B Method	
	Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	224	-	Max 2000		APHA 2540 C Method	
	Total Residual Chlorine	mg/L	< 0.1	0.2	Max 0.2		APHA 4500-CL G Method	
	Chromium (Hexavalent)	mg/L	< 0.05	0.1	Max 0.1		ISO 11083:1994 Method	
	Ammonia	mg/L	0.35	10	Max 10		HACH Method 10205 Method	
	Fluoride	mg/L	0.435	20	Max 20		APHA 4110 B Method	

Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied <sup>*1</sup>	Frequ-ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
	Silver	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
SW-5  (Discharge Point)  Sampling on 7 June 2022	Temperature	°C	20	< 3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	7.5	6~9	6~9		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)	mg/L	44	50	Max 50		APHA 2540 D Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	6.97	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD (5)	mg/L	5.61	50	Max 30		APHA 5210 B Method	
	COD (Cr)	mg/L	24.9	250	Max 125		APHA 5220D Method	
	Total Coliform <sup>*4</sup>	MPN/100ml	35,000	400	Max 400		APHA 9221B Method	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	1.8	-	Max 80		HACH Method 10072 Method	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	< 0.05	2	Max 2	Once per 6 months	APHA 4500-P E Method	Refer to water quality report
	Color	TCU	11	-	Max 150		APHA 2120C Method	
	Odor	TON	1	-	-		APHA 2150 B Method	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	Max 10		APHA 5520B Method	
	Mercury	mg/L	≤ 0.002	0.01	Max 0.005		APHA 3120 B Method	
	Zinc	mg/L	0.098	2	Max 2		APHA 3120 B Method	
	Arsenic	mg/L	≤ 0.010	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Chromium	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Cadmium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.03		APHA 3120 B Method	
	Selenium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.02		APHA 3120 B Method	
	Lead	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	

Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard*2	Target value to be applied*1	Frequ-ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-5 (Discharge Point)	Copper	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Barium	mg/L	0.051	-	Max 1		APHA 3120 B Method	
	Nickel	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.2		APHA 3120 B Method	
	Cyanide	mg/L	< 0.002	0.1	Max 0.1		HACH 8027 Method	
	Total Cyanide	mg/L	< 0.002	1	Max 1		APHA 4500-CN-C Method	
	Free Chlorine	mg/L	< 0.1	-	Max 1		APHA 4500-CL G Method	
	Sulphide (S <sub>2</sub> -)	mg/L	0.117	1	Max 1		HACH 8131 Method	
	Formaldehyde	mg/L	0.022	-	Max 1		HACH 8110 Method	
	Phenols	mg/L	< 0.002	0.5	Max 0.5		USEPA Method 420.1	
	Iron	mg/L	0.722	3.5	Max 3.5		APHA 3120 B Method	
	Total Dissolved Solids	mg/L	200	-	Max 2000		APHA 2540 C Method	
	Total Residual Chlorine	mg/L	< 0.1	0.2	Max 0.2		APHA 4500-CL G Method	
	Chromium (Hexavalent)	mg/L	< 0.05	0.1	Max 0.1		ISO 11083:1994 Method	
	Ammonia	mg/L	0.23	10	Max 10		HACH Method 10205 Method	
	Fluoride	mg/L	0.110	20	Max 20		APHA 4110 B Method	
	Silver	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Temperature	°C	22	< 3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	7.0	6-9	6~9	Once per	Instrument Analysis Method	
	SS	mg/L	4	50	Max 50	6 months	APHA 2540 D Method	
	DO	mg/L	7.72	-	-		Instrument Analysis Method	



Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied <sup>*1</sup>	Frequ-ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-6 (STP outlet) Sampling on 7 June 2022	BOD (5)	mg/L	2.11	50	Max 30		APIA 5210 B Method	
	COD (Cr)	mg/L	7.1	250	Max 125		APHA 5220D Method	Refer to water quality report
	Total Coliform	MPN/100ml	< 1.8	400	Max 400		APHA 9221B Method	
	T-N	mg/L	5.2	-	Max 80		HACH Method 10072 Method	
	T-P	TCU	1.12	2	Max 2		APHA 4500-P E Method	
	TON							
	Color	mg/L	2.84	-	Max 150		APHA 2120C Method	
	Odor	mg/L	4	-	-		APHA 2150 B Method	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	Max 10		APHA 5520B Method	
	Mercury	mg/L	≤ 0.002	0.01	Max 0.005		APHA 3120 B Method	
	Zinc	mg/L	0.101	2	Max 2		APHA 3120 B Method	
	Arsenic	mg/L	≤ 0.010	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Chromium	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Cadmium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.03		APHA 3120 B Method	
	Selenium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.02		APHA 3120 B Method	
	Lead	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Copper	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Barium	mg/L	0.174	-	Max 1		APHA 3120 B Method	
	Nickel	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.2		APHA 3120 B Method	

Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard*2	Target value to be applied*1	Frequ-ency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-6  (Outlet Point)	Cyanide	mg/L	< 0.002	0.1	Max 0.1		HACH 8027 Method	
	Total Cyanide	mg/L	<0.002	1	Max 1		APHA 4500-CN-C Method	
	Free Chlorine	mg/L	0.1	-	Max 1		APHA 4500-CL G Method	
	Sulphide (S <sub>2</sub> -)	mg/L	<0.005	1	Max 1		HACH 8131 Method	
	Formaldehyde	mg/L	0.011	-	Max 1		HACH 8110 Method	
	Phenols	mg/L	< 0.002	0.5	Max 0.5		USEPA Method 420.1	
	Iron		0.242	3.5	Max 3.5		APHA 3120 B Method	
	Total Dissolved Solids	mg/L	438	-	Max 2000		APHA 2540 C Method	
	Total Residual Chlorine*8	mg/L	0.3	0.2	Max 0.2		APHA 4500-CL G Method	
	Chromium (Hexavalent)	mg/L	< 0.05	0.1	Max 0.1		ISO 11083:1994 Method	
	Ammonia	mg/L	0.02	10	Max 10		HACH Method 10205 Method	
	Fluoride	mg/L	2.094	20	Max 20		APHA 4110 B Method	
	Silver		≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
SW-2  (Reference point)  Sampling on 7 June 2022	Temperature	°C	19	<3 (increase)	≤ 35	Once per 6 months	Instrument Analysis Method	Refer to water quality report
	pH	-	7.2	6-9	6~9		Instrument Analysis Method	
	SS*5	mg/L	88	50	Max 50		APHA 2540 D Method	
	DO	mg/L	4.79	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD (5)	mg/L	4.10	50	Max 30		APHA 5210 B Method	
	COD (Cr)	mg/L	112	250	Max 125		APHA 5220D Method	
	Total Coliform*6	MPN/100ml	160,000	400	Max 400		APHA 9221B Method	



Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied <sup>*1</sup>	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
<b>SW-2 (Reference point)</b>	T-N	mg/L	2.1	-	Max 80		HACH Method 10072 Method	
	T-P	mg/L	0.26	2	Max 2		APHA 4500-P E Method	
	Color	TCU	25.56	-	Max 150		APHA 2120C Method	
	Odor	TON	2	-	-		APHA 2150 B Method	
	Oil and Grease	mg/L	<3.1	10	Max 10		APHA 5520B Method	
	Mercury	mg/L	≤ 0.002	0.01	Max 0.005		APHA 3120 B Method	
	Zinc	mg/L	0.094	2	Max 2		APHA 3120 B Method	
	Arsenic	mg/L	≤ 0.010	0.1	Max 0.1		APIA 3120 B Method	
	Chromium	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Cadmium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.03		APHA 3120 B Method	
	Selenium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.02		APHA 3120 B Method	
	Lead	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Copper	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Barium	mg/L	0.032	-	Max 1		APHA 3120 B Method	
	Nickel	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.2		APHA 3120 B Method	
	Cyanide	mg/L	< 0.002	0.1	Max 0.1		HACH 8027 Method	
	Total Cyanide	mg/L	0.003	1	Max 1		APIA 4500-CN-C Method	
	Free Chlorine	mg/L	<0.1	-	Max 1		APHA 4500-CL G Method	
	Sulphide (S2 -)	mg/L	0.066	1	Max 1		HACH 8131 Method	
	Formaldehyde	mg/L	0.025	-	Max 1		HACH 8110 Method	



Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard*2	Target value to be applied*1	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-2  (Reference point)	Phenols	mg/L	0.007	0.5	Max 0.5		USEPA Method 420.1	
	Iron	mg/L	2.407	3.5	Max 3.5		APHA 3120 B Method	
	Total Dissolved Solids	mg/L	248	-	Max 2000		APHA 2540 C Method	
	Total Residual Chlorine	mg/L	<0.1	0.2	Max 0.2		API 1A 4500-CL G Method	
	Chromium (Hexavalent)	mg/L	< 0.05	0.1	Max 0.1		ISO 11083:1994 Method	
	Ammonia	mg/L	1.96	10	Max 10		HACH Method 10205 Method	
	Fluoride	mg/L	0.028	20	Max 20		APHA 4110 B Method	
	Silver	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
SW-4  (Reference point)  Sampling on 7 June 2022	Temperature	°C	19	< 3 (increase)	≤ 35	Once per	Instrument Analysis Method	
	pH	-	7.4	6-9	6~9	6 months	Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)*5	mg/L	156	50	Max 50		APHA 2540 D Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	6.68	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD (5)	mg/L	4.45	50	Max 30		APHA 5210 B Method	
	COD (Cr)	mg/L	36.8	250	Max 125		APHA 5220D Method	
	Total Coliform*6	MPN/100ml	>160000	400	Max 400		APHA 9221B Method	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	0.6	-	Max 80		HACI I Method 10072 Method	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	0.22	2	Max 2		APHA 4500-P E Method	
	Color	TCU	14.10	-	Max 150		APHA 2120C Method	
	Odor	TON	2	-	-		APHA 2150 B Method	
	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	10	Max 10		APHA 5520B Method	



Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard <sup>*2</sup>	Target value to be applied <sup>*1</sup>	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-4  (Reference point) Sampling on 7 June 2022	Mercury	mg/L	≤ 0.002	0.01	Max 0.005		APHA 3120 B Method	
	Zinc	mg/L	0.124	2	Max 2		APHA 3120 B Method	
	Arsenic	mg/L	≤ 0.010	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Chromium	mg/L	0.006	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Cadmium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.03		APHA 3120 B Method	
	Selenium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.02		APHA 3120 B Method	
	Lead	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Copper	mg/L	0.013	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Barium	mg/L	0.025	-	Max 1		APHA 3120 B Method	
	Nickel	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.2		APHA 3120 B Method	
	Cyanide	mg/L	<0.002	0.1	Max 0.1		HACTI 8027 Method	
	Total Cyanide	mg/L	<0.002	1	Max 1		APHA 4500-CN-C Method	
	Free Chlorine	mg/L	< 0.1	-	Max 1		APHA 4500-CL G Method	
	Sulphide (S2 -)	mg/L	0.064	1	Max 1		HACH 8131 Method	
	Formaldehyde	mg/L	0.015	-	Max 1		HACH 8110 Method	
	Phenols	mg/L	0.005	0.5	Max 0.5		USEPA Method 420.1	
	Iron <sup>*7</sup>	mg/L	3.618	3.5	Max 3.5		APHA 3120 B Method	
	Total Dissolved Solids	mg/L	308	-	Max 2000		APHA 2540 C Method	
	Total Residual Chlorine	mg/L	< 0.1	0.2	Max 0.2		APHA 4500-CL G Method	
	Chromium (Hexavalent)	mg/L	< 0.05	0.1	Max 0.1		ISO 11083:1994 Method	



Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard*2	Target value to be applied*1	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
SW-4  (Reference point)	Ammonia	mg/L	0.58	10	Max 10		HACH Method 10205 Method	
	Fluoride	mg/L	0.377	20	Max 20		APHA 4110 B Method	
	Silver	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
GW-1  (Reference point)  Sampling on 7 June 2022	Temperature	°C	22	< 3 (increase)	≤ 35		Instrument Analysis Method	
	pH	-	7.9	6-9	6~9		Instrument Analysis Method	
	Suspended Solids (SS)	mg/L	10	50	Max 50		APHA 2540 D Method	
	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	7.64	-	-		Instrument Analysis Method	
	BOD (5)	mg/L	2.40	50	Max 30		APHA 5210 B Method	
	COD (Cr)	mg/L	1.3	250	Max 125		APHA 5220D Method	
	Total Coliform	MPN/100ml	4.5	400	Max 400		APHA 9221B Method	
	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	1.9	-	Max 80	Once per 6 months	HACII Method 10072 Method	
	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	0.10	2	Max 2		APHA 4500-P E Method	
	Color	TCU	2.40	-	Max 150		APHA 2120C Method	
	Odor	TON	1	-	-		APHA 2150 B Method	
	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	10	Max 10		APHA 5520B Method	
	Mercury	mg/L	≤ 0.002	0.01	Max 0.005		APHA 3120 B Method	
	Zinc	mg/L	0.097	2	Max 2		APHA 3120 B Method	
	Arsenic	mg/L	≤ 0.010	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Chromium	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Cadmium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.03		APHA 3120 B Method	

Location	Item	Unit	Measure d Value (Max)	Country's Standard* <sup>2</sup>	Target value to be applied* <sup>1</sup>	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
GW-1  (Reference point)  Sampling on 7 June 2022	Selenium	mg/L	≤ 0.005	0.1	Max 0.02		APHA 3120 B Method	
	Lead	mg/L	0.014	0.1	Max 0.1		APHA 3120 B Method	
	Copper	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	
	Barium	mg/L	0.051	-	Max 1		APHA 3120 B Method	
	Nickel	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.2		APIA 3120 B Method	
	Cyanide	mg/L	< 0.002	0.1	Max 0.1		HACH 8027 Method	
	Total Cyanide	mg/L	< 0.002	1	Max 1		APHA 4500-CN-C Method	
	Free Chlorine	mg/L	< 0.1	-	Max 1		APHA 4500-CL G Method	
	Sulphide (S <sub>2</sub> -)	mg/L	0.019	1	Max 1		HACH 8131 Method	
	Formaldehyde	mg/L	0.005	-	Max 1		HACH 8110 Method	
	Phenols	mg/L	< 0.002	0.5	Max 0.5		USEPA Method 420.1	
	Iron	mg/L	0.719	3.5	Max 3.5		APHA 3120 B Method	
	Total Dissolved Solids	mg/L	1120	-	Max 2000		APHA 2540 C Method	
	Total Residual Chlorine	mg/L	< 0.1	0.2	Max 0.2		APHA 4500-CL G Method	
	Chromium (Hexavalent)	mg/L	< 0.05	0.1	Max 0.1		ISO 11083:1994 Method	
	Ammonia	mg/L	2.13	10	Max 10		HACI I Method 10205 Method	
	Fluoride	mg/L	0.014	20	Max 20		APHA 4110 B Method	
	Silver	mg/L	≤ 0.005	0.5	Max 0.5		APHA 3120 B Method	

\*<sup>1</sup>Remark: Referred to the Vietnam Standard (EIA Report), Reference to the Water Quality Monitoring Report, June 2022.

<sup>2</sup>Remarks: There is no current country standard but Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation submitted the National Emission Quality Guidelines (NEQG) for environmental guidelines. The guidelines filled as the country standards in the environmental monitoring form.

<sup>3</sup>Remark: At SW-1, SS higher than the target value due to expected reason i) surface water run-off from bare land in Zone A

<sup>4</sup>Remark: At SW1 and SW-5, Total coliform are higher than the target value due to the expected reason-i) the potential expected reason might natural bacteria existed in all area of Zone-A because there are various kind of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention canals and retention ponds. Total coliform do not affect human health directly, self-monitoring for E.Coli analysis was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E.Coli for SW1 was 20 and SW5 was 17 and they were under the reference under target value. It is considered that there is no significant impact to human health.

<sup>5</sup> Remark: At SW-2 and SW-4, the results of SS are higher than the target value due to the expected reason i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal effect.

<sup>6</sup>Remark: For reference monitoring points (SW-2 and SW-4), the result of total coliforms is higher than the standard due to two expected reasons: i) runoff of animal waste from the undeveloped area and delivered from local industrial zone and illegal dumping site from outside of Thilawa SEZ in the upstream area ii) delivered from surrounding area by tidal effect.

<sup>7</sup> Remark: At SW4, the results of iron is higher than standard due to expected reason of i) naturally rich in iron. (iron can reach out from the soil by run-off). Japan set effluent standards for two items as follows; i) health item and ii) living environment item. In the health item, there is no standard value for iron. On the other hand, for the living environment item, the standard value for soluble iron level is 10 mg/l. As the comparison with the living environment standard value in Japan, iron result in SW-4 is lower than the standard value. Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the living environment.

<sup>8</sup> Remark: At SW6, the results of total residual chlorine exceeded due to expected reason i) chlorine remaining in the wastewater before discharged. However, the results of total residual chlorine at SW-1 which is one of the final discharge points of Zone A is under the target value (0.2mg/L). Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the human health and living environment.

### 3) Soil Contamination (only operation phase)

#### Situations environmental report from tenants

- Are there any serious issues regarding soil contamination in this monitoring period?  Yes,  No



If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Issues on Soil Contamination	Countermeasures
Regular Soil Contamination Monitoring conducted and attached the Report in Appendix.	

#### 4) Noise

Remarks: According to EIA report, Chapter 4- Table 4-2.2, monitoring plan is one time each in dry and wet season (First 3 years after operation stage). In the environmental monitoring report (Phase-1, operation phase) No.1, one time noise and vibration monitoring survey is finished as a record and there is no excess the standard in all of survey points. There is not much operation stage industry in current and monitoring will start after consult with environmental expert.

#### Noise Level (Along the Thilawa Development Road)

Location	Item	Unit	Measured Value (Mean)	Measured Value (Min~Max)	Country's Standard	Target value to be applied	*Referred International Standard	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
NV-1	Leq (day)	dB(A)	64	62 - 65	N/A	75		One time each in dry and wet season	Sound Level Meter	
	Leq(eve)	dB(A)	-			70				

\*Remark: Referred to the Target Noise Standard (Thilawa SEZ Zone-A EIA Report) and Reference to Noise and Vibration Monitoring Report (February 2022)



**Noise Level (Living Environment)**

Location	Item	Unit	Measured Value (Mean)	Measured Value (Min~Max)	Country's Standard	*Target value to be applied	Referred International Standard	Frequency	Method	Note (Reason of excess of the standard)
NV-2	Leq (day)	dB(A)	63	61 - 65	N/A	70		One time each in dry and wet season	Sound Level Meter	
	Leq(eve)	dB(A)	-			65				
	Leq(right)	dB(A)	-			60				
NV-3	Leq(day)	dB(A)	47	43- 48	N/A	70			Sound level Meter	
	Leq(eve)	dB(A)	-			65				
	Leq(right)	dB(A)	-			60				

\*Remark: Referred to the Target Noise Standard (Thilawa SEZ Zone-A EIA Report) and Reference to Noise and Vibration Monitoring Report (February 2022)

Remark: For safety and risk avoidance, we could monitor day time during this period. Please refer informed letter attachment.

Complaints from Residents

- Are there any complaints from residents regarding noise in this monitoring period?  Yes,  No

If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Complaints from Residents	Countermeasures

**5) Solid Waste (Disposal from admin complex compound)**

Measuring Point: Construction Site (Construction Phase), Storage for Sludge (Operation Phase)

- Are there any wastes of sludge in this monitoring period?  Yes,  No

If yes, please report the amount of sludge and fill in the results of solid waste management Activities.



No.	Date	Description	No. of Kgs/L	Remarks
1	April 2022	General Waste Disposal	980kg	Golden Dowa Eco-system Myanmar Co.,Ltd
2	May 2022	General Waste Disposal	-	
3	June 2022	General Waste Disposal	1340 kg	Golden Dowa Eco-system Myanmar Co.,Ltd
4	July 2022	General Waste Disposal	-	
5	August 2022	General Waste Disposal	1360 kg	Golden Dowa Eco-system Myanmar Co.,Ltd
6	September 2022	General Waste Disposal	-	
Total			3680 kg	

Remark: Attached general waste disposal record (Admin Complex Compound) in appendix.

Remark: Admin complex compound waste disposal reported in the Operation phase, Environmental Monitoring Report because the waste from common area of Thilawa SEZ is storing in the admin complex trash storage. Each locator will submit according to ECPP approval for the waste disposal record directly to the Environmental Section, One Stop Service Center, Thilawa SEZ Management Committee.

#### 6) (a) Ground Subsidence and Hydrology- April 2022

Duration (Month)	Water Consumption		Ground Level		Frequency	Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit		
12-April -2022	-	m3/week	+7.135	m	Once per month	

\* Remarks: Attached ground subsidence monitoring status (Operation Phase) in appendix. There is no ground water consumption in Zone-A industrial area and will monitor and descript the water consumption quantity if using the tube well. Location of Ground Subsidence Test : E=209545.508, N=1844669.443



**(b) Ground Subsidence and Hydrology- May 2022**

Duration (Month)	Water Consumption		Ground Level		Frequency	Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit		
30- May -2022	-	m <sup>3</sup> /week	+7.134	m	Once per month	.

\* Remarks: Attached ground subsidence monitoring status (Operation Phase) in appendix. Location of Ground Subsidence Test : E=209545.508, N=1844669.443

**(c) Ground Subsidence and Hydrology- June 2022**

Duration (Month)	Water Consumption		Ground Level		Frequency	Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit		
08 June -2022	-	m <sup>3</sup> /week	+7.134	m	Once per month	.

\* Remarks: Attached ground subsidence monitoring status (Operation Phase) in appendix. Location of Ground Subsidence Test : E=209545.508, N=1844669.443

**(d) Ground Subsidence and Hydrology- July 2022**

Duration (Month)	Water Consumption		Ground Level		Frequency	Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit		
13-July-2022	-	m <sup>3</sup> /week	+7.133	m	Once per month	.

\* Remarks: Attached ground subsidence monitoring status (Operation Phase) in appendix. Location of Ground Subsidence Test : E=209545.508, N=1844669.443

**(e) Ground Subsidence and Hydrology- August 2022**

Duration (Month)	Water Consumption		Ground Level		Frequency	Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit		
17-August-2022	-	m <sup>3</sup> /week	+7.133	m	Once per month	.

\* Remarks: Attached ground subsidence monitoring status (Operation Phase) in appendix. Location of Ground Subsidence Test : E=209545.508, N=1844669.443

**(f) Ground Subsidence and Hydrology- September 2022**

Duration (Month)	Water Consumption		Ground Level		Frequency	Note
	Quantity	Unit	Quantity	Unit		
8-September-2022	-	m3/week	+7.134	m	Once per month	

\* Remarks: Attached ground subsidence monitoring status (Operation Phase) in appendix. Location of Ground Subsidence Test : E=209545.508, N=1844669.443

**7) Offensive Odor (only operation phase) Not Applicable at Construction Phase Report**
Complaints from Residents

- Are there any complaints from residents regarding offensive odor in this monitoring period?  Yes,  No

If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Complaints from Residents	Countermeasures

Situations environmental report from tenants Not Applicable at Construction Phase Report

- Are there any serious issues regarding offensive odor in this monitoring period?  Yes,  No

If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Issues on Soil Contamination	Countermeasures

**8) Infectious disease, Working Environment, Accident**
Information from contractor (construction phase) or tenants (operation phase)

- Are there any incidents regarding Infectious disease, Working Environment, Accident in this monitoring period?

Yes,  No





If yes, please describe the contents of complains and its countermeasures to fill in below the table.

Contents of Incidents	Countermeasures
No Accident during these monitoring period	

Note: If emergency incidents are occurred, the information shall be reported to the relevant organizations and authorities immediately.

End of Document





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)  
Development Project (Operation Phase)**

**Appendix -A**

**Water and Waste Water Monitoring Report**

**February, 2022**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



**WATER QUALITY MONITORING REPORT  
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA  
IN THILAWA SEZ ZONE A  
(OPERATION STAGE)**

**(Bi-Monthly Monitoring)**

**February 2022**  
**Myanmar Koei International Ltd.**



## **TABLE OF CONTENTS**

CHAPTER 1: INTRODUCTION .....	1
1.1 General.....	1
CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING .....	2
2.1 Monitoring Items .....	2
2.2 Description of Sampling Points .....	2
2.3 Monitoring Method.....	4
2.4 Monitoring Period.....	4
2.5 Monitoring Results.....	5
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS.....	8
APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS .....	A1-1
APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS.....	A2-1

## **LIST OF TABLES**

Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality.....	2
Table 2.2-1 Outline of Sampling Points.....	2
Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality.....	4
Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station.....	4
Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar.....	4
Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring on All Discharges and Gates.....	5
Table 2.5-2 Result of Water Quality Survey for Reference Monitoring Points for Comparison with Discharging Points and Baseline of Discharged Creek.....	7

## **LIST OF FIGURES**

Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring.....	1
---	---



## CHAPTER 1: INTRODUCTION

### 1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (SEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) has a responsibility to carry out regular monitoring in the industrial area of Zone A in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report and Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring of various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area. As for the monitoring of the water quality, total six sampling points are set for water quality survey, named SW-1, SW-2, SW-4, SW-5, SW-6, and GW-1 have been monitored in Thilawa SEZ and its surrounding area in timely manner. Among the six locations, SW-1 and SW-5 are main discharged points of Thilawa SEZ, and SW-6 is discharged from centralized Sewage Treatment Plant (STP) which is required to monitor by Environmental Monitoring Plan (EMoP) in EIA report of Thilawa SEZ Zone A. The remaining points SW-2 and SW-4 are sampled as a reference monitoring for comparison with discharged points and baseline of discharged creek. Moreover, GW-1 is monitored as a reference of existing tube well which is located in the monastery compound. Location of sampling points for water quality monitoring is shown in Figure 1.1-1.

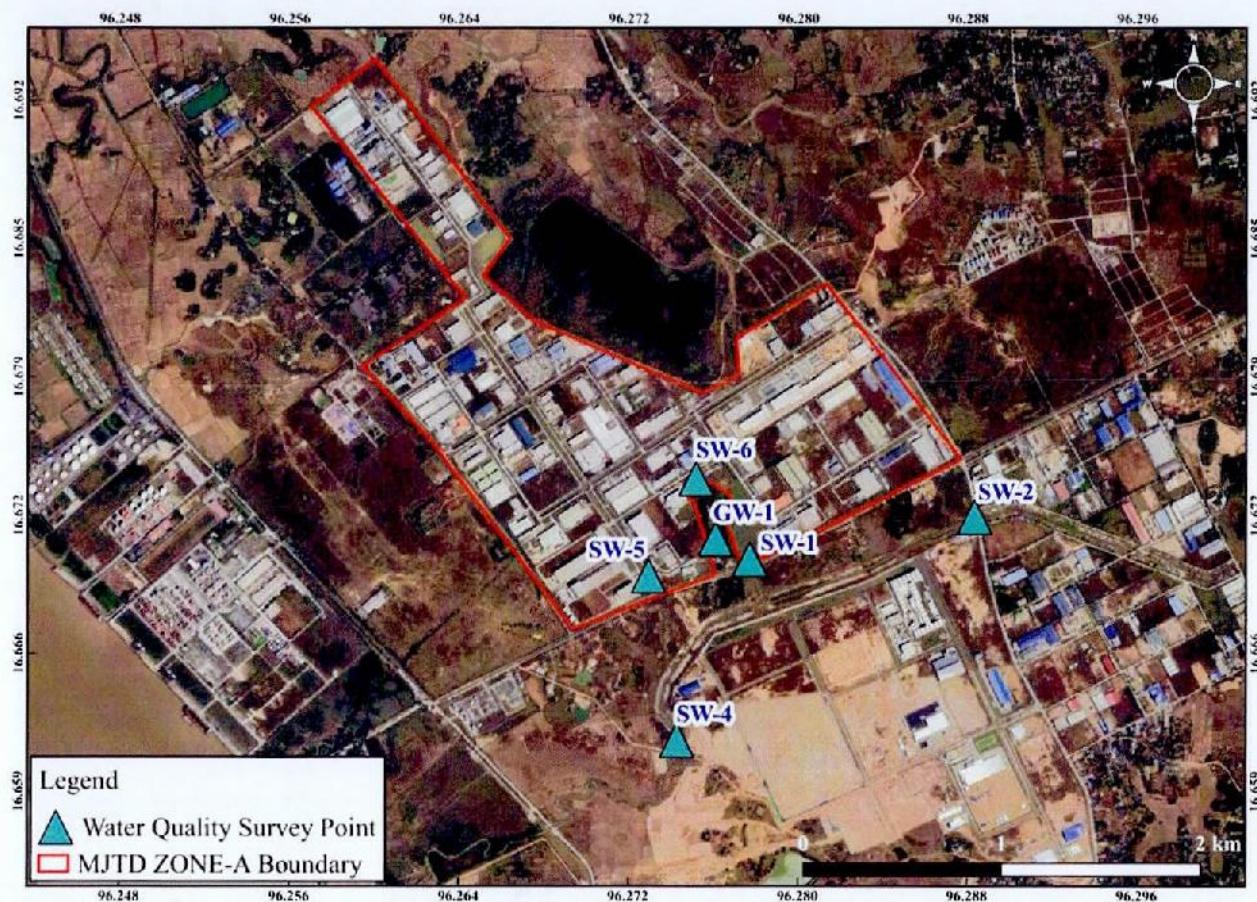


Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring

## CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING

### 2.1 Monitoring Items

Sampling points and parameters for water quality monitoring are determined to cover the environmental monitoring plan of the EIA report.

Water quality sampling was carried out at six locations. Among the six locations, water flow measurement carried out at four locations (SW-1, SW-2, SW-4, and SW-6) where can be measured by Current Meter. Monitoring items and sampling points are summarized in Table 2.1-1.

**Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality**

No.	Parameters	SW-1	SW-2	SW-4	SW-5	SW-6	GW-1	Remarks
1	Water Temperature	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
2	pH	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
3	DO	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
4	BOD (5)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
5	COD (Cr)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
6	Total Nitrogen	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
7	Suspended Solids	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
8	Total Coliform	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
9	Total Phosphorous	-	-	-	-	-	-	Laboratory analysis
10	Color	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
11	Odor	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
12	Oil and Grease (Self-monitoring)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
13	Total Dissolved Solids (Self-monitoring)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
14	Iron (Self-monitoring)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
15	Mercury (Self-monitoring)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
16	Escherichia Coli (Self-monitoring)	○	-	-	○	-	○	Laboratory analysis
17	Flow Rate	○	○	○	-	○	-	On-site measurement

Note: Total Phosphorous (T-P) cannot be analyzed at the laboratory during the monitoring period.

Source: Myanmar Koei International Ltd.

### 2.2 Description of Sampling Points

The outline of sampling points is mentioned in Table 2.2-1. The photos of conducting field survey at each sampling points are mentioned in Appendix-1.

**Table 2.2-1 Outline of Sampling Points**

No.	Station	Detailed Information
1	SW-1	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 13.5", E - 96° 16' 39.8" <b>Location</b> - Outlet of Retention Pond <b>Survey Item</b> - Surface water sampling and water flow rate measurement
2	SW-2	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 20.69", E - 96° 17' 18.04" <b>Location</b> - Upstream of Shwe Pyauk Creek <b>Survey Item</b> - Surface water sampling and water flow rate measurement
3	SW-4	<b>Coordinate</b> - N - 16° 39' 42.84", E - 96° 16' 27.42" <b>Location</b> - Downstream of Shwe Pyauk Creek <b>Survey Item</b> - Surface water sampling and water flow rate measurement
4	SW-5	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 10.7", E - 96° 16' 22.6" <b>Location</b> - Outlet of Retention Canal <b>Survey Item</b> - Surface water sampling
5	SW-6	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 27.13", E - 96° 16' 30.68" <b>Location</b> - Outlet from STP to Retention Pond <b>Survey Item</b> - Surface water sampling and water flow rate measurement
6	GW-1	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 16.96", E - 96° 16' 34.01" <b>Location</b> - In Moegyoe Swan Monastery <b>Survey Item</b> - Ground Water Sampling

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## **SW-1**

SW-1 was collected at the discharge point of retention pond which is located in the east of Moegyoe Swan monastery. The distance is about 530 m downstream of SW-6. This drainage is flowing from north to south and then connected to the Shwe Pyauk creek through earth drain. The water quality of this monitoring point has been influenced by the water from downstream due to flow back by tidal fluctuation. In addition, it seems that a part of wastewater from monastery has reached to the culvert in the SEZ area and discharging to the retention pond.

## **SW-2 (Reference Point)**

SW-2 was collected at the upstream of Shwe Pyauk creek. This sampling point is located in the southeast of Zone A area and at the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone B in the southwest and local industrial zone in the east respectively.

## **SW-4 (Reference Point)**

SW-4 was collected at the downstream of Shwe Pyauk creek, after mixing of discharge water from local industrial zone, construction site of Zone B and Zone A, which is flowing from east to west and then entering into the Yangon River. The distance is about 2.15 km downstream of SW-2. This sampling point is located in the southwest of Zone A area and in the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone B and local industrial zone in the east respectively.

## **SW-5**

SW-5 was collected at retention canal near main gate of Thilawa SEZ. Most of the water collected in this canal is rain water and plantation water from surrounding area. This canal is also connected to the Shwe Pyauk creek. The water quality of this monitoring point may have been influenced by the water from downstream due to flow back by tidal fluctuation.

## **SW-6**

SW-6 was collected at the drain outlet of centralized STP which is located in the north of Moegyoe Swan monastery compound and retention pond (SW-1). Then the treated water is flowing to the retention pond. The distance is about 530 m upstream of (SW-1).

## **GW-1 (Reference of Existing Tube Well)**

GW-1 was collected from tube well as ground water sample. It is located in the compound of Moegyoe Swan monastery. The surrounding areas are Zone A in the west, retention pond in the east and Dagon-Thilawa road in the south respectively.



## 2.3 Monitoring Method

All water samples were collected with cleaned sampling bottles and analyzed by the following standard method as shown in Table 2.3-1. All samples were kept in iced boxes keeping at 2-4° C and were transported to the laboratory. Among the parameters; water temperature, pH and DO were measured by the on-site instrument “Horiba, U-52” and water flow rate was also conducted by using the on-site instrument “JFE Digital Current Meter”.

**Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality**

No.	Parameter	Method
1	Water Temperature	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
2	pH	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
3	Suspended Solids (SS)	APHA 2540 D (Dry at 103-105°C Method)
4	Dissolved Oxygen (DO)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
5	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)
6	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
7	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
8	Total Nitrogen (T-N)	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)
9	Total Phosphorous (T-P)	-
10	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)
11	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)
12	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
13	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
14	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
15	Total Dissolved Solids	APIA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
16	Escherichia Coli	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
17	Flow Rate	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

Note: Total Phosphorous (T-P) cannot be analyzed at the laboratory during the monitoring period.

Source: Myanmar Koei International Ltd.

## 2.4 Monitoring Period

Water quality and water flow rate monitoring were conducted on 15 February 2022, and sampling time is shown in Table 2.4-1 to avoid tidal effect. The tide record for Yangon River, Myanmar on 15 February 2022 is shown in Table 2.4-2.

**Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station**

No.	Station	Sampling Time
1	SW-1	15/02/2022 10:07
2	SW-2	15/02/2022 08:43
3	SW-4	15/02/2022 07:42
4	SW-5	15/02/2022 09:38
5	SW-6	15/02/2022 10:55
6	GW-1	15/02/2022 11:31

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar**

Date	Time	Height	Tide Conditions
15/02/2022	04:10	5.04	High Tide
	11:59	0.38	Low Tide
	16:43	4.91	High Tide
	23:49	0.74	Low Tide

Source: Myanmar Port Authority, Tide Table for the Yangon River and Elephant Point, 2022.



## 2.5 Monitoring Results

Results of water quality monitoring are summarized in Table 2.5-1 and Table 2.5-2. Analytical results of the laboratory are described in Appendix-2. The results were compared with the target value of effluent water quality discharging to water body stipulated in the EIA report.

### 2.5.1 Results of Water Quality at the Outlet of Sewage Treatment Plant of Industrial Area of Thilawa SEZ and at the Point before Discharging to Creek

As comparison with the target value, the results of Suspended Solid (SS) exceeded the target values at the monitoring points of retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5) before discharging to creek due to the surface water run-off from bare land in Zone A. The results at the outlet of the centralized STP (SW-6) complied with the target value, therefore, it implied that effluents from each locator was treated well by the STP.

**Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring on All Discharges and Gates**

No.	Parameters	Unit	SW-1	SW-5	SW-6	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	22	22	26	≤ 35
2	pH	-	8.9	7.6	6.5	6~9
3	Suspended Solid (SS)	mg/L	146	86	30	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	5.64	3.53	3.80	-
5	BOD (5)	mg/L	12.38	2.50	11.38	30
6	COD (Cr)	mg/L	35.7	17.0	32.8	125
7	Total Coliform	MPN/ 100ml	110.0	31.0	13	400
8	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	6.2	1.7	10.9	80
9	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	-	-	-	2
10	Color	TCU (True Color Unit)	7.80	3.85	5.53	150
11	Odor	TON (Threshold Odor Number)	1.4	1	2	-
12	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	< 3.1	< 3.1	10
13	Mercury	mg/L	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.005
14	Iron	mg/L	2.964	0.668	0.408	3.5
15	Total Dissolved Solids	mg/L	394	166	492	2000
16	Escherichia Coli	MPN/100ml (SW)	< 1.8	2.0	-	(1000)* (CFU/100ml)
17	Flow Rate	m³/s	0.09	-	0.01	-

Note: Red color means exceeded value than target value.

Total Phosphorous (T-P) cannot be analyzed at the laboratory during the monitoring period.

\*Note: Based on the water utilization at discharged creek, water quality C of quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997) is set as a reference value for self-monitoring of E. coli for surface water monitoring. However, due to limitation of capacity for analytical laboratory in Myanmar, the method to analyze the "Colony Forming Unit (CFU)" is not available in Myanmar. Therefore, the results of "Most Probable Number (MPN)" are assumed similar to CFU values and compared with reference values. Once the method to analyze the CFU will be available in Myanmar, the analytical method will be changed.

According to the quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997), in case of E.Coli result is exceeding 1,000 CFU/100 ml, since it is assumed unsafety, it is considered unsuitable for water baths.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## **2.5.2 Results of Reference Monitoring for Comparison with Discharged Points and Baseline of Discharged Creek**

As the comparison with the target value, the results of suspended solid (SS),  $BOD_{(5)}$ ,  $COD_{(Cr)}$ , total coliform and total dissolved solids (TDS) exceeded than the target values.

As for the result of SS and TDS, results at the surface water monitoring point (SW-2) and (SW-4) exceeded the target values. The exceeded results for SS and TDS maybe due to two expected reasons; i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation.

As for the result of  $BOD_{(5)}$ , results at the surface water monitoring point (SW-2) exceeded the target value. The possible reason for exceeded  $BOD_{(5)}$  values maybe due to i) high levels of organic pollution in the water, ii) certain environmental stresses (hot summer temperatures), iii) high nitrate levels which causes high plant growth and lower DO in the water body.

As for the result of  $COD_{(Cr)}$ , results at the surface water monitoring point (SW-2) exceeded the target value. The possible reason for exceeded  $COD_{(Cr)}$  values maybe due to i) high levels of organic pollution in the water which deplete the DO level, ii) presence of inorganic compounds that can oxidize and high levels of decaying plant matter, human waste, or industrial effluent from local industrial zone outside of Thilawa SEZ.

As for the result of total coliform, results at surface water monitoring points (SW-2) and ground water monitoring points (GW-1) exceeded the target value. The possible reason for exceeded values in surface water (SW-2) maybe due to two expected reasons; i) run-off of animal waste from the undeveloped area and delivered from local industrial zone and illegal dumping site from outside of Thilawa SEZ in the upstream area, and ii) delivered from surrounding area by tidal effect. The possible reason for exceeded values in ground water (GW-1) may be due to the poor maintenance of well which can increase the risk of bacteria and other harmful organisms. Although the value of total coliform exceeded the target value at GW-1, the locals do not use the well for drinking purposes, therefore, it can be considered that there is no significant impact on human health.



**Table 2.5-2 Result of Water Quality Survey for Reference Monitoring Points for Comparison with Discharging Points and Baseline of Discharged Creek**

No.	Parameters	Unit	SW-2	SW-4	GW-1	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	21	22	28	≤ 35
2	pH	-	7.9	7.5	7.9	6~9
3	Suspended Solid (SS)	mg/L	114	180	10	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	5.48	4.97	5.89	-
5	BOD (5)	mg/L	52.60	4.42	1.44	30
6	COD (Cr)	mg/L	144.0	14.8	2.3	125
7	Total Coliform	MPN/ 100ml	35000.0	110.0	24000.0	400
8	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	13.0	< 0.5	1.2	80
9	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	-	-	-	2
10	Color	TCU (True Color Unit)	78.52	2.43	0.00	150
11	Odor	TON (Threshold Odor Number)	1.4	1	1.4	-
12	Oil and Grease	mg/L	4.3	< 3.1	< 3.1	10
13	Mercury	mg/L	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.005
14	Iron	mg/L	1.062	2.744	0.252	3.5
15	Total Dissolved Solids	mg/L	2368	6036	1398	2000
16	Escherichia Coli	MPN/100ml* (SW) MPN/100ml** (GW)	-	-	-	(1,000)* (CFU/100ml) (100)*** (MPN/100ml)
17	Flow Rate	m³/s	0.001	0.28	-	-

Note: Red color means the exceeded results than target value. Total Phosphorous (T-P) can't be analyzed at the lab during this monitoring period.

\*Note: Based on the water utilization at discharged creek, water quality C of quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997) is set as a reference value of self-monitoring for surface water monitoring. However, due to limitation of capacity for analytical laboratory in Myanmar, the method to analyze the "Colony Forming Unit (CFU)" is not available in Myanmar. Therefore, the results of "Most Probable Number (MPN)" are assumed similar to CFU values and compared with reference values. Once the method to analyze the CFU will be available in Myanmar, the analytical method will be changed.

According to the quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997), in case of E.Coli result is exceeding 1,000 CFU/100 ml, since it is assumed unsafety, it is considered unsuitable for water baths.

\*\*Note: Based on the water utilization at monitoring point for ground water, B1(Irrigation water) of National Technical Regulation on Surface Water Quality in Vietnam (No. QCVN 08: 2008/BTNMT) is set as a reference value of self-monitoring for ground water monitoring.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

As described in Chapter 2 (Section 2.5), the results of Suspended Solids (SS) (at SW-1, SW-5, SW-2 and SW-4), BOD<sub>(5)</sub>, COD<sub>(Cr)</sub> (at SW-2) and total dissolved solids (at SW-2 and SW-4), and total coliform (at SW-2) exceeded the target values in the surface water, and the results of total coliform (at GW-1) exceeded the target values in ground water during this monitoring period for operation stage of Thilawa SEZ Zone A.

As comparison with the target value, the results of Suspended Solid (SS) exceeded the target values at the monitoring points of retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5) before discharging to creek due to the surface water run-off from bare land in Zone A.

As for the result of SS and TDS, results at the surface water monitoring point (SW-2) and (SW-4) exceeded the target values. The exceeded results for SS and TDS maybe due to two expected reasons; i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation.

As for the result of BOD<sub>(5)</sub>, results at the surface water monitoring point (SW-2) exceeded the target value. The possible reason for exceeded BOD<sub>(5)</sub> values maybe due to i) high levels of organic pollution in the water, ii) certain environmental stresses (hot summer temperatures), iii) high nitrate levels which causes high plant growth and lower DO in the water body.

As for the result of COD<sub>(Cr)</sub>, results at the surface water monitoring point (SW-2) exceeded the target value. The possible reason for exceeded COD<sub>(Cr)</sub> values maybe due to i) high levels of organic pollution in the water depleting the DO level, ii) presence of inorganic compounds that can oxidize and high levels of decaying plant matter, human waste, or industrial effluent from local industrial zone outside of Thilawa SEZ.

As for the result of total coliform, results at surface water monitoring points (SW-2) and ground water monitoring points (GW-1) exceeded the target value. The possible reason for exceeded values in surface water (SW-2) maybe due to two expected reasons; i) run-off of animal waste from the undeveloped area and delivered from local industrial zone and illegal dumping site from outside of Thilawa SEZ in the upstream area, and ii) delivered from surrounding area by tidal effect. The possible reason for exceeded values in ground water (GW-1) may be due to the poor maintenance of well which can increase the risk of bacteria and other harmful organisms. Although the value of total coliform exceeded the target value at GW-1, the locals do not use the well for drinking purposes, therefore, it can be considered that there is no significant impact on human health.

As for future subject for main discharged points of Thilawa SEZ Zone A, the following action may be taken to achieve the target levels of SS and total coliform and appropriate water quality monitoring:

- To continue monitoring Escherichia coli (E. coli) level to identify health impact by coliform bacteria;
- To monitor the possibility of the overflow water from construction site and
- To monitor the possibility of the domestic wastewater from constructionsites.

*End of the Document*



## **APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS**



**FOR DISCHARGED POINTS OF THILAWA SEZ ZONE A**



Surface water sampling and onsite measurement at SW-1



Surface water sampling and onsite measurement at SW-5



Surface water sampling and onsite measurement at SW-6



**FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK**



Surface water sampling and onsite measurement at SW-2



Surface water sampling and onsite measurement at SW-4



Ground water sampling and onsite measurement at GW-1

## **APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS**



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY February - 2022)

### **FOR DISCHARGED POINTS AND AFTER CENTRALIZED STP**

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No : Fax No : (+95) 1 2309051



Report No. : GEM-LAB-202203001

Revision No. 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001

## Analysis Report

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	146	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	12.38	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	35.7	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	110.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	6.2	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	7.80	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	394	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	2.964	0.002
12	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

**Remark**      LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd edition.

Analysed By :  
  
NI NI Aye Lwin  
Assistant Manager



Approved By :

  
Hidéki Yomo  
Managing Director



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY February - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.  
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309053

  
motivate our planet  
Doc No: GEM-LB-R004E/00  
Page 0/0

Report No. : GEM-LAB-202203002

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-5-0215	Sampling Date :	15 February, 2022
Sample No.	: W-2202070	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date :	15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	86	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	2.50	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	17.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	31.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.7	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	3.85	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	166	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.668	0.002
12	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	2.0	1.8


Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Ni Ni Aye Lwin  
Assistant Manager

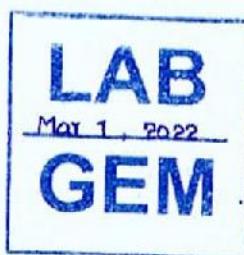

Approved By :

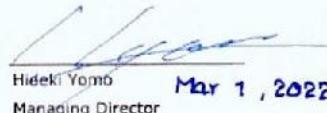
  
Hideki Yomo  
Managing Director  
Mar 1, 2022



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY February - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No.: (+95) 1 2309051



Report No. : GEM-LAB-202203003

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report

Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-6-0215	Sampling Date :	15 February, 2022
Sample No.	: W-2202071	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date :	15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	30	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	11.38	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	32.8	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	13	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	10.9	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	5.53	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	2	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	492	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.408	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation  
 APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA),  
 and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and  
 Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
 Ni Ni Aye Lwin  
 Assistant Supervisor



Approved By :  
  
 Hideki Yomo  
 Managing Director Mar 1, 2022



**FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED  
POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK**

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051



motivate our planet  
Doc No: GEM-LB-0001/00  
Page 01

Report No. : GEM-LAB-202203004

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022


Application No. : 0001-C001


**Analysis Report**

Client Name	:	Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	:	No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	:	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description	:			
Sample Name	:	MKI-SW-2-0215	Sampling Date :	15 February, 2022
Sample No.	:	W-2202072	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	:	-	Sample Received Date :	15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	114	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	52.60	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	144.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	35000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	4.3	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	13.0	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	78.52	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	2368	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	1.062	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation  
 APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA),  
 and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and  
 Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
 Ni Ni Aye Lwin  
 Assistant Manager



Approved By :  
  
 Hideki Yomo  
 Managing Director  
 Mar 1, 2022



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY February - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309651

motivate our planet  
Doc No: GEM-LB-0004E/08  
Page 01/01

Report No. : GEM-LAB-202203005

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report


Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)  
 Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.  
 Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B  
 Sample Description  
 Sample Name : MKI-SW-4-0215 Sampling Date : 15 February, 2022  
 Sample No. : W-2202073 Sampling By : Customer  
 Waste Profile No. : - Sample Received Date : 15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	180	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	4.42	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	14.8	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	110.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	<0.5	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.43	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	6036	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.002	0.002
11	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	2.744	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation


APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

  
 Ni Ni Aye Lwin  
 Assistant Manager

Approved By :

  
 Hideki Yomo  
 Managing Director



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY February - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DIWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051

motivate our planet  
Doc No: GEM-LAB-RQ04E/00  
Page 0/01

Report No. : GEM-LAB-202203006

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)  
 Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.  
 Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B  
 Sample Description  
 Sample Name : MKI-GW-1-0215 Sampling Date : 15 February, 2022  
 Sample No. : W-2202074 Sampling By : Customer  
 Waste Profile No. : - Sample Received Date : 15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	10	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	1.44	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	2.3	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	24000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.2	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	0.00	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	1398	—
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.252	0.002
12	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation


APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

  
Ni Ni Aye Lwin  
Assistant Manager

Approved By :

  
Hideki Yomo  
Managing Director





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

---

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)  
Development Project (Operation Phase)**

**Appendix -B**

**Water and Waste Water Monitoring Report**

**April, 2022**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



**WATER QUALITY MONITORING REPORT  
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA  
IN THILAWA SEZ ZONE A  
(OPERATION STAGE)**

**(Bi-Monthly Monitoring)**

**April 2022**  
**Myanmar Koei International Ltd.**



## **TABLE OF CONTENTS**

CHAPTER 1: INTRODUCTION .....	1
1.1 General.....	1
CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING .....	2
2.1 Monitoring Items .....	2
2.2 Description of Sampling Points .....	2
2.3 Monitoring Method.....	4
2.4 Monitoring Period.....	4
2.5 Monitoring Results.....	5
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS.....	8
APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS .....	A1-1
APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS.....	A2-1

## **LIST OF TABLES**

Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality.....	2
Table 2.2-1 Outline of Sampling Points.....	2
Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality.....	4
Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station.....	4
Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar.....	4
Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring on All Discharges and Gates.....	6
Table 2.5-2 Result of Water Quality Survey for Reference Monitoring Points for Comparison with Discharging Points and Baseline of Discharged Creek.....	7

## **LIST OF FIGURES**

Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring.....	1
---	---



## CHAPTER 1: INTRODUCTION

### 1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (SEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) has a responsibility to carry out regular monitoring in the industrial area of Zone A in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report and Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring of various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area. As for the monitoring of the water quality, total six sampling points are set for water quality survey, named SW-1, SW-2, SW-4, SW-5, SW-6, and GW-1 have been monitored in Thilawa SEZ and its surrounding area in timely manner. Among the six locations, SW-1 and SW-5 are main discharged points of Thilawa SEZ, and SW-6 is discharged from centralized Sewage Treatment Plant (STP) which is required to monitor by Environmental Monitoring Plan (EMOP) in EIA report of Thilawa SEZ Zone A. The remaining points SW-2 and SW-4 are sampled as a reference monitoring for comparison with discharged points and baseline of discharged creek. Moreover, GW-1 is monitored as a reference of existing tube well which is located in the monastery compound. Location of sampling points for water quality monitoring is shown in Figure 1.1-1.

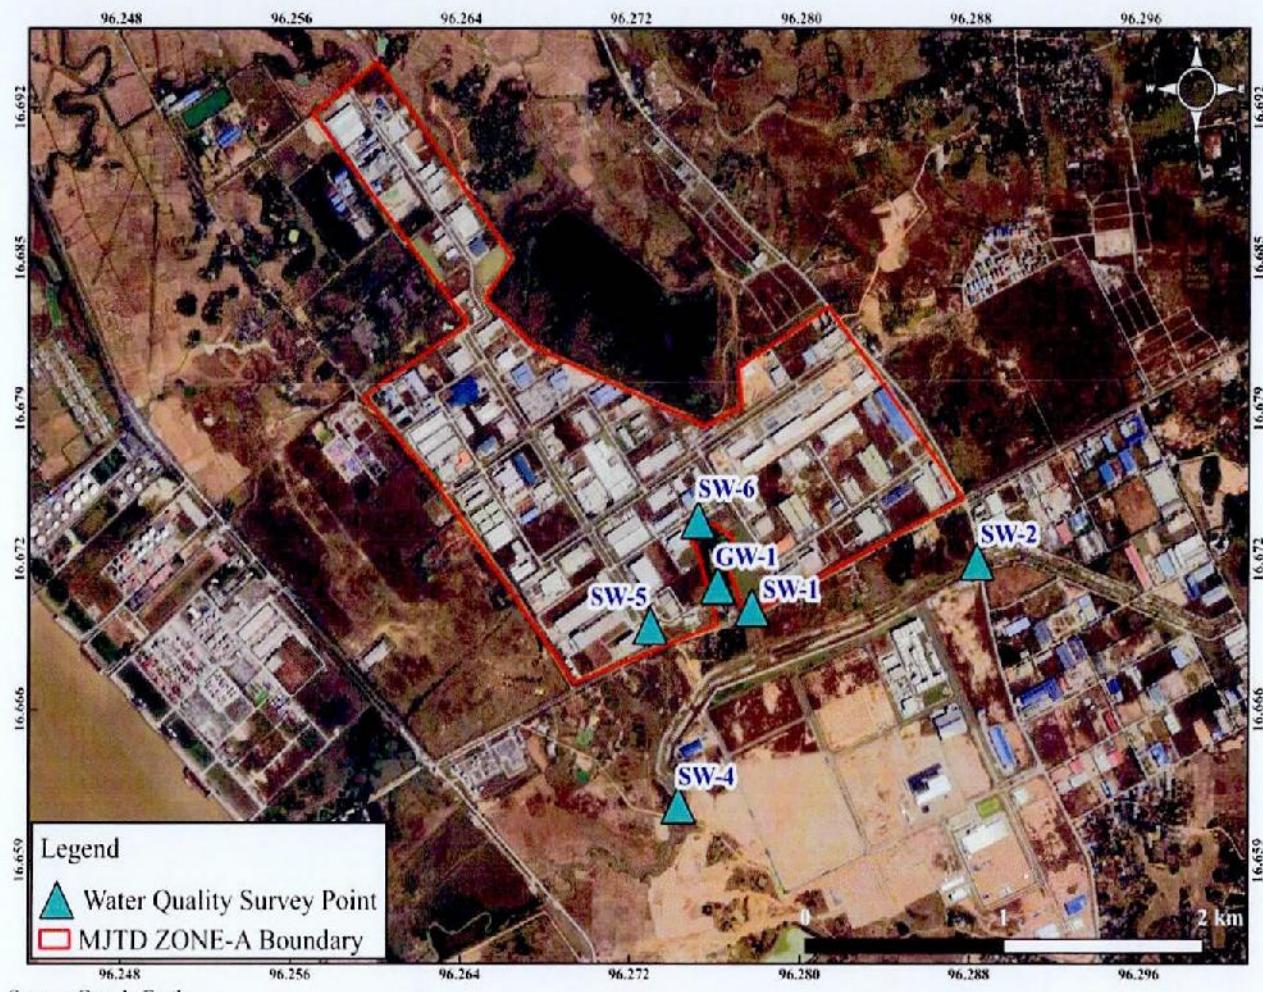


Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring

## CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING

### 2.1 Monitoring Items

Sampling points and parameters for water quality monitoring are determined to cover the environmental monitoring plan of the EIA report.

Water quality sampling was carried out at six locations. Among the six locations, water flow measurement carried out at three locations (SW-2, SW-4 and SW-6) where can be measured by Current Meter. Monitoring items and sampling points are summarized in Table 2.1-1.

**Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality**

No.	Parameters	SW-1	SW-2	SW-4	SW-5	SW-6	GW-1	Remarks
1	Water Temperature	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
2	pH	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
3	DO	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
4	BOD <sub>5</sub>	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
5	COD <sub>Cr</sub>	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
6	Total Nitrogen	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
7	Suspended Solids	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
8	Total Coliform	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
9	Total Phosphorous	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
10	Color	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
11	Odor	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
12	Oil and Grease (Self-monitoring)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
13	Total Dissolved Solids (Self-monitoring)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
14	Iron (Self-monitoring)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
15	Mercury (Self-monitoring)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
16	Escherichia Coli (Self-monitoring)	○	-	-	○	-	○	Laboratory analysis
17	Flow Rate	-	○	○	-	○	-	On-site measurement

Source: Myanmar Koei International Ltd.

### 2.2 Description of Sampling Points

The outline of sampling points is mentioned in Table 2.2-1. The photos of conducting field survey at each sampling points are mentioned in Appendix-1.

**Table 2.2-1 Outline of Sampling Points**

No.	Station	Detailed Information
1	SW-1	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 13.5", E - 96° 16' 39.8" <b>Location</b> - Outlet of Retention Pond <b>Survey Item</b> - Surface water sampling
2	SW-2	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 20.69", E - 96° 17' 18.04" <b>Location</b> - Upstream of Shwe Pyaung Creek <b>Survey Item</b> - Surface water sampling and water flow rate measurement
3	SW-4	<b>Coordinate</b> - N - 16° 39' 42.84", E - 96° 16' 27.42" <b>Location</b> - Downstream of Shwe Pyaung Creek <b>Survey Item</b> - Surface water sampling and water flow rate measurement
4	SW-5	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 10.7", E - 96° 16' 22.6" <b>Location</b> - Outlet of Retention Canal <b>Survey Item</b> - Surface water sampling
5	SW-6	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 27.13", E - 96° 16' 30.68" <b>Location</b> - Outlet from STP to Retention Pond <b>Survey Item</b> - Surface water sampling and water flow rate measurement
6	GW-1	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 16.96", E - 96° 16' 34.01" <b>Location</b> - In Moegyoe Swan Monastery <b>Survey Item</b> - Ground Water Sampling

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## **SW-1**

SW-1 was collected at the discharge point of retention pond which is located in the east of Moegyoe Swan monastery. The distance is about 530 m downstream of SW-6. This drainage is flowing from north to south and then connected to the Shwe Pyauk creek through earth drain. The water quality of this monitoring point has been influenced by the water from downstream due to flow back by tidal fluctuation. In addition, it seems that a part of wastewater from monastery has reached to the culvert in the SEZ area and discharging to the retention pond.

## **SW-2 (Reference Point)**

SW-2 was collected at the upstream of Shwe Pyauk creek. This sampling point is located in the southeast of Zone A area and at the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone B in the southwest and local industrial zone in the east respectively.

## **SW-4 (Reference Point)**

SW-4 was collected at the downstream of Shwe Pyauk creek, after mixing of discharge water from local industrial zone, construction site of Zone B and Zone A, which is flowing from east to west and then entering into the Yangon River. The distance is about 2.15 km downstream of SW-2. This sampling point is located in the southwest of Zone A area and in the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone B and local industrial zone in the east respectively.

## **SW-5**

SW-5 was collected at retention canal near main gate of Thilawa SEZ. Most of the water collected in this canal is rain water and plantation water from surrounding area. This canal is also connected to the Shwe Pyauk creek. The water quality of this monitoring point may have been influenced by the water from downstream due to flow back by tidal fluctuation.

## **SW-6**

SW-6 was collected at the drain outlet of centralized STP which is located in the north of Moegyoe Swan monastery compound and retention pond (SW-1). Then the treated water is flowing to the retention pond. The distance is about 530 m upstream of (SW-1).

## **GW-1 (Reference of Existing Tube Well)**

GW-1 was collected from tube well as ground water sample. It is located in the compound of Moegyoe Swan monastery. The surrounding areas are Zone A in the west, retention pond in the east and Dagon-Thilawa road in the south respectively.



## 2.3 Monitoring Method

All water samples were collected with cleaned sampling bottles and analyzed by the following standard method as shown in Table 2.3-1. All samples were kept in iced boxes keeping at 2-4° C and were transported to the laboratory. Among the parameters; water temperature, pH and DO were measured by the on-site instrument “Horiba, U-52” and water flow rate was also conducted by using the on-site instrument “JFE Digital Current Meter”.

**Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality**

No.	Parameter	Method
1	Water Temperature	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
2	pH	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
3	Suspended Solids (SS)	APHA 2540 D (Dry at 103-105°C Method)
4	Dissolved Oxygen (DO)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
5	BOD <sub>5</sub>	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)
6	COD <sub>(Cr)</sub>	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
7	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
8	Total Nitrogen (T-N)	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)
9	Total Phosphorous (T-P)	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)
10	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)
11	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)
12	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
13	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
14	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
15	Total Dissolved Solids	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
16	Escherichia Coli	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
17	Flow Rate	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

Source: Myanmar Koei International Ltd.

## 2.4 Monitoring Period

Water quality and water flow rate monitoring were conducted on 26 April 2022, and sampling time is shown in Table 2.4-1 to avoid tidal effect. The tide record for Yangon River, Myanmar on 26 April 2022 is shown in Table 2.4-2.

**Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station**

No.	Station	Sampling Time
1	SW-1	26/04/2022 10:30
2	SW-2	26/04/2022 08:20
3	SW-4	26/04/2022 07:36
4	SW-5	26/04/2022 09:31
5	SW-6	26/04/2022 10:12
6	GW-1	26/04/2022 11:43

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar**

Date	Time	Height	Tide Conditions
26/04/2022	01:25	4:54	High Tide
	08:35	0:87	Low Tide
	14:16	4:81	High Tide
	21:10	1:24	Low Tide

Source: Myanmar Port Authority, Tide Table for the Yangon River and Elephant Point, 2022.



## 2.5 Monitoring Results

Results of water quality monitoring are summarized in Table 2.5-1 and Table 2.5-2. Analytical results of the laboratory are described in Appendix-2. The results were compared with the target value of effluent water quality discharging to water body stipulated in the EIA report.

### 2.5.1 Results of Water Quality at the Outlet of Sewage Treatment Plant of Industrial Area of Thilawa SEZ and at the Point before Discharging to Creek

As the comparison with the target value, the results of suspended solid (SS), total coliform and total phosphorous exceeded than the target values.

As for the result of SS, the result at the outlet of the centralized STP (SW-6) complied with the target value. It implied that effluents from each locator was treated well by the STP. On the other hand, results at the monitoring points of retention pond (SW-1) before discharging to creek, exceeded the target value due to the surface water run-off from bare land in Zone A.

As for the result of total coliform of surface water, the result at the outlet of the centralized STP (SW-6) complied with the target value. It may prove that effluents from each locator was treated well by the STP. On the other hand, results at monitoring points of retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5) exceeded the target value due to the expected reason; the potential expected reason might be natural bacteria existed in all area of Zone A because there are various kinds of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention ponds and retention canal.

Since the composition of the total coliform include bacteria from natural origin, and even after total coliform do not affect human health directly, self-monitoring for E. Coli analysis was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E.Coli of surface water, all of results were under the reference value. Therefore, although the target value of total coliform exceeded at monitoring point of retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5), but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for the result of total phosphorous, the results at the outlet of the centralized STP (SW-6) is 2.43 mg/l and slightly higher than the target value. A possible reason for exceeding the target value is because of the phosphorous remaining in the wastewater before discharged. However, the results of total phosphorous at (SW-1) which is one of the final discharge points of Zone A is under the target value (2 mg/l). Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the human health and living environment.



**Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring on All Discharges and Gates**

No.	Parameters	Unit	SW-1	SW-5	SW-6	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	30	29	29	≤ 35
2	pH	-	8.9	8.2	6.1	6~9
3	Suspended Solid (SS)	mg/L	138	42	10	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	9.48	6.54	7.18	-
5	BOD <sub>(5)</sub>	mg/L	13.56	5.19	3.32	30
6	COD <sub>(Cr)</sub>	mg/L	41.0	20.9	19.2	125
7	Total Coliform	MPN/100ml	3,300.0	920	< 1.8	400
8	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	1.3	0.3	14.6	80
9	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	0.45	0.07	2.43	2
10	Color	TCU (True Color Unit)	11.65	7.47	3.52	150
11	Odor	TON (Threshold Odor Number)	6	6	3	-
12	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	< 3.1	< 3.1	10
13	Mercury	mg/L	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.005
14	Iron	mg/L	0.806	0.366	0.032	3.5
15	Total Dissolved Solids	mg/L	622	204	504	2000
16	Escherichia Coli	MPN/100ml (SW)	4.5	6.1	-	(1000)* (CFU/100ml)
17	Flow Rate	m <sup>3</sup> /s	-	-	0.004	-

Note: Red color means exceeded value than target value.

\*Note: Based on the water utilization at discharged creek, water quality C of quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997) is set as a reference value for self-monitoring of E. coli for surface water monitoring. However, due to limitation of capacity for analytical laboratory in Myanmar, the method to analyze the "Colony Forming Unit (CFU)" is not available in Myanmar. Therefore, the results of "Most Probable Number (MPN)" are assumed similar to CFU values and compared with reference values. Once the method to analyze the CFU will be available in Myanmar, the analytical method will be changed.

According to the quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997), in case of E.Coli result is exceeding 1,000 CFU/100 ml, since it is assumed unsafety, it is considered unsuitable for water baths.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## 2.5.2 Results of Reference Monitoring for Comparison with Discharged Points and Baseline of Discharged Creek

As the comparison with the target value, the results of suspended solid (SS), total dissolved solids (TDS) and total coliform exceeded than the target values.

As for the result of SS and TDS, results at the surface water monitoring point (SW-2) and (SW-4) exceeded the target values. The exceeded results for SS and TDS maybe due to two expected reasons; i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation.

As for the result of total coliform, results at surface water monitoring points (SW-2) and (SW-4) exceeded the target value due to three expected reasons; i) natural bacteria existed in discharged creek because there are various kinds of vegetation and creature such as birds and small animals in and along the discharged creek and ii) wastewater from the local industrial zone outside of Thilawa SEZ and iii) delivered from surrounding area by tidal effect.

**Table 2.5-2 Result of Water Quality Survey for Reference Monitoring Points for Comparison with Discharging Points and Baseline of Discharged Creek**

No.	Parameters	Unit	SW-2	SW-4	GW-1	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	26	27	28	≤ 35
2	pH	-	7.8	8.3	7.8	6–9
3	Suspended Solid (SS)	mg/L	114	80	12	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/L	4.40	4.52	8.15	-
5	BOD (5)	mg/L	25.94	6.91	4.84	30
6	COD (Cr)	mg/L	43.0	24.2	2.3	125
7	Total Coliform	MPN/ 100ml	35,000.0	92,000.0	2.0	400
8	Total Nitrogen (T-N)	mg/L	1.2	3.0	< 0.5	80
9	Total Phosphorous (T-P)	mg/L	< 0.05	0.05	0.12	2
10	Color	TCU (True Color Unit)	18.12	7.59	2.28	150
11	Odor	TON (Threshold Odor Number)	6	4	1	-
12	Oil and Grease	mg/L	< 3.1	< 3.1	< 3.1	10
13	Mercury	mg/L	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.005
14	Iron	mg/L	0.494	0.380	0.082	3.5
15	Total Dissolved Solids	mg/L	8,570	7,084	1,516	2000
16	Escherichia Coli	MPN/100ml* (SW)	-	-	-	(1,000)* (CFU/100ml)
		MPN/100ml** (GW)	-	-	< 1.8	(100)** (MPN/100ml)
17	Flow Rate	m <sup>3</sup> /s	0.003	0.047	-	-

Note: Red color means the exceeded results than target value.

\*Note: Based on the water utilization at discharged creek, water quality C of quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997) is set as a reference value of self-monitoring for surface water monitoring. However, due to limitation of capacity for analytical laboratory in Myanmar, the method to analyze the "Colony Forming Unit (CFU)" is not available in Myanmar. Therefore, the results of "Most Probable Number (MPN)" are assumed similar to CFU values and compared with reference values. Once the method to analyze the CFU will be available in Myanmar, the analytical method will be changed.

According to the quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997), in case of E.Coli result is exceeding 1,000 CFU/100 ml, since it is assumed unsafety, it is considered unsuitable for water baths.

\*\*Note: Based on the water utilization at monitoring point for ground water, B1(Irrigation water) of National Technical Regulation on Surface Water Quality in Vietnam (No. QCVN 08: 2008/BTNMT) is set as a reference value of self-monitoring for ground water monitoring.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

As described in Chapter 2 (Section 2.5), the results of Suspended Solid (SS) at (SW-1, SW-2 and SW-4), total dissolved solids at (SW-2 and SW-4), total phosphorous at (SW-6) and total coliform at (SW-1, SW-5, SW-2 and SW-4) exceeded the target values in the surface water during this monitoring period for operation stage of Thilawa SEZ Zone A.

The parameter of suspended solid (SS) exceeded the target value at the monitoring point of retention pond (SW-1) before discharging to creek due to the surface water run-off from bare land in Zone A.

The parameters of total coliform at retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5) exceeded the target values in this period for main discharged points of Thilawa SEZ Zone A. In addition, according to the result of self-monitoring of E. coli at retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5), results were under the reference value. Therefore, although the target value of total coliform was exceeded at monitoring points (SW-1) and (SW-5), but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for the result of total phosphorous, the results at the outlet of the centralized STP (SW-6) is 2.43 mg/l and slightly higher than the target value. A possible reason for exceeding the target value is because of the phosphorous remaining in the wastewater before discharged. However, the results of total phosphorous at (SW-1) which is one of the final discharge points of Zone A is under the target value (2 mg/l). Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the human health and living environment.

As for the result of SS, TDS and total coliform at reference monitoring points (SW-2 and SW-4) exceeded the target values. The exceeded results for SS and TDS maybe due to two expected reasons; i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation. The expected reasons for exceeding the target values of total coliform at (SW-2 and SW-4) are by natural origin (natural bacteria existed).

As for future subject for main discharged points of Thilawa SEZ Zone A, the following action may be taken to achieve the target levels of SS, total phosphorous and total coliform and appropriate water quality monitoring:

- To implement regular maintenance at the wastewater treatment plant;
- To continue monitoring Escherichia coli (E. coli) level to identify health impact by coliform bacteria;
- To monitor the possibility of the overflow water from construction sites; and
- To monitor the possibility of the domestic wastewater from construction sites.

*End of the Document*




## **APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS**




**FOR DISCHARGED POINTS OF THILAWA SEZ ZONE A**



Surface water sampling and onsite measurement at SW-1

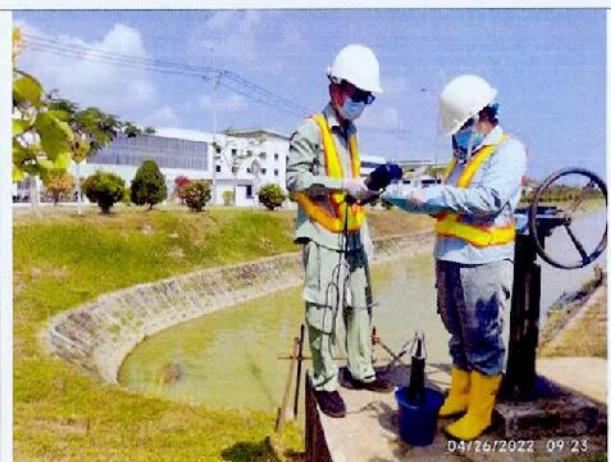


Surface water sampling and onsite measurement at SW-5

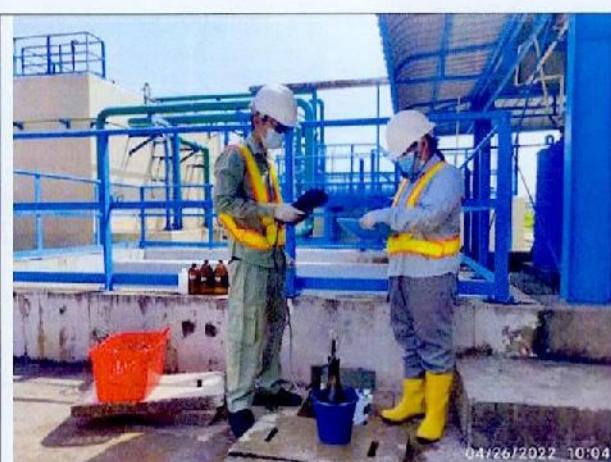

Surface water sampling and onsite measurement at SW-6



**FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK**

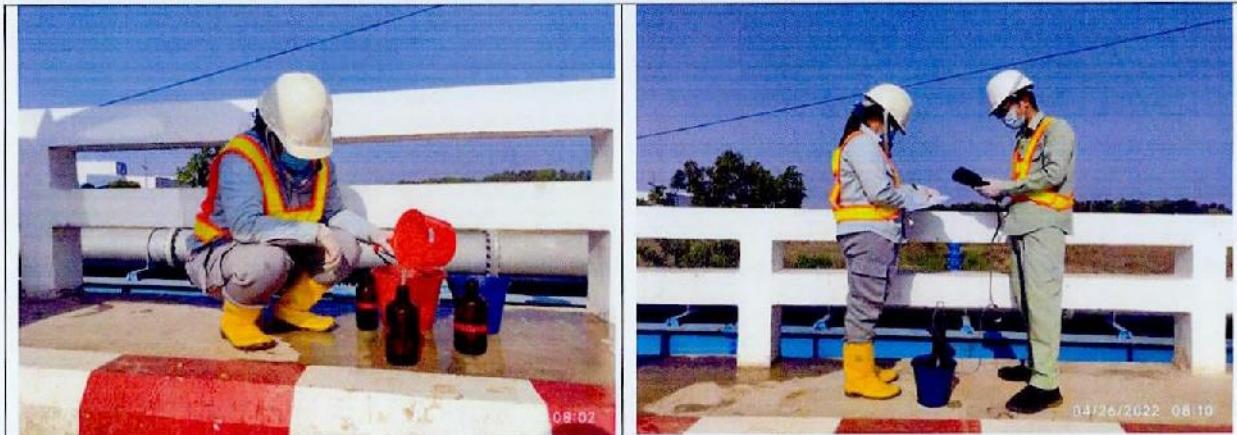

Surface water sampling and onsite measurement at SW-2



Surface water sampling and onsite measurement at SW-4



Ground water sampling and onsite measurement at GW-1

## **APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS**



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY April - 2022)

**FOR DISCHARGED POINTS AND AFTER CENTRALIZED STP**

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309651



Motivate our planet  
Doc No: GEM-LB-R004/20  
Page 01

Report No. : GEM-LAB-202205013

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001


**Analysis Report**


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-1-0426	Sampling Date	: 26 April, 2022
Sample No.	: W-2204082	Sampling By	: Customer
Waste Profile No.	:	Sample Received Date	: 26 April, 2022


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	138	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	13.56	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	41.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	3300.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.3	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.45	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	11.65	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	6	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	622	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.806	0.002
13	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	4.5	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By  
  
Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
Manager



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY April - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No 11, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95) 12309091



Report No. : GEM-LAB-202205014

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-5-0426		
Sample No.	: W-2204083		
Waste Profile No.	: -		
	Sampling Date : 26 April, 2022		
	Sampling By : Customer		
	Sample Received Date : 26 April, 2022		

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	42	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	5.19	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	20.9	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	920	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	0.3	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.07	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	7.47	0.00
9	Oodor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	6	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	204	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.365	0.002
13	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	6.1	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
 Cherry Myint Thein  
 Supervisor



Approved By :  
  
 Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
 Manager



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY April - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051



method of our planet  
Doc No. GEM-LB-4004E/00  
Page 01

Report No. : GEM-LAB-202205015

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKT-SW-6-0426	Sampling Date	: 26 April, 2022
Sample No.	: W-2204084	Sampling By	: Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date : 26 April, 2022	


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	10	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	3.32	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	19.2	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	<1.8	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	14.6	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	2.43	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	3.52	0.00
9	Oder	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	3	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	504	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.032	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



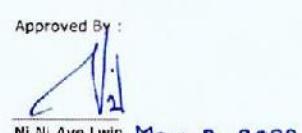Approved By :  
  
Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
Manager



**FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK**

DOWA

GOLDEN DOWA ECO SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No: Fax No: (+95) 1 2309052



Report No. : GEM-LAB-202205016

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001


## Analysis Report

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	114	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	25.94	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	43.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	35000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.2	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	<0.05	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	18.12	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	6	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	8570	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
13	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.494	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By  
  
Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
Manager



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY April - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
lot No 13, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.  
Phone No. Fax No.: (+95) 12309051

Motivate our planet  
Doc No: GEM-B-R034/00  
Page 01

Report No. : GEM-LAB-202205017

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022


Application No. : 0001-C001

### Analysis Report

Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-4-0426	Sampling Date :	26 April, 2022
Sample No.	: W-2204086	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date :	26 April, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	80	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	6.91	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	24.2	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	92000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	3.0	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.05	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	7.59	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	4	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	7084	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
13	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.380	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation  
 APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
 Cherry Myint Thein  
 Supervisor



Approved By :  
  
 Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
 Manager



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Monthly Monitoring in FY April - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No/Fax No: (+95) 1 2309051



Report No. : GEM LAB-202205018

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report


Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)  
 Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar  
 Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B  
 Sample Description :  
 — Sample Name : MKI-GW-I-0426 Sampling Date : 25 April, 2022  
 Sample No. : W-2204087 Sampling By : Customer  
 Waste Profile No. : - Sample Received Date : 26 April, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	12	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	4.84	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	2.3	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	2.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	<0.5	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.12	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.28	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	1516	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.082	0.002
13	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
 Cherry Myint Thein  
 Supervisor  
 9-5-22



Approved By :  
 Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
 Manager





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

---

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)  
Development Project (Operation Phase)**

**Appendix – C**

**Water and Waste Water Monitoring Report**

**June, 2022**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



**WATER QUALITY MONITORING REPORT  
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA  
IN THILAWA SEZ ZONE A  
(OPERATION STAGE)**

**(Bi-Annually Monitoring)**

**June 2022**  
**Myanmar Koei International Ltd.**



## **TABLE OF CONTENTS**

CHAPTER 1: INTRODUCTION .....	1
1.1 General.....	1
CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING .....	2
2.1 Monitoring Items .....	2
2.2 Description of Sampling Points .....	3
2.3 Monitoring Method.....	5
2.4 Monitoring Period.....	6
2.5 Monitoring Results.....	6
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS.....	10
APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS .....	A1-1
APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS.....	A2-1

## **LIST OF TABLES**

Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality.....	2
Table 2.2-1 Outline of Sampling Points.....	3
Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality.....	5
Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station.....	6
Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar.....	6
Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring on All Discharges and Gates.....	7
Table 2.5-2 Result of Water Quality Survey for Reference Monitoring Points for Comparison with Discharging Points and Baseline of Discharged Creek.....	9

## **LIST OF FIGURES**

Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring .....	1
--	---



## CHAPTER 1: INTRODUCTION

### 1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (SEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) has a responsibility to carry out regular monitoring in the industrial area of Zone A in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report and Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring of various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area. As for the monitoring of the water quality, total six sampling points are set for water quality survey, named SW-1, SW-2, SW-4, SW-5, SW-6, and GW-1 have been monitored in Thilawa SEZ and its surrounding area in timely manner. Among the six locations, SW-1 and SW-5 are main discharged points of Thilawa SEZ, and SW-6 is discharged from centralized Sewage Treatment Plant (STP) which is required to monitor by Environmental Monitoring Plan (EMoP) in EIA report of Thilawa SEZ Zone A. The remaining points SW-2 and SW-4 are sampled as a reference monitoring for comparison with discharged points and baseline of discharged creek. Moreover, GW-1 is monitored as a reference of existing tube well which is located in the monastery compound. Location of sampling points for water quality monitoring is shown in Figure 1.1-1.



Source: Google Earth

Figure 1.1-1 Location of Sampling Points of Water Quality Monitoring

## CHAPTER 2: WATER QUALITY MONITORING

### 2.1 Monitoring Items

Sampling points and parameters for water quality monitoring are determined to cover the environmental monitoring plan of the EIA report.

Water quality sampling was carried out at six locations. Among the six locations, water flow measurement carried out at five locations (SW-1, SW-2, SW-4, SW-5 and SW-6) where can be measured by Current Meter. Monitoring items and sampling points are summarized in Table 2.1-1.

**Table 2.1-1 Monitoring Items for Water Quality**

No.	Parameters	SW-1	SW-2	SW-4	SW-5	SW-6	GW-1	Remarks
1	Water Temperature	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
2	pH	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
3	DO	○	○	○	○	○	○	On-site measurement
4	BOD <sub>5</sub>	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
5	COD <sub>Cr</sub>	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
6	Total Nitrogen	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
7	Suspended Solids	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
8	Total Coliform	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
9	Total Phosphorous	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
10	Color	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
11	Odor	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
12	Zinc	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
13	Arsenic	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
14	Chromium	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
15	Cadmium	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
16	Selenium	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
17	Lead	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
18	Copper	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
19	Barium	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
20	Nickel	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
21	Cyanide	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
22	Total Cyanide	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
23	Free Chlorine	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
24	Sulphide	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
25	Formaldehyde	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
26	Phenols	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
27	Total Residual Chlorine	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
28	Chromium (Hexavalent)	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
29	Ammonia	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
30	Fluoride	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
31	Silver	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
32	Oil and Grease	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
33	Total Dissolved Solids	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
34	Iron	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
35	Mercury	○	○	○	○	○	○	Laboratory analysis
36	Escherichia Coli (Self-monitoring)	○	-	-	○	-	○	Laboratory analysis
37	Flow Rate	○	○	○	○	○	-	On-site measurement

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## 2.2 Description of Sampling Points

The outline of sampling points is mentioned in Table 2.2-1. The photos of conducting field survey at each sampling points are mentioned in Appendix-1.

Table 2.2-1 Outline of Sampling Points

No.	Station	Detailed Information
1	SW-1	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 13.5", E - 96° 16' 39.8" <b>Location</b> - Outlet of Retention Pond <b>Survey Item</b> – Surface water sampling and water flow rate measurement
2	SW-2	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 20.69", E - 96° 17' 18.04" <b>Location</b> - Upstream of Shwe Pyauk Creek <b>Survey Item</b> – Surface water sampling and water flow rate measurement
3	SW-4	<b>Coordinate</b> - N - 16° 39' 42.84", E - 96° 16' 27.42" <b>Location</b> - Downstream of Shwe Pyauk Creek <b>Survey Item</b> – Surface water sampling and water flow rate measurement
4	SW-5	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 10.7", E - 96° 16' 22.6" <b>Location</b> - Outlet of Retention Canal <b>Survey Item</b> – Surface water sampling and water flow rate measurement
5	SW-6	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 27.13", E - 96° 16' 30.68" <b>Location</b> - Outlet from STP to Retention Pond <b>Survey Item</b> – Surface water sampling and water flow rate measurement
6	GW-1	<b>Coordinate</b> - N - 16° 40' 16.96", E - 96° 16' 34.01" <b>Location</b> - In Moegyoe Swan Monastery <b>Survey Item</b> – Ground Water Sampling

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## **SW-1**

SW-1 was collected at the discharge point of retention pond which is located in the east of Moegyoe Swan monastery. The distance is about 530 m downstream of SW-6. This drainage is flowing from north to south and then connected to the Shwe Pyauk creek through earth drain. The water quality of this monitoring point has been influenced by the water from downstream due to flow back by tidal fluctuation. In addition, it seems that a part of wastewater from monastery has reached to the culvert in the SEZ area and discharging to the retention pond.

## **SW-2 (Reference Point)**

SW-2 was collected at the upstream of Shwe Pyauk creek. This sampling point is located in the southeast of Zone A area and at the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone B in the southwest and local industrial zone in the east respectively.

## **SW-4 (Reference Point)**

SW-4 was collected at the downstream of Shwe Pyauk creek, after mixing of discharge water from local industrial zone, construction site of Zone B and Zone A, which is flowing from east to west and then entering into the Yangon River. The distance is about 2.15 km downstream of SW-2. This sampling point is located in the southwest of Zone A area and in the south of Dagon-Thilawa road. The surrounding areas are Zone B and local industrial zone in the east respectively.

## **SW-5**

SW-5 was collected at retention canal near main gate of Thilawa SEZ. Most of the water collected in this canal is rain water and plantation water from surrounding area. This canal is also connected to the Shwe Pyauk creek. The water quality of this monitoring point may have been influenced by the water from downstream due to flow back by tidal fluctuation.

## **SW-6**

SW-6 was collected at the drain outlet of centralized STP which is located in the north of Moegyoe Swan monastery compound and retention pond (SW-1). Then the treated water is flowing to the retention pond. The distance is about 530 m upstream of (SW-1).

## **GW-1 (Reference of Existing Tube Well)**

GW-1 was collected from tube well as ground water sample. It is located in the compound of Moegyoe Swan monastery. The surrounding areas are Zone A in the west, retention pond in the east and Dagon-Thilawa road in the south respectively.



## 2.3 Monitoring Method

All water samples were collected with cleaned sampling bottles and analyzed by the following standard method as shown in Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality. All samples were kept in iced boxes keeping at 2-4° C and were transported to the laboratory. Among the parameters; water temperature, pH and DO were measured by the on-site instrument “Horiba, U-52” and water flow rate was also conducted by using the on-site instrument “JFE Digital Current Meter”.

**Table 2.3-1 Analytic Method for Water Quality**

No.	Parameter	Method
1	Water Temperature	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
2	pH	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
3	Suspended Solids (SS)	APHA 2540 D (Dry at 103-105°C Method)
4	Dissolved Oxygen (DO)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
5	BOD <sub>(5)</sub>	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)
6	COD <sub>(Cr)</sub>	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
7	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
8	Total Nitrogen (T-N)	HACH Method 10072(TNT Persulfate Digestion Method)
9	Total Phosphorous (T-P)	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)
10	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)
11	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)
12	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
13	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
14	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
15	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
16	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
17	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
18	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
19	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
20	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
21	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
22	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method)
24	Total Cyanide	Distillation process: APHA 4500-CN-C. Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine – Pyrazalone Method)
25	Free Chlorine	APHA 4500-CL G (DPD Colorimetric Method)
26	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)
27	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)
28	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4 AAP With Distillation))
29	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
30	Total Dissolved Solids	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
31	Total Residual Chlorine	APHA 4500-CL G (DPD Colorimetric Method)
32	Chromium (Hexavalent)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium (VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)
33	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)
34	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)
35	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
36	Escherichia Coli	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
37	Flow Rate	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## 2.4 Monitoring Period

Water quality and water flow rate monitoring were conducted on 7 June 2022, and sampling time is shown in Table 2.4-1 to avoid tidal effect. The tide record for Yangon River, Myanmar on 7 June 2022 is shown in Table 2.4-2.

**Table 2.4-1 Sampling Time of Each Station**

No.	Station	Sampling Time
1	SW-1	07/06/2022 11:41
2	SW-2	07/06/2022 08:07
3	SW-4	07/06/2022 08:46
4	SW-5	07/06/2022 11:20
5	SW-6	07/06/2022 09:57
6	GW-1	07/06/2022 12:11

Source: Myanmar Koci International Ltd.

**Table 2.4-2 Tide Record for Yangon River, Myanmar**

Date	Time	Height	Tide Conditions
07/06/2022	04:06	1.26	Low Tide
	09:41	4.86	High Tide
	16:11	1.75	Low Tide
	21:43	4.86	High Tide

Source: Myanmar Port Authority, Tide Table for the Yangon River and Elephant Point, 2022.

## 2.5 Monitoring Results

Results of water quality monitoring are summarized in Table 2.5-1 and Table 2.5-2. Analytical results of the laboratory are described in Appendix-2. The results were compared with the target value of effluent water quality discharging to water body stipulated in the EIA report.

### 2.5.1 Results of Water Quality at the Outlet of Sewage Treatment Plant of Industrial Area of Thilawa SEZ and at the Point before Discharging to Creek

As the comparison with the target value, the results of suspended solid (SS), total coliform and total residual chlorine exceeded than the target values.

As for the result of SS, the result at the outlet of the centralized STP (SW-6) complied with the target value. It implied that effluents from each locator was treated well by the STP. On the other hand, results at the monitoring points of retention pond (SW-1) before discharging to creek, exceeded the target value due to the surface water run-off from bare land in Zone A.

As for the result of total coliform of surface water, the result at the outlet of the centralized STP (SW-6) complied with the target value. It may prove that effluents from each locator was treated well by the STP. On the other hand, results at monitoring points of retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5) exceeded the target value due to the expected reason; the potential expected reason might be natural bacteria existed in all area of Zone A because there are various kinds of vegetation and creature such as birds, and small animals in and along the retention ponds and retention canal.

Since the composition of the total coliform include bacteria from natural origin, and even after total coliform do not affect human health directly, self-monitoring for E. Coli analysis was carried out to identify health impact by coliform bacteria. As for the result of E.Coli of surface water, all of results were under the reference value. Therefore, although the target value of total coliform exceeded at monitoring point of retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5), but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for the result of total residual chlorine, the results at the outlet of the centralized STP (SW-6) is 0.3 mg/l and slightly higher than the target value. A possible reason for exceeding the target value is because of the chlorine remaining in the wastewater before discharged. However, the results of total residual chlorine at (SW-1) which is one of the final discharge points of Zone A is under the target value (0.2 mg/l). Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the human health and living environment.



**Table 2.5-1 Results of Water Quality Monitoring on All Discharges and Gates**

No.	Parameters	Unit	SW-1	SW-5	SW-6	Target Value (Reference Value for Self- Monitoring)
1	Water Temperature	°C	21	20	22	≤ 35
2	pH	-	7.9	7.5	7.0	6~9
3	Suspended Solid (SS)	mg/l	170	44	4	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	7.61	6.97	7.72	-
5	BOD <sub>(5)</sub>	mg/l	7.01	5.61	2.11	30
6	COD <sub>(Cr)</sub>	mg/l	11.5	24.9	7.1	125
7	Total Coliform	MPN/ 100ml	54000.0	35000.0	< 1.8	400
8	Total Nitrogen (T-N)	mg/l	2.0	1.8	5.2	80
9	Total Phosphorous (T-P)	mg/l	0.39	< 0.05	1.12	2
10	Color	TCU (True Color Unit)	6.58	11.00	2.84	150
11	Odor	TON (Threshold Odor Number)	2	1	4	-
12	Oil and Grease	mg/l	< 3.1	< 3.1	< 3.1	10
13	Mercury	mg/l	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.005
14	Zinc	mg/l	0.097	0.098	0.101	2
15	Arsenic	mg/l	≤ 0.010	≤ 0.010	≤ 0.010	0.1
16	Chromium	mg/l	0.013	< 0.005	≤ 0.005	0.5
17	Cadmium	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.03
18	Selenium	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.02
19	Lead	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.1
20	Copper	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.5
21	Barium	mg/l	0.039	0.051	0.174	1
22	Nickel	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.2
23	Cyanide	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.1
24	Total Cyanide	mg/l	0.002	< 0.002	< 0.002	1
25	Free Chlorine	mg/l	< 0.1	< 0.1	0.1	1
26	Sulphide	mg/l	0.159	0.117	< 0.005	1
27	Formaldehyde	mg/l	0.030	0.022	0.011	1
28	Phenols	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.5
29	Iron	mg/l	1.881	0.722	0.242	3.5
30	Total Dissolved Solids	mg/l	224	200	438	2000
31	Total Residual Chlorine	mg/l	< 0.1	< 0.1	0.3	0.2
32	Chromium (Hexavalent)	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
33	Ammonia	mg/l	0.35	0.23	0.02	10
34	Fluoride	mg/l	0.435	0.110	2.094	20
35	Silver	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.5
36	Escherichia Coli	MPN/100ml (SW)	20.0	17.0	-	(1000)* (CFU/100ml)
37	Flow Rate	m <sup>3</sup> /s	0.12	0.01	0.01	-

Note: Red color means exceeded value than target value.

\*Note: Based on the water utilization at discharged creek, water quality C of quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997) is set as a reference value for self-monitoring of E. coli for surface water monitoring. However, due to limitation of capacity for analytical laboratory in Myanmar, the method to analyze the "Colony Forming Unit (CFU)" is not available in Myanmar. Therefore, the results of "Most Probable Number (MPN)" are assumed similar to CFU values and compared with reference values. Once the method to analyze the CFU will be available in Myanmar, the analytical method will be changed.

According to the quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997), in case of E.Coli result is exceeding 1,000 CFU/100 ml, since it is assumed unsafety, it is considered unsuitable for water baths.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## 2.5.2 Results of Reference Monitoring for Comparison with Discharged Points and Baseline of Discharged Creek

As the comparison with the target value, the results of suspended solid (SS), total coliform and iron exceeded than the target values.

As for the result of SS, results at the surface water monitoring point (SW-2) and (SW-4) exceeded the target values. The exceeded results for SS maybe due to two expected reasons; i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation.

As for the result of total coliform, results at surface water monitoring points (SW-2) and (SW-4) exceeded the target value due to three expected reasons; i) natural bacteria existed in discharged creek because there are various kinds of vegetation and creature such as birds and small animals in and along the discharged creek, ii) wastewater from the local industrial zone outside of Thilawa SEZ and iii) delivered from surrounding area by tidal effect.

As for the result of iron, the result at the monitoring point of surface water monitoring point (SW-4) exceeded the target value due to the influence of natural origin (iron can reach out from the soil by run-off). Japan set effluent standards for two items as follows; i) health item and ii) living environment item. In the health item, there is no standard value for iron. On the other hand, for the living environment item, the standard value for soluble iron level is 10 mg/l. As the comparison with the living environment standard value in Japan, iron result in SW-4 is lower than the standard value. Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the living environment.



**Table 2.5-2 Result of Water Quality Survey for Reference Monitoring Points for Comparison with Discharging Points and Baseline of Discharged Creek**

No.	Parameters	Unit	SW-2	SW-4	GW-1	Target Value (Reference Value for Self-Monitoring)
1	Water Temperature	°C	19	19	22	≤ 35
2	pH	-	7.2	7.4	7.9	6~9
3	Suspended Solid (SS)	mg/l	88	156	10	50
4	Dissolved Oxygen (DO)	mg/l	4.79	6.68	7.64	-
5	BOD <sub>5</sub>	mg/l	4.10	4.45	2.40	30
6	COD <sub>(Cr)</sub>	mg/l	112.0	36.8	1.3	125
7	Total Coliform	MPN/100ml	160000.0	> 160000	4.5	400
8	Total Nitrogen (T-N)	mg/l	2.1	0.6	1.9	80
9	Total Phosphorous (T-P)	mg/l	0.26	0.22	0.10	2
10	Color	TCU (True Color Unit)	25.56	14.10	2.40	150
11	Odor	TON (Threshold Odor Number)	2	2	1	-
12	Oil and Grease	mg/l	< 3.1	< 3.1	< 3.1	10
13	Mercury	mg/l	≤ 0.002	≤ 0.002	≤ 0.002	0.005
14	Zinc	mg/l	0.094	0.124	0.097	2
15	Arsenic	mg/l	≤ 0.010	≤ 0.010	≤ 0.010	0.1
16	Chromium	mg/l	≤ 0.005	0.006	≤ 0.005	0.5
17	Cadmium	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.03
18	Selenium	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.02
19	Lead	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	0.014	0.1
20	Copper	mg/l	≤ 0.005	0.013	≤ 0.005	0.5
21	Barium	mg/l	0.032	0.025	0.051	1
22	Nickel	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.2
23	Cyanide	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.1
24	Total Cyanide	mg/l	0.003	< 0.002	< 0.002	1
25	Free Chlorine	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1
26	Sulphide	mg/l	0.066	0.064	0.019	1
27	Formaldehyde	mg/l	0.025	0.015	0.005	1
28	Phenols	mg/l	0.007	0.005	< 0.002	0.5
29	Iron	mg/l	2.407	3.618	0.719	3.5
30	Total Dissolved Solids	mg/l	248	308	1120	2000
31	Total Residual Chlorine	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2
32	Chromium (Hexavalent)	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.1
33	Ammonia	mg/l	1.96	0.58	2.13	10
34	Fluoride	mg/l	0.028	0.377	0.014	20
35	Silver	mg/l	≤ 0.005	≤ 0.005	≤ 0.005	0.5
36	Escherichia Coli	MPN/100ml* (SW) MPN/100ml** (GW)	- -	- -	- < 1.8	(1,000)* (CFU/100ml) (100)** (MPN/100ml)
37	Flow Rate	m <sup>3</sup> /s	0.09	0.59	-	-

Note: Red color means the exceeded results than target value.

\*Note: Based on the water utilization at discharged creek, water quality C of quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997) is set as a reference value of self-monitoring for surface water monitoring. However, due to limitation of capacity for analytical laboratory in Myanmar, the method to analyze the "Colony Forming Unit (CFU)" is not available in Myanmar. Therefore, the results of "Most Probable Number (MPN)" are assumed similar to CFU values and compared with reference values. Once the method to analyze the CFU will be available in Myanmar, the analytical method will be changed.

According to the quality standard for water baths in Japan, (Ministry of Environment, 1997), in case of E.Coli result is exceeding 1,000 CFU/100 ml, since it is assumed unsafety, it is considered unsuitable for water baths.

\*\*Note: Based on the water utilization at monitoring point for ground water, B1(Irrigation water) of National Technical Regulation on Surface Water Quality in Vietnam (No. QCVN 08: 2008/BTNMT) is set as a reference value of self-monitoring for ground water monitoring.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

As described in Chapter 2 (Section 2.5), the results of Suspended Solid (SS) at (SW-1, SW-2 and SW-4), total coliform at (SW-1, SW-5, SW-2 and SW-4), total residual chlorine (SW-6) and Iron (SW-4) exceeded the target values in the surface water during this monitoring period for operation stage of Thilawa SEZ Zone A.

The parameter of suspended solid (SS) exceeded the target value at the monitoring point of retention pond (SW-1) before discharging to creek due to the surface water run-off from bare land in Zone A.

The parameters of total coliform at retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5) exceeded the target values in this period for main discharged points of Thilawa SEZ Zone A. In addition, according to the result of self-monitoring of E. coli at retention pond (SW-1) and retention canal (SW-5), results were under the reference value. Therefore, although the target value of total coliform was exceeded at monitoring points (SW-1) and (SW-5), but it is considered that there is no significant impact on human health.

As for the result of total residual chlorine, the results at the outlet of the centralized STP (SW-6) is 0.3 mg/l and higher than the target value. A possible reason for exceeding the target value is because of the chlorine remaining in the wastewater before discharged. However, the results of total residual chlorine at (SW-1) which is one of the final discharge points of Zone A is under the target value (0.2 mg/l). Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the human health and living environment.

As for the result of SS and total coliform at reference monitoring point (SW-2) and (SW-4) exceeded the target values. The exceeded results for SS maybe due to two expected reasons; i) delivered from upstream area such as natural origin and wastewater from local industrial zone which outside of Thilawa SEZ, and ii) influence by water from the downstream of monitoring points due to flow back by tidal fluctuation. The expected reasons for exceeding the target values of total coliform at (SW-2 and SW-4) are by natural origin (natural bacteria existed).

The expected reason for exceeding the target value of iron at SW-4 may be due to the influence of natural origin (iron can reach out from the soil by run-off). As the comparison with the living environment standard value in Japan, iron result in SW-4 is lower than the standard value. Therefore, it can be considered that there is no significant impact on the living environment.

As for future subject for main discharged points of Thilawa SEZ Zone A, the following action may be taken to achieve the target levels of SS, total residual chlorine and total coliform and appropriate water quality monitoring:

- To implement regular maintenance at the wastewater treatment plant;
- To continue monitoring Escherichia coli (E. coli) level to identify health impact by coliform bacteria;
- To monitor the possibility of the overflow water from construction sites; and
- To monitor the possibility of the domestic wastewater from construction sites.

*End of the Document*



## **APPENDIX-1 FIELD SURVEY PHOTOS**



**FOR DISCHARGED POINTS OF THILAWA SEZ ZONE A**



Surface water sampling and onsite measurement at SW-1



Surface water sampling and onsite measurement at SW-5



Surface water sampling and onsite measurement at SW-6



**FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK**



Surface water sampling and onsite measurement at SW-2



Surface water sampling and onsite measurement at SW-4



Ground water sampling and onsite measurement at GW-1

## **APPENDIX-2 LABORATORY RESULTS**



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Annually Monitoring in FY June - 2022)

**FOR DISCHARGED POINTS AND AFTER CENTRALIZED STP**

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No.13, Thilawa SEZ Zone A, Yangon, Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95 1) 2209991



Report No.: GEM-LAB 202206027  
Revision No.: 1  
Report Date: 21 June, 2022  
Application No.: 0001-C001

**Analysis Report**

Client Name: Myanmar Kee International LTD (MKI)  
Address: No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar  
Project Name: Environment Monitoring report for Zone A & B

Sample Description:

Sample Name	MKI-SW-1-0607	Sampling Date	7 June, 2022
Sample No.	W-2206018	Sampling By	Customer
Waste Profile No.	-	Sample Received Date	7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540C (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	170	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	7.01	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Closed Reflux Colorimetric Method)	mg/l	11.5	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	54000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 18072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	2.0	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500 P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.39	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	6.58	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	3	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	224	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	50.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.097	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.013	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	50.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	50.003	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	50.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	50.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.039	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	50.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	50.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	1.881	0.005
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distribution Process: APHA 4500-CN, C: Total Cyanide after Distillation; Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method)	mg/l	0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.35	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr+6)	ISO 11987-1994 (Bestimmung von chrom(IV)-Silikatmetrische Methode mit 3,5-dihydrosorbablate)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.435	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Subnitrile	HACH B-110 (USEPA Mercuric Blue Method)	mg/l	0.159	0.005
31	Formaldehyde	HACH B-110 (MBTH Method)	mg/l	0.030	0.013
32	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	20.0	1.8
33	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenols (Spectrophotometric, Manual 4AAP With Distillation))	mg/l	<0.002	0.002

Remark:

LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By:  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By:

Hideki Yone  
Managing Director



**Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Annually Monitoring in FY June - 2022)**

**DOWA**

GOLDEN DOWA LTD-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Unit No C1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No/Fax No: (+95) 1 2209051



Report No.: GEM-LAB-202206028  
Revision No.: 1  
Report Date: 21 June, 2022  
Application No.: 0001-C001

**Analysis Report**

Client Name:	Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address:	No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar		
Project Name:	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description:			
Sample Name:	MKI-SW-S-0807	Sampling Date:	7 June, 2022
Sample No.:	W-2206019	Sampling By:	Customer
Waste Profile No.:		Sample Received Date:	7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	44	—
2	BOD (S)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	5.61	0.00
3	COO (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	24.9	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	35000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.8	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	<0.05	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	11.00	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TDN	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	200	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.098	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.051	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.722	0.005
23	Cyanide	HACH B027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN C. Total Cyanide after Distillation; Determine Cyanide Concentration Process: HACH B927 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method: 10205 (Sulphate TNT Plus Method)	mg/l	0.23	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr <sup>6+</sup> )	ISO 1183-1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.110	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500-CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500-CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.117	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.022	0.003
32	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	17.0	1.8
33	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual KAAP With Distillation))	mg/l	<0.002	0.002

Remark

LOQ - Limit of Quantification

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition.

Analyzed By:  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By:

Hideki Yamada  
June 21, 2022  
Managing Director



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Annually Monitoring in FY June - 2022)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No 13, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No/Fax No: (+95) 1 2309061



Report No. : GEM-LAB-202206029  
Revision No. : 1  
Report Date : 21 June, 2022  
Application No. : 0001 C001


**Analysis Report**

Client Name	Myanmar Keel International LTD (MKI)	
Address	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.	
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B	
Sample Description		
Sample Name	MKI-SW-6-0607	Sampling Date : 7 June, 2022
Sample No.	W-2206020	Sampling by : Customer
Waste Profile No.		Sample Received Date : 7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	4	-
2	BOD (5)	APHA 5210-B (5 Days BOD Test)	mg/l	2.11	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	7.1	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	<1.8	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	5.2	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	1.12	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.84	0.00
9	Odor	APHA 2150-B (Threshold Odor Test)	TDN	4	0
10	TDS	APHA 2540-C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	438	-
11	Mercury	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.101	0.005
13	Arsenic	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
15	Cadmium	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.174	0.005
20	Nickel	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120-B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.242	0.005
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN-E (Total Cyanide after Distillation; Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method))	mg/l	<0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.02	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11063:1996 (Determination of chromium(VI); Spectrometric method using 3,3'-diphenylbenzidine)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110-B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	2.094	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500-CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500-CL-G (DPO Colorimetric Method)	mg/l	0.3	0.1
30	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	<0.005	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.011	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420-1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAP with Distillation))	mg/l	<0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By  
  
Cherry Myint Thien  
Supervisor



Approved By  
  
Hideki Yamao  
June 21, 2022  
Managing Director



Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A  
(Bi-Annually Monitoring in FY June - 2022)

**FOR REFERENCE MONITORING POINTS FOR COMPARISON WITH DISCHARGED POINTS AND BASELINE OF DISCHARGED CREEK**

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Office 12, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95) 1 230901



Report No.: GEM-LAB-202206030  
Revision No.: 1  
Report Date: 21 June, 2022  
Application No.: 0001-C001.


**Analysis Report**

Client Name:	Myanmar Koei International LTD (MKI)	
Address:	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sen Condominium, Pho Sen Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.	
Project Name:	Environment Monitoring report for Zone A & B	
Sample Description:		
Sample Name:	MKI SW 2 0607	Sampling Date: 21 June, 2022
Sample No.:	W-2206021	Sampling By: Customer
Waste Profile No.:	-	Sample Received Date: 21 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103±10°C Method)	mg/l	88	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	4.10	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	112.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	160000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	2.1	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.26	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	25.56	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TOC	2	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	248	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.094	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.032	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	2.407	0.005
23	Cyanide	HACH 8022 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 1510-CN C. Total Cyanide after Distillation. Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8022 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	0.003	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 [Silicate TNT Plus Method]	mg/l	1.96	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11063-1994 (Determination of chromium(VI)) Spectrometric method using 1,5-dihydroxybarbituric acid	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.028	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphite	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.066	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.025	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAP With Distillation))	mg/l	0.007	0.002

Remark: LOQ = Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By:  
  
Cherry Myint Thien  
Supervisor



Approved By:  
  
Md. Adeebul Karim  
June 23, 2022  
Managing Director



**Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A**  
**(Bi-Annually Monitoring in FY June - 2022)**

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
 Lot No F1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
 Phone No. Fax No. (+95) 1 2309951



Report No.: GEM-LAB-202206031  
 Revision No.: 1  
 Report Date: 21 June, 2022  
 Application No.: C001-C001

**Analysis Report**


Client Name: Myanmar Koei International LTD (MKI)  
 Address: No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar  
 Project Name: Environment Monitoring report for Zone A & B  
 Sample Description:  
 Sample Name: MKI-SW-4-0607 Sampling Date: 7 June, 2022  
 Sample No: W-2206022 Sampling By: Customer  
 Waste Profile No.: Sample Received Date: 7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	156	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	4.45	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	36.8	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	>100000	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	0.6	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.22	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	14.10	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	2	0
10	TDS	APHA 2540 G (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	308	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	50.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.124	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.006	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.013	0.005
19	Banum	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.025	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	3.618	0.005
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distribution Process APHA 9500-CN C. Total Cyanide after Distillation, Determination Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
25	Ammonia	APHA Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.58	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11083:1994 (Extraneous of Chromium(IV) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.372	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.064	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.015	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420-1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 444P With Distillation))	mg/l	0.005	0.002

Remark:

LOQ - Limit of Quantization  
 APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By:  
  
 Cherry Myint Thein  
 Supervisor



Approved By:

June 21, 2022  
 Managing Director



**Water Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area in Thilawa SEZ Zone A**  
**(Bi-Annually Monitoring in FY June - 2022)**

**DOWA**

GOLDEN DOWA CO-SYSTEM MYANMAR LTD., LTD  
 Lot No. E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
 Phone No./Fax No.: +95 1 2109951



Report No.: GEM-LAB-202206032  
 Revision No.: 1  
 Report Date: 21 June, 2022  
 Application No.: 0001-C001


**Analysis Report**

Client Name	Myanmar Keel International LTD (MKI)		
Address	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description	Sample Name: MKI GW-1-0607	Sampling Date: 7 June, 2022	
	Sample No.: W-2206023	Sampling By: Customer	
	Waste Profile No.:	Sample Received Date: 7 June, 2022	

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	10	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	2.40	0.00
3	COO (Cr)	APHA 52260 (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	1.3	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	4.5	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<0.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 18072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.9	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.10	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.40	0.00
9	Odor	APHA 2150-B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	1120	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.097	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.034	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.051	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.719	0.005
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Dissolved Process APHA 4500-CN C. Total Cyanide after Distillation, determine Cyanide Concentration Process, HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 12025 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	2.13	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr+6)	ISO 11883:1999 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylbenzodiazepine)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110-B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.014	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500-CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500-CL-G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.019	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.005	0.003
32	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.0	1.0
33	phenols	USEPA Method 420.1 (Phenols (Spectrophotometric, Manual 4A6 With Distillation))	mg/l	<0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation  
 APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed by  
  
 Cherry Myint Thein  
 Supervisor



Approved By  
  
 Htet Yann June 21, 2022  
 Managing Director





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)  
Development Project (Operation Phase)**

**Appendix -D**

**Air Quality Monitoring Report**

**February, 2022**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



**AIR QUALITY MONITORING  
REPORT  
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA  
THILAWA SEZ ZONE A  
(OPERATION STAGE)**

**(BI-ANNUALLY MONITORING)**

**February 2022**  
**Myanmar Koei International Ltd.**



## TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN .....	1
1.1 General .....	1
1.2 Outlines of Monitoring Plan.....	1
CHAPTER 2: AIR QUALITY MONITORING.....	2
2.1 Monitoring Item .....	2
2.2 Monitoring Location.....	2
2.3 Monitoring Period .....	2
2.4 Monitoring Method .....	3
2.5 Monitoring Results.....	4
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION .....	6
APPENDIX 1: HOURLY AIR RESULT .....	A1-1
APPENDIX 2: CERTIFICATE OF CALIBRATION.....	A2-1

## LIST OF TABLES

Table 1.2-1 Outlines of Air Quality Monitoring Plan.....	1
Table 2.5-1 Air Quality Monitoring Result (Daily Average) .....	4

## LIST OF FIGURES

Figure 2.2-1 Location of Air Quality Monitoring Point .....	2
Figure 2.4-1 Status of Air Quality Monitoring Point.....	3
Figure 2.5-1 Status of Air Quality Monitoring Point and Wind Direction at AQ-1 .....	5



## CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN

### 1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (TSEZ) is located in the southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) has a responsibility to carry out regular environmental monitoring in the industrial area of Zone A in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report with Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring of various environmental items with the specified time frame to know about the environmental conditions in and around the area.

### 1.2 Outlines of Monitoring Plan

To assess the environmental condition under the operation of industrial area in and around Thilawa SEZ Zone A, air quality had been monitored from 8 February 2022 – 15 February 2022 as follows;

**Table 1.2-1 Outlines of Air Quality Monitoring Plan**

Monitoring Date	Monitoring Item	Parameters	Number of Point	Duration	Monitoring Methodology
From 8 February – 15 February, 2022	Air Quality	CO, NO <sub>2</sub> , TSP, PM <sub>10</sub> and SO <sub>2</sub>	1	7 Days	On site measurement by Haz-Scanner Environmental Perimeter Air Station (EPAS)

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## CHAPTER 2: AIR QUALITY MONITORING

### 2.1 Monitoring Item

The parameters for air quality monitoring were CO, NO<sub>2</sub>, TSP, PM<sub>10</sub> and SO<sub>2</sub>.

### 2.2 Monitoring Location

The air quality measurement equipment, "Haz-Scanner Environmental Perimeter Air Station (EPAS) was set up inside the centralized Sewage Treatment Plant (STP) compound which is southeast of the Thilawa SEZ Zone A, N: 16°40'28.07", E: 96°16'34.06". It is surrounded by the factories of Thilawa SEZ Zone A, north of Dagon-Thilawa road and northeast of Moegyoe Swan monastery respectively. Possible emission sources are dust emissions from construction activities of surrounding Zone A's locators and exhaust gas emissions from surrounded factories. The location of air quality monitoring is shown in the Figure 2.2-1.

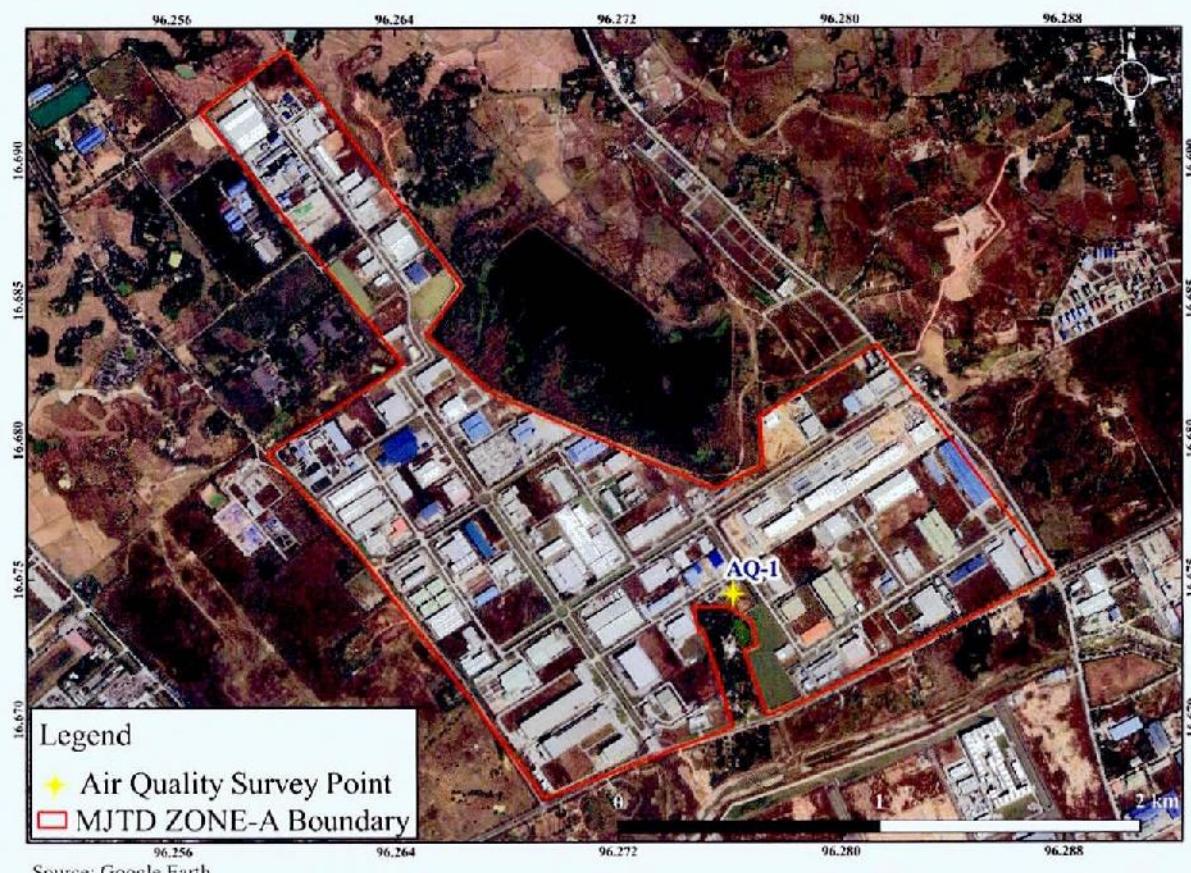


Figure 2.2-1 Location of Air Quality Monitoring Point

### 2.3 Monitoring Period

Air quality monitoring was conducted seven consecutive days from 8 February – 15 February, 2022.



## 2.4 Monitoring Method

Monitoring of CO, NO<sub>2</sub>, TSP, PM<sub>10</sub> and SO<sub>2</sub> were conducted by referring to the recommendation of the United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA). The Haz-Scanner EPAS was used to collect ambient air pollutants. The EPAS measures automatically every one minute and directly reads and records onsite for CO, NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> and SO<sub>2</sub>. Air quality monitoring equipment is maintained for the proper conditions for the measurement. Due to the limitation of the analytical equipment in Myanmar, TSP results were calculated as predicted value which is based on the results of PM<sub>10</sub>. Therefore, the result of TSP was evaluated using the estimated TSP concentration values. The state of air quality monitoring is shown in Figure 2.4-1.



Source: Myanmar Koei International Ltd.

Figure 2.4-1 Status of Air Quality Monitoring Point

## 2.5 Monitoring Results

The daily average value of air quality monitoring results of CO, NO<sub>2</sub>, TSP, PM<sub>10</sub> and SO<sub>2</sub> are described in Table 2.5-1. Comparing with the target value of CO, NO<sub>2</sub>, TSP, PM<sub>10</sub> and SO<sub>2</sub> prescribed in EIA report for Thilawa SEZ development project Zone A, concentration of CO, NO<sub>2</sub>, TSP, PM<sub>10</sub> and SO<sub>2</sub> were lower than the target value.

Regarding the calculation of predicted TSP concentration, the correlation value between PM<sub>10</sub> and TSP of ambient air quality guideline value in Thailand as below;

**330 µg/m<sup>3</sup> (TSP standard value in Thailand) / 120 µg/m<sup>3</sup> (PM<sub>10</sub> standard value in Thailand) = 2.75 (Correlation value)**

**Table 2.5-1 Air Quality Monitoring Result (Daily Average)**

Date	CO mg/m <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> mg/m <sup>3</sup>	TSP mg/m <sup>3</sup>	PM <sub>10</sub> mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> mg/m <sup>3</sup>
08-09 Feb, 2022	0.284	0.053	0.167	0.061	0.070
09-10 Feb, 2022	0.348	0.045	0.139	0.050	0.085
10-11 Feb, 2022	0.452	0.054	0.198	0.072	0.106
11-12 Feb, 2022	0.424	0.060	0.189	0.069	0.095
12-13 Feb, 2022	0.253	0.043	0.232	0.084	0.055
13-14 Feb, 2022	0.300	0.048	0.214	0.078	0.070
14-15 Feb, 2022	0.457	0.057	0.255	0.093	0.102
7 Days Average Value	0.360	0.051	0.199	0.072	0.083
Target Value	11.45	0.11	<0.33	<0.12	0.11


Note: The target value of CO, NO<sub>2</sub> and SO<sub>2</sub> were converted from ppm unit to mg/m<sup>3</sup>. The conversion equation are as follows:

1. (CO, mg/m<sup>3</sup>) = (CO, ppm) \* (Molecular Weight of CO (28)) / 24.45 at 25°C and 1 atm condition
2. (NO<sub>2</sub>, mg/m<sup>3</sup>) = (NO<sub>2</sub>, ppm) \* (Molecular Weight of NO<sub>2</sub> (46)) / 24.45 at 25°C and 1 atm condition
3. (SO<sub>2</sub>, mg/m<sup>3</sup>) = (SO<sub>2</sub>, ppm) \* (Molecular Weight of SO<sub>2</sub> (64)) / 24.45 at 25°C and 1 atm condition

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Wind direction and wind speed were measured at AQ-1. Hourly average values of measured wind direction and wind speed data are described in Appendix 1. Status of air quality monitoring point and wind direction are described in Figure 2.5-1.



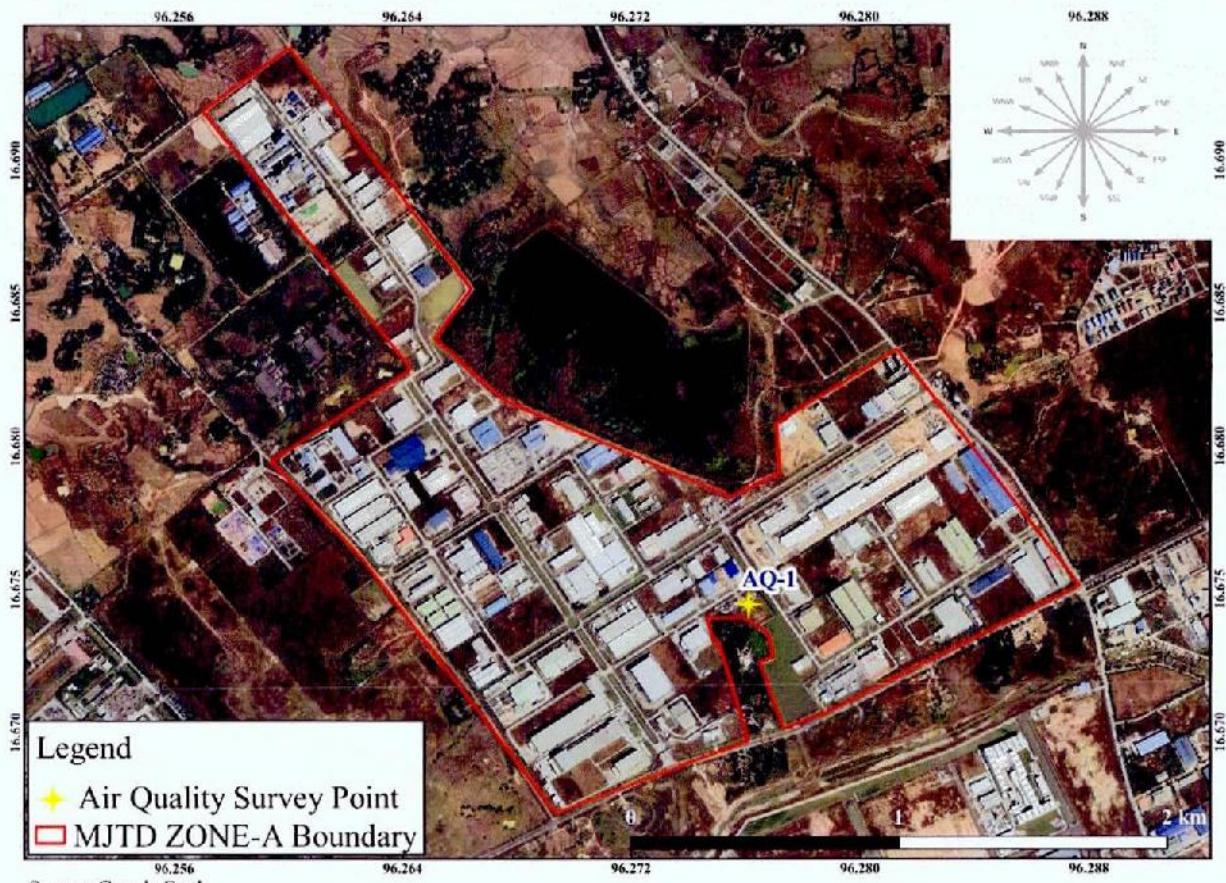

**Figure 2.5-1 Status of Air Quality Monitoring Point and Wind Direction at AQ-1**

Remark: **N** North **NNE** North-Northeast **NE** Northeast **ENE** East-Northeast **E** East **ESE** East-Southeast **SE** Southeast **SSE** South-Southeast  
**S** South **SSW** South-Southwest **SW** Southwest **WSW** West-Southwest **W** West **WNW** West-Northwest **NW** Northwest **NNW** North-Northwest

## **CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

The result of air quality at AQ-1, concentration of CO, NO<sub>2</sub>, TSP, PM<sub>10</sub> and SO<sub>2</sub> during seven days monitoring was not exceeded the target value, thus there is no impacts from the operation activities of Zone A.

In conclusion of this environmental survey periodical monitoring will be necessary to grasp the environmental conditions in Thilawa SEZ Zone A and to show the compliance status in the operation stage of Thilawa SEZ Zone A. The mitigation measures for environmental management will be considered in collected periodical environmental data and has to be reviewed in future.



## **APPENDIX 1: HOURLY AIR RESULT**





Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

Date	Time	CO	NO <sub>2</sub>	TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	Wind Speed	Wind Direction	
		mg/m <sup>3</sup>	m/s	Deg.	Direction				
		Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly
08 Feb, 2022	13:00 ~ 13:59	0.052	0.009	0.013	0.005	0.149	0.33	106	S
08 Feb, 2022	14:00 ~ 14:59	0.023	0.009	0.029	0.010	0.183	0.58	147	SSW
08 Feb, 2022	15:00 ~ 15:59	0.023	0.009	0.045	0.016	0.147	0.75	213	SSE
08 Feb, 2022	16:00 ~ 16:59	0.023	0.009	0.052	0.019	0.096	0.87	151	SSE
08 Feb, 2022	17:00 ~ 17:59	0.103	0.009	0.072	0.026	0.094	0.83	139	SSE
08 Feb, 2022	18:00 ~ 18:59	0.262	0.020	0.126	0.046	0.078	0.98	137	SSE
08 Feb, 2022	19:00 ~ 19:59	0.363	0.054	0.114	0.041	0.165	0.92	136	S
08 Feb, 2022	20:00 ~ 20:59	0.345	0.062	0.091	0.033	0.129	0.65	128	SSW
08 Feb, 2022	21:00 ~ 21:59	0.420	0.075	0.139	0.051	0.115	0.18	93	SSW
08 Feb, 2022	22:00 ~ 22:59	0.313	0.090	0.126	0.046	0.079	0.03	195	SSE
08 Feb, 2022	23:00 ~ 23:59	0.282	0.085	0.132	0.048	0.057	0.02	126	WSW
09 Feb, 2022	0:00 ~ 0:59	0.294	0.088	0.118	0.043	0.037	0.00	65	WSW
09 Feb, 2022	1:00 ~ 1:59	0.297	0.081	0.158	0.058	0.029	0.12	148	WSW
09 Feb, 2022	2:00 ~ 2:59	0.267	0.077	0.172	0.062	0.014	0.02	210	W
09 Feb, 2022	3:00 ~ 3:59	0.261	0.077	0.171	0.062	0.013	0.02	203	W
09 Feb, 2022	4:00 ~ 4:59	0.288	0.080	0.192	0.070	0.013	0.12	242	W
09 Feb, 2022	5:00 ~ 5:59	0.282	0.086	0.254	0.092	0.013	0.12	249	WNW
09 Feb, 2022	6:00 ~ 6:59	0.391	0.094	0.305	0.111	0.017	0.00	232	WSW
09 Feb, 2022	7:00 ~ 7:59	0.764	0.101	0.514	0.187	0.036	0.00	98	ENE
09 Feb, 2022	8:00 ~ 8:59	0.670	0.079	0.515	0.187	0.041	0.07	55	E
09 Feb, 2022	9:00 ~ 9:59	0.667	0.037	0.336	0.122	0.015	0.07	52	SE
09 Feb, 2022	10:00 ~ 10:59	0.309	0.009	0.135	0.049	0.020	0.02	78	SSW
09 Feb, 2022	11:00 ~ 11:59	0.105	0.009	0.073	0.027	0.045	0.22	69	S
09 Feb, 2022	12:00 ~ 12:59	0.023	0.009	0.128	0.047	0.084	0.43	279	SSW

Max	0.764	0.101	0.515	0.187	0.183
Avg	0.284	0.053	0.167	0.061	0.070
Min	0.023	0.009	0.013	0.005	0.013

Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

Date	Time	CO	NO <sub>2</sub>	TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	Wind Speed	Wind Direction	
		mg/m <sup>3</sup>	m/s	Deg.	Hourly				
		Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly
09 Feb, 2022	13:00 ~ 13:59	0.024	0.009	0.010	0.004	0.123	0.50	299.17	WSW
09 Feb, 2022	14:00 ~ 14:59	0.287	0.009	0.074	0.027	0.185	0.53	310.83	SSW
09 Feb, 2022	15:00 ~ 15:59	0.041	0.009	0.108	0.039	0.168	0.57	305.67	SW
09 Feb, 2022	16:00 ~ 16:59	0.225	0.009	0.044	0.016	0.163	0.75	269.33	SW
09 Feb, 2022	17:00 ~ 17:59	0.302	0.009	0.051	0.019	0.138	0.87	271.17	WSW
09 Feb, 2022	18:00 ~ 18:59	0.271	0.015	0.150	0.055	0.097	0.58	245.50	W
09 Feb, 2022	19:00 ~ 19:59	1.046	0.025	0.130	0.047	0.101	0.30	272.83	SW
09 Feb, 2022	20:00 ~ 20:59	0.459	0.050	0.200	0.073	0.214	0.08	129.83	S
09 Feb, 2022	21:00 ~ 21:59	0.787	0.068	0.190	0.069	0.173	0.03	131.33	SSW
09 Feb, 2022	22:00 ~ 22:59	0.349	0.071	0.166	0.061	0.114	0.00	43.67	W
09 Feb, 2022	23:00 ~ 23:59	0.319	0.060	0.124	0.045	0.068	0.00	41.00	W
10 Feb, 2022	0:00 ~ 0:59	0.240	0.062	0.097	0.035	0.046	0.02	60.67	W
10 Feb, 2022	1:00 ~ 1:59	0.275	0.067	0.066	0.024	0.043	0.02	46.17	WSW
10 Feb, 2022	2:00 ~ 2:59	0.245	0.076	0.068	0.025	0.041	0.02	27.33	W
10 Feb, 2022	3:00 ~ 3:59	0.234	0.081	0.073	0.027	0.041	0.06	210.80	S
10 Feb, 2022	4:00 ~ 4:59	0.262	0.085	0.132	0.048	0.027	0.05	261.50	ENE
10 Feb, 2022	5:00 ~ 5:59	0.326	0.087	0.164	0.060	0.016	0.02	249.67	SE
10 Feb, 2022	6:00 ~ 6:59	0.562	0.091	0.318	0.116	0.028	0.00	219.83	ENE
10 Feb, 2022	7:00 ~ 7:59	0.731	0.093	0.472	0.172	0.046	0.02	62.50	NE
10 Feb, 2022	8:00 ~ 8:59	0.465	0.053	0.313	0.114	0.036	0.00	58.67	NE
10 Feb, 2022	9:00 ~ 9:59	0.352	0.016	0.145	0.053	0.014	0.00	41.83	ENE
10 Feb, 2022	10:00 ~ 10:59	0.463	0.009	0.065	0.024	0.037	0.10	189.50	W
10 Feb, 2022	11:00 ~ 11:59	0.078	0.009	0.078	0.029	0.041	0.15	71.33	E
10 Feb, 2022	12:00 ~ 12:59	0.023	0.009	0.084	0.030	0.069	0.27	92.17	W

Max	1.046	0.093	0.472	0.172	0.214
Avg	0.348	0.045	0.139	0.050	0.085
Min	0.023	0.009	0.010	0.004	0.014





Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

Date	Time	CO	NO <sub>2</sub>	TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	Wind Speed	Wind Direction	
		mg/m <sup>3</sup>	m/s	Deg.	Direction				
		Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly
10 Feb, 2022	13:00 ~ 13:59	0.023	0.009	0.025	0.009	0.130	0.35	136.50	NW
10 Feb, 2022	14:00 ~ 14:59	0.023	0.009	0.053	0.019	0.169	0.53	195.50	W
10 Feb, 2022	15:00 ~ 15:59	0.023	0.009	0.109	0.040	0.209	0.47	83.33	SE
10 Feb, 2022	16:00 ~ 16:59	0.105	0.009	0.043	0.016	0.210	0.55	134.67	W
10 Feb, 2022	17:00 ~ 17:59	0.263	0.009	0.090	0.033	0.151	0.72	227.17	S
10 Feb, 2022	18:00 ~ 18:59	0.787	0.013	0.303	0.110	0.109	0.72	197.83	SSW
10 Feb, 2022	19:00 ~ 19:59	1.139	0.041	0.324	0.118	0.104	0.50	187.50	S
10 Feb, 2022	20:00 ~ 20:59	0.530	0.061	0.167	0.061	0.166	0.20	251.67	SSW
10 Feb, 2022	21:00 ~ 21:59	0.925	0.082	0.318	0.116	0.179	0.15	220.83	S
10 Feb, 2022	22:00 ~ 22:59	0.777	0.085	0.566	0.206	0.139	0.00	120.33	SSW
10 Feb, 2022	23:00 ~ 23:59	0.471	0.087	0.306	0.111	0.124	0.00	130.50	SW
11 Feb, 2022	0:00 ~ 0:59	0.422	0.074	0.170	0.062	0.080	0.00	111.00	W
11 Feb, 2022	1:00 ~ 1:59	0.407	0.081	0.132	0.048	0.107	0.00	102.00	W
11 Feb, 2022	2:00 ~ 2:59	0.410	0.085	0.156	0.057	0.100	0.00	95.33	W
11 Feb, 2022	3:00 ~ 3:59	0.417	0.091	0.171	0.062	0.093	0.06	117.20	W
11 Feb, 2022	4:00 ~ 4:59	0.386	0.099	0.139	0.050	0.066	0.00	125.00	W
11 Feb, 2022	5:00 ~ 5:59	0.391	0.104	0.196	0.071	0.060	0.00	123.33	W
11 Feb, 2022	6:00 ~ 6:59	0.505	0.110	0.243	0.088	0.060	0.02	77.50	S
11 Feb, 2022	7:00 ~ 7:59	1.088	0.112	0.382	0.139	0.078	0.03	63.83	NE
11 Feb, 2022	8:00 ~ 8:59	0.674	0.071	0.358	0.130	0.035	0.05	82.83	NNE
11 Feb, 2022	9:00 ~ 9:59	0.452	0.019	0.199	0.072	0.014	0.03	234.50	NNE
11 Feb, 2022	10:00 ~ 10:59	0.323	0.010	0.099	0.036	0.021	0.05	137.67	S
11 Feb, 2022	11:00 ~ 11:59	0.229	0.009	0.092	0.033	0.048	0.17	27.50	NNW
11 Feb, 2022	12:00 ~ 12:59	0.077	0.009	0.112	0.041	0.087	0.28	86.17	NW

Max	1.139	0.112	0.566	0.206	0.210
Avg	0.452	0.054	0.198	0.072	0.106
Min	0.023	0.009	0.025	0.009	0.014

Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

Date	Time	CO	NO <sub>2</sub>	TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	Wind Speed	Wind Direction	
		mg/m <sup>3</sup>	m/s	Deg.	Hourly				
		Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Direction
11 Feb, 2022	13:00 ~ 13:59	0.023	0.009	0.043	0.016	0.132	0.42	130.00	WSW
11 Feb, 2022	14:00 ~ 14:59	0.054	0.009	0.105	0.038	0.163	0.65	200.33	SSW
11 Feb, 2022	15:00 ~ 15:59	0.066	0.009	0.116	0.042	0.167	0.57	268.17	W
11 Feb, 2022	16:00 ~ 16:59	0.164	0.009	0.074	0.027	0.154	0.55	246.33	W
11 Feb, 2022	17:00 ~ 17:59	0.366	0.013	0.099	0.036	0.167	0.55	286.67	WSW
11 Feb, 2022	18:00 ~ 18:59	0.547	0.038	0.185	0.067	0.147	0.63	221.83	S
11 Feb, 2022	19:00 ~ 19:59	0.704	0.067	0.233	0.085	0.108	0.72	243.00	S
11 Feb, 2022	20:00 ~ 20:59	0.795	0.086	0.199	0.072	0.182	0.22	255.17	S
11 Feb, 2022	21:00 ~ 21:59	0.704	0.097	0.273	0.099	0.190	0.32	233.50	SSE
11 Feb, 2022	22:00 ~ 22:59	0.604	0.115	0.333	0.121	0.145	0.08	260.67	SSW
11 Feb, 2022	23:00 ~ 23:59	0.717	0.102	0.199	0.072	0.081	0.02	279.67	SW
12 Feb, 2022	0:00 ~ 0:59	0.558	0.089	0.235	0.085	0.060	0.03	38.33	WSW
12 Feb, 2022	1:00 ~ 1:59	0.468	0.088	0.236	0.086	0.066	0.03	60.67	WSW
12 Feb, 2022	2:00 ~ 2:59	0.383	0.089	0.162	0.059	0.063	0.00	141.00	W
12 Feb, 2022	3:00 ~ 3:59	0.339	0.090	0.124	0.045	0.060	0.00	51.20	WSW
12 Feb, 2022	4:00 ~ 4:59	0.330	0.093	0.128	0.046	0.057	0.02	54.50	W
12 Feb, 2022	5:00 ~ 5:59	0.318	0.099	0.121	0.044	0.042	0.00	70.67	WNW
12 Feb, 2022	6:00 ~ 6:59	0.444	0.104	0.167	0.061	0.043	0.00	53.33	SSE
12 Feb, 2022	7:00 ~ 7:59	0.708	0.101	0.419	0.152	0.065	0.00	42.00	NE
12 Feb, 2022	8:00 ~ 8:59	0.652	0.076	0.379	0.138	0.049	0.02	51.50	SE
12 Feb, 2022	9:00 ~ 9:59	0.591	0.028	0.250	0.091	0.020	0.02	122.00	W
12 Feb, 2022	10:00 ~ 10:59	0.346	0.010	0.160	0.058	0.020	0.15	322.67	SW
12 Feb, 2022	11:00 ~ 11:59	0.180	0.009	0.131	0.048	0.035	0.30	237.50	SW
12 Feb, 2022	12:00 ~ 12:59	0.106	0.009	0.043	0.060	0.056	0.50	338.33	S

Max	0.795	0.115	0.419	0.152	0.190
Avg	0.424	0.060	0.189	0.069	0.095
Min	0.023	0.009	0.043	0.016	0.020





Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

Date	Time	CO	NO <sub>2</sub>	TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	Wind Speed	Wind Direction	
		mg/m <sup>3</sup>	m/s	Deg.	Hourly				
Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly
12 Feb, 2022	13:00 ~ 13:59	0.091	0.009	0.095	0.035	0.100	0.48	228.67	S
12 Feb, 2022	14:00 ~ 14:59	0.219	0.009	0.192	0.070	0.140	0.48	203.50	WNW
12 Feb, 2022	15:00 ~ 15:59	0.081	0.009	0.084	0.030	0.145	0.60	204.00	WNW
12 Feb, 2022	16:00 ~ 16:59	0.151	0.009	0.070	0.025	0.117	0.48	234.83	W
12 Feb, 2022	17:00 ~ 17:59	0.123	0.009	0.085	0.031	0.073	0.55	240.50	W
12 Feb, 2022	18:00 ~ 18:59	0.334	0.017	0.183	0.067	0.081	0.42	233.67	W
12 Feb, 2022	19:00 ~ 19:59	0.281	0.039	0.223	0.081	0.070	0.20	200.33	W
12 Feb, 2022	20:00 ~ 20:59	0.320	0.046	0.232	0.084	0.159	0.23	198.00	W
12 Feb, 2022	21:00 ~ 21:59	0.288	0.050	0.222	0.081	0.103	0.13	223.50	W
12 Feb, 2022	22:00 ~ 22:59	0.252	0.055	0.232	0.084	0.060	0.10	188.33	W
12 Feb, 2022	23:00 ~ 23:59	0.255	0.060	0.239	0.087	0.038	0.03	196.33	W
13 Feb, 2022	0:00 ~ 0:59	0.265	0.067	0.261	0.095	0.030	0.00	269.33	W
13 Feb, 2022	1:00 ~ 1:59	0.269	0.072	0.286	0.104	0.024	0.00	269.00	W
13 Feb, 2022	2:00 ~ 2:59	0.266	0.079	0.325	0.118	0.019	0.00	311.83	W
13 Feb, 2022	3:00 ~ 3:59	0.257	0.080	0.322	0.117	0.014	0.02	36.40	WNW
13 Feb, 2022	4:00 ~ 4:59	0.258	0.085	0.331	0.120	0.013	0.03	45.17	WNW
13 Feb, 2022	5:00 ~ 5:59	0.275	0.088	0.423	0.154	0.013	0.05	196.00	WNW
13 Feb, 2022	6:00 ~ 6:59	0.377	0.085	0.457	0.166	0.013	0.02	98.17	WNW
13 Feb, 2022	7:00 ~ 7:59	0.536	0.074	0.453	0.165	0.014	0.03	56.17	SW
13 Feb, 2022	8:00 ~ 8:59	0.327	0.043	0.225	0.082	0.013	0.07	284.00	ENE
13 Feb, 2022	9:00 ~ 9:59	0.294	0.017	0.172	0.062	0.013	0.27	244.33	NNE
13 Feb, 2022	10:00 ~ 10:59	0.258	0.010	0.174	0.063	0.013	0.13	75.00	NNE
13 Feb, 2022	11:00 ~ 11:59	0.187	0.009	0.132	0.048	0.015	0.25	103.00	NE
13 Feb, 2022	12:00 ~ 12:59	0.109	0.009	0.095	0.053	0.029	0.36	39.00	NE

Max	0.536	0.088	0.457	0.166	0.159
Avg	0.253	0.043	0.232	0.084	0.055
Min	0.081	0.009	0.070	0.025	0.013

Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

Date	Time	CO	NO <sub>2</sub>	TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	Wind Speed	Wind Direction	
		mg/m <sup>3</sup>	m/s	Deg.	Direction				
		Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly
13 Feb, 2022	13:00 ~ 13:59	0.095	0.009	0.075	0.027	0.069	0.42	29.80	ESE
13 Feb, 2022	14:00 ~ 14:59	0.036	0.009	0.061	0.022	0.113	0.48	148.60	SSW
13 Feb, 2022	15:00 ~ 15:59	0.038	0.009	0.070	0.025	0.111	0.48	93.20	SW
13 Feb, 2022	16:00 ~ 16:59	0.042	0.009	0.094	0.034	0.102	0.53	126.00	SSW
13 Feb, 2022	17:00 ~ 17:59	0.066	0.009	0.075	0.027	0.074	0.46	150.40	SSE
13 Feb, 2022	18:00 ~ 18:59	0.221	0.019	0.145	0.053	0.085	0.48	140.40	SSW
13 Feb, 2022	19:00 ~ 19:59	0.360	0.045	0.186	0.068	0.117	0.48	127.80	S
13 Feb, 2022	20:00 ~ 20:59	0.563	0.062	0.231	0.084	0.183	0.34	55.60	SSW
13 Feb, 2022	21:00 ~ 21:59	0.514	0.069	0.277	0.101	0.156	0.25	114.25	SSW
13 Feb, 2022	22:00 ~ 22:59	0.381	0.082	0.250	0.091	0.123	0.12	178.60	SW
13 Feb, 2022	23:00 ~ 23:59	0.470	0.079	0.264	0.096	0.081	0.30	227.00	WSW
14 Feb, 2022	0:00 ~ 0:59	0.401	0.077	0.290	0.105	0.064	0.34	168.40	W
14 Feb, 2022	1:00 ~ 1:59	0.453	0.079	0.282	0.103	0.060	0.00	88.00	WSW
14 Feb, 2022	2:00 ~ 2:59	0.472	0.091	0.372	0.135	0.075	0.00	70.00	WSW
14 Feb, 2022	3:00 ~ 3:59	0.372	0.100	0.402	0.146	0.070	0.00	131.40	WNW
14 Feb, 2022	4:00 ~ 4:59	0.404	0.098	0.407	0.148	0.053	0.10	186.00	S
14 Feb, 2022	5:00 ~ 5:59	0.429	0.088	0.375	0.136	0.023	0.30	276.00	S
14 Feb, 2022	6:00 ~ 6:59	0.361	0.075	0.271	0.099	0.013	0.06	28.60	S
14 Feb, 2022	7:00 ~ 7:59	0.418	0.062	0.300	0.109	0.013	0.07	133.67	N
14 Feb, 2022	8:00 ~ 8:59	0.332	0.038	0.230	0.084	0.013	0.18	278.40	ENE
14 Feb, 2022	9:00 ~ 9:59	0.264	0.011	0.150	0.055	0.013	0.14	351.00	ENE
14 Feb, 2022	10:00 ~ 10:59	0.272	0.009	0.119	0.043	0.013	0.28	348.00	S
14 Feb, 2022	11:00 ~ 11:59	0.136	0.009	0.099	0.036	0.014	0.04	281.00	ESE
14 Feb, 2022	12:00 ~ 12:59	0.088	0.009	0.119	0.043	0.034	0.20	344.50	WNW

Max	0.563	0.100	0.407	0.148	0.183
Avg	0.300	0.048	0.214	0.078	0.070
Min	0.036	0.009	0.061	0.022	0.013





Air Quality Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

Date	Time	CO	NO <sub>2</sub>	TSP	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	Wind Speed	Wind Direction	
		mg/m <sup>3</sup>	m/s	Deg.	Direction				
		Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly	Hourly
14 Feb, 2022	13:00 ~ 13:59	0.056	0.009	0.054	0.020	0.085	0.24	279.80	NW
14 Feb, 2022	14:00 ~ 14:59	0.023	0.009	0.064	0.023	0.140	0.16	349.20	NW
14 Feb, 2022	15:00 ~ 15:59	0.023	0.009	0.204	0.074	0.170	0.24	209.40	WNW
14 Feb, 2022	16:00 ~ 16:59	0.032	0.009	0.054	0.020	0.187	0.28	352.80	NW
14 Feb, 2022	17:00 ~ 17:59	0.198	0.011	0.053	0.019	0.197	0.45	266.00	SSW
14 Feb, 2022	18:00 ~ 18:59	0.261	0.025	0.094	0.034	0.132	0.42	95.20	S
14 Feb, 2022	19:00 ~ 19:59	0.534	0.067	0.222	0.081	0.078	0.44	152.20	SSE
14 Feb, 2022	20:00 ~ 20:59	0.684	0.074	0.297	0.108	0.137	0.54	160.40	SSE
14 Feb, 2022	21:00 ~ 21:59	0.856	0.087	0.380	0.138	0.208	0.62	150.80	SW
14 Feb, 2022	22:00 ~ 22:59	0.588	0.098	0.306	0.111	0.143	0.63	107.00	SSW
14 Feb, 2022	23:00 ~ 23:59	0.539	0.089	0.276	0.100	0.107	0.70	89.80	SW
15 Feb, 2022	0:00 ~ 0:59	0.577	0.089	0.304	0.111	0.083	0.52	87.20	SSW
15 Feb, 2022	1:00 ~ 1:59	0.544	0.093	0.296	0.108	0.091	0.50	121.00	SSW
15 Feb, 2022	2:00 ~ 2:59	0.523	0.096	0.325	0.118	0.085	0.38	62.20	SSW
15 Feb, 2022	3:00 ~ 3:59	0.593	0.100	0.346	0.126	0.069	0.30	258.25	SSW
15 Feb, 2022	4:00 ~ 4:59	0.617	0.100	0.377	0.137	0.075	0.10	262.60	SSW
15 Feb, 2022	5:00 ~ 5:59	0.658	0.099	0.433	0.157	0.088	0.14	193.40	W
15 Feb, 2022	6:00 ~ 6:59	0.958	0.100	0.521	0.189	0.079	0.08	123.00	NW
15 Feb, 2022	7:00 ~ 7:59	1.153	0.099	0.740	0.269	0.076	0.16	293.20	ESE
15 Feb, 2022	8:00 ~ 8:59	0.519	0.052	0.355	0.129	0.018	0.03	235.00	ENE
15 Feb, 2022	9:00 ~ 9:59	0.325	0.017	0.115	0.042	0.014	0.00	239.00	NE
15 Feb, 2022	10:00 ~ 10:59	0.351	0.009	0.082	0.030	0.028	0.16	306.80	E
15 Feb, 2022	11:00 ~ 11:59	0.208	0.009	0.091	0.033	0.050	0.06	180.80	SE
15 Feb, 2022	12:00 ~ 12:59	0.135	0.009	0.118	0.043	0.101	0.16	351.80	SW

Max	1.153	0.100	0.740	0.269	0.208
Avg	0.457	0.057	0.255	0.093	0.102
Min	0.023	0.009	0.053	0.019	0.014

## **APPENDIX 2: CERTIFICATE OF CALIBRATION**



## Certificate of Calibration

Certificate Number: EDCQP200-4.11.5

**Environmental Devices Corporation** certifies the Haz-Scanner model EPAS is calibrated to published specifications and NIST traceable.

Calibration Dust Specifications are NIST traceable using Coulter Mutisizer II e. ISO12103 -1 A2 Fine Test Dust and is designed to agree with EPA Class I and Class III FRM and FEM particulate samplers and monitors and EN 12341 and EN 14907 standards.

Gas sensors are Calibrated against NIST/EPA traceable Calibration Gas using NIST primary Flow Standard: LFE774300 to ISO 17025 and EPA Instrumental Test Methods as defined by 40 CFR Part 60.

Quality system standard to meet the requirements of ANSI/ASQC standard Q9000-1994 (ISO 9001), MIL-STD 45662A, and customer's specification if required.

Temperature = 22°C

Relative Humidity = 30%

Atmospheric Pressure = 760 mmHg

Measurement Uncertainty Estimated @ 95% Confidence Level (k=2) using ISO 17025 guidelines.

Model	Serial Number	Calibration Date	Next Calibration Due
EPAS-6000	SN 918189	December 21, 2021	December 2022

Calibration Span Accessory if purchased	Sensor A K- 7.7t	Sensor B K- 7.2t	Model: CS-101
--	---------------------	---------------------	------------------

Technician	Supervisor
Dan Okuniewicz	Mark Sullivan

Environmental Devices Corporation  
4 Wilder Drive Building #15  
Plaistow, NH 03865  
ISO-9001 Certified





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)  
Development Project (Operation Phase)**

**Appendix - E**

**Noise and Vibration Monitoring Report**

**February, 2022**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



**NOISE AND VIBRATION  
MONITORING REPORT  
FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AREA  
THILAWA SEZ ZONE A  
(OPERATION STAGE)**

**(BI-ANNUALLY MONITORING)**

**February 2022**  
**Myanmar Koei International Ltd.**



## **TABLE OF CONTENTS**

CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN .....	1
1.1 General .....	1
1.2 Outlines of Monitoring Plan.....	1
CHAPTER 2: NOISE AND VIBRATION LEVEL MONITORING .....	2
2.1 Monitoring Item .....	2
2.2 Monitoring Location .....	2
2.3 Monitoring Method .....	4
2.4 Monitoring Results.....	5
CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION .....	14

## **LIST OF TABLES**

Table 1.2-1 Outlines of Noise and Vibration Level Monitoring .....	1
Table 2.1-1 Monitoring Parameters for Noise and Vibration Level.....	2
Table 2.2-1 Location of Noise and Vibration Monitoring Station.....	2
Table 2.4-1 Results of Noise Levels ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring at NV-1.....	5
Table 2.4-2 Results of Noise Levels ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring at NV-2.....	5
Table 2.4-3 Results of Noise Levels ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring at NV-3.....	6
Table 2.4-4 Hourly Noise Level ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring Results at NV-1 .....	6
Table 2.4-5 Hourly Noise Level ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring Results at NV-2 .....	7
Table 2.4-6 Hourly Noise Level ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring Results at NV-3 .....	7
Table 2.4-7 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-1 .....	10
Table 2.4-8 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-2.....	10
Table 2.4-9 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-3.....	10
Table 2.4-10 Results of Hourly Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-1 .....	11
Table 2.4-11 Results of Hourly Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-2 .....	11
Table 2.4-12 Results of Hourly Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-3 .....	12

## **LIST OF FIGURES**

Figure 2.2-1 Location of Noise and Vibration Level Monitoring Points .....	3
Figure 2.3-1 Status of Noise and Vibration Level Monitoring at NV-1, NV-2 and NV-3 .....	5
Figure 2.4-1 Results of Noise Levels ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring at NV-1 .....	8
Figure 2.4-2 Results of Noise Levels ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring at NV-2 .....	8
Figure 2.4-3 Results of Noise Levels ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring at NV-3 .....	9
Figure 2.4-4 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-1 .....	12
Figure 2.4-5 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-2 .....	13
Figure 2.4-6 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-3 .....	13



## CHAPTER 1: OUTLINES AND SUMMARY OF MONITORING PLAN

### 1.1 General

Thilawa Special Economic Zone (TSEZ) is located in southern district of Yangon region and about 23 km southeast of Yangon city. As the developer of Thilawa SEZ, Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) has a responsibility to carry out regular environmental monitoring in the industrial area of Zone A in accordance with the approved Environmental Impact Assessment (EIA) report with Environmental Management Plan (EMP). MJTD has implemented monitoring various environmental items with the specified time frame to know the environmental conditions in and around the area.

### 1.2 Outlines of Monitoring Plan

To assess the environmental conditions under the operation of industrial area in and around Thilawa SEZ Zone A, noise and vibration levels had been monitored from 8 February 2022 – 10 February 2022 as follows;

Table 1.2-1 Outlines of Noise and Vibration Level Monitoring

Monitoring Date	Monitoring Item	Parameters	Number of Points	Duration	Monitoring Methodology
9 February, 2022	Noise Level	L <sub>Aeq</sub> (dB)	1 (NV-1)	8 hours	On-site measurement by "Rion NL-42 sound level meter"
8 February, 2022	Noise Level	L <sub>Aeq</sub> (dB)	1 (NV-2)	8 hours	On-site measurement by "Rion NL-42 sound level meter"
10 February, 2022	Noise Level	L <sub>Aeq</sub> (dB)	1 (NV-3)	8 hours	On-site measurement by "Rion NL-42 sound level meter"
9 February, 2022	Vibration Level	L <sub>v10</sub> (dB)	1 (NV-1)	8 hours	On-site measurement by "Vibration Level Meter- VM-53A"
8 February, 2022	Vibration Level	L <sub>v10</sub> (dB)	1 (NV-2)	8 hours	On-site measurement by "Vibration Level Meter- VM-53A"
10 February, 2022	Vibration Level	L <sub>v10</sub> (dB)	1 (NV-3)	8 hours	On-site measurement by "Vibration Level Meter- VM-53A"

Source: Myanmar Koei International Ltd.



## CHAPTER 2: NOISE AND VIBRATION LEVEL MONITORING

### 2.1 Monitoring Item

The noise and vibration level monitoring items are shown in Table 2.1-1.

**Table 2.1-1 Monitoring Parameters for Noise and Vibration Level**

No.	Item	Parameter
1	Noise	A-weighted loudness equivalent ( $L_{Aeq}$ )
2	Vibration	Vibration level, vertical, percentile ( $L_{v10}$ )

Source: Myanmar Koei International Ltd.

### 2.2 Monitoring Location


The locations of noise and vibration level points are shown in Table 2.2-1. The detail of each sampling point is described below. The location of the noise and vibration monitoring points are shown in Figure 2.2-1.

**Table 2.2-1 Location of Noise and Vibration Monitoring Station**

Sampling Point	Coordinates	Description of Sampling Point
NV-1	N: 16°40'11.50", E: 96°16'32.00"	In front of administrative building, Thilawa SEZ Zone A
NV-2	N: 16°40'52.50", E: 96°16'55.50"	In the east of the Thilawa SEZ Zone A
NV-3	N: 16°40'46.20", E: 96°15'30.10"	In the west of the Thilawa SEZ Zone A, where is the nearest to the residential houses of Alwan sok village.

Source: Myanmar Koei International Ltd.



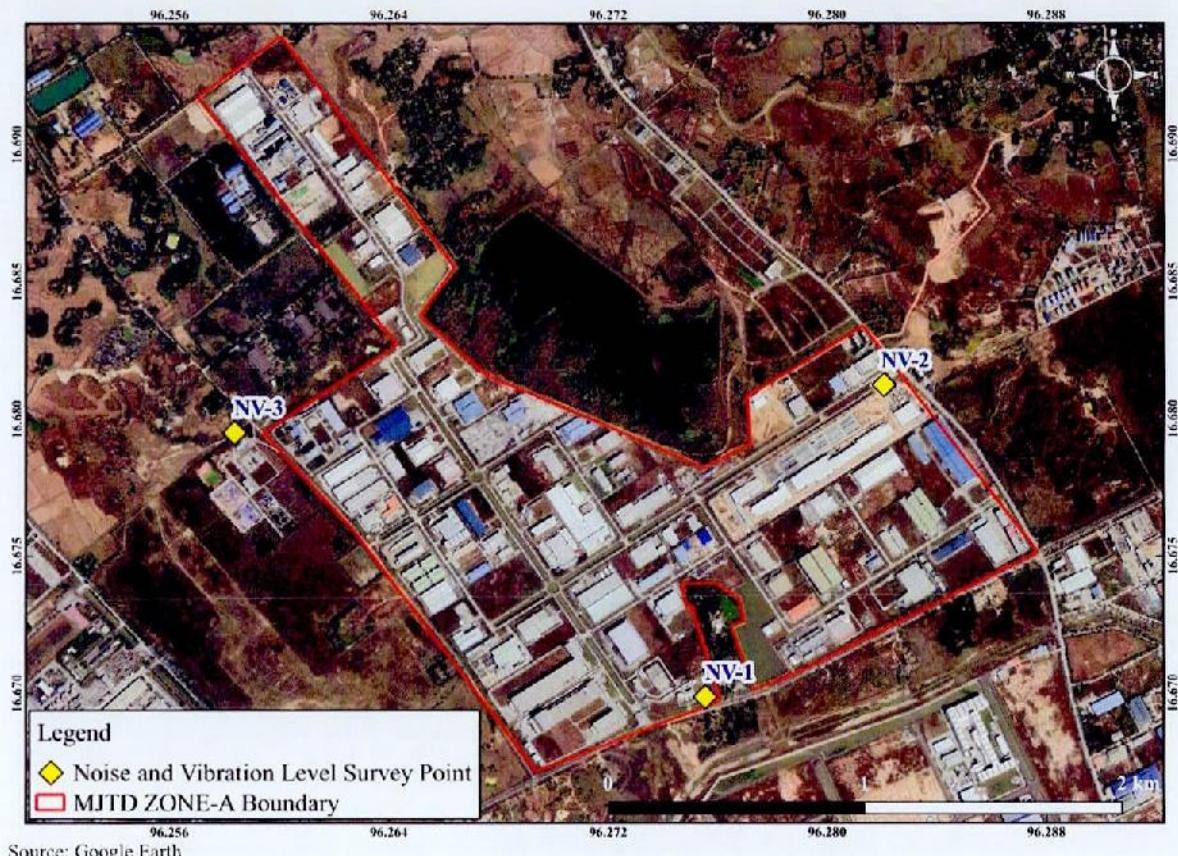

**Figure 2.2-1 Location of Noise and Vibration Level Monitoring Points**

#### NV-1

NV-1 is located in front of administrative building, Thilawa SEZ and next to Dagon-Thilawa road which is paved with moderate to highly traffic volume during the day and night by passing of loader vehicles and dump trucks. Possible sources of noise and vibration is generated from vehicle traffic during the day and night time.

#### NV-2

NV-2 is located in the east of the Thilawa SEZ Zone A, Thilawa dam in west and construction of factories in Thilawa SEZ Zone A in northwest. Possible sources of noise and vibration is generated from operation activities of Zone A's locators and road traffic. There is an access road situated east of NV-2.

#### NV-3

NV-3 is located in the west of the Thilawa SEZ Zone A, surrounded by the residential houses of Alwan sok village in north and northwest and garment factory in northeast, construction of factories in Thilawa SEZ Zone A in east respectively. Possible sources of noise and vibration is generated from operation and construction activities of surrounding Zone A's locators. In addition, daily human activities nearby Alwan sok village and road traffic might be noise and vibration sources. There is an access road situated in the northeast of NV-3.

## 2.3 Monitoring Method

Noise level was measured by “Rion NL-42 sound level meter” and automatically recorded every 10 minutes in a memory card. The vibration level meter was, VM-53A (Rion Co. Ltd., Japan), accompanied by a 3-axis accelerometer PV-83C (Rion Co., Ltd.) was placed on solid soil ground. Vertical vibration (Z axis),  $L_v$ , was measured every 10 minutes within the adaptable range of (10-70) dB at NV-1, (10-70) dB at NV-2, and (10-70) dB at NV-3 and recorded to a memory card.

The measurement period of noise and vibration was 8 hours for each monitoring point. The status of the noise and vibration level monitoring on NV-1, NV-2 and NV-3 are shown in Figure 2.3-1.





Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Figure 2.3-1 Status of Noise and Vibration Level Monitoring at NV-1, NV-2 and NV-3**

## 2.4 Monitoring Results

### Noise Monitoring Results

Noise monitoring results are separated daytime (6:00 AM to 10:00 PM), night time (10:00 PM to 6:00 AM) time frames for NV-1, daytime (7:00 AM to 7:00 PM), evening time (7:00 PM to 10:00 PM) and night time (10:00 PM to 7:00 AM) time frames respectively for NV-2 and NV-3. Noise measurement was carried out on an 8-hour as working time (8:00 AM to 4:00 PM) at the designated one location instead of 24-hours due to the safety reason and risk avoidance. The monitoring results are summarized in Table 2.4-1, Table 2.4-2 and Table 2.4-3 respectively. Hourly noise level monitoring results for NV-1, NV-2 and NV-3 are shown in Table 2.4-4, Table 2.4-5 and Table 2.4-6. Comparing with the target value of noise level in operation stage prescribed in EIA report for Thilawa SEZ development project Zone A, all results were under the target values at NV-1, NV-2 and NV-3.

**Table 2.4-1 Results of Noise Levels ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring at NV-1**

Date	(Traffic Noise Level) Equivalent Noise Level ( $L_{Aeq}$ , dB)	
	Day Time (6:00 AM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 6:00 AM)
	9 February, 2022	64
Target Value	75	70

Note: Target value is applied to the noise standard along main road stipulated in the Noise Regulation Law (Japan)  
(Law No. 98 of 1968, Latest Amendment by Law No.91 of 2000).

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Table 2.4-2 Results of Noise Levels ( $L_{Aeq}$ ) Monitoring at NV-2**

Date	(Commercial and Industrial Areas) Equivalent Noise Level ( $L_{Aeq}$ , dB)		
	Day Time (7:00 AM – 7:00 PM)	Evening Time (7:00 PM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 7:00 AM)
	8 February, 2022	63	-
Target Value	70	65	60

Note: Target value is applied to the noise level during the operation stage in the EIA Report for Thilawa SEZ Development Project (Industrial Area of Zone A).

Source: Myanmar Koei International Ltd.

Noise and Vibration Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

**Table 2.4-3 Results of Noise Levels (LA<sub>eq</sub>) Monitoring at NV-3**

Date	(Commercial and Industrial Areas) Equivalent Noise Level (LA <sub>eq</sub> , dB)		
	Day Time (7:00 AM – 7:00 PM)	Evening Time (7:00 PM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 7:00 AM)
10 February, 2022	47	-	-
Target Value	70	65	60

Note: Target value is applied to the noise level during the operation stage in the EIA Report for Thilawa SEZ Development Project (Industrial Area of Zone A).

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Table 2.4-4 Hourly Noise Level (LA<sub>eq</sub>) Monitoring Results at NV-1**

Date	Time	(LA <sub>eq</sub> , dB)	(LA <sub>eq</sub> , dB) Each Category	(LA <sub>eq</sub> , dB) Target Value
9 February, 2022	6:00-7:00	-	64	75
	7:00-8:00	-		
	8:00-9:00	65		
	9:00-10:00	64		
	10:00-11:00	64		
	11:00-12:00	64		
	12:00-13:00	62		
	13:00-14:00	64		
	14:00-15:00	63		
	15:00-16:00	64		
	16:00-17:00	-		
	17:00-18:00	-		
	18:00-19:00	-		
	19:00-20:00	-		
	20:00-21:00	-		
	21:00-22:00	-		
	22:00-23:00	-		
	23:00-24:00	-		
	24:00-1:00	-		
	1:00-2:00	-		70
	2:00-3:00	-		
	3:00-4:00	-		
	4:00-5:00	-		
	5:00-6:00	-		

Source: Myanmar Koei International Ltd.



Noise and Vibration Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

**Table 2.4-5 Hourly Noise Level ( $L_{Aeq}$ , dB) Monitoring Results at NV-2**

Date	Time	( $L_{Aeq}$ , dB)	( $L_{Aeq}$ , dB) Each Category	( $L_{Aeq}$ , dB) Target Value
8 February, 2022	7:00-8:00	-	63	70
	8:00-9:00	65		
	9:00-10:00	65		
	10:00-11:00	64		
	11:00-12:00	64		
	12:00-13:00	61		
	13:00-14:00	63		
	14:00-15:00	62		
	15:00-16:00	61		
	16:00-17:00	-		
	17:00-18:00	-		
	18:00-19:00	-		
	19:00-20:00	-		
	20:00-21:00	-		65
	21:00-22:00	-		
	22:00-23:00	-	-	60
	23:00-24:00	-		
	24:00-1:00	-		
	1:00-2:00	-		
	2:00-3:00	-		
	3:00-4:00	-		
	4:00-5:00	-		
	5:00-6:00	-		
	6:00-7:00	-		

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Table 2.4-6 Hourly Noise Level ( $L_{Aeq}$ , dB) Monitoring Results at NV-3**

Date	Time	( $L_{Aeq}$ , dB)	( $L_{Aeq}$ , dB) Each Category	( $L_{Aeq}$ , dB) Target Value
10 February, 2022	7:00-8:00	-	47	70
	8:00-9:00	48		
	9:00-10:00	46		
	10:00-11:00	47		
	11:00-12:00	45		
	12:00-13:00	47		
	13:00-14:00	43		
	14:00-15:00	44		
	15:00-16:00	48		
	16:00-17:00	-		
	17:00-18:00	-		
	18:00-19:00	-		
	19:00-20:00	-		
	20:00-21:00	-		65
	21:00-22:00	-		
	22:00-23:00	-	-	60
	23:00-24:00	-		
	24:00-1:00	-		
	1:00-2:00	-		
	2:00-3:00	-		
	3:00-4:00	-		
	4:00-5:00	-		
	5:00-6:00	-		
	6:00-7:00	-		

Source: Myanmar Koei International Ltd.



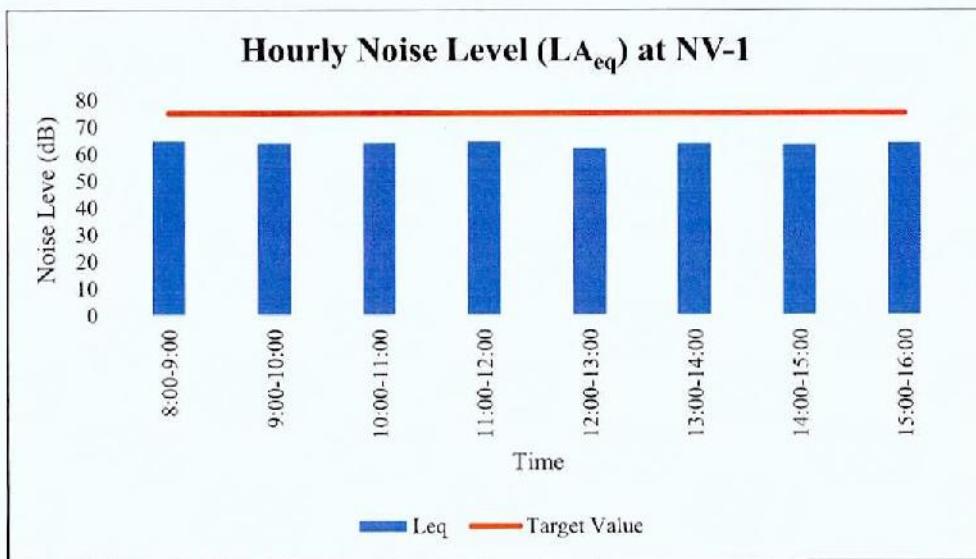


Figure 2.4-1 Results of Noise Levels ( $LA_{eq}$ ) Monitoring at NV-1


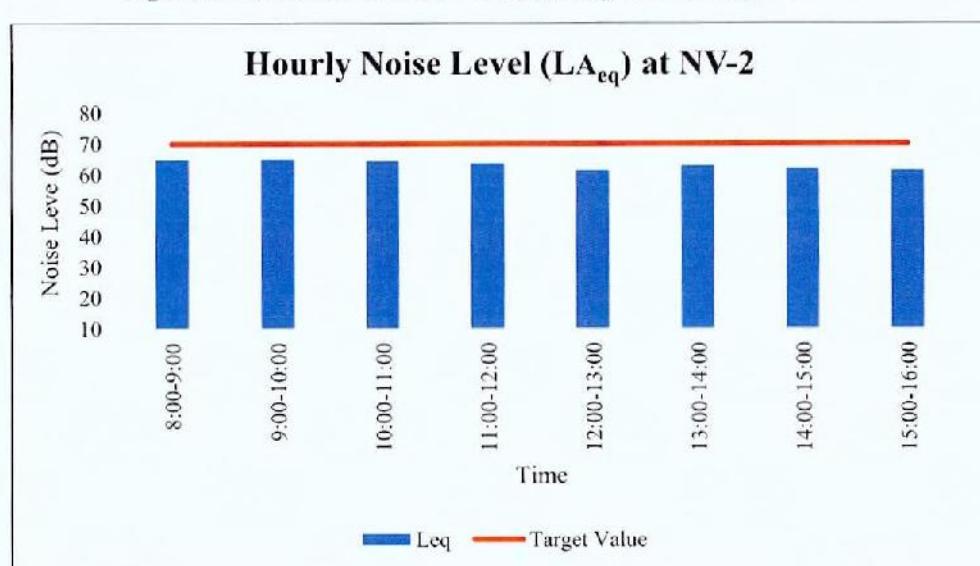


Figure 2.4-2 Results of Noise Levels ( $LA_{eq}$ ) Monitoring at NV-2



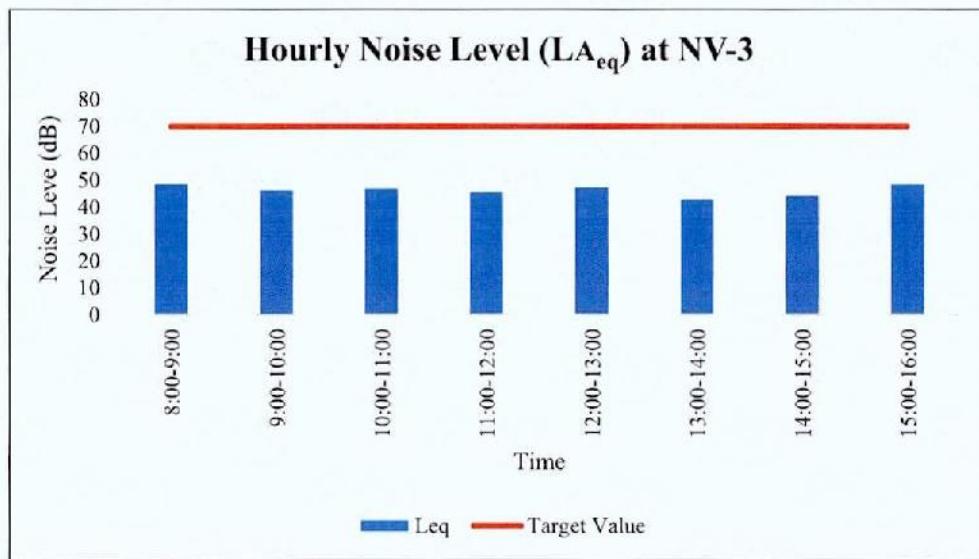

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Figure 2.4-3 Results of Noise Levels ( $LA_{eq}$ ) Monitoring at NV-3**

## Vibration Monitoring Results

Vibration monitoring results are separated daytime (7:00 AM to 7:00 PM), evening time (7:00 PM to 10:00 PM) and night time (10:00 PM to 7:00 AM) time frames respectively for NV-1, NV-2 and NV-3. Vibration measurement was carried out on an 8-hour as working time (8:00 AM to 4:00 PM) at the designated one location instead of 24-hours due to the safety reason and risk avoidance. The results of vibration level are shown in Table 2.4-7, Table 2.4-8 and Table 2.4-9 respectively. Results of hourly vibration level monitoring for NV-1, NV-2 and NV-3 are summarized in Table 2.4-10, Table 2.4-11 and Table 2.4-12. By comparing with the target vibration level in operation stage in EIA report for Thilawa SEZ development project Zone A, all of results were under the target values.

**Table 2.4-7 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-1**

Date	(Office, commercial facilities, and factories) Equivalent Vibration Level ( $L_{v10}$ , dB)		
	Day Time (7:00 AM – 7:00 PM)	Evening Time (7:00 PM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 7:00 AM)
9 February, 2022	50	-	-
Target Value	70	65	65

Note: Target value is applied to the vibration level during the operation stage in the EIA Report for Thilawa SEZ Development Project (Industrial Area of Zone A).

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Table 2.4-8 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-2**

Date	(Office, commercial facilities, and factories) Equivalent Vibration Level ( $L_{v10}$ , dB)		
	Day Time (7:00 AM – 7:00 PM)	Evening Time (7:00 PM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 7:00 AM)
8 February, 2022	37	-	-
Target Value	70	65	65

Note: Target value is applied to the vibration level during the operation stage in the EIA Report for Thilawa SEZ Development Project (Industrial Area of Zone A).

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Table 2.4-9 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-3**

Date	(Office, commercial facilities, and factories) Equivalent Vibration Level ( $L_{v10}$ , dB)		
	Day Time (7:00 AM – 7:00 PM)	Evening Time (7:00 PM – 10:00 PM)	Night Time (10:00 PM – 7:00 AM)
10 February, 2022	29	-	-
Target Value	70	65	65

Note: Target value is applied to the vibration level during the operation stage in the EIA Report for Thilawa SEZ Development Project (Industrial Area of Zone A).

Source: Myanmar Koei International Ltd.



Noise and Vibration Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
(Operation Stage, FY February 2022)

**Table 2.4-10 Results of Hourly Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-1**

Date	Time	( $L_{v10}$ , dB)	( $L_{v10}$ , dB) Each Category	( $L_{v10}$ , dB) Target Value
9 February, 2022	7:00-8:00	-	50	70
	8:00-9:00	49		
	9:00-10:00	49		
	10:00-11:00	49		
	11:00-12:00	50		
	12:00-13:00	49		
	13:00-14:00	50		
	14:00-15:00	50		
	15:00-16:00	51		
	16:00-17:00	-		
	17:00-18:00	-		
	18:00-19:00	-		
	19:00-20:00	-	-	65
	20:00-21:00	-		
	21:00-22:00	-		
	22:00-23:00	-		
	23:00-24:00	-		
	24:00-1:00	-		
	1:00-2:00	-		
	2:00-3:00	-		
	3:00-4:00	-		
	4:00-5:00	-		
	5:00-6:00	-		
	6:00-7:00	-		

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Table 2.4-11 Results of Hourly Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-2**

Date	Time	( $L_{v10}$ , dB)	( $L_{v10}$ , dB) Each Category	( $L_{v10}$ , dB) Target Value
8 February, 2022	7:00-8:00	-	37	70
	8:00-9:00	37		
	9:00-10:00	38		
	10:00-11:00	39		
	11:00-12:00	38		
	12:00-13:00	35		
	13:00-14:00	36		
	14:00-15:00	38		
	15:00-16:00	37		
	16:00-17:00	-		
	17:00-18:00	-		
	18:00-19:00	-		
	19:00-20:00	-	-	65
	20:00-21:00	-		
	21:00-22:00	-		
	22:00-23:00	-		
	23:00-24:00	-		
	24:00-1:00	-		
	1:00-2:00	-		
	2:00-3:00	-		
	3:00-4:00	-		
	4:00-5:00	-		
	5:00-6:00	-		
	6:00-7:00	-		

Source: Myanmar Koei International Ltd.




Noise and Vibration Monitoring Report for Development of Industrial Area Thilawa SEZ Zone A  
 (Operation Stage, FY February 2022)

**Table 2.4-12 Results of Hourly Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-3**

Date	Time	( $L_{v10}$ , dB)	( $L_{v10}$ , dB) Each Category	( $L_{v10}$ , dB) Target Value
10 February, 2022	7:00-8:00	-	29	70
	8:00-9:00	33		
	9:00-10:00	27		
	10:00-11:00	29		
	11:00-12:00	27		
	12:00-13:00	29		
	13:00-14:00	27		
	14:00-15:00	26		
	15:00-16:00	27		
	16:00-17:00	-		
	17:00-18:00	-		
	18:00-19:00	-		
	19:00-20:00	-		
	20:00-21:00	-		65
	21:00-22:00	-		
	22:00-23:00	-		
	23:00-24:00	-		
	24:00-1:00	-		
	1:00-2:00	-		
	2:00-3:00	-		
	3:00-4:00	-		
	4:00-5:00	-		
	5:00-6:00	-		
	6:00-7:00	-		

Source: Myanmar Koei International Ltd.

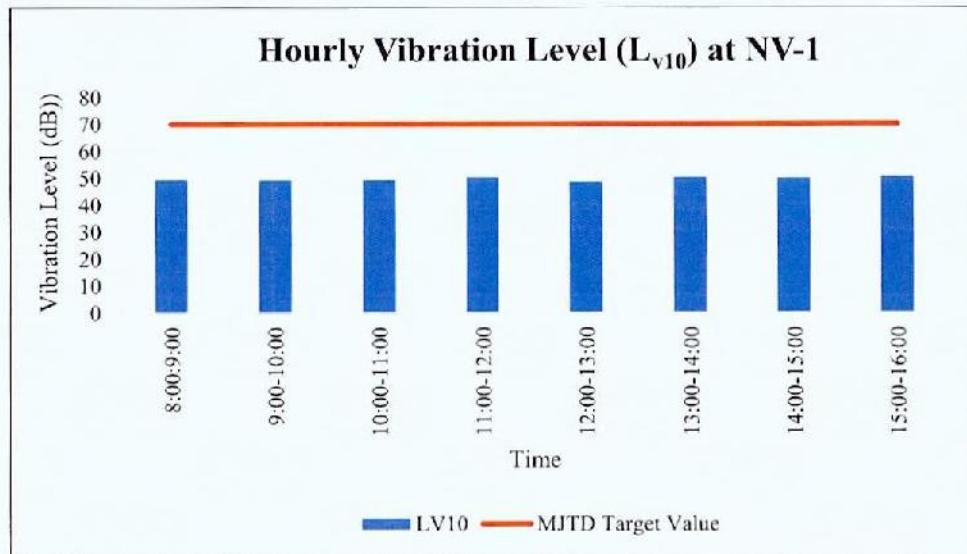

Source: Myanmar Koei International Ltd.

**Figure 2.4-4 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-1**



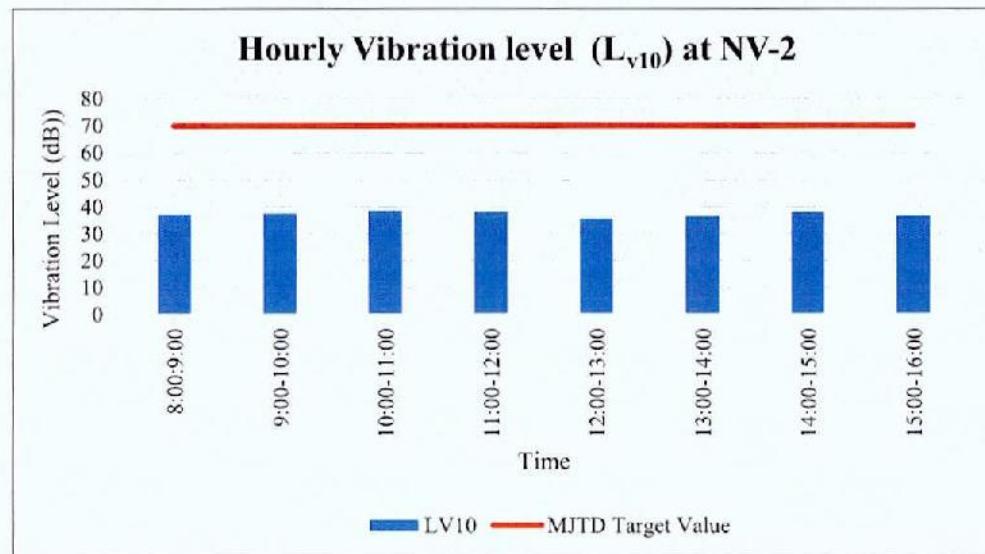


Figure 2.4-5 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-2

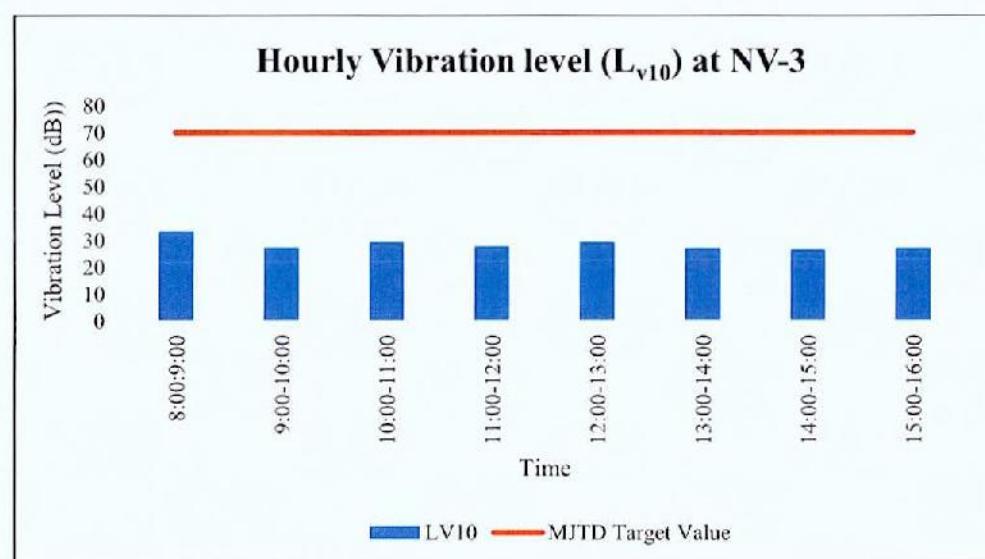


Figure 2.4-6 Results of Vibration Levels ( $L_{v10}$ ) Monitoring at NV-3

## **CHAPTER 3: CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

By comparing with the target noise and vibration level in operation stage in EIA report for Thilawa SEZ development project Zone A, all results were under the target values at NV-1, NV-2, and NV-3. (Referred to section 2.4).

In conclusion of this environmental monitoring, there are no specific noise and vibration impacts on the surrounding area of industrial area of Thilawa SEZ Zone A during this monitoring period.





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

---

**Thilawa Special Economic Zone- A  
Development Project (Operation Phase)**

**Appendix -F**

**Soil contamination survey in Thilawa SEZ**

**June 2022**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)





## SOIL CONTAMINATION SURVEY IN THILAWA SEZ (ZONE A)

June 2022



**Resource & Environment Myanmar Ltd.** B-702/401 Delta Plaza Building,  
Shwegondaing Rd., Bahan, Yangon. MYANMAR

Tel: (959) 7301 3448; Fax: (951) 552901

[www.enviromyanmar.net](http://www.enviromyanmar.net)



### **Purpose of Survey**

Soil contamination survey in Thilawa SEZ (Zone-A) is required to conduct twice a year as described in Environmental Monitoring Plan (EMoP) of Environmental Impact Assessment (EIA) report of Thilawa SEZ Zone A. Soil contamination or soil pollution as part of land degradation is caused by the presence of xenobiotics (human-made) chemicals or other alteration in the natural soil environment. It is typically caused by industrial activity, agricultural chemicals or improper disposal of waste.

The purpose of this survey is to monitor the concentration level of chemical in the soil and to perform the mitigation measure if the concentration level is higher than standard value.

### **Survey Item**

Parameter for soil contamination survey are determined by referring to the parameter of soil content observation of Japan and other countries as shown in Table 1.

Table 1 Survey parameter for soil quality

No.	Parameter	Unit	Standard		
			Japan	Thailand	Vietnam
1	pH	-	-	-	-
2	Mercury	ppm	15	610	-
3	Arsenic	ppm	150	27	12
4	Lead	ppm	150	750	300
5	Cadmium	ppm	150	810	10
6	Copper	ppm	125	-	100
7	Zinc	ppm	150	-	300
8	Chromium	ppm	250	640	-
9	Fluoride	ppm	4000	-	-
10	Boron	ppm	4000	-	-
11	Selenium	ppm	150	10,000	-

Source: Japan: Ministry of Environment, Government of Japan (2002), "Regulation for Implementing the Law on Soil Contamination Countermeasures"

Thailand: Notification of National Environmental Board No.25, B.E. Thailand (2004), "other purpose" class"

Vietnam: QCVN 03:2008/BTNMT, Applied "industrial land", Vietnam.

### **Summary of survey points**

The survey location is situated in Thilawa Special Economic Zone (Zone-A) areas, Thanlyin Township, Yangon. There are five samples collected for soil quality survey.





Figure 1 Location map of the soil sampling points

The locations of survey points are shown in following table. The detail of each survey point is described below.

Table 2 Summary of survey points

Sampling Point	Coordinates	Description of Sampling Point
S-1	16° 40' 13.49" N 96° 16' 29.89" E	About 40 m northeast of administration building.
S-2	16° 40' 10.74" N 96° 16' 22.01" E	At the embankment area of the drain, near main gate of Thilawa SEZ.
S-3	16° 40' 30.25" N 96° 16' 34.86" E	At the drain from sewage treatment plant.
S-4	16° 40' 24.29" N 96° 15' 49.55" E	At damping area near retention pond.
S-5	16° 40' 32.36" N 96° 15' 49.81" E	At the drain from the retention pond.

### S-1

S-1 is situated in the southern part of the Thilawa SEZ Zone (A) area, and distanced about 40 m from administration building. It was collected beside of the Trash Storage Building. Sometimes, wastewater after cleaning that domestic waste is leaked and may sink into the ground. The soil condition is fine to medium grained, reddish brown colored silty clay.





Figure 2 Soil quality sampling at S-1

### S-2

S-2 was collected at the slope area of the retention canal, which is situated near the main gate of Thilawa SEZ (Zone-A). It is beside of the Thilawa SEZ car road and intended to plant the trees along the slop. The soil condition is fine to medium grained, reddish brown colored silty clay.



Figure 3 Soil quality sampling at S-2

### S-3

S-3 is collected in the retention canal where wastewater from the centralized sewage treatment plant is flowing into the retention canal. It is distanced about 5 m away from the junction of wastewater discharge drainage and main rain water drainage. The soil condition is fine to medium grained, yellowish brown colored silty clay.





Figure 4 Soil quality sampling at S-3

#### S-4

S-4 is collected from the soil disposing site which is located near Plot No.E-1 of TSEZ Zone-A retention pond, about 40 m in distance. This dumping site is about 16,500 square meters where soil from Thilawa SEZ Zone-A (Phase-2). The soil condition is fine to medium grained, reddish brown colored silty caly.



Figure 5 Soil quality sampling at S-4

#### S-5

It is collected at the retention canal where wastewater is discharged from the retention pond of Plot No.E-1 of Thilawa SEZ Zone-A. S-5 is distanced about 100 m from this retention pond. The soil condition is fine grained, yellowish brown colored silty clay.



Figure 6 Soil quality monitoring at S-5

#### **Survey Period**

Soil sampling was conducted on 16<sup>th</sup> June 2022.

#### **Survey Method**

For soil sampling, the standard environmental sampler (soil auger) was applied. The sampler is a stainless-steel tube that is sharpened on one end and fitted with a long, T-shaped handle. This tube is approximately three inches inside diameter. In order to refrain from contamination, about 20 cm of topsoil was removed by the sampler before sampling. Then sample was taken and collected in cleaned plastic bag. Chemical preservation of soil is not generally recommended. Samples were cooled in an ice box which temperature was under 4°C. Samples were protected from sunlight to minimize any potential reaction.

Field equipment used on site are also shown in the table.

Table 3 Field Equipment for Sediment and Soil Quality Survey

No.	Equipment	Originate Country	Model
1	Soil Auger (for soil sampling)	U.S.A	AMS

The analysis method for each parameter is also shown in the following table.

Table 4 Analysis methods of soil quality

No.	Parameter	Analysis Method
1	pH	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
2	Mercury (Hg)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
3	Arsenic (As)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
4	Lead (Pb)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
5	Cadmium (Cd)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
6	Copper (Cu)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
7	Zinc (Zn)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
8	Chromium (VI)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia



9	Fluoride (F)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
10	Boron (B)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
11	Selenium (Se)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia

### **Survey Result**

Chemical properties for soil were analyzed in the laboratory of United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE) in Thailand. The result of soil quality analysis is presented as follow. Most of the results are complied with the proposed standard value of contamination.

Table 5 Soil quality result

No.	Parameter	Unit	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	Standard		
								Japan	Thailand	Vietnam
1	pH	-	6.2	4.6	6.7	4.2	7.3	-	-	-
2	Mercury	Mg/kg	0.154	0.204	0.213	0.585	0.154	15	610	-
3	Arsenic	Mg/kg	11.0	7.63	6.88	4.55	5.91	150	27	12
4	Lead	Mg/kg	14.2	11.0	12.6	9.42	12.2	150	750	300
5	Cadmium	Mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	150	810	10
6	Copper	Mg/kg	19.8	19.3	23.4	18.6	21.0	125	-	100
7	Zinc	Mg/kg	25.8	34.2	65.8	33.8	60.9	150	-	300
8	Chromium	Mg/kg	52.8	35.3	38.0	27.4	33.9	250	640	-
9	Fluoride	Mg/kg	ND	ND	1.77	1.00	1.30	4000	-	-
10	Boron	Mg/kg	26.8	18.8	16.8	12.0	13.1	4000	-	-
11	Selenium	Mg/kg	0.360	0.161	ND	0.136	ND	150	10,000	-



## **Appendix**

### **Lab Result**



## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoehlaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 09:45 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053386  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0001  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	
			S-1 T22AM186-0001	DETECTION LIMIT
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	6.2 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	11.0	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	26.8	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	52.8	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	19.8	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	14.2	1.55
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.154	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.360	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	25.8	0.350



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**

UNITED ANALYST AND ENGINEERING  
CONSULTANT COMPANY LIMITED

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-1 T22AM186-0001	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION(TTLC)				
FLUORIDE <sup>c</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996: 9214)	ND	0.80
<b>SAMPLE CONDITION</b>			BROWN SOIL	

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE.

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd



*Wilailak Srisuk.*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .

• REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD

## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoehlaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 10:00 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053387  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0002  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	
			S-2 T22AM186-0002	DETECTION LIMIT
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	4.6 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	7.63	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	18.8	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	35.3	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	19.3	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	11.0	1.55
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.204	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.161	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	34.2	0.350



- \* DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- \* REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY .





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**

UNITED ANALYST AND ENGINEERING  
CONSULTANT COMPANY LIMITED

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260  
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-2 T22AM186-0002	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (TTLC)				
FLUORIDE <sup>a</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996 9214)	ND	0.80
<b>SAMPLE CONDITION</b>				
BROWN SOIL				

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd



*Wilailak Srisuk.*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.




## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoeblaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 10:20 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053389  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0003  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-3 T22AM186-0003	
pH (1.1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	6.7 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	6.88	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	16.8	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	38.0	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	23.4	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	12.6	1.55
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.213	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	ND	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	65.8	0.350



\* DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .  
\* REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-3 T22AM186-0003	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (TTLC)				
FLUORIDE <sup>c</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996: 9214)	1.77	0.80
<b>SAMPLE CONDITION</b>			BROWN SOIL	

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE.

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd



*Wilailak Srisuk.*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoehlaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 10:30 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053390  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0004  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-4 T22AM186-0004	
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	4.2 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	4.55	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	12.0	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	27.4	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	18.6	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	9.42	1.55
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.585	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.136	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	33.8	0.350



- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-4 T22AM186-0004	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (TTLC)				
FLUORIDE <sup>c</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996: 9214)	100	0.80
<b>SAMPLE CONDITION</b>		BROWN SOIL		

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE.

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd



*Wilailak Srisuk.*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoeblaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL      **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022      **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 10:45 HOUR      **REPORT NO.** : 2022-U053391  
**SAMPLING METHOD** : -      **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER      **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0005  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-5 T22AM186-0005	
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	7.3 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	5.91	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	13.1	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	33.9	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	210	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	12.2	155
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.154	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	ND	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	60.9	0.350



- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**

UNITED ANALYST AND ENGINEERING  
CONSULTANT COMPANY LIMITED

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260  
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-5 T22AM186-0005	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (T TLC)				
FLUORIDE <sup>a</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996: 9214)	1.30	0.80
SAMPLE CONDITION				
				BROWN SOIL

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE.


\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd



*Wilailak Srisuk.*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022



- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)  
Development Project (Operation Phase)**

**Appendix -G**

**Ground Subsidence Monitoring Status  
(Location- Admin Complex Compound)**

**April 2022 to September 2022**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



### Ground Subsidence Monitoring Status (Operation Phase)

Location Admin Complex Compound  
 Coordinate Points E=209545.508 N=1844669.443

Month	Date	Predefined Level (m)-ASL	Weekly Reading Level (m)-ASL	Subsidence (m)	Remark
Jul	15-Jul-16	+7.137	+7.137	0.000	
	22-Jul-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	29-Jul-16	+7.137	+7.136	-0.001	
Aug	5-Aug-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	12-Aug-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	19-Aug-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	26-Aug-16	+7.137	+7.136	-0.001	
Sept	2-Sep-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	9-Sep-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	16-Sep-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	23-Sep-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	30-Sep-16	+7.137	+7.136	-0.001	
Oct	7-Oct-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	14-Oct-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	21-Oct-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	28-Oct-16	+7.137	+7.136	-0.001	
Nov	4-Nov-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	11-Nov-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	18-Nov-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	25-Nov-16	+7.137	+7.138	+0.001	
Dec	2-Dec-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	9-Dec-16	+7.137	+7.136	-0.001	
	16-Dec-16	+7.137	+7.135	-0.002	
	23-Dec-16	+7.137	+7.133	-0.004	
	30-Dec-16	+7.137	+7.133	-0.004	
Jan	6-Jan-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	13-Jan-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	20-Jan-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	27-Jan-17	+7.137	+7.134	-0.003	
Feb	3-Feb-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	10-Feb-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	17-Feb-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	24-Feb-17	+7.137	+7.134	-0.003	
Mar	3-Mar-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	10-Mar-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	17-Mar-17	+7.137	+7.128	-0.009	After earthquake
	24-Mar-17	+7.137	+7.128	-0.009	
	31-Mar-17	+7.137	+7.128	-0.009	
Apr	7-Apr-17	+7.137	+7.128	-0.009	
	21-Apr-17	+7.137	+7.126	-0.011	
	28-Apr-17	+7.137	+7.126	-0.011	
May	5-May-17	+7.137	+7.126	-0.011	
	12-May-17	+7.137	+7.129	-0.008	
	19-May-17	+7.137	+7.131	-0.006	
	26-May-17	+7.137	+7.135	-0.002	
Jun	9-Jun-17	+7.137	+7.135	-0.002	
	16-Jun-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	23-Jun-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	30-Jun-17	+7.137	+7.136	-0.001	
July	7-Jul-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	14-Jul-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	21-Jul-17	+7.137	+7.138	+0.001	
	28-Jul-17	+7.137	+7.136	-0.001	
Aug	3-Aug-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	10-Aug-17	+7.137	+7.137	+0.000	
	17-Aug-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	24-Aug-17	+7.137	+7.137	+0.000	



Month	Date	Predefined Level (m)-ASL	Weekly Reading Level (m)-ASL	Subsidence (m)	Remark
Sept	1-Sep-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	8-Sep-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	15-Sep-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	22-Sep-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	29-Sep-17	+7.137	+7.136	-0.001	
Oct	2-Oct-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	9-Oct-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	16-Oct-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	23-Oct-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	30-Oct-17	+7.137	+7.136	-0.001	
Nov	6-Nov-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	13-Nov-17	+7.137	+7.136	-0.001	
	20-Nov-17	+7.137	+7.135	-0.002	
	27-Nov-17	+7.137	+7.135	-0.002	
Dec	4-Dec-17	+7.137	+7.135	-0.002	
	11-Dec-17	+7.137	+7.135	-0.002	
	18-Dec-17	+7.137	+7.134	-0.003	
	26-Dec-17	+7.137	+7.134	-0.003	
Jan	2-Jan-18	+7.137	+7.134	-0.003	
	8-Jan-18	+7.137	+7.133	-0.004	
	15-Jan-18	+7.137	+7.133	-0.004	
	22-Jan-18	+7.137	+7.132	-0.005	
	29-Jan-18	+7.137	+7.132	-0.005	
Feb	5-Feb-18	+7.137	+7.132	-0.005	
	13-Feb-18	+7.137	+7.132	-0.005	
	19-Feb-18	+7.137	+7.132	-0.005	
	26-Feb-18	+7.137	+7.132	-0.005	
Mar	5-Mar-18	+7.137	+7.132	-0.005	
	12-Mar-18	+7.137	+7.132	-0.005	
	19-Mar-18	+7.137	+7.132	-0.005	
	26-Mar-18	+7.137	+7.130	-0.007	
Apr	2-Apr-18	+7.137	+7.130	-0.007	
	9-Apr-18	+7.137	+7.130	-0.007	
	23-Apr-18	+7.137	+7.129	-0.008	
	30-Apr-18	+7.137	+7.129	-0.008	
May	7-May-18	+7.137	+7.129	-0.008	
	14-May-18	+7.137	+7.129	-0.008	
	21-May-18	+7.137	+7.13	-0.007	
	28-May-18	+7.137	+7.13	-0.007	
June	4-Jun-18	+7.137	+7.13	-0.007	
	11-Jun-18	+7.137	+7.131	-0.006	
	18-Jun-18	+7.137	+7.131	-0.006	
	25-Jun-18	+7.137	+7.132	-0.005	
July	2-Jul-18	+7.137	+7.134	-0.003	
	9-Jul-18	+7.137	+7.134	-0.003	
	16-Jul-18	+7.137	+7.134	-0.003	
	24-Jul-18	+7.137	+7.135	-0.002	
August	3-Aug-18	+7.137	+7.135	-0.002	
	13-Aug-18	+7.137	+7.135	-0.002	
	20-Aug-18	+7.137	+7.134	-0.003	
	27-Aug-18	+7.137	+7.135	-0.002	
September	3-Sep-18	+7.137	+7.135	-0.002	
	10-Sep-18	+7.137	+7.136	-0.001	
	17-Sep-18	+7.137	+7.136	-0.001	
	28-Sep-18	+7.137	+7.136	-0.001	
October	8-Oct-18	+7.137	+7.136	-0.001	
	15-Oct-18	+7.137	+7.136	-0.001	
	20-Oct-18	+7.137	+7.136	-0.001	
	31-Oct-18	+7.137	+7.136	-0.001	
November	9-Nov-18	+7.137	+7.136	-0.001	
	16-Nov-18	+7.137	+7.136	-0.001	
	23-Nov-18	+7.137	+7.135	-0.002	



Month	Date	Predefined Level (m)-ASL	Weekly Reading Level (m)-ASL	Subsidence (m)	Remark
December	3-Dec-18	+7.137	+7.135	-0.002	
	13-Dec-18	+7.137	+7.135	-0.002	
	20-Dec-18	+7.137	+7.135	-0.002	
	27-Dec-18	+7.137	+7.135	-0.002	
January	8-Jan-19	+7.137	+7.135	-0.002	
	19-Jan-19	+7.137	+7.135	-0.002	
	26-Jan-19	+7.137	+7.135	-0.002	
February	1-Feb-19	+7.137	+7.135	-0.002	
	8-Feb-19	+7.137	+7.134	-0.003	
	15-Feb-19	+7.137	+7.134	-0.003	
	23-Feb-19	+7.137	+7.135	-0.002	
March	4-Mar-19	+7.137	+7.135	-0.002	
	16-Mar-19	+7.137	+7.136	-0.001	
	23-Mar-19	+7.137	+7.136	-0.001	
	30-Mar-19	+7.137	+7.136	-0.001	
April	8-Apr-19	+7.137	+7.134	-0.003	
	22-Apr-19	+7.137	+7.133	-0.004	
	30-Apr-19	+7.137	+7.131	-0.006	
May	3-May-19	+7.137	+7.132	-0.005	
	10-May-19	+7.137	+7.132	0.005	
	22-May-19	+7.137	+7.131	-0.006	
	31-May-19	+7.137	+7.131	-0.006	
June	7-Jun-19	+7.137	+7.130	0.007	
	14-Jun-19	+7.137	+7.131	-0.005	
	21-Jun-19	+7.137	+7.132	-0.005	
	28-Jun-19	+7.137	+7.132	0.005	
July	5-Jul-19	+7.137	+7.132	-0.005	
	12-Jul-19	+7.137	+7.133	-0.004	
	24-Jul-19	+7.137	+7.133	-0.004	
	31-Jul-19	+7.137	+7.133	-0.004	
August	5-Aug-19	+7.137	+7.133	0.004	
	12-Aug-19	+7.137	+7.134	-0.003	
	20-Aug-19	+7.137	+7.133	-0.004	
	30-Aug-19	+7.137	+7.134	0.003	
September	6-Sep-19	+7.137	+7.135	0.002	
	13-Sep-19	+7.137	+7.135	-0.002	
	20-Sep-19	+7.137	+7.136	0.001	
	30-Sep-19	+7.137	+7.136	0.001	
October	8-Oct-19	+7.137	+7.136	0.001	
	20-Oct-19	+7.137	+7.135	-0.002	
	30-Oct-19	+7.137	+7.135	-0.002	
November	8-Nov-19	+7.137	+7.135	0.002	
	28-Nov-19	+7.137	+7.135	-0.002	
December	13-Dec-19	+7.137	+7.135	-0.002	
	20-Dec-20	+7.137	+7.135	0.002	
	30-Dec-20	+7.137	+7.135	-0.002	
January	10-Jan-20	+7.137	+7.135	-0.002	
	20-Jan-20	+7.137	+7.136	0.001	
	31-Jan-20	+7.137	+7.135	-0.002	
February	7-Feb-20	+7.137	+7.134	-0.003	
	28-Feb-20	+7.137	+7.135	-0.002	
March	9-Mar-20	+7.137	+7.136	-0.001	
	18-Mar-20	+7.137	+7.136	-0.001	
April	28-Apr-20	+7.137	+7.133	-0.003	
May	28-May-20	+7.137	+7.131	-0.006	
June	30-Jun-20	+7.137	+7.130	-0.007	
July	29-Junly-20	+7.137	+7.130	-0.007	
August	18-Aug-20	+7.137	+7.131	-0.006	
September	25-Sep-20	+7.137	+7.132	-0.005	
October	9-Oct-20	+7.137	+7.133	-0.004	
November	19-Nov-20	+7.137	+7.134	-0.003	
December	29-Dec-20	+7.137	+7.134	-0.003	
January	10-Jan-21	+7.137	+7.135	-0.002	
February	28-Feb-21	+7.137	+7.135	-0.002	
March	18-Mar-21	+7.137	+7.136	-0.001	
April	27-Apr-21	+7.137	+7.135	-0.002	



Month	Date	Predefined Level (m)-ASL	Weekly Reading Level (m)-ASL	Subsidence (m)	Remark
May	28-May-21	+7.137	+7.133	0.004	
June	29-Jun-21	+7.137	+7.130	-0.007	
July	27-Jul-21	+7.137	+7.131	-0.006	
August	12-Aug-21	+7.137	+7.131	-0.006	
September	23-Sep-21	+7.137	+7.132	-0.005	
October	14-Oct-21	+7.137	+7.132	-0.005	
November	15-Nov-21	+7.137	+7.132	0.005	
December	14-Dec-21	+7.137	+7.132	-0.005	
January	18-Jan-22	+7.137	+7.134	-0.003	
February	17-Feb-22	+7.137	+7.134	0.003	
March	8-Mar-22	+7.137	+7.135	-0.002	
April	12-Apr-22	+7.137	+7.135	0.002	
May	30-May-22	+7.137	+7.134	-0.003	
June	8-Jun-22	+7.137	+7.134	-0.003	
July	13-Jul-22	+7.137	+7.133	0.004	
August	17-Aug-22	+7.137	+7.133	0.004	
September	8-Sep-22	+7.137	+7.134	-0.003	





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)**

**Development Project (Operation Phase)**

**Appendix -H**

**General Waste Disposal Record**

**(April 2022 to September 2022)**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



Manifest		C-Slip		*Transportation company to Waste Generator
Date of issuance	(Day Month Year) 21-4-2022	Issuer F.	(Name & Sign)	
Number of issuance	0001-2204-0001			
Contractors	Waste generator	Transportation company	Waste service company	
Company Name	MJTD	GEM	GEM	
Tel				
	Kind	Name	Style of packing	
Waste	<input checked="" type="checkbox"/> Non-Hazardous	Glass & white		
	<input type="checkbox"/> Hazardous	Quantity (Unit)	Remark	
	<input type="checkbox"/> Others	980 kg	Boat Glass	
Customer code		Waste Profile code	A001 KHS-2001	
Trace	PIC (Name & Sign)		Date of Completion	
Transportation company	(Name & Sign) S. M. J. H. C. W.		(Day Month Year)	
Waste service company	(Name & Sign) My Lin My Kyaw		(Day Month Year)	
Designed by GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.			GEM-SL-R 010E/00	

Date: 21/Apr/2022 Time: 11:03:35

VOVO ID: 306

Veh. No: 7L\_1828

Customer: Golden Dowa Eco-System Myanmar Co., LTD

Materials:

6340kg G  
4360kg PT  
980kg N



## Manifest

## C-Slip

\*Transportation company to Waste Generator

Date of issuance	(Day Month, Year) 19 6 2008	Issuer RI	(Name & Sign)
Number of issuance	0001 - 7206 0003		
Contractors	Waste generator	Transportation company	Waste service company
Company Name	MJTD	GEM	GEM
Tel			
	Kind	Name	Style of packing
Waste	<input type="checkbox"/> Non-Hazardous	General waste	
	<input type="checkbox"/> Hazardous	Quantity (Unit)	Remark
	<input type="checkbox"/> Others	1,340	GHT-01 Racet
Customer code		Waste Profile code	NHS-2001 ACOT
Trace	PIC (Name & Sign)	Date of Completion	
Transportation company	Sae Lin Meing 7L 1876 COT	(Day Month, Year)	
Waste service company	HG Ei Thandar Htein	(Day Month, Year)	

Designed by GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO.,LTD.

GEM-SL-R 010E/00



## Manifest

## C-Slip

\*Transportation company to Waste Generator

Date of issuance	(Day Month, Year)		Issuer (Name & Sign)
Number of issuance	2011-08-0034		
Contractors	Waste generator	Transportation company	Waste service company
Company Name	MJTD	GFG	ATC
Tel			
Waste	Kind	Name	Style of packing
	<input type="checkbox"/> Non-Hazardous	General waste	
	<input type="checkbox"/> Hazardous	Quantity (Unit)	Remark
<input type="checkbox"/> Others	1,360 kg	Spec GNAF. 01	
Customer code		Waste Profile code	A-05-AH1, 2001
Trace	PIC (Name & Sign)	Date of Completion	
Transportation company	(Name & Sign)	(Day Month, Year)	





MYANMAR JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LIMITED

---

**Thilawa Special Economic Zone (Zone A)**

**Development Project (Operation Phase)**

**Appendix - I**

**Sewage Treatment Plant Monitoring Record**

**(April 2022 to September 2022)**

---

Environmental Monitoring Plan (Operation Phase)



Daily Self Monitoring of STP Inlet, Outlet and Aeration

Monthly	Date	Inlet (Zone B)					Inlet -1					Inlet -2					Outlet -1					Outlet -2						
		pH	TDS	Temp	COD	pH	TDS	Temp	COD	pH	TDS	Temp	COD	pH	TDS	Temp	COD	pH	TDS	Temp	COD	pH	TDS	Temp				
		Standard	6 - 9	2000	≤45	400	6 - 9	2000	≤35	400	6 - 9	2000	≤35	400	6 - 9	2000	≤35	400	6 - 9	2000	≤35	400	6 - 9	2000	≤35	400		
Apr	01-04-22	-	mgl	C	mgl	-	mgl	°C	mgl	-	mgl	C	mgl	-	mgl	C	mgl	-	mgl	C	mgl	-	mgl	C	mgl			
Apr	02-04-22	6.93	238	30.5	206	7.01	357.2	30.1	7.02	329.8	29.7	218	5.36	430.9	26.7	4.4	6.24	403.9	28.5	30	6.45	382.1	26.45	-				
Apr	03-04-22	7.16	276.3	21.6	-	6.73	449.5	22.1	-	6.7	436.1	22.1	-	6.34	314	21.8	-	6.45	70.93	21.6	-	6.67	70.93	21.6	-			
Apr	04-04-22	6.93	201	23.6	-	7.08	248.2	21.5	-	7.06	345.2	21.5	-	7.08	70.16	21.8	-	7.08	70.93	21.6	-	7.08	70.93	21.6	-			
Apr	05-04-22	6.93	355	28.8	1872	7.35	530.2	22.9	308	6.88	532.5	23.6	-	6.35	364.3	23	-	5.51	7.33	551.2	28.2	15	6.72	418.6	22.9	42		
Apr	06-04-22	6.98	362.1	23.1	-	7.19	473.6	20.7	-	7.04	468.5	28.3	-	5.51	7.33	551.2	22.6	12	6.71	433.6	23.1	16	6.72	351.9	22.8	16		
Apr	07-04-22	7.15	311.4	28.6	132	7.11	285.6	31.9	-	7.18	437.1	22.8	-	6.8	6.33	433.2	29.8	6.4	6.63	421.7	29.8	37	7.4	374	25.4	34		
Apr	08-04-22	6.91	300.5	24.7	6.93	388.6	24.5	-	6.95	316.8	24.5	-	6.32	388.5	23.4	-	6.8	412.9	21.3	-	6.64	402.6	25.4	-				
Apr	09-04-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Apr	10-04-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Apr	12-04-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Apr	13-04-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Apr	14-04-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Apr	15-04-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Apr	16-04-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Apr	17-04-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Apr	18-04-22	7.2	258.8	26.3	-	6.51	205.1	28.3	637	6.52	216.6	27.7	-	6.71	362.1	27.3	-	25	6.31	298.6	26.3	-	11	6.74	388.2	27.8		
Apr	19-04-22	7.05	260.7	29.1	276	7.21	233.7	20.7	-	7.21	216.2	28.4	-	6.17	289.1	29.3	-	39	6.74	405.6	27.9	-	34	6.67	380.3	20.5		
Apr	20-04-22	6.81	518.3	26.9	6.91	358.5	27.7	104	6.96	338	28	-	6.04	325.6	28.2	-	6.24	322.4	25.5	33	6.74	380.3	20.5	-	20	6.74	388.3	22.6
Apr	21-04-22	6.96	479.2	30.6	7.15	408.6	24.8	-	7.13	411.6	24.7	-	6.94	435.6	30.9	-	5.91	311.8	30.7	41	6.32	388.7	20.5	-	20	6.32	394.6	21.3
Apr	22-04-22	6.8	490.5	30.2	432	7.14	602.9	21.9	-	7.1	361.8	22.3	-	6.01	381.1	21.2	-	6.38	428.4	21.5	-	6.38	428.4	21.5	-			
Apr	23-04-22	6.86	322.4	-	7.09	366.9	21.7	-	7.1	361.8	22.3	-	6.01	381.1	21.2	-	6.38	428.4	21.5	-	6.38	428.4	21.5	-				
Apr	24-04-22	6.9	290.6	21.9	-	7.03	406	22	-	7.11	377.6	21.8	-	5.98	421.1	22.1	-	6.38	428.4	21.5	-	6.38	428.4	21.5	-			
Apr	25-04-22	6.41	265	-	7.1	411.2	26.9	-	7.05	422	21.4	-	5.98	477.3	27.1	-	23	6.17	471.1	27.8	-	36	6.17	455.7	26.9			
Apr	26-04-22	6.91	338.8	27.2	148	7.05	333.8	26	-	7.05	331	27.1	-	6.06	367.6	24.7	-	6.15	455.7	27.5	-	33	6.22	407.5	25.6			
Apr	27-04-22	7.23	317.5	-	26.5	-	25.3	-	7.23	503.8	28.3	-	7.24	457.5	28	-	6.3	411	27.7	-	6.45	428.6	28	-	30	6.45	410.3	23.5
Apr	28-04-22	7.47	265.6	28.5	23.3	7.22	424.8	24.2	-	7.55	380.3	23.4	-	6.32	420.4	23.9	-	6.51	422.2	23	-	6.51	422.2	23	-			
Apr	29-04-22	7.5	335	22.7	-	6.98	408.2	23.2	-	7.07	555.2	22.9	-	6.54	418.5	22.7	-	6.55	425.3	22.5	-	6.55	425.3	22.5	-			
May	01-05-22	7.41	562.9	22.5	-	6.65	420	22.7	-	7.07	420.7	22.4	-	6.59	455.4	22.7	-	6.65	423.4	22.5	-	6.65	423.4	22.5	-			
May	02-05-22	7.47	354.6	23.3	-	6.76	315.9	23.6	-	7.14	359.3	23.7	-	6.54	427.1	23.7	-	6.65	422.7	23.8	-	6.65	422.7	23.8	-			
May	03-05-22	7.14	486.6	21.8	137	7.28	37.8	-	7.06	336	21.6	-	7.34	430.5	21.7	-	196	6.57	403.9	21.8	-	21	6.78	422.9	21.9			
May	04-05-22	7.46	401.7	29.9	-	7.25	461.1	29.9	-	7.31	464.4	29.8	-	6.56	422.4	29.7	-	16	6.8	431.0	29.1	-	23	6.8	431.0	25.3		
May	05-05-22	7.33	392.9	21.5	141	7.21	423.8	21.7	-	7.23	461.8	21.7	-	6.35	372	21.4	-	6.41	463.0	23.2	-	6.41	463.0	23.2	-			
May	06-05-22	7.58	417.3	31.5	150	7.21	472.5	31.5	-	7.01	462.1	31	-	6.52	394.9	30.7	-	6.96	422.4	31.6	-	6.96	422.4	31.6	-			
May	07-05-22	7.8	562.9	20.1	-	7.31	453.9	20.8	-	7.33	426.3	20.6	-	7.77	418.3	20.8	-	7.02	417.2	21	-	7.02	417.2	21	-			
May	08-05-22	7.34	420.3	18	-	7.34	430.4	21.4	115	7.26	453.5	20.3	-	6.83	421.1	20.2	-	56	6.94	422.1	21.1	-	39	6.94	422.1	21.1		
May	09-05-22	7.51	458.1	21.4	-	7.34	430.4	21.4	-	7.07	408.1	25.6	-	107	7.16	455.5	25.5	-	36	6.93	407.8	25.3	-	23	6.93	407.8	25.3	
May	10-05-22	7.4	417.5	23.2	129	7.2	451.5	25.3	-	7.22	424.5	25.6	-	6.02	390.1	25.1	-	46	7.02	389	24	-	23	6.8	421.0	23.5		
May	11-05-22	7.52	417.4	23.2	-	7.2	445.7	28.5	-	7.38	406.5	28.6	-	105	6.72	388.5	28.5	-	21	7.06	404.4	28.5	-	23	7.06	404.4	28.5	
May	12-05-22	7.68	487.4	28.3	185	7.2	445.7	28.5	-	7.23	426.4	27.2	-	6.8	355.1	28.5	-	21	7.16	415.3	28.7	-	23	7.16	415.3	28.7		
May	13-05-22	7.78	461.6	28.4	179	7.11	424.8	27	-	7.13	426.4	27.8	-	6.6	355.1	28.5	-	21	7.17	416.8	20.3	-	23	7.17	416.8	20.3		
May	14-05-22	7.75	478.5	20.2	-	7.06	380.9	20.3	-	7.11	424.2	21.1	-	6.78	397.2	20.7	-	7.21	416.8	20.3	-	23	7.21	416.8	20.3			
May	15-05-22	7.53	394.5	20.6	-	7.01	320.6	27.8	-	7.07	329.8	27.8	-	6.77	405.8	28.5	-	21	7.14	425.3	27.7	-	23	7.14	425.3	27.7		
May	16-05-22	7.87	351.5	28.8	-	7.01	320.6	27.8	-	7.22	423.1	22.7	-	5.97	500.2	22.3	-	6.6	386.5	22.6	-	20	7.21	424.1	23.3			
May	17-05-22	7.76	595.3	23.3	56	7.45	417.4	22.7	-	7.57	409.1	29.5	-	6.6	386.5	22.6	-	20	7.25	425.1	28.9	-	23	7.25	425.1	28.9		
May	18-05-22	6.49	531.3	27.1	-	7.12	334	28.1	-	7.33	449.5	26.6	-	6.81	386.5	26.5	-	27	7.24	411.4	25.9	-	23	7.24	411.4	25.9		
May	19-05-22	6.82	428.4	25	332	7.27	428.6	26.4	-	7.27	4																	

May	29-05-22	7.62	513	23.7	-	6.92	286.3	23.5	-	7.26	417.7	23.7	-	7.04	365.8	23.7	-	7.3	419.3	23.7	-
May	30-05-22	6.8	380.7	25.8	-	7.04	324.3	30	59	6.97	319.4	30.7	-	6.92	368	30.3	3	7.32	422.6	30.4	18
May	31-05-22	7.58	475.9	27.7	67	6.98	420.5	27.9	-	7.04	410	27.5	117	6.98	391.6	26.9	16	7.33	446.7	27.3	25
Jun	01-06-22	7.15	477.7	26.8	-	7.26	417	28.1	107	7.38	449.3	28.2	-	6.96	370.6	28.3	27	7.34	444.8	27.2	36
Jun	02-06-22	7.3	394.7	24.9	105	6.98	484.1	24.6	-	7.4	430.1	24.1	195	7.44	421.4	24.5	33	6.95	388.4	25.1	32
Jun	03-06-22	7.11	450.8	29.9	382	7.04	431.9	27.3	-	6.98	383.2	26.6	43	6.95	394.9	27.6	31	7.37	410.2	26.7	24
Jun	04-06-22	6.87	431.2	23.2	-	6.94	322.3	23.2	-	6.87	345.4	23.1	-	6.75	384.2	23.4	-	7.31	421.2	23.2	-
Jun	05-06-22	7.26	307.5	23.2	-	7.05	438	23.1	-	6.97	439.4	23.3	-	7.01	376.2	23.3	-	7.34	407.2	23.3	-
Jun	06-06-22	6.9	401.9	23.3	-	7	233.8	23.3	62	7.08	238.6	23.3	-	6.93	350.3	23.2	35	7.35	393.1	23.3	49
Jun	07-06-22	7.24	454.3	21.9	357	7.22	372	24.9	-	7.29	368	24.6	35	6.96	322.4	25	33	7.31	355.4	25.3	39
Jun	08-06-22	7.06	955.3	26.3	-	6.81	307.4	29.2	173	6.97	337.9	29	-	6.98	317.9	28.8	30	7.24	360.9	29.2	19
Jun	09-06-22	7.16	365.4	27.8	351	6.97	245.1	28.1	-	7.15	477.3	27.7	145	5.91	307.3	27	19	7.1	379.7	27.8	41
Jun	10-06-22	7.25	270	27.8	176	7.04	348.9	30.3	-	7.01	353.7	30.5	73	6.94	328.9	29.8	29	6.95	327.6	30	62
Jun	11-06-22	7.19	278.7	22.6	-	6.82	205	22.7	-	6.92	368.8	22.8	-	6.8	249.7	22.8	-	7.11	290.9	22.8	-
Jun	12-06-22	7.47	332.5	22.7	-	6.73	267.7	22.6	-	6.76	269.7	22.4	-	6.77	237.7	22.6	-	7.12	261.4	22.7	-
Jun	13-06-22	7.04	288.5	25.6	-	6.86	212.9	21.5	103	6.87	216.6	27.5	-	6.86	242.1	27.7	12	7.18	257	27	21
Jun	14-06-22	7.45	344.9	27.6	41	7.18	316	22.5	-	7.03	248.6	22.8	177	7.08	234.7	23.1	30	7.23	273.3	22.2	15
Jun	15-06-22	7.11	383.8	26	-	6.82	234.1	25.4	86	6.8	235.3	25.2	-	6.93	244.3	25.4	27	7.21	291.4	25.3	6
Jun	16-06-22	7.33	374.8	28.2	107	6.97	356.1	27.9	-	7.04	367.9	27.8	110	6.93	309.3	28.3	11	7.22	304.1	28.6	20
Jun	17-06-22	7.07	528.3	29.5	531	6.85	267.8	29.3	-	6.84	263.3	29.6	90	6.9	312	29.8	16	7.1	326.9	29.7	44
Jun	18-06-22	7	374.8	23.5	-	6.76	347.3	23.5	-	6.79	314	23.5	-	6.71	310.2	23.5	-	7.02	355.9	23.6	-
Jun	19-06-22	7.4	360.1	23.3	-	6.91	308.9	22.9	-	6.03	307.3	22.7	-	6.88	329.9	22.8	-	7.07	344.5	23.2	-
Jun	20-06-22	7.49	348.5	26.7	-	6.71	377.2	26.5	56	6.79	371.1	26.5	-	6.88	296.6	26.7	29	7.11	367.5	26.7	36
Jun	21-06-22	7.31	340.8	26.7	138	6.89	251.4	26.8	-	7.05	355.5	27.3	30	6.86	253.5	27	18	7.06	284	26.8	22
Jun	22-06-22	7.21	351.1	26.8	-	6.88	170.2	24.9	36	6.85	175.4	24.6	-	7.01	243.7	24.3	27	6.97	269.5	24.1	28
Jun	23-06-22	7.43	408	28.5	966	6.85	201	29.7	-	6.87	205.8	29.5	242	6.96	218.7	29.2	7	6.91	269.3	29.8	32
Jun	24-06-22	7.22	408.1	25	87	6.74	181.9	24.6	-	7.01	428.4	24.5	110	6.82	217.9	25	16	6.87	272	24.5	8
Jun	25-06-22	6.38	315.4	22.7	-	6.8	205.7	22.8	-	6.8	199.9	22.8	-	6.92	229	23	-	7.02	295.2	22.9	-
Jun	26-06-22	5.7	341	23.7	-	6.77	344.8	23.7	-	6.77	346	23.9	-	6.81	255.7	23.7	-	7.1	318.6	23.7	-
Jun	27-06-22	6.45	431.6	26.5	-	6.9	201.9	25.7	45	6.89	203.4	26.6	-	6.86	240	26.1	6	7.13	308.1	25.7	22
Jun	28-06-22	6.45	595.1	27.9	578	7.02	272.7	25.4	-	7.09	260.8	25.8	63	6.91	313.4	25.6	36	7.2	242.2	25.1	46
Jun	29-06-22	6.67	616.4	26.4	-	6.88	263.4	28.2	70	6.93	266.4	28.9	-	7.28	331.8	28.8	26	6.9	273.9	29.2	5
Jun	30-06-22	5.74	673.3	26.2	819	6.88	296.3	23.8	-	7.08	413.7	23	159	6.72	297.4	23.1	25	6.97	344.3	23.4	11
Jul	01-07-22	4.92	406.2	24.8	1313	6.98	250.8	26.3	-	6.96	222.8	26.3	559	6.48	327.3	24.9	9	6.93	359	25.8	24
Jul	02-07-22	3.96	541.3	22.5	-	6.74	248	22.7	-	6.72	247.9	23.2	-	6.67	292.3	22.1	-	7.12	332	22.3	-
Jul	03-07-22	4.44	328.8	22.3	-	6.61	266	22.1	-	5.74	284.1	21.8	-	6.82	275.2	22.1	-	7.15	327.1	22.1	-
Jul	04-07-22	4.79	328.6	25.3	-	6.76	220.4	24.8	52	4.82	440.9	23.3	-	7	287.7	25.1	15	7.28	351.3	25.4	13
Jul	05-07-22	5.04	476	25.9	795	6.85	197.5	25.8	-	6.98	225.2	26.2	313	6.88	232.3	26	18	6.81	283.4	25.7	127
Jul	06-07-22	4.54	394.4	25.2	-	6.71	237.2	24.6	65	6.36	242.5	24.2	-	6.8	189.4	25.3	16	7.17	226.7	25.1	94
Jul	07-07-22	6	603.9	25.6	1027	6.88	289	30.2	-	6.98	310.1	30.5	213	7.03	285.5	29.4	27	7.06	281	29.1	89
Jul	08-07-22	6.31	370.2	25	507	6.81	170.5	24.5	-	6.73	193.2	24	162	6.9	224.7	24.2	31	7.06	285.3	23.7	104
Jul	09-07-22	5.08	303.8	24.8	-	6.67	280.9	24.8	-	6.68	282.8	24.8	-	6.82	232.9	24.8	-	6.96	279.6	24.6	-
Jul	10-07-22	6.61	331	24.8	-	6.74	294	24.8	-	6.68	245.9	24.8	-	6.84	242.2	25.9	-	7.05	255.7	24.9	-
Jul	11-07-22	5.18	328.8	27.5	-	6.77	193.1	26.3	61	6.78	182.9	26.3	-	6.94	263.4	26.3	11	6.91	236	26.4	50
Jul	12-07-22	do not collect water sample due to transportation				6.78	188.4	24.1	-	6.84	340.2	23.4	-	6.95	254.2	24.1	-	6.92	226.6	23.9	-
Jul	13-07-22	6.08	360.2	25.9	-	6.69	198.8	24.8	216	6.77	198.7	24.9	-	6.86	177.1	25.8	25	6.85	176.9	25.1	47
Jul	14-07-22	6.3	347.9	27	550	6.71	182.3	26.1	-	6.85	192.8	26	185	6.84	208.1	25.5	21	6.91	205.6	25.7	56
Jul	15-07-22	6.41	329	25.7	448	6.85	234.1	26.0	-	6.89	227	25.6	292	6.99	231.4	25.4	18	7.04	230.8	25.5	36
Jul	16-07-22	5.84	410.8	24.4	-	6.77	263.9	24.5	-	7.12	263.3	24.4	-	6.75	260.8	24.4	-	6.85	123.3	24.4	-
Jul	17-07-22	4.59	318.3	24.6	-	6.79	273.1	24.5	-	6.74	274.5	24.6	-	6.9	275.4	24.5	-	7.16	302.7	24.6	-
Jul	18-07-22	4.74	317.4	28	-	6.64	241.4	29.5	55	6.9	244	29	-	6.85	198	29.9	16	6.97	202.8	29.7	15
Jul	19-07-22	7.22	258.3	27.3	-	6.78	105.6	26.8	-	6.71	199.1	26.3	-	6.97	180.9	26.8	-	7.06	211.5	26.4	-
Jul	20-07-22	6.57	357.1	25.5	-	6.79	151.1	21.1	144	6.79	155.8	21.4	-	7.16	208	27.3	14	7.05	210.3	27.2	46
Jul	21-07-22	7.02	348.7	27.1	282	6.74	120.5	27.4	-	6.74	130	27.1	204	6.99	198.8	27.5	8	6.93	205.8	27.4	8
Jul	22-07-22	6.92	247.5	25.8	255	6.86	145.6	24	-	6.99	132.4	23.8	123	6.94	169.2	24	12	6.92	205.5	23.9	25
Jul	23-07-22	6.82	256.8	24	-	6.69	144.8	23.9	-	6.73	217.9	23.9	-	6.78	170.3	23.6	-	6.9	221.6	23.7	-
Jul	24-07-22	7.44	288.7	23.9	-	6.09	198.6	23.7	-	6.68	200										

Aug	06-08-22	5.3	252.3	23	-	6.74	242.9	22.8	-	6.75	212.4	23	-	6.79	216.3	23.1	-	6.85	277.9	23.1	-
Aug	07-08-22	6.91	243.2	23.9	-	6.66	176.1	23.7	-	6.7	183.1	23.9	-	6.68	204.5	23.9	-	6.83	215.7	24	-
Aug	08-08-22	5.45	225.8	27.2	-	6.68	179.6	27.3	54	7.08	187	27.6	-	7.09	182	27.6	21	6.72	354.4	27.6	27
Aug	09-08-22	6.46	192.1	24.5	262	6.68	160	24.1	-	6.67	158.6	23.5	89	6.88	192.6	23.6	16	6.73	204.3	23.6	24
Aug	10-08-22	6.69	374.7	27.4	-	6.59	241.5	28.3	83	6.88	128.5	28	-	6.78	203.7	27.4	5	6.77	248	27.7	19
Aug	11-08-22	6.39	201.4	27.2	240	6.69	207.8	25.1	-	6.84	279.3	24.9	133	6.66	231.1	26	17	6.98	138.9	26.8	17
Aug	12-08-22	6.84	213.1	26.7	205	6.76	151	26.6	-	6.75	161	26.5	253	6.89	209.5	26.3	6	6.67	261.0	26.4	18
Aug	13-08-22	6.97	216.9	24	-	6.87	328.8	24	-	6.88	326.8	24.1	-	6.89	185.4	24	-	6.93	236.1	24.3	-
Aug	14-08-22	7.07	286.7	24	-	6.8	182.9	24.1	-	6.82	598	24.1	-	6.94	259.1	24.2	-	6.82	288	24.1	-
Aug	15-08-22	7.01	325.1	26.4	-	6.84	188.5	24.9	390	6.76	189.2	24.7	-	6.95	240.4	24.8	57	6.9	278.9	24.5	38
Aug	16-08-22	7.11	511	27.1	368	6.74	317.2	27	-	6.78	315.5	27.4	37	6.89	262.6	27.4	6	6.94	280.3	27.3	4
Aug	17-08-22	7.12	277.7	24.5	-	6.86	306.5	23.7	75	6.86	192.9	24.2	-	6.77	319.8	23.9	18	6.79	256.8	23.8	15
Aug	18-08-22	6.67	815.2	26.4	340	6.68	189.8	27.5	-	6.73	200.6	27.5	135	6.73	207.8	27.4	23	6.55	182.6	27.5	11
Aug	19-08-22	7.15	285.1	25.7	90	6.72	244	26.7	-	6.67	224.6	26.2	99	6.61	220.6	26.7	21	6.86	321.5	26.3	10
Aug	20-08-22	7.15	254.2	24.5	-	6.93	191.2	24.5	-	6.91	180.4	24.5	-	6.86	234.3	24.5	-	6.91	282.0	24.4	-
Aug	21-08-22	7.13	279.2	25.4	-	6.68	303.7	24.9	-	6.79	247.6	24.5	-	6.8	241.8	24.5	-	6.99	267.8	24.6	-
Aug	22-08-22	7.23	318.8	27.7	-	6.91	252.5	28.8	5	7.01	336.8	28.8	-	6.92	250.3	28.6	14	7.08	257.3	28.0	3
Aug	23-08-22	5.13	344.3	25.7	849	6.97	241.5	24.8	-	6.59	918.8	26.5	341	6.99	282.5	25.6	15	7.07	278	25.5	14
Aug	24-08-22	5.31	374.6	277.6	-	6.79	566	26	136	6.46	679	27.1	-	6.71	267	27.1	14	6.03	317.5	27.5	13
Aug	25-08-22	6.15	374.6	24.8	499	6.93	369.8	24.2	-	6.84	300.1	24.5	667	7.13	304.7	24.3	29	7.18	361.2	23.9	22
Aug	26-08-22	6.88	358.6	24.7	498	7.16	336.4	24.5	-	7.25	441.2	24.4	50	6.83	347.2	24.3	13	7.09	405.1	24.5	14
Aug	27-08-22	6.96	311	23.4	-	7.46	423	24.1	-	7.33	340.7	24.1	-	6.81	336.5	23.7	-	7.2	402.7	23.5	-
Aug	28-08-22	7.1	263.3	24	-	7.02	292.1	24.1	-	6.87	836.6	23.8	-	6.82	310.2	23.9	-	7.26	388.7	24	-
Aug	29-08-22	7.07	368	24.6	-	6.81	283.6	26.1	52	7.29	392.7	25.9	-	6.83	308.2	26	8	6.76	283.5	25.8	11
Aug	30-08-22	7.17	419.9	29.4	426	6.83	269.5	27.2	-	6.84	318.5	27.7	238	6.87	317.9	27.9	10	7.24	305.6	27.3	19
Aug	31-08-22	7.16	362.9	26	-	7.43	333.9	22.9	112	6.94	804	22.7	-	6.68	383.6	23.3	3	7.16	410.7	23.5	9
Sep	01-09-22	7.2	345.5	28.7	309	6.86	301.4	29.3	-	6.89	425.8	29.6	97	6.6	389.3	28.2	4	7.24	418.5	29.2	10
Sep	02-09-22	7.16	350.5	25.2	203	6.74	314.6	23.8	-	6.77	333.9	24.1	105	6.63	404	23.9	19	7.12	391	23.7	22
Sep	03-09-22	6.93	272.8	23.3	-	6.71	252.6	23.3	-	6.72	257.7	23.3	-	6.47	397.3	23	-	6.93	421.8	23.2	-
Sep	04-09-22	7.22	334.7	23.1	-	6.71	440.3	23.3	-	6.76	229.3	23.2	-	6.41	390.8	23.1	-	7.09	429.6	23.2	-
Sep	05-09-22	7.17	344.7	26.4	-	6.85	408.2	28.3	38	7.03	498.6	26.6	-	6.51	376.4	27.7	13	7.14	474.2	27.7	18
Sep	06-09-22	7.22	318.3	25.6	70	6.94	416.1	24.7	-	6.97	416.3	24.8	476	6.52	331.8	24.9	23	6.84	430.2	24.6	7
Sep	07-09-22	7.22	311	26.8	-	7	365.4	24.6	127	6.89	631	24.7	-	6.52	339.5	24.5	3	6.88	400.5	25.1	7
Sep	08-09-22	6.56	383.6	23.9	389	6.95	283.8	24.1	-	6.96	282.4	23	78	6.43	294	24.2	2	6.88	376	24	13
Sep	09-09-22	5.88	229.9	24.9	420	7.55	231.1	24.9	-	6.76	535.9	25.2	72	6.46	281.8	25.1	21	7.08	344.8	25	16
Sep	10-09-22	5.83	263.1	21.6	-	6.73	202.2	22.1	-	6.7	197.6	21.7	-	6.5	289.9	21.3	-	7	234.9	21.8	-
Sep	11-09-22	5.03	260.6	21.8	-	7.37	167.1	22.1	-	6.98	278.8	22.5	-	6.6	224.7	22.2	-	6.95	288.5	22.2	-
Sep	12-09-22	6.31	313.3	25.8	-	6.57	278	26.1	364	6.74	265.9	26.7	-	6.35	263.2	26.4	22	7.05	307.3	26.1	16
Sep	13-09-22	6.13	406.3	26.4	639	6.76	605.6	28.4	-	6.89	607.8	28	450	6.88	281	27	31	7.03	325.9	27.7	35
Sep	14-09-22	5.92	398.8	27.4	-	6.79	407.9	28.4	76	6.96	554	28.6	-	6.8	332.3	28.2	40	7.01	346	28.1	33
Sep	15-09-22	5.97	268.8	27	393	6.85	301.6	26.8	-	6.97	332.2	26.7	456	5.77	362.4	27.7	46	6.97	381.1	26.7	34
Sep	16-09-22	5.12	374.2	26.9	991	6.75	314.8	24.8	-	6.51	452.6	24.2	472	6.67	373.3	25.4	42	6.93	387.3	25.1	21
Sep	17-09-22	-	-	-	-	6.77	354.2	20.1	-	6.05	458.2	20	-	6.7	353.6	20	-	6.88	384.1	20	-
Sep	18-09-22	4.22	278.8	20	-	6.57	431.4	20	-	6.47	456.4	20	-	6.69	346.7	20	-	7.02	342.8	20	-
Sep	19-09-22	7.08	211.4	24.6	-	7.59	161.9	24.9	720	7.05	168.4	24.9	-	7.09	348.2	25.2	29	7.19	387.8	25.1	33
Sep	20-09-22	5.96	277.4	25.4	250	6.81	319.9	25.6	-	6.88	315.4	25.8	65	6.87	296.5	25.8	39	7.15	351.6	26.3	37
Sep	21-09-22	6.86	38.6	25.3	-	8.42	159.1	28.4	49	7	310.2	28.4	-	6.93	375	28.3	10	7.24	345.6	28.2	23
Sep	22-09-22	6.83	344	26.1	433	6.72	332.8	26.2	-	6.74	335.2	26.7	181	6.68	343.8	26.8	20	7.46	413.1	26.3	10
Sep	23-09-22	6.93	358.9	27.2	1118	7.01	187.8	27.8	-	6.97	137	27.4	441	6.66	345.6	27.6	6	6.91	393.8	27.5	8
Sep	24-09-22	6.75	336.4	22.4	-	6.73	214.9	22.6	-	6.74	216.3	22.8	-	6.58	331.9	22.8	-	6.93	372.9	22.8	-
Sep	25-09-22	6.92	879.5	23.6	-	6.84	321.2	23.6	-	6.79	295.7	23.5	-	6.51	350	23.5	-	6.99	405.3	23.6	-
Sep	26-09-22	7.25	244.9	27.1	-	6.78	309.5	26.6	75	6.84	412.8	26.5	-	6.46	363.2	26.9	5	6.93	431.9	26.2	7
Sep	27-09-22	7.16	263.7	25.7	222	6.86	238.1	23.7	-	6.84	242.8	26.3	152	6.49	353.8	25.9	39	6.94	408.5	26.9	18
Sep	28-09-22	6.73	386.4	26.1	-	6.75	490.2	27.3	517	6.76	453.6	27	-	6.25	307.8	26.9	31	6.79	392.4	27	23
Sep	29-09-22	6.61	778.8	26.8	640	6.98	407.6	27.8	-	7.08	458.5	27.9	450	6.38	317.2	27.4	31	6.88	424.4	27.2	54
Sep	30-09-22	6.04	867.5	25.4	728	6.92	244.6	23.9	-	7.01	258.8	24.2	214	6.43	327.9	23.8	37	6.98	375.9	23.6	32

MJTD  
JAPAN THILAWA DEVELOPMENT LTD  
MYANMAR

## Weekly STP Water Analysis Results

Month	Date	Zone A (Inlet) -1						Zone A (Inlet) -2						Outlet - 1								Outlet - 2							
		SS	BOD	T-P	SS	BOD	T-P	SS	BOD	T-N	T-P	O&G	T-Coli	E-Coli	Free Chlorine	SS	BOD	T-N	T-P	O&G	T-Coli	E-Coli	Free Chlorine						
Standard		Max 200	Max 200	Max8	Max 200	Max 200	Max8	Max 50	Max 30	Max 80	Max 2	Max 10	Max 400	Max 1000	Max 1	Max 50	Max 30	Max 80	Max 2	Max 10	Max 400	Max 1000	Max 1						
Unit		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	MNP/100ml	MNP/100ml	mg/L	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	MNP/100ml	MNP/100ml	mg/L						
Apr	06-04-22	140	120	6.9	-	-	-	40	7.4	20	2.35	0	<1	0.08	40	9.7	21	4.57	0	<1	<1	2.24							
Apr	20-04-22	80	90	1.35	-	-	-	10	5.4	22	0.979	0.8	<1	<1	0.13	10	6.7	37	4	1	<1	<1	0.39						
Apr	27-04-22	-	-	-	40	219	0.384	10	7.4	21	0.404	0.2	<1	<1	1.07	10	6.5	20	0.392	0.1	<1	<1	0.27						
May	04-05-22	140	156	7.74	-	-	-	10	9.1	22	2.74	0.4	1	<1	0.1	10	8.8	7	4.48	0.6	328	89	0						
May	11-05-22	-	-	-	120	90	5.85	20	7.8	11	1.12	0.2	<1	<1	0.69	10	7.2	7	2.18	0.3	1	1	0.03						
May	18-05-22	50	111	5.17	-	-	-	30	7.4	23	1.43	0	<1	<1	0.02	10	6.8	26	1.73	0	<1	<1	0.01						
May	25-05-22	-	-	-	40	168	1.3	10	8	5	0.955	0	<1	<1	0.05	10	7.5	5	1.1	0.3	213	213	0.02						
June	01-06-22	60	96	1.2	-	-	-	20	7.6	9	0.801	0	1	1	0.04	10	7.8	8	0.989	0.1	2	2	0.02						
June	07-06-22	-	-	-	20	84	1.59	10	5.5	15	0.42	0	<1	<1	0.83	20	6.6	14	1.73	0	1	1	0.05						
June	15-06-22	80	135	2.9	-	-	-	10	9.2	3	0.422	0.4	<1	<1	0.02	20	7.6	6	0.905	0.1	<1	<1	0.07						
June	22-06-22	-	-	-	60	117	5.5	26	7.5	9	0.337	0.3	<1	<1	0.6	28	7.3	8	1.14	0.4	<1	<1	0.91						
June	28-06-22	20	105	1.14	-	-	-	14	7.7	12	0.699	0	89	89	0.02	17	6.7	15	1.15	0	<1	<1	1.45						
July	05-07-22	30	264	0.851	-	-	-	10	8.8	9	0.714	0.1	13	13	0.05	50	49	2	1.48	0.1	1	1	0.25						
July	13-07-22	-	-	-	90	168	4.55	15	8.6	10	0.57	0	1	1	0.07	25	9	12	0.314	0	<1	<1	0.09						
July	20-07-22	70	153	1.77	-	-	-	20	8.9	3	0.558	0	<1	<1	0.1	30	8.6	4	0.877	0.1	<1	<1	0.16						
July	27-07-22	-	-	-	40	150	2.12	20	9.8	9	0.336	0	<1	<1	0.05	20	8.1	10	0.603	0	<1	<1	0.21						
Aug	02-08-22	30	72	1.34	-	-	-	10	5.4	12	0.41	0	<1	<1	0.08	10	5.8	13	1.02	0	<1	<1	0.02						
Aug	10-08-22	-	-	-	50	246	1.29	10	7.7	13	0.778	0	1	<1	0.04	20	6.4	5	1.02	0	1	<1	1.16						
Aug	17-08-22	40	96	1.7	-	-	-	60	8	5	0.85	0	1	1	0.1	20	7.5	9	0.419	0	<1	<1	0.15						
Aug	24-08-22	-	-	-	220	339	1.41	10	8.3	12	0.431	0	<1	<1	0.62	10	8	12	0.529	0	<1	<1	0.07						
Aug	31-08-22	20	423	1.42	-	-	-	20	7.6	3	0.89	0	<1	<1	0.29	10	6.8	5	0.596	0	<1	<1	0.8						
Sep	07-09-22	80	111	1.47	-	-	-	40	7.2	19	0.863	0	<1	<1	0.04	20	7	14	1.04	0	<1	<1	0.01						
Sep	14-09-22	-	-	-	280	300	3.83	20	9.5	10	1.42	0.1	22	22	0.01	10	8.1	13	1.8	0.1	<1	<1	0.04						
Sep	21-09-22	100	141	1.34	-	-	-	20	8.8	29	0.797	0	<1	<1	0.48	40	8.6	10	1.21	0	<1	<1	0.07						
Sep	28-09-22	-	-	-	20		3.06	40		14	1.76	0	<1	<1	0.08	20		13	1.38	0	<1	<1	0.34						



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)ရှိ  
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ)

(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ<sup>၁</sup>  
မြန်မာနိုင်အဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



## မာတိကာ

အခန်း ၁ နိဒါန်း .....	၁
၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက် .....	၁
အခန်း ၂ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း .....	၃
၂.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား .....	၃
၂.၂ ရေနမူနာယူသည့်နေရာများ၏တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များဖော်ပြချက် .....	၅
၂.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း .....	၇
၂.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ .....	၈
၂.၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ .....	၉
အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ .....	၁၄
နောက်ဆက်တွဲ ၁ ရေနမူနာကောက်ယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ .....	၁၁-၁
နောက်ဆက်တွဲ ၂ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ .....	၁၂-၁

## အယားများစာရင်း

အယား ၂.၁-၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား .....	၃
အယား ၂.၂-၁ ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာများ .....	၅
အယား ၂.၃-၁ ရေအရည်အသွေးစားသည့် နည်းလမ်းများ .....	၇
အယား ၂.၄-၁ နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နမူနာကောက်ယူသည့်အချိန် .....	၈
အယား ၂.၄-၂ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြစ်၏ ဒီဇင်ဘာတမ်း .....	၉
အယား ၂.၅-၁ ရေထွက်ပေါက်နှင့်ရေထိန်းဂိတ်အားလုံး၏ ရေထွက်အရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ .....	၉
အယား ၂.၅-၂ စွန့်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိမ်နှုန်းယဉ်ရန်အတွက် ပည့်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရေအရည်အသွေးရလဒ်များ .....	၂၂

## ပုံများစာရင်း

ပုံ ၁.၁-၁ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် နမူနာကောက်ယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာပြပုံ .....	၂
---	---



## အခန်း ၁ နိုဒ်အိုး


### ၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၃ ကိုလိုမိတာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(က)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာအတွက် ခွင့်ပြချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သည် ဇုန်အတွင်း နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကို ရေးဆွဲထားပြီး ထိအစီအစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအား စစ်တမ်းကောက်ယူရှာတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စုစုပေါင်းနေရာ ခြောက်နေရာ၊ နာမည်အားဖြင့် (မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1))၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) နှင့် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1)) တို့တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ ခြောက်နေရာမှ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) မှာ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အစိတ်ကစွန်းထုတ်ရေ ထွက်ပေါက်များဖြစ်ကြပြီး မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှာ ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေသနစင်စက်ရှုံး၏ နောက်ဆုံးစွန်းထုတ်ရေ ထွက်ရှုံးရာနေရာဖြစ်ပြီး သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာ တွင်ပါဝင်သော ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီအစဉ်အရ စောင့်ကြည့်ရမည့်စက်ရုံ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုတ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) မှာ စွန်းထုတ်ရေ ထွက်ရှုံးသောနေရာများနှင့် စွန်းထုတ်ရေ ရောက်ရှုံးသည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်တို့အား နှီးယူလိနိုင်ရန် ကိုးကားစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖြစ် နမူနာကောက်ယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1)အား ဘုန်းကြီးကျောင်း ပရဝဏ်အတွင်းရှိ ရေတွင်းအား ရည်ညွှန်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက်နမူနာကောက်ယူသော နေရာများ၏ တည်နေရာများကို ပုံ ၁.၁-၁ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအညွှန်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း ဖော်လေလာရေး ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

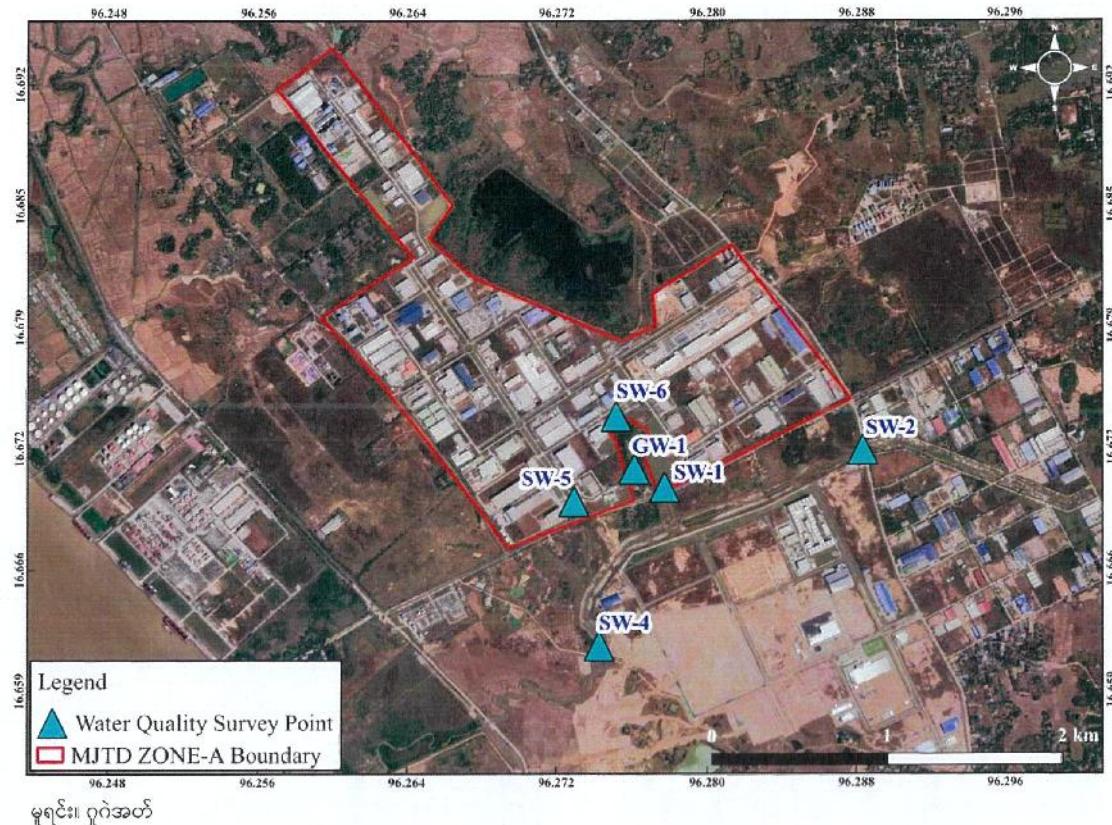

ບຸ.၁.၁-၁ ໄຮແກ່ລົມມືນຕີເຫັນວ່າ ດົກທີ່ໄດ້ລົງລາມຸ່ງເຖິງກົດ ພັນຍາກົດຢູ່ທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ



## အခန်း J ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်း

### J.၁ စောင့်ကြည့်လေလာသည့်အမျိုးအစား:

ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေလာမှုအတွက် ရေနှမူနာကောက်ယူသောနေရာများနှင့် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ(parameters)ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေလာမှု အစီအစဉ်အား ခြုံငံမိစေရန်အလိုင်း ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ရေအရည်အသွေးနှမူနာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအား နေရာခြောက်နေရာတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ ခြောက်နေရာမှ ရေစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းကို ရေစီးနှုန်းတိုင်းကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သော နေရာလေးနေရာ ((မြေပေါ်ရေနှမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1))၊ မြေပေါ်ရေနှမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2))၊ မြေပေါ်ရေနှမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)နှင့် မြေပေါ်ရေနှမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6)) တို့တွင် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေလာသော ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ (parameters)နှင့် ရေနှမူနာကောက်ယူသော နေရာများကို ဖယား J.၁-၁ တွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။

ယေား J.၁-၁ စောင့်ကြည့်လေလာသည့်အမျိုးအစား:

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (parameters)	မြေပေါ်၈၇ ၄၇၄၀ ယူသည့် ပေါ်ရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်၈၇ ၄၇၄၀ ယူသည့် ပေါ်ရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်၈၇ ၄၇၄၀ ယူသည့် ပေါ်ရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်၈၇ ၄၇၄၀ ယူသည့် ပေါ်ရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်၈၇ ၄၇၄၀ ယူသည့် ပေါ်ရာ-၆ (SW-6)	မြေပေါ်၈၇ ၈၈ ၄၇၄၀ ယူသည့် ပေါ်ရာ-၁ (GW-1)	မှတ်ချက်
C	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	○	○	○	○	○	○	ရေနှမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ တွင်တိုက်ရှိက်တိုင်းတာခြင်း
J	ချဉ်ဖန်ကိန်း (pH)	○	○	○	○	○	○	ရေနှမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ တွင် တိုက်ရှိက်တိုင်းတာခြင်း
R	ပျော်ဝင်အောက်စိဂုင် (DO)	○	○	○	○	○	○	ရေနှမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ တွင် တိုက်ရှိက်တိုင်းတာခြင်း
N	ჰିଂနည်းဖြော်ဖြော်ရန် အောက်စိဂုင် လိုအပ်ချက် (ဤ-ရှက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစစ်းသပ်ခြင်း
G	ဓာတ်နည်းဖြော်ဖြော်ရန် အောက်စိဂုင် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစစ်းသပ်ခြင်း
O	နှိုက်ထရှိဂျင်စုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစစ်းသပ်ခြင်း
S	ဆိုင်းကြေအနယ်များ (Suspended Solids)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစစ်းသပ်ခြင်း
T	ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း (Total Coliform)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစစ်းသပ်ခြင်း
P	ဖော်ဖော်စုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	-	-	-	-	-	-	ဓာတ်ခွဲစစ်းသပ်ခြင်း

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှုစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတန်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း ဖော်ပါရိုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (parameters)	မြေပေါ်ရေ နှုန်း ယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေ နှုန်း ယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နှုန်း ယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နှုန်း ယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေ နှုန်း ယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	မြေအောက် ရေ နှုန်း ယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	မှတ်ချက်
၁၀	အရောင်(Color)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၁	အနှစ်(Odor)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၂	ဆီနှင့်အမဲဆီ (Oil and Grease) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေလာခြင်း)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၃	ပျော်ဝင်အနည်စုံပေါင်း (Total Dissolved Solids) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေလာခြင်း)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၄	သံဓာတ် (Iron) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေလာခြင်း)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၅	ပြဒေးဓာတ် (Mercury) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေလာခြင်း)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၆	ဝါးကိုက်ရောဂါကိုဖြစ် စေသော ကိုလိုဖောင်း ဘက်တိုးနှီးယား (Escherichia Coli) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေလာခြင်း)	○	-	-	○	-	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၇	ရေနှီးဆင်းနှုန်း	○	○	○	-	○	-	ရေနှုန်းကောက်ယူသည့်နေရာ တွင် တိုက်ရှိကိုတိုင်းတာခြင်း

ဓာတ်ချက်။ ဖော်ပေါ်ရေနှုန်းပေါင်း (Total Phosphorus) ကို စောင့်ကြည့်လေလာသည့်အချိန်တွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းဘွင်စမ်းသပ်၏ မရရှိခဲ့ပါ။

မူရင်း။ မြန်မာရုံးအင်တာနေရာ၏နယ်လိမ့်တက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## J-J ရေနမှုနာယူသည့်နေရာများ၏တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များဖော်ပြချက်

ရေနမှုနာယူသည့်နေရာများကို ယော် ၂.၂-၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ရေနမှုနာယူသည့်နေရာ တစ်ခုစီတွင် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့် မှတ်တမ်းပုံများကို နောက်ဆက်တွဲ-၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။

ယော် ၂.၂-၁ ရေနမှုနာကောက်ယူသည့်နေရာများ

စဉ်	တည်နေရာ	အသေစီးပွားရေးအချက်အလက်
၁	မြေပေါ်ရေ နမှုနာယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	ကိုယူဒိန်တိ - မြောက်လတ္တီတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၃၃.၅"၊ အရှေ့လောင်ရှိတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၃၉.၈" တည်နေရာ - ရေတိန်းကန်တွက်ပေါက် စစ်တမ်းကောက်ယူသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၂	မြေပေါ်ရေ နမှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	ကိုယူဒိန်တိ - မြောက်လတ္တီတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၂၀.၆"၊ အရှေ့လောင်ရှိတွဲ - ၉၆° ၁၇' ၁၈.၀၄" တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအထက်ပိုင်း စစ်တမ်းကောက်ယူသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၃	မြေပေါ်ရေ နမှုနာယူသည့် နေရာ-၃ (SW-4)	ကိုယူဒိန်တိ - မြောက်လတ္တီတွဲ - ၁၆° ၃၉' ၄၂.၈၄"၊ အရှေ့လောင်ရှိတွဲ - ၉၆° ၁၇' ၂၇.၄၄" တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအောက်ပိုင်း စစ်တမ်းကောက်ယူသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၄	မြေပေါ်ရေ နမှုနာယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	ကိုယူဒိန်တိ - မြောက်လတ္တီတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၁၀.၅"၊ အရှေ့လောင်ရှိတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၂၂.၆၆" တည်နေရာ - ရေတိန်းမြောင်းထွက်ပေါက် စစ်တမ်းကောက်ယူသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
၅	မြေပေါ်ရေ နမှုနာယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	ကိုယူဒိန်တိ - မြောက်လတ္တီတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၂၀.၃၃"၊ အရှေ့လောင်ရှိတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၃၀.၆၈" တည်နေရာ - ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေသွားစင်စက်ရုံမှ ရေတိန်းကန်သို့ အထွက် ထွက်ပေါက် စစ်တမ်းကောက်ယူသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၆	မြေအောက်ရေ နမှုနာယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	ကိုယူဒိန်တိ - မြောက်လတ္တီတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၁၆.၉၆"၊ အရှေ့လောင်ရှိတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၃၄.၀၀" တည်နေရာ - မြို့ကြီးစွမ်းကျောင်းတိုက်ပုဂ္ဂဏ်အတွင်း စစ်တမ်းကောက်ယူသောအမျိုးအစား - မြေအောက်ရေစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

မူရင်း၊ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

### မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)

မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) အား မြို့ကြီးစွမ်းကျောင်းတိုက်၏ အရှေ့အရပ်တွင်တည်ရှိသော ရေတိန်းကန်၏ ရေတွက်ပေါက်မှ ကောက်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၄၃၃၁ မီတာ အကွားတွင် တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါရေနတ်မြောင်းသည် မြောက်မှ တောင်သို့ စီးဆင်းပြီး ရွှေပျောက်ချောင်းအတွင်း စီးဝင်သွားပါသည်။ အထက်ပါ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာ၏ ရေထားအရည်အသွေးသည် မြောက်ရိုက်ပိုင်းမှ မြောက်အကျိုး လွှမ်းမြို့မှုများရှိပါသည်။ ထိုအပြင်ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှ စွန်းထုတ်ရေတွက်စိတ်တစ်စိုင်းသည်လည်း သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ရေမြောင်းအတွင်းသို့ရောက်ရှိပြီး ရေတိန်းကန်အတွင်းသို့စီးဝင်မှုရှိကြောင်း ယူဆပါပါသည်။

### မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) (ရည်ညွှန်းအမှတ်)

မြေပေါ်ရေနမှုနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) အား ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အထက်ပိုင်းတွင် ကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အမှတ်သည် ဇုန်အပိုင်း(က)ရော်ယာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်၊ ဒရို-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်တောင်တွင် ဇုန်အပိုင်း(ခ) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တိုက အသီးသီးဝန်းရုံလျှက်ရှိသည်။

သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုအနီဖြံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

#### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) (ရည်ညွှန်းအမှတ်)

ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၊ ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိ စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သောရေများ ပေါင်းစပ်သောနောက်သွားသောနေရာ၊ ဧရာဝတီပြောက်ချောင်း၏ အောက်ပိုင်းတွင် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) တွင်ကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီပြောက်ချောင်းသည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ စီးဆင်းပြီး ရန်ကုန်ဖြစ်အတွင်းသို့စီးဝင်သည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၏ ချောင်းအောက်ပိုင်း J.၁၅ ကိုလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာသည် ဇုန်အပိုင်း(က) ဒေါ်ယာ၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ဒုက္ခ-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားတွင် ဇုန်အပိုင်း(ခ) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တို့ အသီးသီးတည်ရှိပါသည်။

#### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) အား သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ပင်မဂိတ်ပေါက်အနီးရှိ ရေထိန်းတူးမှ ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ တူးမြောင်းအတွင်း စုဆောင်းထားသော ရေအများစုမှာ မိုးရေ နှင့် အနီးအနားတွင် အပင်များရေလောင်းခြင်းမှ ထွက်ချုပ်လာသော ရေများ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတူးမြောင်းသည်လည်း ဧရာဝတီပြောက်ချောင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) ၏ရေအရည်အသွေးသည် ချောင်းအောက်ဘက်မှ ဒီရေအတက်အကျ၏ လွမ်းမိုးများစွာ ရှိနိုင်ပါသည်။

#### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) အား မိုးကြိုးစွမ်းကျောင်းတိုက်ပရာဝဏ်အတွင်း နှင့် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁(SW-1)၏ မြောက်ဘက်ရှိ ပင်မစွန့်ထုတ်ရေသနစင်စက်ရုံ၏ ထွက်ပေါက်မှ ကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသန်စင်ပြီးသောစွန့်ထုတ်ရေအား ရေထိန်းကန်အတွင်းသို့ စီးဝင်စေသည်။ ငြင်းရေထွက်ပေါက်သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၏ အထက်ဘက် ၅၃၀ မီတာခန့် အကွာအဝေးတွင်ရှိပါသည်။

#### မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁(GW-1) (မူလတည်ရှိနေသောရေတွင်းအားရည်ညွှန်းခြင်း)

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1)အား တူးဖော်ထားသော ရေတွင်းမှ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရေနမူနာကောက်ယူသည့် နေရာသည် မိုးကြိုးစွမ်းကျောင်းတိုက် ပရာဝဏ်အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း (က)၊ အရှေ့ဘက်တွင် ရေထိန်းကန် နှင့် တောင်ဘက်တွင် ဒုက္ခ-သီလဝါလမ်းတို့အသီးသီးရှိပါသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖော်ပါရှိလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## J-2 စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း

ရေနမူနာများကို ကောက်ယူပြီး သန်စင်ထားသောဖန်ပုလင်းညီများဖြင့် သိမ်းဆည်းပြီး ပေါ်သော J-2-C တွင် ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် စာတ်ခွဲခန်း၏ စစ်ဆေးပါသည်။ ရေနမူနာများကို ရေခဲပုံးများဖြင့် J-4 ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ် တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး စာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပါသည်။ တိုင်းတာသည့် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ၏ ရေအပူချိန်၊ ချွဲဖန်ကိန်း နှင့် ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင်တို့အား ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာသောစက်ကိရိယာ (Horiba U-52)ကို အသုံးပြု၍ ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ၌ပင် တိုက်ရှိက် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ရေစီးဆင်းမှုနှင့်ကိုလည်း ဒီဂျင်တယ်ရေစီးနှင့်တိုင်းကိရိယာ (JFE Digital Current Meter)ဖြင့် ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ၌ တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။

ပေါ်သော J-2-C ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများ

စဉ်	အမျိုးအစားများ	နည်းလမ်း
၁	ရေအပူချိန် (Temperature)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၂	ချွဲဖန်ကိန်း (pH)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၃	ဆိုင်းကြွေအနုံ (Suspended Solids)	APHA 2540 D (Dry at 103-105°C Method)
၄	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (Dissolved Oxygen)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၅	ပို့ဝင်းပြင်ဖြေခဲ့ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)
၆	ဓာတုနည်းပြင်ဖြေခဲ့ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
၇	ကိုလိုဖောင်း စုစုပေါင်း (Total Coliform)	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
၈	နိုက်ထရိုက်စုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)
၉	ဖော်စဖောရက်စုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	-
၁၀	အရောင် (Color)	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)
၁၁	အနဲ့ (Odor)	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)
၁၂	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
၁၃	မြှေးစီးဓာတ် (Mercury)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၄	သံဓာတ် (Iron)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၅	ပျော်ဝင်အနည်းစုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
၁၆	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ဘက်တီးရှုံးယား (Escherichia Coli)	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
၁၇	စီးဆင်းနှင့်း (Flow Rate)	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

မှတ်ချက်။ ဖော်စဖောရက်စုစုပေါင်း (Total Phosphorus) ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အချိန်တွင် စာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်၍ မရရှိခဲ့ပါ။

မူရင်း။ မြန်မာစိအောင်တာနေရာင်နယ်လိမ့်တက်

သီလတိအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## J.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ

ရေအရည်အသွေးနှင့် ရေစီးဆင်းမှုနှစ်ဦးအား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒီရေအတက်အကျကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော သက်ရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် အောက်ပါ ပေါ်လာမှုနှင့် အတိုင်း ရေနှစ်မှုနာကောက်ယူခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၏ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွက်ဒီရေ မှတ်တမ်းကို ပေါ်လာမှုနှင့် အတွက်ပြုသွားပါသည်။

### ပေါ်လာမှုနှင့် ရေနှစ်မှုနာကောက်ယူသည့်အချိန်

စဉ်	နှစ်မှုနာကောက်ယူသည့်နေရာ	နှစ်မှုနာကောက်ယူသည့်အချိန်
၁	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)	ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၀ နာရီ : ၀၇ မိနစ်)
၂	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၀၈ နာရီ : ၄၃ မိနစ်)
၃	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၀၉ နာရီ : ၄၂ မိနစ်)
၄	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၀၉ နာရီ : ၃၈ မိနစ်)
၅	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၀ နာရီ : ၅၅ မိနစ်)
၆	မြေအောက်ရေ နှစ်မှုနာယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၁ နာရီ : ၃၁ မိနစ်)

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနှင့်နယ်လိပ်ကို

### ပေါ်လာမှုနှင့် ရေနှစ်မှုနာကောက်ယူသည့်အချိန်

ရက်စွဲ	အချိန်	အမြင်	ဒီရေအပြေအစာ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်	၀၄:၁၀	၅.၀၄	ဒီရေအတက်
	၁၁:၅၉	၀.၃၈	ဒီရေအကျ
	၁၆:၄၃	၄.၉၁	ဒီရေအတက်
	၂၃:၄၉	၀.၇၄	ဒီရေအကျ

မူရင်း။ မြန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာလိုင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီရေမှတ်တမ်း



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## J-၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များကို ယော် ၂၂-၁ နှင့် ယော် ၂၂-၂ တို့တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းဆန်းစစ်မှု ရလဒ်များကို နောက်ဆက်တွဲ-၂ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ရလဒ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် ရေအရည်အသွေးရည်မှန်းတန်ဖိုးများနှင့် နှိုင်းပျဉ်ထားပါသည်။

**J-၅.၁ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိစက်မှုစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပေါက်နှင့် ချောင်းအတွင်းသို့ မစွန့်ထုတ်ခင်နေရာရှိ ရေအရည်အသွေးရလဒ်များ**

ရည်မှန်းတန်ဖိုးများဖြင့် နှိုင်းပျဉ်ထားပြီး ရေထိန်းကန် ဖြော်ပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတုံးမြောင်း ဖြော်ပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) တို့တွင်ချောင်းအတွင်းသို့ မစွန့်ထုတ်ခင်တွင် ရည်မှန်းတန်ဖိုးများထက် ကျော်လွန်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာရှိသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ရှိန်အပိုင်း(က)ရှိ ဖြေလွှတ်များမှ ဖြေမျက်နှာပြင် စီးဆင်းရေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဗဟိုစွန့်ထုတ်ရေ သန်စင်စက်ရုံးတွက်ပေါက် ဖြော်ပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှရလဒ်သည် ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးအတွင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုကြောင့် စက်ရုံတစ်ရုံချင်းစီမှ ထွက်ရှိလာသော စွန့်ထုတ်ရေများအား ပင်မစွန့်ထုတ်ရေ သန်စင်စက်ရုံးမှ ကောင်းမွန်စွာ သန်စင်ထားသည်ဟု ဆိုလိုနိုင်ပါသည်။

ယော် ၂၂-၁ ရေထွက်ပေါက်နှင့်ရေထိန်းဂိတ်အားလုံး၏ ရေထာရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (တို့ယိုင်ဆောင်ကြည့်လေ့လာခြင်း အတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပူချိန် (water temperature)	°C	၂၂	၂၂	၂၆	≤ ၃၅
၂	ချဉ်ဖန်ကိုန်း (pH)	-	၈.၉	၇.၆	၆.၅	၆ - ၈
၃	ဆိုင်းကြွာအနယ် (suspended solid)	mg/L	၁၄၆	၈၆	၂၀	၅၀
၄	ပျော်ဝင်အောက်စိုက် (Dissolved Oxygen)	mg/L	၅.၆၄	၃.၅၃	၃.၈၀	-
၅	မီးဝန်းပြိုင်ဖြော်ရန် အောက်စိုက်လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	mg/L	၁၂.၃၈	၂၁.၀၀	၁၁.၃၈	၂၀
၆	ဓာတ်နည်းဖြော်ရန် အောက်စိုက်လိုအပ်ချက် (COD <sub>(cr)</sub> )	mg/L	၃၅.၇	၁၇.၀	၂၂.၈	၁၂၅
၇	ကိုလိုဖောင်းစွာပေါင်း (Total Coliform)	MPN/100ml	၁၁၀.၀	၂၀.၀	၁၃	၄၀၀
၈	နှိုက်ထရှိဂျင်စွာပေါင်း (Total Nitrogen)	mg/L	၆.၂	၁.၇	၁၀.၉	၈၀
၉	ဖော်စွာရေကိုစွာပေါင်း (Total Phosphorus)	mg/L	-	-	-	၂



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖော်ပါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေနှီး နာယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေနှီး နာယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေနှီး နာယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း အတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁၀	အရောင် (Color)	TCU (True Color Unit)	၈.၈၀	၃.၈၅	၁.၇၃	၁၅၀
၁၁	အနှစ် (Odor)	TON (Threshold Odor Number)	၀.၄	၁	၂	-
၁၂	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/L	< ၃.၁	< ၃.၁	< ၃.၁	၁၀
၁၃	မြှုဒ်းဓစ် (Mercury)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	၀.၀၀၅
၁၄	သံစာတ် (Iron)	mg/L	၂.၉၆	၁.၆၆	၀.၄၀၈	၃.၅
၁၅	ပျော်ဝင်အနည်းစုံပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/L	၃၇၄	၁၆၆	၄၉	၂၀၀၀
၁၆	ဝစ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရှိုးယား (Escherichia Coli)	MPN/100ml (SW)	<၁.၈	၂.၀	-	(၁၀၀၀)* (CFU/၁၀၀၀ml)
၁၇	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	m <sup>3</sup> /s	၀.၀၉	-	၀.၀၀	-

မှတ်ချက်။ အနီးရောင်ပြုံးဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများသည်သတ်မှတ်ထိုးများထက်ကျော်လွန်နေသည်။

ဖော်စောရက်စုံပေါင်း (Total Phosphorus) ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အချိန်တွင် စာတိခွဲခန်းတွင်စ်စောင်၍ မရရှိပါ။

\*မှတ်ချက်။ စွမ်းတွက်ရေးများစွမ်းတွက်လိုက်သောရောင်း၏ အသုံးပြုမှုပေါ်စွဲတည်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချီးရော်ချိန်စွဲတွင်း (ပတ်ဝန်းကျင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၇) ကို ဝစ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရှိုးယား (E.coli)၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ထိုးများ ပေးပို့သော DOWA စာတိခွဲခန်းသည် စီအကိမ်းယူတန်ဖိုး "Colony Forming Unit (CFU)" အား တိုင်းတွေ၏မရပါ။ ထိုအပြင် စာတိခွဲခန်း ပညာရှင်များ၏ အတွေ့ကြံးအရ သောက်သုံးရေးများတွင်သာ စီအကိမ်းယူတန်ဖိုး "Colony Forming Unit (CFU)" နည်းလမ်းများကိုသာ အသုံးပြုသည်။ ထိုကြောင့်မြေပေါ်ရေနှီးနှာ နှင့် စွမ်းပို့ရေးများတွင် တိကျားသည့် ရလဒ်များ ရရှိရန် အမိမိအန် "Most Probable Number (MPN)" ရလဒ်များကို စီအကိမ်းယူတန်ဖိုးနှင့် တူညီသည်ဟုယူဆပြီး အသုံးပြုရပါသည်။ အမိမိအန် "Most Probable Number (MPN)" ရလဒ်များကို စီအကိမ်းယူတန်ဖိုးနှင့် တူညီသည်ဟုယူဆပြီး ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယုံုပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချီးရော်ရော်ချိန်စွဲတွင်း (ပတ်ဝန်းကျင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၇) အရ ဝစ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရှိုးယား (E. coli) တန်ဖိုး ၁၀၀၀ CFU/၁၀၀ ml ထက်ကျော်လွန်နေသည်မှာ ချီးရော်ဖြစ်သုံးရန် မသင့်ကော်ဟုယူဆပါသည်။

မူရင်း။ မြှုန်မာနိုးအဲအင်တာနေရာင်နှယ်လိမ့်တက်



၂.၁.၂ စွန်းထုတ်ရေထွက်ရှိသော နေရာများနှင့် စွန်းထုတ်ရေ ရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက် များကို နှိုင်းယူဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

ရည်မှုန်းတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယူဉ်ရာတွင် ဆိုင်းကြွာအနည်းငြား မြို့ဝန်းမြို့ပြုမြို့ခွဲရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD<sub>(5)</sub>)၊ ဓာတုနည်းဖွင့် ဖြို့ခွဲရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD<sub>(cr)</sub>)၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း နှင့် ပျော်ဝင်အနည်းငြားပေါင်း တို့မှာ ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြာင်းတွေ့ရသည်။

ဆိုင်းကြွာအနည်းငြားနှင့် ပျော်ဝင်အနည်းငြားပေါင်း တို့၏ ရလဒ်များအရ (မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)) တို့ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအဓိကအကြာင်းအရာများမှာ (၁) သဘာဝအလျောက် ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ စီးဆင်းလာခြင်းနှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန်းထုတ်လိုက်သော ရေများကြောင့်လည်းကောင်း (၂) ချောင်းအောက်ဘက်ရှိ ရေများသည် ဒီရေအတက်အကျကြာင့် အထက်သို့ ပြန်လည်စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မြို့ဝန်းမြို့ပြုရှိရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD<sub>(5)</sub>)၏ ရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၏ ရလဒ်သည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအဓိကအကြာင်းအရာများမှာ (၁) ရေထုတဲ့တွင် အောက်နှစ်ညစ်ညမှုပေမာဏများနေခြင်း၊ (၂) ရာသီဥတုအုပ္ပါန်လွန်ကဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖော်အားများ၊ (၃) ရေထုတဲ့တွင် နိုက်ထရိတ်ပမာဏလွန်ကဲခြင်းကြောင့် အပင်များကြီးထွားကာ ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင်လျော့နည်းလာခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

ဓာတုနည်းဖွင့် ဖြို့ခွဲရန်အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD<sub>(cr)</sub>) ၏ ရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၏ ရလဒ်သည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအဓိကအကြာင်းအရာများမှာ (၁) ရေထုတဲ့တွင် အောက်နှစ်ညစ်ညမှုပေမာဏများကာ ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင်လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ (၂) ရေထုတဲ့တွင် စောင်တိုးနိုင်သော အင်အောက်နှစ်ဖြပ်ပေါင်းများရှိနေခြင်းနှင့် ဆွေးမြေနေသော အပင်များ၊ လူထိုက်စွန်းပစ်အညွှန်အကြော်များ၊ သို့မဟုတ် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန်းထုတ်လိုက်သော ရေများ စသည်တို့ ပမာဏများစွာရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1) တို့ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။ မြေပေါ်ရေအတွက်ဖြစ်နိုင်သော အဓိကအကြာင်းအရာများမှာ (၁) ချောင်းအထက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိသေးသည့် ဧရိယာမှ တိရှိစွာနှုန်းများ၏ စွန်းပစ်အညွှန်အကြော်များ နှင့် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပတွင်ရှိသော တရားမပင်စွန်းပစ်ရာနေရာများမှ စီးဆင်းလာသောရေများကြောင့် လည်းကောင်း၊ (၂) ဒီရေသာက်ရောက်မှုဖွင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်မှုရှိသော စီးဝင်လာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြေအောက်ရေရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေရာခြင်းမှာ ရေတွင်းထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဘက်တီးရီးယားနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော သက်ရှိများပေါက်ဖွားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1) တွင် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသော အေသံများသည် ထိရော်တွင်းကို သောက်သုံးရန်အသုံးပြုခြင်း မရှိသောကြာင့် လူထိုက်စွန်းမာရေးအတွက် သီသာထင်ရှားသော ထိခိုက်မှုမရှိဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

သီလဝါအတူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဖွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခနှစ်)

ယေား ၂၅-၂ စွန့်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏  
အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိုင်းယုံ့ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရေအရည်အသွေးရလဒ်များ

စဉ်	ရေအရည်အသွေးအပျိုးအစား (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေအောက်ရေနှင့် မူနာယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပူချိန် (water temperature)	°C	၂၀	၂၂	၂၈	≤ ၃၅
၂	ချွဲဖွန်တွင်အနုယ် (suspended solid)	mg/L	၁၁၄	၁၁၀	၁၀	၅၀
၃	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (ဤ-ရက်) (Dissolved Oxygen)	mg/L	၅.၄၈	၆.၉၇	၅.၈၉	-
၄	မီဝန်ယူပြုခြွဲရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (ဤ-ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	mg/L	၅၂.၆၀	၄၄.၂	၃၆.၆	၃၀
၅	ဓာတုနည်းဖြင့် ဖြို့ခြွဲရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	mg/L	၁၄၄.၀	၁၄၈.၈	၂၃.၃	၁၂၅
၆	ကိုလိုဖော်စုစုပေါင်း (Total Coliform)	MPN/ 100ml	၃၅၀၀၀.၀	၁၁၀.၀	၂၅၀၀၀.၀	၅၀၀
၇	နိုက်ထရိုဂျင်စုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	mg/L	၁၃.၀	<၀.၅	၀.၂	၈၀
၈	ဖော်စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	mg/L	-	-	-	၂
၉	အရောင် (Color)	TCU (True Color Unit)	၇၀.၅၂	၂၄.၃၃	၀.၀၀	၁၅၀
၁၀	အနဲ့ (Odor)	TON (Threshold Odor Number)	၁.၄	၁	၁.၄	-
၁၁	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/L	၄၃	<၃.၀	<၃.၀	၁၀
၁၂	မြှုဒ်းဓာတ် (Mercury)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	၀.၀၀၅
၁၃	သံဓာတ် (Iron)	mg/L	၀.၀၆၂	၂.၇၇၄	၀.၂၅၂	၃.၅
၁၄	ပျော်ဝင်အနည်းစုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/L	၂၃၆	၆၀၃၆	၁၃၉၈	၂၀၀၀
၁၅	ဝစ်းကိုက်ရောဂါတိဖြစ်စေသော ကိုလိုဖော်သာက်တိုးရီးယား (Escherichia Coli)	MPN/100ml* (SW)	-	-	*	(၁,၀၀၀)* (CFU/100ml)
		MPN/100ml** (GW)	-	-	< ၀.၈	(၁၀၀)** (MPN/100ml)
၁၆	စီးဆင်းနှိုး (Flow Rate)	m <sup>3</sup> /s	၀.၀၀၃	၀.၂၈	-	-

မှတ်ချက်။ အနဲ့ရောင်းဖြင့်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများသည်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးများထက်ကျော်လွန်နေသည်ကိုဆိုလိုပါသည်။

ဖော်စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း (Total Phosphorus) ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အနီးနှင့်တွင် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်၍ မရနိုင်ပါ။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

\*မှတ်ချက်။ စွန့်ထုတ်ရေများစွန့်ထုတ်လိုက်သောချောင်း၏ အသုံးပြုမှုပေါ်မှတ်ည်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချိုးရေစုစုပေါ်စွန့်အောင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၇၊ ကို ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရီးယား(E.coli)၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယနိုလက်ရှိစွာ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်စွာရေနမှုနာများ ပေးပို့သော DOWA စာတ်ခွဲခန်းသည် စီအက်စိယူတန်ဖိုး "Colony Forming Unit (CFU)" အား တိုင်းတာ၍၂၀၀၀ m<sup>-3</sup> တိုအပြင် စာတ်ခွဲခန်းပေးပို့သော ပညာရှင်များ၏ အတွေ့ကြုံအရ သောက်သုံးရေများတွင်သာ စီအက်စိယူတန်ဖိုး "Colony Forming Unit (CFU)" နည်းလမ်းများတို့သာ အသုံးပြုသည်။ ထိုးကြောင့်မြေပေါ်ရေနမှုနာ နှင့် စွန့်ပစ်ရေများတွင် တိကျေသည့် ရလဒ်များ ရရှိရန် အမ်ပီအန် "Most Probable Number (MPN)" ရလဒ်များကို စီအက်စိယူတန်ဖိုးနှင့် တူညီသည်ဟုယူဆပြီး အသုံးပြုရပါမည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချိုးရေ ရေစုစုပေါ်စွန့်အောင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၇၊ အရ ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တိုးရီးယား (E. coli) တန်ဖိုး ၁၀၀၀ CFU/၁၀၀ ml ထက်ကျေပွဲနှင့်နေသည်မှာ ချိုးရေအဖြစ်သုံးရန် မသင့်တော်ဟုယူဆပါသည်။

\*\*မှတ်ချက်။ မြေအောက်ရေစောင့်ကြည့်လေ့လာသောနေရာတွင် ရေအသုံးပြုမှုပေါ်မှတ်ည်၍ စီယာက်နမ်နိုင်ငံ၌ မြေအောက်ရေအရည်အသွေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားနည်းညာစည်းများကို ပေးပို့သော B1 (ဆည်မြောင်းရေ) (No. QCVN 08: 2008/BTNMT) ကို မြေအောက်ရေကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။

မူရင်း။ မြန်မာရီအဲအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်

## အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ

အခန်း ၂ အပိုင်း ၂.၅ တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က) လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအချိန်အတွင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-5)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနယ်များ၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)တွင်မိုးဖြူးရောင်းဖြင့်ဖြူးရန် အောက်စီးပွားရေးအောက်ဖြင့်လိုအပ်ချက် (၅-ရက်)နှင့် ဓာတုနည်းဖြင့်ဖြူးရန် အောက်စီးပွားရေးအောက်ဖြင့်လိုအပ်ချက်၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)တို့တွင် ပျော်ဝင်အနည်စုစုပေါင်း၊ နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း စသည်တို့သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူရှုရာတွင် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေဖြူး မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1) တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။

ရည်မှန်းတန်ဖိုးများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ဆိုင်းကြွာအနယ်သည် ရေတိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေတိန်းတူးမြောင်း မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) တို့တွင်ချောင်းအတွင်းသို့ မစွန့်ထုတ်ခင်တွင် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(က)ရှိမြေလွှာတ်များမှ မြေမျက်နှာပြင်စီးဆင်းရေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဆိုင်းကြွာအနည်များနှင့် ပျော်ဝင်အနည်စုစုပေါင်း တို့၏ ရလဒ်များအရ (မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)) တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအမိကအကြောင်းအရာများမှာ (၁) သဘာဝအလျောက် ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ စီးဆင်းလာခြင်းနှင့် သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရီ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော ရေများကြောင့်လည်းကောင်း (၂)ချောင်းအောက်ဘက်ရှိ ရေများသည် ဒီရေအတက်အကျောက် အပေါ်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မီဝနည်းဖြင့်ဖြူးရန် အောက်စီးပွားရေးအောက်စီးပွားရေးလုပ်ချက် (BOD<sub>(C)</sub>)၏ ရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၌ ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအမိကအကြောင်းအရာများမှာ (၁) ရေထုထဲတွင် အောက်နှစ်ညွှန်ညမ်းမှုပမာဏများနေခြင်း၊ (၂) ရာသီဥတုအပူချိန်လွန်ကဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖော်အားများ၊ (၃) ရေထုထဲတွင် နိုက်ထရိတ်ပမာဏလွန်ကဲခြင်းကြောင့် အပင်များကြီးထွားကာ ပျော်ဝင်အောက်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဓာတုနည်းဖြင့် ဖြူးရန် အောက်စီးပွားရေးလုပ်ချက် (COD<sub>(C)</sub>)၏ ရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၌ ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအမိကအကြောင်းအရာများမှာ (၁) ရေထုထဲတွင် အောက်နှစ်ညွှန်ညမ်းမှုပမာဏများကာ ပျော်ဝင်အောက်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်း၊ (၂) ရေထုထဲတွင် ဓာတုနည်းဖြင့်အညွှန်အကြောင်းမှုပမာဏများ၊ သို့မဟုတ် သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရီ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော ရေများစသည်တို့ ပမာဏများစွာရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်အရ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့် (GW-1)၌ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။




သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

မြေပေါ်ရေရည်မှုန်းတန်ဖိုးများထက် ကျော်လွန်ခြင်းမှာ (၁) ချောင်းအထက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော  
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိသေးသည့် ဒါရိယာမှ တိရှိစွဲသုတေသနများ၏ စွန့်ပစ်အညွစ်အကြေးများ နှင့် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန် နှင့်  
သီလဝါအထူးစီးပွားရေးအုပ် ပြင်ပတွင်ရှိသော တရားမဝင်စွန့်ပစ်ရာနေရာများမှ စီးဆင်းလာသောရေများကြောင့်  
လည်းကောင်း၊ (၂) ဒီရေသက်ရောက်မှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒါရိယာမှ ရေများ စီးဝင်လာခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း  
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြေအောက်ရေရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေရခြင်းမှာ ရေတွင်းထိန်းသိမ်းမှ  
အားနည်းခြင်းကြောင့် ဘက်တီးရီးယားနှင့် အမြားအန္တရာယ်ရှိသော သက်ရှိများပေါက်ဖွားနိုင်ခြင်းကြောင့်  
ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကိုလီဖောင်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1) တွင်  
ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသော်လည်း ဒေသခံများသည် ထိုရေတွင်းကို  
သောက်သုံးရန်အသုံးပြုခြင်းမရှိသောကြောင့် လူထုကျွန်းမာရေးအတွက် သိသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိဟု  
သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

အနာဂတ်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း (က) ၅၀ အခိုက္ခစွန်ထုတ်ရေ ထွက်ရှိသောနေရာများမှ  
ထွက်ရှိလာသော ရေအရည်အသွေးများဖြစ်သည့် ဆိုင်းကြွာအနယ်များ နှင့် ကိုလီဖောင်းစုစုပေါင်း တို့၏  
သင့်တော်သော ရည်မှုန်းအဆင့်ရရှိနိုင်ရန် အောက်ပါဆောက်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

- ကိုလီဖောင်းသာက်တီးရီးယားများ၏ ကျွန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကို သိရှိနိုင်ရန် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကို  
ဖြစ်စေသော ကိုလီဖောင်းသာက်တီးရီးယား (E Coli) ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရန်။
- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှရေများစီးဆင်းမှုအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန် နှင့်
- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှအထွေထွေသုံးစွန့်ထုတ်ရေများ၏အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်။

ဤတွင်စာတမ်းပြီးဆုံးပါသည်။



နောက်ဆက်တဲ့ ၁ ရေနမူနာကောက်ယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ




သီလဝါအတူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

### သီလဝါအတူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း (က) ရှိ စွန့်ထုတ်ရေနှုန်းကောက်ယူသည့်နေရာများ



မြေပေါ်ရေ နှုန်းကောက်ယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

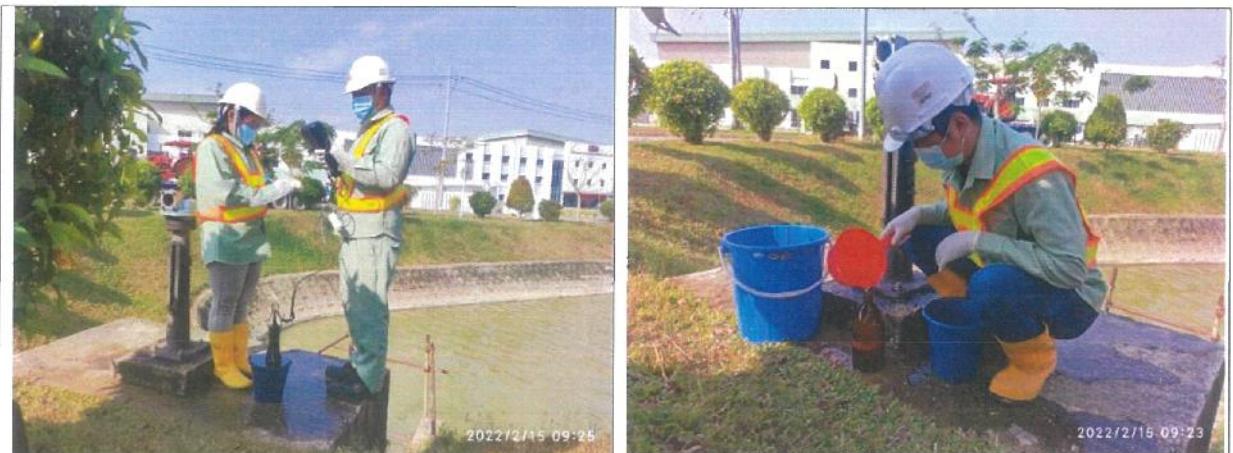

မြေပေါ်ရေ နှုန်းကောက်ယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေပေါ်ရေ နှုန်းကောက်ယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှစ်ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)


စွန့်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့်စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏အခြေခံအချက်အလက်  
များကို နှိမ်နှင့်ယဉ်ဆုံးစွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်နေရာများ



မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) ြှို့ ရေနမူနာကောက်ယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) ြှို့ ရေနမူနာကောက်ယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

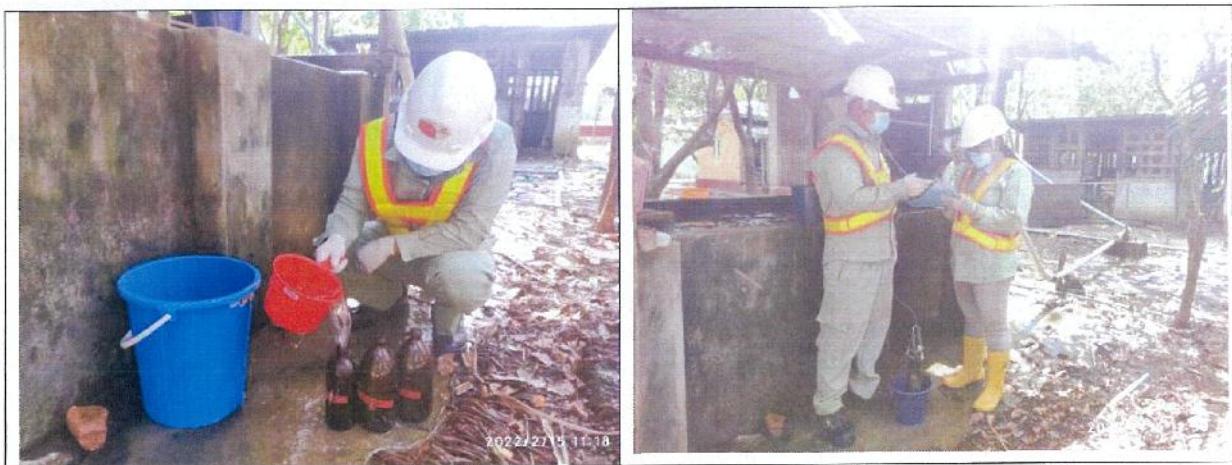

မြေအောက်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1) ြှို့ ရေနမူနာကောက်ယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



နောက်ဆက်တဲ့ ၂ ပာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးမှုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လျေလာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လျေလာမြော်မြော် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## စုနိထုတ်ရော်ကြိုသည့်နေရာများနှင့်ပုံစုနှင့်ပုံစုထုတ်ရော့နှင့်စက်ရုံအတွက်

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.  
Phone No Tax No: (+95) 1 2309051

motivate our planet  
Doc No: GEM-LB R004E/00  
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202203001

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)  
Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.  
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B  
Sample Description  
Sample Name : MKI-SW-1-0215 Sampling Date : 15 February, 2022  
Sample No. : W-2202069 Sampling By : Customer  
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	146	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	12.38	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	35.7	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	110.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	6.2	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	7.80	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	394	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.002	0.002
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	2.964	0.002
12	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation


APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :

Ni Ni Aye Lwin  
Assistant Manager

Approved By :

Hideki Yomo  
Managing Director  
Mar 1, 2022



C-LCC



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇွန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇွန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖော်ပါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309051

Motivate our planet  
Doc No: GEM-LB-R004E/00  
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202203002

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-5-0215		Sampling Date : 15 February, 2022
Sample No.	: W-2202070		Sampling By : Customer
Waste Profile No.	: -		Sample Received Date : 15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105'C Method)	mg/l	86	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	2.50	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	17.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	31.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.7	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	3.85	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180'C Method)	mg/l	166	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.668	0.002
12	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	2.0	1.8


Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Ni Ni Aye Lwin  
Assistant Manager

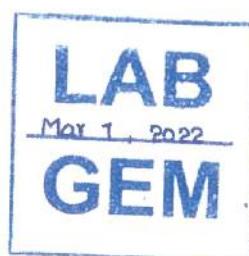

Approved By :

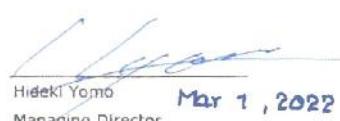  
Hideki Yomo  
Managing Director  
Mar 1, 2022

CO J-J



သီလဝအတူးမီးပျားရေးဇန်နဝါရီ၏(က)ရှိစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဖော်ပို့လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Loc No E1 Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051

motivate our planet  
Doc No. GEM-LB-R004F00  
Page#1

Report No. : GEM-LAB-202203003

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report

Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-6-0215		Sampling Date : 15 February, 2022
Sample No.	: W-2202071		Sampling By : Customer
Waste Profile No.	: -		Sample Received Date : 15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105'C Method)	mg/l	30	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	11.38	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	32.8	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	13	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	10.9	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	5.53	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	2	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180'C Method)	mg/l	492	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.408	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA),  
and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and  
Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Ni Ni Aye Lwin  
Assistant Supervisor



Approved By :  
  
Hideki Yomo  
Managing Director Mar 1, 2022



MJ-R

သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လက်ကြမ်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဖော်ပါရိုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## ဓနိထုတ်ရေတွက်ရှိသောနေရာများနှင့် ဓနိထုတ်ရေရောက်ရှိနှင့်သည်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိုင်းယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာများ

Lot No 11, Thilawa St.2, Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No/Fax No: (+95) 1 230905

motivate our planet  
Doc No: GEM-LB-R00AE/00  
Page 01/01

Report No. : GEM-LAB-202203004

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report

Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description	Sample Name	Sampling Date	15 February, 2022
	: MKI-SW-2-0215	Sampling By	Customer
	Sample No.	Sample Received Date	15 February, 2022
	Waste Profile No.		

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105'C Method)	mg/l	114	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	52.60	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	144.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	35000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	4.3	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	13.0	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	78.52	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180'C Method)	mg/l	2368	—
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	1.062	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA),  
and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and  
Wastewater, 22nd edition

Analysed By:  
  
Ni Ni Aye Lwin  
Assistant Manager



Approved By:  
  
Hideki Yomo  
Managing Director  
Mar 1, 2022



MOJ-C

သီလဝအထူးစီမှားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြီတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေးလှမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေးလှမြင်းဖော်ဝါရိလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.  
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051

motivate our planet  
Doc No: GEM-LB-R001E/001  
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202203005

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-4-0215	Sampling Date	: 15 February, 2022
Sample No.	: W-2202073	Sampling By	: Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date	: 15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	180	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	4.42	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	14.8	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	110.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	<0.5	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.43	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	6036	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	2.744	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Ni Ni Aye Lwin  
Assistant Manager



Approved By :  
  
Hideki Yomo  
Managing Director  
Mar 1, 2022



၁၂၂

သိပ္ပတ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြမ်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖော်ပို့လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.  
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051

motivate our planet  
Doc No: GEM-LB-RD04E/00  
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202203006

Revision No. : 1

Report Date : 1 March, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-GW-1-0215		Sampling Date : 15 February, 2022
Sample No.	: W-2202074		Sampling By : Customer
Waste Profile No.	: -		Sample Received Date : 15 February, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	10	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	1.44	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	2.3	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	24000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.2	0.5
7	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	0.00	0.00
8	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1.4	0
9	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	1398	-
10	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
11	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.252	0.002
12	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By:  
  
Ni Ni Aye Lwin  
Assistant Manager

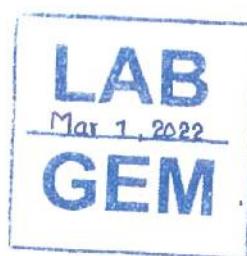

Approved By:

  
Hideki Yomo  
Managing Director  
Mar 1, 2022



cc-j-6



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)ရှိ  
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လွှဲလာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ)

(နှစ်လတစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လွှဲလာခြင်း)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ<sup>၁၃</sup>  
မြန်မာနိုင်အဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



## မာတိကာ

အခန်း ၁ နှီဒါန်း .....	၁
၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက် .....	၁
အခန်း ၂ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း .....	၃
၂.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား .....	၃
၂.၂ ရေနမူနာယူသည့်နေရာများ၏တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များဖော်ပြချက် .....	၅
၂.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း .....	၇
၂.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ .....	၈
၂.၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ .....	၉
အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ .....	၁၄
နောက်ဆက်တဲ့ ၁ ရေနမူနာရယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ .....	၁၁-၁
နောက်ဆက်တဲ့ ၂ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ .....	၁၂-၁

## အယားများစာရင်း

အယား ၂.၁-၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား .....	၃
အယား ၂.၂-၁ ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာများ .....	၅
အယား ၂.၃-၁ ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများ .....	၇
အယား ၂.၄-၁ နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နမူနာရယူသည့်အချိန် .....	၈
အယား ၂.၄-၂ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြစ်၏ ဒီဇင်ဘာတမ်း .....	၈
အယား ၂.၅-၁ ရေထွက်ပေါက်နှင့်ရေထိန်းဂိတ်အားလုံး၏ ရေထွက်အရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ .....	၁၀
အယား ၂.၅-၂ စွန်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံ အချက်အလက်များကို နှိမ်ယူဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရေအရည်အသွေးရလဒ်များ ...	၁၂

## ပုံများစာရင်း

ပုံ ၁.၁-၁ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် ရေနမူနာရယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာပြပုံ ..၂



## အခန်း ၁ နိဒါန်း


### ၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၃ ကီလိုမီတာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(က)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာအတွက် ခွင့်ပြချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သည် ဇုန်အတွင်း နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများကို သိရှိစေရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကို ရေးဆွဲထားပြီး ထိုအစီအစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအား ရေနမူနာရယူရာတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စုစုပေါင်းနေရာ ခြောက်နေရာ၊ နာမည်အားဖြင့် (မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1))၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-5)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) နှင့် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1)) တို့တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ ခြောက်နေရာမှ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) မှာ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အစီကစွန်ထုတ်ရေး ထွက်ပေါက်များဖြစ်ကြပြီး မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှာ ဗဟိုစွန်ထုတ်ရောသနစင်စက်ရုံး၏ နောက်ဆုံးစွန်ထုတ်ရေး ထွက်ရှိရာနေရာဖြစ်ပြီး သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာ တွင်ပါဝင်သော ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီအစဉ်အရ စောင့်ကြည့်ရမည့်စက်ရုံး ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) မှာ စွန်ထုတ်ရေး ထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန်ထုတ်ရေး ရောက်ရှိသည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်တို့အား နှိုင်းယူဉ်နိုင်ရန် ကိုးကားစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖြစ် နမူနာရယူခဲ့သည်။ ထိုအပြင် မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1)အား ဘုန်းကြီးကျောင်း ပရဝဏ်အတွင်းရှိ ရေတွင်းအား ရည်ညွှန်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့် လေ့လာမှုအတွက်နမူနာရယူသော နေရာများ၏ တည်နေရာများကို ပုံ ၁.၁-၁ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မြှို့လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

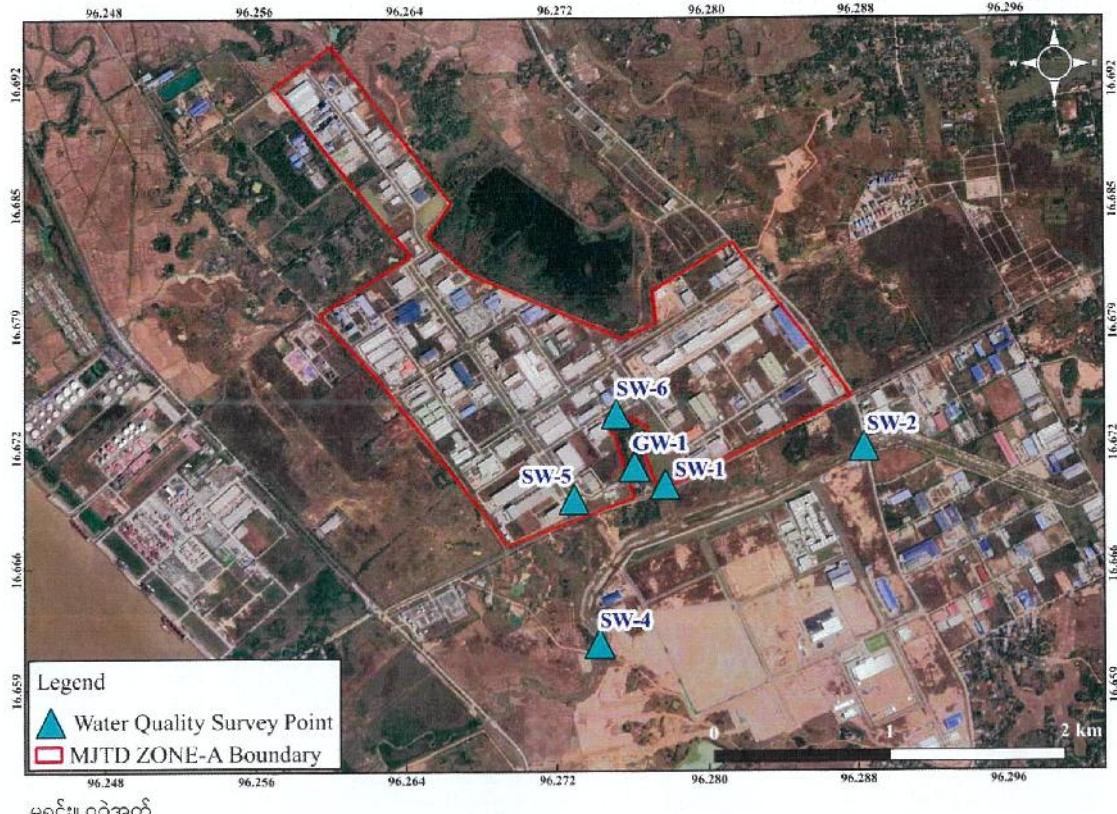

မူရင်း။ ဂူဂဲအတ်

ပုံ ၁.၁-၁ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် ရေနှစ်မှုနာရယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာပြုပုံ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြမ်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မြို့လ J0JJ ခန့်)

## အခန်း J ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

### J.1 စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား:

ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် ရေနမူနာရယူသောနေရာများနှင့် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ(parameters)ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီအစဉ်အား ခြုံငြုပေါ်ရန်အလိုင်း ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ရေအရည်အသွေးနမူနာရယူ နေရာခြောက်နေရာတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ ခြောက်နေရာမှ ရေစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းကို မှုအား ရေစီးနှုန်းတိုင်းကိုရိယာဖြင့် တိုင်းတာနှင့်သော နေရာသုံးနေရာ ((မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-J (SW-2))၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6)) တို့တွင် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ (parameters)နှင့် ရေနမူနာရယူသော နေရာများကို ဖယား J.1-1 တွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။

### ပယား J.1-1 စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား:

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (parameters)	မြေပေါ်ရေ နှုန်းယူသည့် ဇာရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေ နှုန်းယူသည့် ဇာရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နှုန်းယူသည့် ဇာရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နှုန်းယူသည့် ဇာရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေ နှုန်းယူသည့် ဇာရာ-၆ (SW-6)	မြေအောက် ရေ နှုန်းယူသည့် ဇာရာ-၁ (GW-1)	မှတ်ချက်
၁	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	○	○	○	○	○	○	ရေနမူနာရယူသည့်နေရာတွင် တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်း
၂	ချို့ဖော်ကိုန်း (pH)	○	○	○	○	○	○	ရေနမူနာရယူသည့်နေရာတွင် တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်း
၃	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (DO)	○	○	○	○	○	○	ရေနမူနာရယူသည့်နေရာတွင် တိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်း
၄	ჰီဝန်းဖြင့်ဖြော်ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (ဤ-ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၅	ဓာတ်နည်းဖြင့် ဖြော်ရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၆	နိုက်ထရီဂျင်စုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၇	ဆိုင်းကြွာအနယ်များ (Suspended Solids)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၈	ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း (Total Coliform)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၉	ဖော်ဖော်ရက်စုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိမှုစက်မှုနှင့်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မပြီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (parameters)	မြေပေါ်ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	မြေအောက် ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	မှတ်ချက်
		မြေပေါ်ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၃ (SW-3)	မြေပေါ်ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၇ (SW-7)	မြေအောက် ရေ နှမ္ဘာ ယူသည့် နေရာ-၂ (GW-2)				
၁၀	အရောင်(Color)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၁	အနှစ်(Odor)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၂	ဆီနှင့်အမဲဆီ (Oil and Grease) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၃	ပျော်ဝင်အနည်စုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၄	သံစာတ် (Iron) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၅	မြှဒ်းဓတ် (Mercury) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၆	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ် စေသော ကိုလီဖောင်း ဘက်တီးရီးယား (Escherichia Coli) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း)	○	-	-	○	-	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၇	ရေစီးဆင်းနှုန်း	-	○	○	-	○	-	ရေနှမ္ဘာရုပ္ပသည့်နေရာတွင် တိုက်ရှိက်တိုင်းတာခြင်း

မှတ်ချက်: မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာရှင်နယ်လိမ့်တက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအညွှန်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မပြုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

J.J. የዕለታዊያዕናውን ቁጥራዎች እና ቁጥር ስምምነት አለበት ይረዳል

የፍዕዢዎችን ተስተካክል የሚገኘውን ስም ነው፡፡ ይህንን በፍትህ የፍዕዢ የዚህ ስም ተስተካክል የሚገኘውን ስም ነው፡፡ ይህንን በፍትህ የፍዕዢ የዚህ ስም ተስተካክል የሚገኘውን ስም ነው፡፡

ଓয়া: J.-C রেফাল্ফোর্যুস্বল্প্তিকেবা:

စဉ်	တည်နေရာ	အသေးစိတ်အချက်အလက်		
၁	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	ကိုယ်ခိုင်နှင့် - မြောက်လွှားတွဲ - ၁၆°၄၀'၁၃.၅"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆°၁၆' ၂၉.၈"	တည်နေရာ - ရေထိန်းကန်တွက်ပေါက်	ရေနမူနာရယူသောအပျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်း
J	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	ကိုယ်ခိုင်နှင့် - မြောက်လွှားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၂၀.၆၉"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၇' ၁၈.၀၄"	တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအထက်ပိုင်း	ရေနမူနာရယူသောအပျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၂	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	ကိုယ်ခိုင်နှင့် - မြောက်လွှားတွဲ - ၁၆° ၃၉' ၄၂.၈၄"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၂၇.၄၂"	တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအောက်ပိုင်း	ရေနမူနာရယူသော အပျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၄	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	ကိုယ်ခိုင်နှင့် - မြောက်လွှားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၁၀.၇"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၂၂.၆"	တည်နေရာ - ရေထိန်းမြောင်းထွက်ပေါက်	ရေနမူနာရယူသော အပျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်း
၅	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	ကိုယ်ခိုင်နှင့် - မြောက်လွှားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၂၇.၁၃"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၃၀.၆၈"	တည်နေရာ - ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေ့သုန်စင်က်ရုံမှ ရေထိန်းကန်သို့ အတွက် တွက်ပေါက်	ရေနမူနာရယူသော အပျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်းနှင့်ရေစီးနှုန်းတိုင်းတာခြင်း
၆	မြေအောက်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	ကိုယ်ခိုင်နှင့် - မြောက်လွှားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၁၆.၉၆"၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဲ - ၉၆° ၁၆' ၃၄.၀၀"	တည်နေရာ - ဓါးကြိုးစွမ်းကျောင်းတိုက်ပရဝဏ်အတွင်း	ရေနမူနာရယူသော အပျိုးအစား - မြေအောက်ရေရယူခြင်း

မှုရင်း။ မြန်မာခိုအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

## မြတ်ပေါ်ရေနမှန်သယ်ယူနေရာ-၁ (SW-1)

## ເມື່ອເປົ້າໃຈກຳນົດສັບສົນ (SW-2) (ກໍລຸນາທີ່ມີຄວາມສູງ)

မြေပေါ်ရေနမူနာယဉ်သည့်နေရာ-၂ (SW-2)အား ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အထက်ပိုင်းတွင် ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အမှတ်သည် ဇုန်အပိုင်း(က)မျိုးယာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်၊ ဒဂုံ-သီလပါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်တောင်တွင် ဇုန်အပိုင်း(ခ) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြေားတွင်းစက်မှုနှင့်တို့က အသီးသီးဝန်းရုံလျက်ရှိပါသည်။



#### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) (ရည်ညွှန်းအမှတ်)

ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၊ ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သောရေများ ပေါင်းစည်းရောနောသွားသောနေရာ၊ ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အောက်ပိုင်းတွင် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) တွင်ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေပျောက်ချောင်းသည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ စီးဆင်းပြီး ရန်ကုန်မြေစိအတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၏ ချောင်းအောက်ပိုင်း J.၁၅ ကိုလိုမိတာအကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာသည် ဇုန်အပိုင်း(က) ရေးယောက် အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ဒုက္ခ-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားတွင် ဇုန်အပိုင်း(ခ) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တို့ အသီးသီးတည်ရှိပါသည်။

#### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) အား သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ပင်မဂိတ်ပေါက်အနီးရှိ ရေထိန်းတူးမြောင်းမှ ရယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ တူးမြောင်းအတွင်း စုဆောင်းထားသော ရေအများစုမှာ မိုးရေ နှင့် အနီးအနားတွင် အပင်များရေလောင်းခြင်းမှ ထွက်ကြော်လာသော ရေများ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတူးမြောင်းသည်လည်း ရွှေပျောက်ချောင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) ၏ရေအရည်အသွေးသည် ချောင်းအောက်ဘက်မှ ဒီရေအတက်အကျ၏ လွမ်းမိုးမှုများစွာ ရှိနိုင်ပါသည်။

#### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) အား မိုးကြိုးစွမ်းကျောင်းတိုက် နှင့် ရေထိန်းကုန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁(SW-1)၏ မြောက်ဘက်ရှိ ပင်မစွန့်ထုတ်ရေသနစဉ်စက်ရုံ၏ ထွက်ပေါက်မှ ရယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသန့်စင်ပြီးသောစွန့်ထုတ်ရေအား ရေထိန်းကုန်အတွင်းသို့ စီးဝင်စေသည်။ ငြင်းရေထွက်ပေါက်သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၏ အထက်ဘက် ၅၃၀ မီတာခန့် အကွာအဝေးတွင်ရှိပါသည်။

#### မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁(GW-1) (မူလတည်ရှိနေသောရေတွင်းအားရည်ညွှန်းခြင်း)

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1)အား တူးဖော်ထားသော ရေတွင်းမှ ရယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရေနမူနာရယူသည့် နေရာသည် မိုးကြိုးစွမ်းကျောင်းတိုက် ပရာဝဏ်အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း (က)၊ အရှေ့ဘက်တွင် ရေထိန်းကုန် နှင့် တောင်ဘက်တွင် ဒုက္ခ-သီလဝါလမ်းတို့အသီးသီးရှိပါသည်။



သိလဝါအထူးစီးပွားရေးဇွန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဧပြီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## J.2 ගොඳුග්‍රහ්‍යලෙඳාවන්ක්‍රියාත්මක ප්‍රාග්ධනය:

ရေနမူနာများကို ရယူပြီး သန္တစင်ထားသောဖန်ပူလင်းညီများဖြင့် သိမ်းဆည်းပြီး ယေား J-2-1 တွင် ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်း၌ စစ်ဆေးပါသည်။ ရေနမူနာများကို ရေခဲပုံးများဖြင့် J-4 ဒီဂရိ ဆဲလ်စီးရပ် တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပါသည်။ တိုင်းတာသည့် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ၏ ရေအပူချိန်၊ ချွှေ့ဖန်ကိန်း နှင့် ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင်တို့အား ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာသော စက်ကိရိယာ (Horiba U-52)ကို အသုံးပြု၍ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာ၏ပင် တိုက်ရိုက် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ရေစီးဆင်းမှုနှင့် ရေစီးလည်း ဒီဂျစ်တယ်ရေစီးနှင့်တိုင်းကိရိယာ (JFE Digital Current Meter)ဖြင့် ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ၏ တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။

ବ୍ୟାକ: J.2-2 ରେଆର୍ଡ୍ ଅଟ୍ୟୁଃତ୍ତିଲୋଃବ୍ୟାନ୍ ଫଳ୍ପାଦ୍ଧିତଃ

စဉ်	အနေဖြတ်အား	နည်းလမ်း
၁	ရေအပါချိန် (Temperature)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၂	ချွှမ်ဖွန်ကိန်း (pH)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၃	ဆိုင်းကြေအနေ (Suspended Solids)	APHA 2540 D (Dry at 103-105°C Method)
၄	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (Dissolved Oxygen)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၅	မီးနည်းဖြော်ဖြူခြေရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)
၆	ဓာတုနည်းဖြော်ဖြူခြေရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
၇	ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း (Total Coliform)	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
၈	နိုက်ထရိုဂျင်စုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)
၉	ဖွော်ဖော်ရက်စုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)
၁၀	အရောင် (Color)	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)
၁၁	အနဲ့ (Odor)	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)
၁၂	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
၁၃	မြှုဒ်ခာတ် (Mercury)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၄	သံဓာတ် (Iron)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၅	ပျော်ဝင်အနည်းစုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
၁၆	ဝစ်းကိုကိုရောဂါကိုဖြစ်စေသော ဘက်တိုးရီယား (Escherichia Coli)	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
၁၇	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

မူရင်း။ မြန်မာခိုအဲအင်တာနေဂျင်နယ်လီမိတက်



သီလဝဒအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လျေလာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လျေလာခြင်း ဖြော်ပြုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## J.၄ စောင့်ကြည့်လျေလာသည့်ကာလ

ရေအရည်အသွေးနှင့် ရေစီးဆင်းမှုနှင့်အား ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒီရေအတက်အကျကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော သက်ရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် အောက်ပါ အယား J.၄-၁ အတိုင်း ရေနှစ်မှုနာရယူခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့မြို့၏ ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွက်ဒီရေမှုတ်တမ်းကို အယား J.၄-၂ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

**အယား J.၄-၁ နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နမူနာရယူသည့်အချိန်**

စဉ်	နမူနာရယူသည့်နေရာ	နမူနာရယူသည့်အချိန်
၁	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)	ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၀ နာရီ : ၃၀ မိန္ဒီ)
၂	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၈ နာရီ : ၂၀ မိန္ဒီ)
၃	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၀၇ နာရီ : ၃၆ မိန္ဒီ)
၄	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၀၉ နာရီ : ၃၁ မိန္ဒီ)
၅	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၀ နာရီ : ၁၂ မိန္ဒီ)
၆	မြေအောက်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၁ နာရီ : ၄၃ မိန္ဒီ)

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာရှင်နယ်လီပိတက်

**အယား J.၄-၂ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့မြို့၏ ဒီရေမှုတ်တမ်း**

ရက်စွဲ	အချိန်	အမြင့်	ဒီရေအကြေအင်
ဖြော်ပြုလ ၂၆ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်	၀၀:၂၅	၄.၅၄	ဒီရေအတက်
	၀၈:၃၅	၀.၈၇	ဒီရေအကျ
	၁၄:၁၆	၄.၈၀	ဒီရေအတက်
	၂၁:၁၀	၁.၂၄	ဒီရေအကျ

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာရှင်နယ်လီပိတက် ရန်ကုန်မြို့မြို့၏ ဒီရေမှုတ်တမ်း



## J-၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များကို ယော် ၂၂-၁ နှင့် ယော် ၂၂-၂ တို့တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းဆန်းစစ်မှု ရလဒ်များကို နောက်ဆက်တွဲ-၂ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ရလဒ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် ရေအရည်အသွေးရည်မှုနှင့် နှိုင်းယဉ်ထားပါသည်။


### J-၅-၁ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ စက်မှုဇုန်၏ စွန့်ထုတ်ရောနစ်စက်ရုံတွက်ပေါက်နှင့် ချောင်းအတွင်းသို့ မစွန့်ထုတ်ခင်နေရာ၏ ရေအရည်အသွေးရလဒ်များ

ရည်မှုန်းတန်ဖိုးများဖြင့်နှိုင်းယဉ်ရာတွင် ဆိုင်းကြွာအနယ်များ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းနှင့် ဖော့စဖောရက်စုစုပေါင်းတို့မှာ ရည်မှုန်းတန်ဖိုးများထက် ကျော်လွန်နေကြောင်းတွေ့ရှုပါသည်။

ဆိုင်းကြွာအနယ် ရလဒ်အနေဖြင့် ဗဟိုစွန့်ထုတ်ရေ သနစ်စက်ရုံ၏ တွက်ပေါက် မြေပေါ်ရေ နှမူနာ ယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှရလဒ်သည် ရည်မှုန်းထားသော တန်ဖိုးအတွင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှုရသည်။ ထိုကြောင့် စက်ရုံတစ်ရုံချင်းစီမှ ထွက်ရှိလာသော စွန့်ထုတ်ရေများအား ပင်မစွန့်ထုတ်ရေ သနစ်စက်ရုံမှ ကောင်းမွန်စွာ သနစ်စက်ထားသည်ဟု ဆိုလိုနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း စောင့်ကြည့် လေ့လာနေသော ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေ နှမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) မှ ရလဒ်များသည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(က)ရှိ မြေလွှတ်များမှ မြေမျက်နှာပြင် စီးဆင်းရေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်း စုစုပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ဗဟိုစွန့်ထုတ်ရေ သနစ်စက်ရုံ၏ တွက်ပေါက် မြေပေါ်ရေ နှမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှရလဒ်သည် ရည်မှုန်းထားသော တန်ဖိုးအတွင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှုရသည်။ ထိုကြောင့် စက်ရုံတစ်ရုံချင်းစီမှ စွန့်ထုတ်ရေများအား ပင်မစွန့်ထုတ်ရေ သနစ်စက်ရုံမှ ကောင်းမွန်စွာ သနစ်စက်ထားသည်ဟု ဆိုလိုနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် စောင့်ကြည့် လေ့လာသော နေရာများဖြစ်သည့် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေ နှမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်းမြေပေါ်ရေ နှမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)တွင် ရလဒ်များမှာ ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာရှုံးသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ ရေထိန်းကန်နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း၏ အတွင်းနှင့် အပြင်တလျှောက်တွင် အပင်များနှင့်ငြက်များ၊ တိရှိနှုန်းကျင်များ ကျင်လည်ကျက်စားခြင်းကြောင့် ဇုန်အပိုင်း(က)၏ ရေးရှိယာတွင် သဘာဝအလျောက် ဘက်တီးရှိယားများ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်း စုစုပေါင်း၏ ဖြစ်တည်မှုတွင် သဘာဝအလျောက် ဘက်တီးရှိယားများ ပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်း ကိုလိုဖောင်းသည် လူတို့၏ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရှိက်ထိခိုက်မှု မရှိသော်ပြားလည်း ကိုလိုဖောင်း ဘက်တီးရှိယား အမျိုးအစားထဲမှ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိ/မရှိသိစေရန် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်း ဘက်တီးရှိယား အမျိုးအစားတစ်မျိုး (E Coli) အားသုံးသို့ခြင်းအတွက် ကိုယ်တိုင် စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤဝမ်းကိုက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရှိယား(E Coli) ရလဒ်အရ တန်ဖိုးများအားလုံးသည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးများအောက် နည်းပါးပါးကြောင်းတွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြောင့် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနှမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း မြေပေါ်ရေနှမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)ရှိ စောင့်ကြည့် လေ့လာသော နေရာများတွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက်များနေသော်လည်း လူ၏ကျန်းမာရေးကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။



သံလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှုစက်မှုနှစ်ဖြံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအချောင်းကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖြော်ပြုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

ဖော်ဖော်ရက်စုစုပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေ သန္တစင်စက်ရှု၏ ထွက်ပေါက် မြေပေါ်ရေ နှုန်းမှုနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှုရလဒ် J.၄၃ မီလီဂရမ်/လီတာသည် ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးထက် အနည်းငယ် ကျော်လွန်နေကြာင်းတွေ့ရသည်။ ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ စက်ရုံမှုမစွန်းထုတ်ခင် စွန်းထုတ်ရေများတွင် ဖော်ဖော်ရက်စုစုပေါင်း ကျော်လွန်နေခြင်းကြာင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ဇုန်အပိုင်း(က)၏ နောက်ဆုံး စွန်းထုတ်ရေနေရာတဲ့ခြောက်သော မြေပေါ်ရေနှုန်းမှုသည် နေရာ-၁ (SW-1)၏ ဖော်ဖော်ရက်စုစုပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုး (J မီလီဂရမ်/လီတာ) အောက် နည်းပါးနေကြာင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြား ရရှိထားသော ရလဒ်များသည် လူ၏ကျွမ်းမာရေးနှင့် သက်ရှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြာင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ယေား J.၅-၁ ရေထွက်ပေါက်နှင့်ရေထိန်းဂါတ်အားလုံး၏ ရေထွက်အရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ

စဉ်	ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစား (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေနှုန်းမှုသည် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေနှုန်းမှုသည် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေနှုန်းမှုသည် နေရာ-၆ (SW-6)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း အတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပူချိန် (water temperature)	°C	၃၀	J.၉	J.၉	≤ ၃၅
၂	ချွှေ့ဖန်ကိန်း (pH)	-	၈.၉	၈.၂	၆.၁	၆ - ၉
၃	ဆိုင်းကြွားနှစ် (suspended solid)	mg/L	၁၃၀	၄၂	၁၀	၅၀
၄	ပေါ်ဝင်အောက်စိုက် (Dissolved Oxygen)	mg/L	၉.၄၈	၆.၅၄	၇.၁၈	-
၅	မိဝန်ညွှန်ပြုခြောက်စိုက် အောက်စိုက် (BOD <sub>(5)</sub> )	mg/L	၁၃.၅၆	၅.၀၉	၂၃၂	၃၀
၆	ဓာတ်နည်းဖြင့် ပြုခြောက်စိုက် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(cr)</sub> )	mg/L	၄၁.၀	J.၀.၉	၂၉.၂	၁၂၅
၇	ကိုယ်ဖော်စုစုပေါင်း (Total Coliform)	MPN/100ml	၃၃၀၀.၀	၉၂၀	< ၁.၈	၄၀၀
၈	နှုက်ထရိုဂုဏ်စုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	mg/L	၀.၃	၀.၃	၁၄.၆	၈၀
၉	ဖော်ဖော်ရက်စုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	mg/L	၀.၄၅	၀.၀၇	J.၄၃	J
၁၀	အရောင် (Color)	TCU (True Color Unit)	၁၁.၆၅	၇.၄၇	၃.၅၂	၁၅၀
၁၁	အနဲ့ (Odor)	TON (Threshold Odor Number)	၆	၆	၃	-
၁၂	သီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/L	< ၃.၁	< ၃.၁	< ၃.၁	၁၀
၁၃	မြေဒီးဓာတ် (Mercury)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	၀.၀၀၅



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖြော်ပြုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	ရှုအရှည်အသွေး အပျိုးအစား (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေနှစ် မာယူသည့် ဇူးရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေနှစ် မာယူသည့် ဇူးရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေနှစ် မာယူသည့် ဇူးရာ-၆ (SW-6)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ကြည့် လေ့လာခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်တန်ဖိုး)
၁၄	သံဓာတ် (Iron)	mg/L	0.016	0.266	0.021	2.1
၁၅	ပျော်ဝင်အနည်စုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/L	၆၂၂	၂၀၄	၅၀၄	၂၀၀၀
၁၆	ဝစ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလီဖောင်းဘက်တီးရီးယား (Escherichia Coli)	MPN/100ml (SW)	၄.၅	၆.၁	-	(၁၀၀၀)* (CFU/၁၀၀၀ml)
၁၇	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	m <sup>3</sup> /s	-	-	0.004	-

မှတ်ချက်။ အနီးရောင်ပြင်းကြော်ပြထားသောတန်ဖိုးများသည်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးများထောက်ကျော်လွန်နေသည်။

\*မှတ်ချက်။ စွန့်ထုတ်ရော်များစွန့်ထုတ်လိုက်သောချောင်း၏ အားဖြော်ပေါ်ရွှေ့လာညွှေ့၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချိုးရေစီးချိုးစီးညွှေ့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၈)ကို ဝစ်းကိုက်ရောာဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလီဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E.coli)၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးအပြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ စတ်ခွဲခန်းများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှ ကန်သတ်ချက်များကြောင့် စီအက်ဖို့တွေ့ရှိနိုင်သူများကြောင့် "Colony Forming Unit (CFU)" အား တိုင်းတာ၍မရပါ။ ထိုကြောင့် အမျိုးအမျိုး "Most Probable Number (MPN)" ရလဒ်များကို စီအက်ဖို့တွေ့ရှိနိုင်သူများကြောင့် ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယူငြုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီအက်ဖို့တွေ့ရှိနိုင်သူများကို သုံးသပ်နိုင်သည့်နှင့် တစ်ပြီးနှင့်ကိုယ်ပိုင်းလေ့လာမှုများပြော်လဲမည်ဖြစ်သည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချိုးရေ ရော်ချိုးစီးညွှေ့နှင့် (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၈)အရ ဝစ်းကိုက်ရောာဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလီဖောင်းဘက်တီးရီးယား (E. coli) တန်ဖိုး ၁၀၀၀ CFU/၁၀၀ ml ထက်ကျော်လွန်နေသည်မှာ ချိုးရေအဖြစ်သုံးရန် မသင့်တော်ဟုယူဆပါသည်။ မူရင်း။ မြန်မာခိုအဲအင်တာနှင့်နယ်လိုက်

J.၅.၂ စွန့်ထုတ်ရေထွက်ရှိသော နေရာများနှင့် စွန့်ထုတ်ရေ ရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက် များကို နှိုင်းယုံ့ရန်အတွက် ရည်ညွှေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယုံ့ရာတွင် ဆိုင်းကြော်အနည်းငါးများ၊ ပျော်ဝင်အနည်စုစုပေါင်း နှင့် ကိုလီဖောင်းစုစုပေါင်း တို့မှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်။

ဆိုင်းကြော်အနည်းငါးများနှင့် ပျော်ဝင်အနည်စုစုပေါင်း တို့၏ ရလဒ်များအား (မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)) တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ (၁) စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရှာ ချောင်းအတွင်းနှင့် အနီးတစ်ပိုင်းတွင် ရှိနေသော အပင်အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ရှိသွားပါများဖြစ်သော ငါ်များနှင့်တိရှားနှင့်များကြောင့် သဘာဝ ဘက်တီးရီးယားများသည် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရှာ ချောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂) သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုနှင့် စွန့်ထုတ်ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၃) အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဒီရေသက်ရောက်မှုကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလီဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်အနေဖြင့် (မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)) တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ (၁) စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရှာ ချောင်းအတွင်းနှင့် အနီးတစ်ပိုင်းတွင် ရှိနေသော အပင်အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ရှိသွားပါများဖြစ်သော ငါ်များနှင့်တိရှားနှင့်များကြောင့် သဘာဝ ဘက်တီးရီးယားများသည် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရှာ ချောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂) သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုနှင့် စွန့်ထုတ်ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၃) အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဒီရေသက်ရောက်မှုကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သီလဝါအတူးစီးပွားရေးမှန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတော်ကြံ့မြို့၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မြို့လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

ပေါ်သူး ၂၅-၂ စွန်းထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန်းထုတ်ရေရောက်ရှိနှိမ်သည့်ချောင်း၏  
အခြားအချက်အလက်များကို နှိမ်းယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရေအရည်အသွေးရလဒ်များ

စဉ်	ရေအရည်အသွေးအမျိုးအစား (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေအောက်ရေ နမူနာယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	ရုပ်မှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပူခံ့ခို့ (water temperature)	°C	၂၆	၂၇	၂၈	≤ ၃၅
၂	ချွဲဖန်ကိုန်း (pH)	-	၇.၈	၈.၃	၇.၉	၆ - ၉
၃	ဆိုင်းကြအနယ် (suspended solid)	mg/L	၁၁၄	၈၀	၁၂	၅၀
၄	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (Dissolved Oxygen)	mg/L	၅.၅၀	၅.၇၂	၅.၁၅	-
၅	စိုးနည်းဖြော်ဖြူရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	mg/L	၂၅-၂၄	၂၀	၂၄	၂၀
၆	ဓာတုနည်းဖြော်ဖြူရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	mg/L	၄၃.၀	၂၇-၂	၂၃	၁၂၅
၇	ကိုယ်ဖောင်းစွုပေါင်း (Total Coliform)	MPN/100ml	၃၅၀၀၀.၀	၉၂၀၀၀.၀	၂.၀	၄၀၀
၈	နိုက်ထရှုံးစွုပေါင်း (Total Nitrogen)	mg/L	၁.၂	၂.၀	< ၀.၅	၈၀
၉	ဖော်စွောရက်စွုပေါင်း (Total Phosphorus)	mg/L	< ၀.၀၅	၀.၀၅	၀.၁၂	၂
၁၀	အရောင် (Color)	TCU (True Color Unit)	၁၈.၂	၇.၅၉	၂.၂၈	၁၅၀
၁၁	အနဲ့ (Odor)	TON (Threshold Odor Number)	၆	၄	၁	-
၁၂	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/L	< ၃.၀	< ၃.၀	< ၃.၀	၁၀
၁၃	မြှို့ဒါးဓမ္မ (Mercury)	mg/L	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	၀.၀၀၅
၁၄	သံဓမ္မ (Iron)	mg/L	၀.၉၀၄	၀.၃၈၀	၀.၀၈၂	၃.၅
၁၅	ပျော်ဝင်အနည်းစွုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/L	၈၅၇၀	၇၀၈၄	၁၇၁၆	၂၀၀၀
၁၆	ဝစ်းကိုယ်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုယ်ဖောင်းဘက်တိုးရှုံးယေား (Escherichia Coli)	MPN/100ml*	-	-	-	(၁,၀၀၀)* (CFU/100ml)
		MPN/100ml** (GW)	-	-	< ၁.၈	(၁၀၀)** (MPN/100ml)
၁၇	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	m <sup>3</sup> /s	၀.၀၀၃	၀.၀၄၇	-	-

မှတ်ချက်။ အနီးဆင်းဖြင့်ဖော်ပြုထားသောတန်ဖိုးများသည်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးများထက်ကျော်လွန်နေသည်ကိုဆိုလိုပါသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မပြီလ ၂၀၂၂ ခနှစ်)

\*မှတ်ချက်။ စွန့်ထုတ်ရေများစွန့်ထုတ်လိုက်သောချောင်း၏ အသုံးပြုမှုပေါ်မှုတည်၍ ဂျာနိုင်ငံ၏ ချိုးရေစီးပွားရေးနှင့်ညွှန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၇၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E.coli)၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ စာတွဲခန်းများ၏ လပ်ဆောင်နိုင်မှ ကန်သတ်ချက်များပြောင့် စီအက်ဖို့တန်ဖိုးနှင့် "Colony Forming Unit (CFU)" အား တိုင်းတာ၍မရပါ။ ထိုကြောင့် အမိမိအန် "Most Probable Number (MPN)" ရလဒ်များကို စီအက်ဖို့တန်ဖိုးနှင့် တူညီသည်ဟုယူဆပြီး ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် နှင့်ယုဉ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီအက်ဖို့တန်ဖိုးကို သုံးသပ်စိုင်သည့်နှင့် တစ်ပြီးငါ်နက် သုံးသပ်သည့်နှင့်လစီးချေး ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သည်။

ဂျာပိန့်နိုင်ငံ၏ ချိုးရေ ရရှိချိန်စီးညွှန်း (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၉၉၇)၊ အရ ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား (E. coli) တန်ဖိုး ၁၀၀၀ CFU/၁၀၀ ml ထက်ကျော်လွန်နေသည်မှာ ချိုးရေအဖြစ်သုံးရန် မသင့်တော်ဟုယူဆပါသည်။

\*\*မှတ်ချက်။ မြေအောက်ရေစောင့်ကြည့်လေ့လာသောနေရာတွင် ရေအသုံးပြုမှုပေါ်မှုတည်၍ စီယာက်နမ်နိုင်ငံရှိ မြေအောက်ရေအရည်အသွေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာ၏နယ်လီမိတ်



## အခန်း ၃ နိုင်းချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ

အခန်း ၂ အပိုင်း J.၅ တွင် ဖော်ပြထားသက္ကားသို့ သီလအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း (က) လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ စောင့်ကြည့်လေလာသောအချိန်အတွင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)တို့တွင် ဆိုင်းကြွာအနယ်များ၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)တို့တွင် ပျော်ဝင်အနည်းငါးပေါင်း၊ ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေ သန်စင်စက်ရုံး၏ ထွက်ပေါက်မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) တွင် ဖော်စော်ရက်စုံပေါင်း၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) တို့တွင် ကိုလိုဖောင်းစုံပေါင်း စသည်တို့သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။

ဆိုင်းကြွာအနယ်သည် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) တွင် ချောင်းအတွင်းသို့ မစွမ်းထုတ်ခင်တွင် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည် အကြောင်းရင်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(က)ရှိမြေလွတ်များမှ မြေမျက်နှာပြင်စီးဆင်းရေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သီလဝအထူးစီးပွားရေးအုန်း အပိုင်း(က)၏ အမိန်ကရေတွက်ပေါက်များဖြစ်သော ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) တို့တွင် စုံပေါင်းကိုလိုဖောင်း အမျိုးအစားမှာ ယခုစောင့်ကြည့် လေလာသည့် အချိန်တွင် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက်များနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ တို့အပြင် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) တွင် စမ်းကိုက်ရောက်ကို ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E.Coli) အတွက် ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေလာမှုအရ ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် လျော့နည်းနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) တို့တွင် ကိုလိုဖောင်းစုံပေါင်းမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် များနေသော်လည်း လူတို့၏ကျော်မှုမရှိဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ဖော်စော်ရက်စုံပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေ သန်စင်စက်ရုံး၏ ထွက်ပေါက် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှရလဒ် J.၄၃ မိလိဂ်ရမ်/လီတာသည် ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးထက် အနည်းငယ် ကျော်လွန်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ စက်ရုံမှုမစွမ်းထုတ်ခင် စွန့်ထုတ်ရေများတွင် ဖော်စော်ရက်စုံပေါင်း ကျွန်ုရီနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ဇုန်အပိုင်း(က)၏ နောက်ဆုံး စွန့်ထုတ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၏ ဖော်စော်ရက်စုံပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုး (၂ မိလိဂ်ရမ်/လီတာ) အောက် နည်းပါးနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရရှိထားသော ရလဒ်များသည် လူ၏ကျော်မှုရေးနှင့် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ဆိုင်းကြွာအနယ်များ ပျော်ဝင်အနည်းငါးပေါင်း နှင့် ကိုလိုဖောင်းစုံပေါင်းရလဒ်အရ ရည်ညွှန်းရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် ရည်ညွှန်းရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။ ဆိုင်းကြွာအနယ်များ နှင့် ပျော်ဝင်အနည်းငါးပေါင်းတို့သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးများထက် ကျော်လွန်ရခြင်းမှာ (၁) သဘာဝအလျောက် ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ စီးဆင်းလာခြင်းနှင့် သီလဝအထူးစီးပွားရေးအုန်း




သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မပြီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂)ချောင်းအောက်ဘက်ရှိ ရေများသည် ဒီရေအတက်အကျကြောင့် အထက်သို့ ပြန်လည်စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်များအနေဖြင့် ရည်ညွှန်းရေနမှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် ရည်ညွှန်းရေနမှုနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)) တွင် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေရခြင်းမှာ သဘာဝအလျောက် ရှိနေသော ဘက်တီးရီးယားများ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အနာဂတ်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း (က) ၅၁ အမိကစွန့်ထုတ်ရေ ထွက်ရှိသောနေရာများမှ ထွက်ရှိလာသော ရေအရည်အသွေးများဖြစ်သည့် ဆိုင်းကြွေအနုယ်များ၊ ဖော့စဖော့ရက်စုစုပေါင်း နှင့် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း တို့၏ သင့်တော်သော ရည်မှုန်းအဆင့်ရှိနိုင်ရန် အောက်ပါဆောက်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

- ဗဟိုစွန့်ထုတ်ရေ သန္တစင်စက်ရုံကို ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
- ကိုလိုဖောင်းသာက်တီးရီးယားများ၏ ကျိန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကို သိရှိနိုင်ရန် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းသာက်တီးရီးယား (E Coli) ကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရန်။
- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှ ရေများစီးဆင်းမှုအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် နှင့်
- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှ အတွေ့အတွေသုံးစွန့်ထုတ်ရေများ၏ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်။

ဤတွင်စာတမ်းပြီးဆုံးပါသည်။



နောက်ဆက်တွဲ ၁ ရေနမူနာရယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖိုင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဖြော်ပြုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

### သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အဖိုင်း(က) ရှိစုန်ထုတ်ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများ



မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) ဦး ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) ဦး ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း




မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) ဦး ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

သီလဝအထူးစီးပွားရေးမှန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုစနစ်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ပြီးလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)


စွန့်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့်စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏အခြေခံအချက်အလက်  
များကို နှိမ်နှင့်ယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာများ



မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) ြှို့ ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

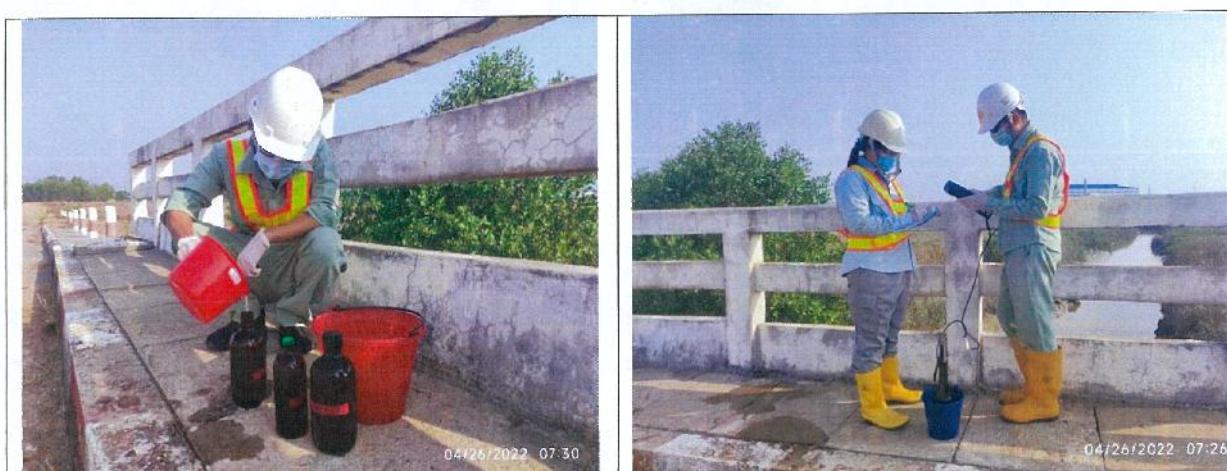

မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) ြှို့ ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

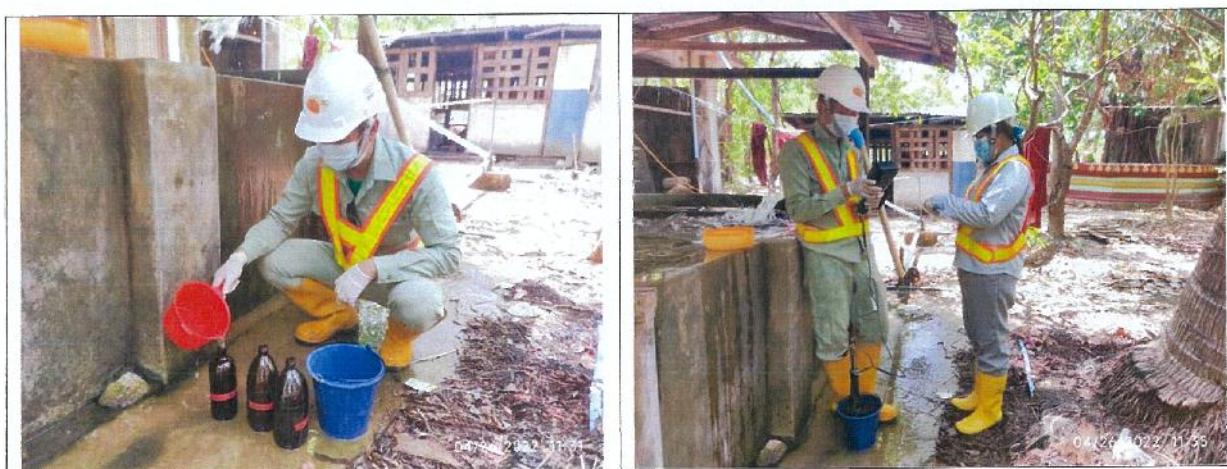

မြေအောက်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1) ြှို့ ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



အနာဂတ်ဆက်တွဲ ၂ မာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇာန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇာန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ပြီးလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## စွန်ထုတ်ရေတွက်ရှိသည့်နေရာများနှင့်ပဟိုစွန်ထုတ်ရေသနစင်စက်ရုံအတွက်

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECD SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No EL Thilawa SLZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051

Motivate our planet!  
Doc No: GEM-LB-R004/00  
Page 01

Report No. : GEM-LAB-202205013

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report


Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)  
Address : No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.  
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B  
Sample Description  
Sample Name : MKI-SW-1-0426 Sampling Date : 26 April, 2022  
Sample No. : W-2204082 Sampling By : Customer  
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 26 April, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	138	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	13.56	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	41.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	3300.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.3	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.45	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	11.65	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	6	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	622	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.806	0.002
13	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	4.5	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By:  
  
NI Ni Aye Lwin May 9, 2022  
Manager



C-J-C

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဒြပ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No F3, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. (+95) 1 2309051

Protecting our planet  
Doc No: GEM-LB-R0041/00  
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202205014

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-5-0426		
Sample No.	: W-2204083		
Waste Profile No.	: +		
	Sampling Date : 26 April, 2022		
	Sampling By : Customer		
	Sample Received Date : 26 April, 2022		

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	42	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	5.19	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	20.9	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	920	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	0.3	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.07	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	7.47	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	6	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	204	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.366	0.002
13	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	5.1	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor  
9-5-22



Approved By:  
  
Ni Ni Aye Lwin  
Manager  
May 9, 2022

MOJ-J



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးမှန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်) စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ပြုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No E3, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar.  
Phone No. / Fax No. (+95) 1 2309051



Report No. : GEM-LAB-202205015

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-6-0426	Sampling Date	: 26 April, 2022
Sample No.	: W-2204084	Sampling By	: Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date	: 26 April, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	10	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	3.32	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	19.2	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	<1.8	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	14.6	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	2.43	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	3.52	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	3	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	504	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.032	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor  
q-s-22



Approved By :  
  
Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
Manager

MOJ-2



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုစုနှင့်ဖြီးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်) စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဒီပြီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## စွန်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန်ထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို ပြုးယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာများ

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. / Fax No.: +95 1 2389051

  
motivate our planet  
Doc No. GEM-B-0004/00  
Page 0/0

Report No. : GEM-LAB-202205016

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name -	: MKI-SW-2-0426	Sampling Date :	26 April, 2022
Sample No.	: W-2204085	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date :	26 April, 2022


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	114	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	25.94	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	43.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	35000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.2	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	<0.05	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	18.12	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	6	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	8570	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
13	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.494	0.002


Remark

: LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor  
9-5-22



Approved By:  
  
Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
Manager

၁၂၂



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း ပြုလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No. E3, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No/Fax No.: (+95) 1 2309053

Motivate our planet  
Doc. No: GEM-LB-R004E/00  
Page 1 of 1

Report No. : GEM-LAB-202205017

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001


### Analysis Report


Client Name	: Myanmar Koei International LTD (MKI)		
Address	: No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	: Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	: MKI-SW-4-0426	Sampling Date :	26 April, 2022
Sample No.	: W-2204086	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	: -	Sample Received Date :	26 April, 2022


No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	80	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	6.91	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	24.2	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100mL	92000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	3.0	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.05	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	7.59	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	4	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	7084	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
13	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.380	0.002

Remark

: LOQ - Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



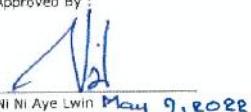Approved By :  
  
Ni Ni Aye Lwin  
Manager



G-J-C

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုလုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ပြီးလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No 83, Thilawa SEE Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No: Fax No: (+95) 12389051

Maintain our planet  
Doc No: GEM-LB-R004E/00  
Page 0/01

Report No. : GEM-LAB-202205018

Revision No. : 1

Report Date : 9 May, 2022

Application No. : 0001-C001

### Analysis Report


Client Name	:	Myanmar Koei International LTD (MKI)
Address	:	No, 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar
Project Name	:	Environment Monitoring report for Zone A & B
Sample Description		
Sample Name	:	Sampling Date : 26 April, 2022
Sample No.	:	Sampling By : Customer
Waste Profile No.	:	Sample Received Date : 26 April, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	12	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	4.84	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	2.3	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	2.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	<0.5	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.12	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.28	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	1516	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.082	0.002
13	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8

Remark : LOQ - Limit of Quantitation

APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor  
9-5-22



Approved By :  
  
Ni Ni Aye Lwin May 9, 2022  
Manager



MOJ-B



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)ရှိ  
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ)

(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ<sup>၁၃</sup>  
မြန်မာနိုင်ငြခဲ့အင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



## မာတိကာ

အခန်း ၁ နိဒါနီး .....	၁
၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက် .....	၁
အခန်း ၂ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း .....	၃
၂.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား .....	၃
၂.၂ ရေနမူနာပူသည့်နေရာများ၏တည်နေရာနှင့်အချက်အလက်များဖော်ပြချက် .....	၆
၂.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း .....	၈
၂.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ .....	၁၀
၂.၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ .....	၁၁
အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ .....	၁၇
နောက်ဆက်တွဲ ၁ ရေနမူနာရယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ .....	၃၁-၁
နောက်ဆက်တွဲ ၂ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ .....	၃၂-၂

## ပေါ်ယားများစာရင်း

ပေါ်ယား ၂.၁-၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား .....	၃
ပေါ်ယား ၂.၂-၁ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာများ .....	၆
ပေါ်ယား ၂.၃-၁ ရေအရည်အသွေးစိတ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းများ .....	၈
ပေါ်ယား ၂.၄-၁ နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နမူနာရယူသည့်အချိန် .....	၁၀
ပေါ်ယား ၂.၅-၁ မြှုန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြေစိုး ဒီဇန်နဝါရီတင်း .....	၁၀
ပေါ်ယား ၂.၆-၁ ရေထွက်ပေါက်နှင့်ရေထိန်းကိုတ်အားလုံး၏ ရေထွက်အရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ .....	၂၂
ပေါ်ယား ၂.၇-၂ စွန်းထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန်းထုတ်ရေရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိမ်းယူဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရေအရည်အသွေးရလဒ်များ .....	၃၅

## ပုံများစာရင်း

ပုံ ၁.၁-၁ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် ရေနမူနာရယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာပြပုံ ..၂



## အခန်း ၁ နိဒါန်း


### ၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၃ ကီလိုမီတာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(က)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာအတွက် ခွင့်ပြချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သည် ဇုန်အတွင်း နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကို သိရှိစေရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများပြီး ထိုအစီအစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအား ရေနှစ်မှုနာရယူရာတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စုစုပေါင်းနေရာ ခြောက်နေရာ၊ နာမည်အားဖြင့် (မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၁)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-1)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၃ (SW-2)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) နှင့် မြေအောက်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1) တို့တွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ ခြောက်နေရာမှ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) မှာ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အဓိကစွန်းထုတ်ရေ ထွက်ပေါက်များဖြစ်ကြပြီး မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှာ စဟိစွန်းထုတ်ရေသနစ်စက်ရှု၏ နောက်ဆုံးစွန်းထုတ်ရေ ထွက်ရှိရှုရာနေရာဖြစ်ပြီး သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာ တွင်ပါဝင်သော ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီအစဉ်အရ စောင့်ကြည့်ရမည့်စက်ရုံ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုတ်သော မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) မှာ စွန်းထုတ်ရေ ထွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန်းထုတ်ရေ ရောက်ရှိသည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်တို့အား နှိမ်းယူဉ်နိုင်ရန် ကိုးကားစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖြစ် နှမ်နာရယူခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် မြေအောက်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1)အား ဘုန်းကြီးကျောင်း ပရောင်းအတွင်းရှိ ရေတွင်းအား ရည်ညွှန်းနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့် လေ့လာမှုအတွက်နှမ်နာရယူသော နေရာများ၏ တည်နေရာများကို ပုံ ၁.၁-၁ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။



သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှုစက်မှုဇုန်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်းလ J0JJ ခုနှစ်)

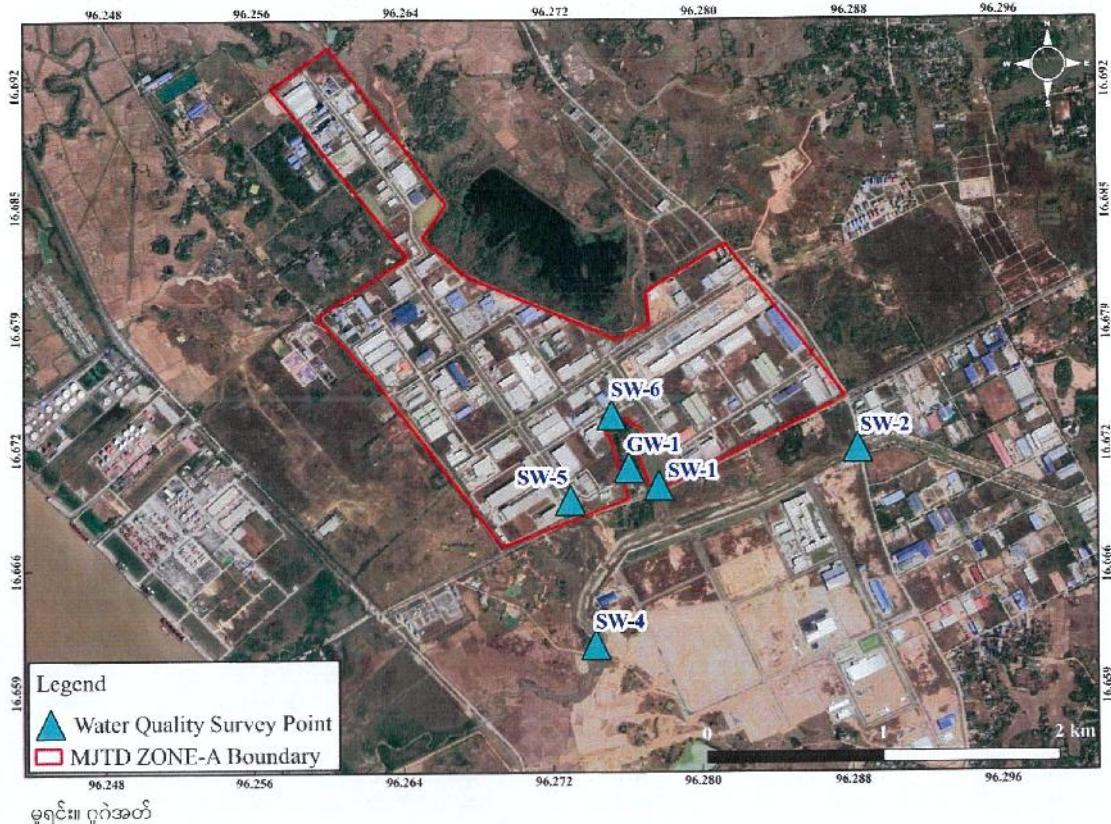

ပုံ C-C ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် ရန်မှုနာရယူသောနေရာများ၏ တည်နေရာဖြင့်



သိလတိအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုအနီးဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## အခန်း J ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

### J.၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား

ရေအရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအတွက် ရေနှစ်မှုနာရယူသောနေရာများနှင့် ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသည့် အမျိုးအစားများ(parameters)ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီအရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အစီအစဉ်အား ခြုံငြုပေါ်စေရန်အလိုင်း ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ရေအရည်အသွေးနှစ်မှုနာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအား နေရာခြောက်နေရာတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနေရာ ခြောက်နေရာမှ ရေစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်းကို ရေစီးနှုန်းတိုင်းကိုရိုယာဖြင့် တိုင်းတာနှိုင်သော နေရာငါးနေရာ (မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1))၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2))၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4))၊ မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) နှင့် မြေပေါ်ရေနှစ်မှုနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6)) တို့တွင် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသည့် အမျိုးအစားများ (parameters)နှင့် ရေနှစ်မှုနာရယူသော နေရာများကို ပေါ်ပေါ်ပြထားပါသည်။

### ပေါ်ပေါ်ပြထားပါသည့်အမျိုးအစား

စဉ်	ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသည့် အမျိုးအစား (parameters)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှု ယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှု ယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှု ယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှု ယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေ နှစ်မှု ယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	မြေအောက် ရေ နှစ်မှု ယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	မှတ်ချက်
၁	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	○	○	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာကောက်ယူသည့် နေရာတွင်တိုက်ရှိကြတိုင်းတာခြင်း
၂	pH	○	○	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာကောက်ယူသည့် နေရာတွင် တိုက်ရှိကြတိုင်းတာခြင်း
၃	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (DO)	○	○	○	○	○	○	ရေနှစ်မှုနာကောက်ယူသည့် နေရာတွင် တိုက်ရှိကြတိုင်းတာခြင်း
၄	ဒီဝနည်းဖြင့်ဖြေရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (ဌာရ်) (BOD <sub>(5)</sub> )	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၅	ဓာတ်နည်းဖြင့် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၆	နိုက်ထရိုဂျင်စုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၇	ဆိုင်းကြွာအနယ်များ (Suspended Solids)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသည့် အမျိုးအစား (parameters)	မြေပေါ်ရေ စုစုပေါ် ယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေ စုစုပေါ် ယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ စုစုပေါ် ယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ စုစုပေါ် ယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေ စုစုပေါ် ယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	မြေအောက် ရေ စုစုပေါ် ယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	မှတ်ချက်
၈	ကိုယ်ဖောင်း စုစုပေါင်း (Total Coliform)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၉	ဖွေ့စွေ့ရေကိုစုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၀	အရောင်(Color)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၁	အနှစ်(Odor)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၂	ဘွင် (Zinc)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၃	အာဆီနှစ် (Arsenic)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၄	ခရိုミိုက် (Chromium)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၅	ကမ်းဒီယာမဲ့ (Cadmium)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၆	ဆယ်လီနိုယ်မဲ့ (Selenium)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၇	ခဲ့ (Lead)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၈	ကြေးနီ (Copper)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၁၉	ဟောရီယာမဲ့ (Barium)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၀	နှစ်ကယ် (Nickel)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၁	ဆိုင်ယာနှစ် (Cyanide)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၂	ဆိုင်ယာနှစ်စုစုပေါင်း (Total Cyanide)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၃	ဖျော်လီလီရှင်း (Free Chlorine)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၄	ဆာလဖို့ (Sulphide)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၅	ဖော်မယ်ဒီဟိုက် (Formaldehyde)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၆	ဖိန္ဓာ (Phenols)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၇	ကြွင်းကျွန်းသောကလို ရှင်းစုစုပေါင်း (Total Residual Chlorine)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၈	ခရိုမိုက် (Chromium Hexavalent)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၂၉	အမို့နှီးယား (Ammonia)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၃၀	ဒလူအိုိရိုက် (Fluoride)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဖိန့်ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖို့ရင်းခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မြန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအည်အသွေး တိုင်းတာသည့် အမျိုးအစား (parameters)	မြေပေါ်ရေ နှမူနာ ယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေ နှမူနာ ယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နှမူနာ ယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)	မြေပေါ်ရေ နှမူနာ ယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေ နှမူနာ ယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	မြေအောက် ရေ နှမူနာ ယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	မှတ်ချက်
၃၁	ဓာတ် (Silver)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၃၂	ဆီနှင့်အမဲဆီ (Oil and Grease)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၃၃	ပျော်ဝင်အနည်စရွတ်ပေါင်း (Total Dissolved Solids)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၃၄	ဘံဓာတ် (Iron)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၃၅	မြှေဒီးဓာတ် (Mercury)	○	○	○	○	○	○	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း
၃၆	ဝမ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ် စေသော ဂုံးလီဖောင်းဘာက်တိုးရီး ယား (Escherichia Coli) (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း)	○	-	-	○	-	ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်း	
၃၇	ရေစီးဆင်းနှစ်း	○	○	○	○	○	-	ရေနမူနာကောက်ယူသည့် နေရာတွင် တိုက်ရှုက်တိုင်းတာခြင်း

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးမှန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း ၆၅၂ ခုနှစ်)

## J.J ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများအားဖြည့်ဖော်ပြချက်

ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများကို ယော် ၂၂၁ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများ တစ်ခုစီတွင် ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများ မှတ်တမ်းပုံများကို နောက်ဆက်တွဲ-၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။

ယော် ၂၂၁ ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများ

စဉ်	တည်နေရာ	အသေးစိတ်အချက်အလက်
၁	မြေပေါ်ရေ နှုန်းပျော်နှုန်း နေရာ-၁ (SW-1)	ကိုယ်ပို့နိုင် - မြောက်လ္လားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၁၃.၅"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွဲ - ၉၆° ၁၆' ၃၉.၈" တည်နေရာ - ရေထိန်းကန်ထွက်ပေါက် ရေနှုန်းပျော်နှုန်းသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်းနှင့်ရေးနှင့်တိုင်းတာခြင်း
၂	မြေပေါ်ရေ နှုန်းပျော်နှုန်း နေရာ-၂ (SW-2)	ကိုယ်ပို့နိုင် - မြောက်လ္လားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၂၀.၉"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွဲ - ၉၆° ၁၇' ၁၈.၀" တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအထက်ပိုင်း ရေနှုန်းပျော်နှုန်းသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်းနှင့်ရေးနှင့်တိုင်းတာခြင်း
၃	မြေပေါ်ရေ နှုန်းပျော်နှုန်း နေရာ-၃ (SW-4)	ကိုယ်ပို့နိုင် - မြောက်လ္လားတွဲ - ၁၆° ၃၉' ၄၂.၈"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွဲ - ၉၆° ၁၇' ၂၇.၅" တည်နေရာ - ရွှေပျောက်ချောင်းအောက်ပိုင်း ရေနှုန်းပျော်နှုန်းသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်းနှင့်ရေးနှင့်တိုင်းတာခြင်း
၄	မြေပေါ်ရေ နှုန်းပျော်နှုန်း နေရာ-၅ (SW-5)	ကိုယ်ပို့နိုင် - မြောက်လ္လားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၁၀.၇"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွဲ - ၉၆° ၁၇' ၂၂.၆" တည်နေရာ - ရေထိန်းမြောင်းထွက်ပေါက် ရေနှုန်းပျော်နှုန်းသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်းနှင့်ရေးနှင့်တိုင်းတာခြင်း
၅	မြေပေါ်ရေ နှုန်းပျော်နှုန်း နေရာ-၆ (SW-6)	ကိုယ်ပို့နိုင် - မြောက်လ္လားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၂၇.၃"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွဲ - ၉၆° ၁၇' ၃၀.၆" တည်နေရာ - ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေသနစဉ်စက်ရုံမှ ရေထိန်းကန်ထွက်သည့် ထွက်ပေါက် ရေနှုန်းပျော်နှုန်းသောအမျိုးအစား - မြေပေါ်ရေရယူခြင်းနှင့်ရေးနှင့်တိုင်းတာခြင်း
၆	မြေအောက်ရေ နှုန်းပျော်နှုန်း နေရာ-၁ (GW-1)	ကိုယ်ပို့နိုင် - မြောက်လ္လားတွဲ - ၁၆° ၄၀' ၁၆.၉"၊ အရှေ့လောင်ဂျို့တွဲ - ၉၆° ၁၇' ၃၄.၀" တည်နေရာ - စိုးကြီးစွမ်းကျောင်းတိုက်ပုဂ္ဂက်အတွင်း ရေနှုန်းပျော်နှုန်းသောအမျိုးအစား - မြေအောက်ရေရယူခြင်း

မူရင်း၊ မြန်မာနိုင်အင်တာနှုန်းနှင့်လိပ်တက်

### မြေပေါ်ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများ (SW-1)

မြေပေါ်ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများ (SW-1) အား မိုးကြီးစွမ်းကျောင်းတိုက်၏ အရှေ့အရပ်တွင်တည်ရှိသော ရေထိန်းကန်၏ ရေထွက်ပေါက်မှ ရုပ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄၂၀ မီတာ အကွားတွင် တည်ရှိပါသည်။ မြေပေါ်ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများ (SW-1) ရေထိန်းကန်၏ ရေထွက်ပေါက်မှ ရေရှုမှုပေးသည် ရေနှုတ်မြောင်းမှတ်ဆင့် မြောက်မှ တောင်သို့ စီးဆင်းပြီး ရွှေပျောက်ချောင်းအတွင်း စီးဝင်ပါသည်။ အထက်ပါ စောင့်ကြည့်လေလာသည့် ရေထိအရည်အသေးသည် မြေအောက်ပိုင်းမှ ဒီဇင်ဘာ အတွင်း လွမ်းမိုးမှုများရှိနေပါသည်။ ထို့အပြင်ကျောင်းတိုက်အတွင်းမှ စွန်းထုတ်ရေ တစ်စီတိတစ်စီတိသည်လည်း သီလဝါအထူးစီးပွားရေးမှန်၏ ရေမြောင်းအတွင်းသို့ စီးဝင်မှုရှိကြောင်း ယူဆရပါသည်။

### မြေပေါ်ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများ (SW-2) (ရေအရည်အသေးစိတ်အမျိုးအစား)

မြေပေါ်ရေနှုန်းပျော်နှုန်းများ (SW-2) အား ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အထက်ပိုင်းတွင် ရုပ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အမှတ်သည် ဗုဏ်အပိုင်း(က)အရှိယာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်၊ ဒုက္ခ-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အမှန်အပိုင်း(ခ) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုအုန်းတို့က အသီးသီးဝန်းရုံလျက်ရှိသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မြန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) (ရေအရည်အသွေး ရည်ညွှန်းအမှတ်)

ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်၊ ဇုန်အပိုင်း(က) နှင့် ဇုန်အပိုင်း(ခ)ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များမှ စွဲနှစ်တို့ကိုသောရေများ ပေါင်းစပ်သောနေရာသွားသောနေရာ၊ ရွှေပျောက်ချောင်း၏ အောက်ပိုင်းတွင် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) တွင်ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေပျောက်ချောင်းသည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ စီးဆင်းပြီး ရန်ကုန်မြေအတွင်းသို့ စီးဝင်သည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2)၏ ချောင်းအောက်ပိုင်း J.၁၅ ကိုလိုမိတာအကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာသည် ဇုန်အပိုင်း(က) ရေးယာ၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသော်လည်း ဒုက္ခ-သီလဝါလမ်း၏ တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားတွင် ဇုန်အပိုင်း(ခ) နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်တို့ အသီးသီးတည်ရှိပါသည်။

### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) အား သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ပင်မဂိုတ်ပေါက်အနီးရှိ ရေထိန်းတူးမြောင်းမှ ရယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ တူးမြောင်းအတွင်း စုဆောင်းထားသော ရေအများစုများ မိုးရေ နှင့် အနီးအနားတွင် အပင်များရေလောင်းခြင်းမှ ထွက်၍လာသော ရေများ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတူးမြောင်းသည်လည်း ရွှေပျောက်ချောင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) ၏ရေအရည်အသွေးသည် ချောင်းအောက်ဘက်မှ ဒီရေအတက်အကျ၏ လွမ်းမိုးများစွာ ရှိနိုင်ပါသည်။

### မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6)

မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) အား မိုးကြိုးစွမ်းကျောင်းတိုက် နှင့် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁(SW-1)၏ မြောက်ဘက်ရှိ ပင်မစွန့်ထုတ်ရေသနစွင်စက်ရှုံး၏ ထွက်ပေါက်မှ ရယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသန္ဓုစွင်ပြီးသောစွန့်ထုတ်ရေအား ရေထိန်းကန်အတွင်းသို့ စီးဝင်စေသည်။ ငြင်းရေွှေ့ပေါက်သည် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၏ အထက်ဘက် ၅၃၀ မီတာခန့် အကွာအဝေးတွင်ရှိပါသည်။

### မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁(GW-1) (မူလတည်ရှိနေသောရေတွင်းအားရည်ညွှန်းခြင်း)

မြေအောက်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1)အား တူးဖော်ထားသော ရေတွင်းမှ ရယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရေနမူနာရယူသည့် နေရာသည် မိုးကြိုးစွမ်းကျောင်းတိုက် ပရာဝဏ်အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် ဇုန်အပိုင်း (က)၊ အရှေ့ဘက်တွင် ရေထိန်းကန် နှင့် တောင်ဘက်တွင် ဒုက္ခ-သီလဝါလမ်းတို့အသီးသီးရှိပါသည်။

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအညွှန်အသေးစွဲလေးမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေးလာခြင်း နှစ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## J.2 ገዢና ተቋማ አገልግሎት ነው፡፡

ရေနမူနာများကို ရယူပြီး သန္တစင်ထားသောဖန်ပူလင်းညီများဖြင့် သိမ်းဆည်းပြီး ဧယား J-2-၁ တွင် ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်း၌ စစ်ဆေးပါသည်။ ရေနမူနာများကို ရေခဲပုံးများဖြင့် J-4 ဒီဂရီ ဆဲလိစီးရပ် တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပါသည်။ တိုင်းတာသည့် ရေအရည်အသွေး အမျိုးအစားများ၏ ရေအပူချိန်၊ ချို့ဖန်ကိန်း နှင့် ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင်တို့အား ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာသော စက်ကိရိယာ (Horiba U-52)ကို အသုံးပြု၍ ရေနမူနာရယူသည့်နေရာ၏ပင် တိုက်ရိုက် တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ရေစီးဆင်းမှုနှင့်နှုန်းကိုလည်း ဒီဂျင်တယ်ရေစီးနှုန်းတိုင်းကိရိယာ (JFE Digital Current Meter)ဖြင့် ရေနမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ၏ တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။

ଓয়া: J-2-C রেআর্ল্যান্ডের প্রথম বৃক্ষ ফল মুক্তি:

စဉ်	အမျိုးအစားများ	နည်းလမ်း
၁	ရွှေအပူချိန် (Water Temperature)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၂	ချွှေဖွံ့ဖြိုး (pH)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၃	ဆိုင်းကြွာအနယ် (Suspended Solids)	APHA 2540 D (Dry at 103-105°C Method)
၄	ပျော်ဝင်အောက်စီဂျင် (Dissolved Oxygen)	Instrument Analysis Method (Horiba, U-52, Multi Water Quality Checker)
၅	ჰိုဝင်ညွှန်စီမံခြေခံရန် အောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (၅-ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)
၆	ဓာတုနည်းဖြင့် ဖြောက်စီဂျင် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)
၇	ကိုလိုဟောင်း စုစုပေါင်း (Total Coliform)	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)
၈	နိုက်ထရိုဂျင်စုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)
၉	ဟောစဖောက်စုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)
၁၀	အရောင် (Color)	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)
၁၁	အန္တ (Odor)	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)
၁၂	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)
၁၃	မြှုဒ်းဓာတ် (Mercury)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၄	ဘွဲ့ (Zinc)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၅	အာဆီနှစ် (Arsenic)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၆	ခရီးစီးယာ (Chromium)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၇	ကတ်ဒီယာ (Cadmium)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၁၈	ဆယ်လိန့်ယာ (Selenium)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)



သိလတိအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှုစက်မှုဇုန်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	အမျိုးအစားများ	နည်းလမ်း
၁၉	ခဲ (Lead)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၂၀	ကြော် (Copper)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၂၁	ပေါ်ယမ် (Barium)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၂၂	နှစ်ကယ် (Nickel)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၂၃	ဆိုင်ယာနိုင် (Cyanide)	HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method)
၂၄	ဆိုင်ယာနိုင်စုစုပေါင်း (Total Cyanide)	Distillation process: APHA 4500-CN-C. Total Cyanide after Distillation, Determine cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine – Pyrazalone Method)
၂၅	ဖနိုးကလိုဂျာ (Free Chlorine)	APHA 4500-CL G (DPD Colorimetric Method)
၂၆	ဆာလဖိုဒ် (Sulphide)	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)
၂၇	ဖော်မယ်ဒိုက် (Formaldehyde)	HACH 8110 (MBTH Method)
၂၈	ဖိန္ဓာ (Phenols)	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4 AAP With Distillation))
၂၉	ဘဲဓာတ် (Iron)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၃၀	ပျော်ဝါဒနှစ်စုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)
၃၁	ကြုံးကျွန်းသောကလိုဂျာစုစုပေါင်း (Total Residual Chlorine)	APHA 4500-CL G (DPD Colorimetric Method)
၃၂	ခရီးမြို့ယမ် (Chromium Hexavalent)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium (VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)
၃၃	အမိုးနှီးယား (Ammonia)	HACH Method 10205 (Silicylate TNT Plus Method)
၃၄	ဖလူဒ္ဒုရိုက် (Fluoride)	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)
၃၅	ရွှေ (Silver)	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)
၃၆	ဝမ်းကိုယ်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ဘက်တိုးရှီးယား (Escherichia Coli)	APHA 9221 F (Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate)
၃၇	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	Detection of Electromagnetic Elements (Real-time measurement by AEM 213-D Digital Current Meters)

မူရင်း။ မြန်မာစီအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှုစက်မှုနှင့်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်းလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## J.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ

ရေအရည်အသွေးနှင့် ရေစီးဆင်းမှုနှင့်အား စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒီရေအတက်အကျကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော သက်ရောက်မှုများကိုရောင်ရှားနိုင်ရန် အောက်ပါ ယေား J.၄-၁ အတိုင်း ရေနှစ်မှုနာရယူခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့မြို့၏ စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အတွက်ဒီရေ မှတ်တမ်းကို ယေား J.၄-၂ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ယေား J.၄-၁ နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် နမူနာရယူသည့်အချိန်

စဉ်	နမူနာရယူသည့်နေရာ	နမူနာရယူသည့်အချိန်
၁	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)	စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၁ နာရီ : ၄၁ မီနဲ့)
၂	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2)	စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၈ နာရီ : ၀၇ မီနဲ့)
၃	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၃ (SW-4)	စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၈ နာရီ : ၄၆ မီနဲ့)
၄	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၁ နာရီ : ၂၀ မီနဲ့)
၅	မြေပေါ်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၉ နာရီ : ၅၇ မီနဲ့)
၆	မြေအောက်ရေ နမူနာရယူသည့် နေရာ-၁ (GW-1)	စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် (၁၂ နာရီ : ၁၁ မီနဲ့)

မူလ်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာ၏နယ်လိပ်တက်

ယေား J.၄-၂ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့မြို့၏ ဒီရေမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ	အချိန်	အမြင့်	ဒီရေအမြေအနေ
စွန်းလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်	၀၄:၀၆	၁.၂၆	ဒီရေအကျ
	၀၉:၄၁	၄.၈၆	ဒီရေအတက်
	၁၆:၁၁	၁.၇၅	ဒီရေအကျ
	၂၁:၄၃	၄.၈၆	ဒီရေအတက်

မူလ်း။ မြန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာဂိုင်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်မြို့မြို့၏ ဒီရေမှတ်တမ်း



## J-၅ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များကို ယော် ၂၂-၁ နှင့် ယော် ၂၂-၂ တို့တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ စာတိခိုခန်းဆန်းစစ်မှု ရလဒ်များကို နောက်ဆက်တွဲ-၂ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ရလဒ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိနိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် ရေအရည်အသွေးရည်မှုနှင့် နှင့်ပုံဉာဏ်ထားပါသည်။

J-၅.၁ သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိစက်မှုနှင့် စက်မှုဇုန်စွဲတွင်ပါရှိသည့် ရေအရည်အသွေးရလဒ်များ

ရည်မှုန်းတန်ဖိုးများဖြင့်နှင့်ယူ့ရာတွင် ဆိုင်းကြွာအနယ်များ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းနှင့် ကြွင်းကျန်သာကလိုရင်း စုစုပေါင်း တို့မှာ ရည်မှုန်းတန်ဖိုးများထက် ကျော်လွှန်နေကြောင်းတွေ့ရှုပါသည်။

ဆိုင်းကြွာအနယ် ရလဒ်အနေဖြင့် ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေ သန်စင်စက်ရုံ၏ ထွက်ပေါက် မြေပေါ်ရေ နမူနာ ယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှရလဒ်သည် ရည်မှုန်းထားသော တန်ဖိုးအတွင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှုပါသည်။ ထိုကြောင့် စက်ရုံတစ်ရုံချင်းစီမှ ထွက်ရှိလာသော စွန်းထုတ်ရေများအား ပင်မစွန်းထုတ်ရေ သန်စင်စက်ရုံမှ ကောင်းမွန်စွာ သန်စင်ထားသည်ဟု ဆိုလိုနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း စောင့်ကြည့် လေ့လာနေသော ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) မှ ရလဒ်များသည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွှန်နေသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(က)ရှိ မြေလွှတ်များမှ မြေမျက်နှာပြင် စီးဆင်းရေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်း စုစုပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေ သန်စင်စက်ရုံ၏ ထွက်ပေါက် မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှရလဒ်သည် ရည်မှုန်းထားသော တန်ဖိုးအတွင်းရှိကြောင်း တွေ့ရှုပါသည်။ ထိုကြောင့် စက်ရုံတစ်ရုံချင်းစီမှ စွန်းထုတ်ရေများအား ပင်မစွန်းထုတ်ရေ သန်စင်စက်ရုံမှ ကောင်းမွန်စွာ သန်စင်ထားသည်ဟု ဆိုလိုနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် စောင့်ကြည့် လေ့လာသော နေရာများဖြစ်သည့် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)တွင် ရလဒ်များမှာ ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွှန်နေကြောင်း တွေ့ရှုပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာရှုသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ ရေထိန်းကန်နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း၏ အတွင်းနှင့် အပြင်တလျောက်တွင် အပင်များနှင့်ငြက်များ၊ တိရစ္ဆာန်ပေါ်များ ကျင်လည်ကျက်စားခြင်းကြောင့် ဇုန်အပိုင်း(က)၏ ရှိယာတွင် သဘာဝအလျောက် ဘက်တီးရီးယားများ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်း စုစုပေါင်း၏ ဖြစ်တည်မှုတွင် သဘာဝအလျောက် ဘက်တီးရီးယားများ ပါဝင်ပြီး စုစုပေါင်း ကိုလိုဖောင်းသည် လုတိဂါးကျန်းမာရေးကို တိုက်ရှိက်ထိနိုက်မှ မရှိသော်ကြားလည်း ကိုလိုဖောင်း ဘက်တီးရီးယား အမျိုးအစားထဲမှ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှ ရှိ/မရှိသိရောက်နှင့် စမ်းကိုက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်း ဘက်တီးရီးယား အမျိုးအစားတစ်မျိုး (E Coli) အားသုံးသပ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်တိုင် စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤစမ်းကိုက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းဘက်တီးရီးယား(E Coli) ရလဒ်အရ တန်ဖိုးများအားလုံးသည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးများအောက် နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှုပါသည်။ ထိုကြောင့် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)ရှိ စောင့်ကြည့် လေ့လာသော နေရာများတွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှုန်းတန်ဖိုးထက်များနေသော်လည်း လူ၏ကျန်းမာရေးကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။



သံလဝါအထူးစီးပွားရေးမှန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုမှန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တော်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း နှစ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

ကြုံင်းကျုန်သောကလိုရင်းစုစုပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ဗဟိုစွန်းထဲတဲ့ရေ သန္တစင်စက်ရုံ၏ ထွက်ပေါက် မြေပေါ်ရေ နှမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှရလဒ် ၀.၃ မီလိုက်ရမ်/လီတာသည် ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးထက် အနည်းယ် ကျော်လွန်နေကြာင်းတွေ့ရသည်။ ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ စက်ရုံမှုမစွန်းထဲတဲ့ခင် စွန်းထဲတဲ့ရေများတွင် ကြုံင်းကျုန်သောကလိုရင်းစုစုပေါင်း ကျုန်ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ဇုန်အပိုင်း(က)၏ နောက်ဆုံး စွန်းထဲတဲ့ရာနေရာတဲ့ဖြစ်သော မြေပေါ်ရေနှမူနာယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)၏ ကြုံင်းကျုန်သောကလိုရင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုး (၀.၂ မီလိုက်ရမ်/လီတာ) အောက် နည်းပါးနေကြာင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရရှိထားသော ရလဒ်များသည် လူ၏ကျုန်းမာရေးနှင့် သက်ရှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြာင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ယေား ၂၅-၁ ရေတွက်ပေါက်နှင့်ရေထိနှုန်းပါတ်အားလုံး၏ ရေတွက်အရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ

စဉ်	ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသည့် အမျိုးအစား (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေနှမ် နာယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပေါ်ရေနှမ် နာယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပေါ်ရေနှမ် နာယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (တိုင်းတိုင်စောင့်ကြည့်လေ့ လာခြင်း အတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပူချိန် (Water Temperature)	°C	၂၀	၂၀	၂၂	≤ ၂၇
၂	ချွှေ့ဖွဲ့စိန် (pH)	-	၇.၉	၇.၅	၇.၀	၆-၉
၃	ဆိုင်းကြွားအနယ် (suspended solid)	mg/l	၁၇၀	၄၄	၄	၅၀
၄	ပျော်ဝင်အောက်စိုက် (Dissolved Oxygen)	mg/l	၇.၆၁	၆.၉၇	၇.၇၂	-
၅	မိဝန်းဖြင့်ဖြူးရန် အောက်စိုက် လိုအပ်ချက် (ဤ-ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	mg/l	၇.၀၁	၅.၆၁	၂.၁၁	၂၀
၆	ဓာတုနည်းဖြင့်ဖြူးရန် အောက်စိုက် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(C)</sub> )	mg/l	၁၁.၅	၂၄.၉	၇.၃	၃၅
၇	ကိုလိုဖော်းစုစုပေါင်း (Total Coliform)	MPN/ 100ml	၅၄၀၀၀.ၦ	၃၅၀၀၀.ၦ	< ၁.၈	၄၀၀
၈	နိုက်ထရိုဂျင်းစုစုပေါင်း (Total Nitrogen)	mg/l	၂.၀	၁.၈	၁.၂	၈၀
၉	ဖော်ဖော်ရှာက်စုစုပေါင်း (Total Phosphorus)	mg/l	၀.၃၉	< ၀.၀၅	၁.၁၂	၂
၁၀	အရောင် (Color)	TCU (True Color Unit)	၆.၇၈	၁၁.၀၀	၂.၈၄	၁၅၀
၁၁	အနီး (Odor)	TON (Threshold Odor Number)	၂	၁	၄	-
၁၂	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/l	< ၃.၀	< ၃.၀	< ၃.၀	၁၀
၁၃	မြေဒီးဓာတ် (Mercury)	mg/l	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	၀.၀၀၅



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအညွှန်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအဖို့ရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွမ်းလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသည့် အမျိုးအစား (parameters)	ယူနစ်	မြေပို့ရေနှီး နာယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)	မြေပို့ရေနှီး နာယူသည့် နေရာ-၅ (SW-5)	မြေပို့ရေနှီး နာယူသည့် နေရာ-၆ (SW-6)	ရည်မွန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ လာခြင်း အတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁၄	ဘွဲ့ (Zinc)	mg/l	0.0၉၇	0.၀၉၈	0.၀၀၀	J
၁၅	အာဆီနှစ် (Arsenic)	mg/l	≤ 0.၀၀၀	≤ 0.၀၀၀	≤ 0.၀၀၀	0.၁
၁၆	ခရီ့မိုမ် (Chromium)	mg/l	0.၀၀၃	< 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	0.၅
၁၇	ကမ်းဒီယာ (Cadmium)	mg/l	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	0.၂
၁၈	ဆယ်လီနီယာ (Selenium)	mg/l	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	0.၀၂
၁၉	ပဲ (Lead)	mg/l	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	0.၁
၂၀	ကြံ့နီ (Copper)	mg/l	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	0.၅
၂၁	ပေါ်ယာ (Barium)	mg/l	0.၀၃၉	0.၀၇၁	0.၁၇၄	C
၂၂	နှစ်ကာယ် (Nickel)	mg/l	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	0.၂
၂၃	ဆိုင်ယာနှိုင် (Cyanide)	mg/l	< 0.၀၀၂	< 0.၀၀၂	< 0.၀၀၂	0.၁
၂၄	ဆိုင်ယာနှိုင်စုစုပေါင်း (Total Cyanide)	mg/l	0.၀၀၂	< 0.၀၀၂	< 0.၀၀၂	C
၂၅	ဖရီးကလိုရင်း (Free Chlorine)	mg/l	< 0.၁	< 0.၁	0.၁	C
၂၆	ဆာလဖိုဒ် (Sulphide)	mg/l	0.၁၅၉	0.၀၀၇	< 0.၀၀၅	C
၂၇	ဖော်မယ်ဒိုက် (Formaldehyde)	mg/l	0.၀၃၀	0.၀၂၂	0.၀၀၁	C
၂၈	ဖိုးနောက် (Phenols)	mg/l	< 0.၀၀၂	< 0.၀၀၂	< 0.၀၀၂	0.၅
၂၉	သံခေတ် (Iron)	mg/l	၀.၈၈၁	၀.၇၂၂	၀.၂၄၂	၃.၅
၃၀	ပျော်ဝင်အနည်းစုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/l	၂၂၄	၂၀၀	၄၃၈	၂၀၀၀
၃၁	ကြွင်းကျွန်းသောကလိုရင်းစုစု ပေါင်း (Total Residual Chlorine)	mg/l	< 0.၁	< 0.၁	၀.၃	၀.၂
၃၂	ခရီ့မိုမ် (Chromium Hexavalent)	mg/l	< 0.၀၅	< 0.၀၅	< 0.၀၅	0.၁
၃၃	အမိုးနီးယား (Ammonia)	mg/l	0.၃၅	0.၂၃	0.၀၂	၁၀
၃၄	ဖလူဒုရိုက် (Fluoride)	mg/l	၀.၄၃၅	၀.၁၀၀	၂.၀၉၄	၂၀
၃၅	ရွှေ (Silver)	mg/l	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	0.၅
၃၆	ဝစ်းကိုက်ရောဂါကိုဖြစ်စေသော ကိုယ်ဖောင်း ဘက်တီးနီးယား (Escherichia Coli)	MPN/100ml (SW)	၂၀၀.၀	၁၇၀.၀	-	(၁၀၀၀)* (CFU/၁၀၀၀ml)
၃၇	စီးဆင်းမှုနှိုင်း (Flow Rate)	m <sup>3</sup> /s	၀.၁၂	၀.၀၁	၀.၀၁	-

ဂျပ်နှိန်င်ငြာ ချို့ရေ ရေစိန္တာနဲ့ဆွဲသူများ (ပတ်ဝန်ကျင်ဆိုရာနဲ့ အလွန်)၊ အရ စိုးကိုပြုပြစ်စေသော ကိုပ်ဖောင်းဘက်တိုးယော (E. coli) တန်ဖိုး ၁၀၀ CFU/၂၀၀ ml တက်ကော်လွန်နေသော့မှာ ချိုးအောက်ထိုးရှု မသင့်တော်ဟာယူဆပါဘူး။

မူရင်း၊ မြန်မာခိုအဲအင်တာနေဂျင်နယ်လီမိတက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ၆၅၂ ခန့်)

J.W.J စွန့်ထုတ်ရေထွက်ရှိသော နေရာများနှင့် စွန့်ထုတ်ရေ ရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်  
များကို နှိုင်းယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့်နှိုင်းယဉ်ရာတွင် ဆိုင်းကြွေအနည်းများ၊ ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း နှင့် သံဓာတ် တို့မှာ  
ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။

ဆိုင်းကြွေအနည်းများအရ (မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-J (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်  
နေရာ-၄ (SW-4)) တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည်။  
ဖြစ်နိုင်သောအဓိကအကြောင်းအရာများမှာ (၁) သဘာဝအလျောက် ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ စီးဆင်းလာခြင်းနှင့်  
သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊  
(၂) ချောင်းအောက်ဘက်ရှိ ရေများသည် ဒီရေအတက်အကျကြောင့် အထက်သို့ ပြန်လည်စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့်  
လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်အနေဖြင့် (မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-J (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်  
နေရာ-၄ (SW-4)) တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ (၁) စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရာ  
ချောင်းအတွင်းနှင့် အနီးတိုင်းတွင် ရှိနေသော အပင်အမျိုးမျိုးနှင့် သက်ရှိသွားပါများဖြစ်သော  
နှင့်များနှင့်တိရှိခွာန်များကြောင့် သဘာဝ ဘက်တီးရှိုးယားများသည် စွန့်ထုတ်ရေရောက်ရှိရာ ချောင်းအတွင်းတွင်  
တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂) သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ  
စွန့်ထုတ်ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၃) အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ဒီရေအတက်အကျ သက်ရောက်မှုကြောင့်  
လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သံဓာတ်ရလဒ်အနေဖြင့် (မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)) တို့၏ ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက်  
ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရာများမှာ သဘာဝ သံဓာတ် အရင်းအမြစ်၏  
လွမ်းမိုးမှု ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည် (သံဓာတ်သည်ရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်)။  
ဂျပန်နိုင်ငံ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်စွဲနှင့်တန်ဖိုးများတွင် (၁) ကျွန်းမာရေး (၂) လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ဟူ၍  
အမျိုးအစားနှစ်ခု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကျွန်းမာရေးအမျိုးအစားတွင် သံဓာတ်အတွက်  
စံတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားခြင်းမတွေ့ရှိရပါ။ သို့သော် လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မှု ပျော်ဝင်နိုင်သောသံဓာတ်  
စံတန်ဖိုးအား ၁၀ မီလိုက်မီ/လီတာ ဟူ၍သတ်မှတ်ထားသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်  
သံဓာတ်စံတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယဉ်ရာတွင် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) ရှိ သံဓာတ်တန်ဖိုးသည်  
စံတန်ဖိုးအောက်နည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်  
သီသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေလာမြင်း ဗုဏ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

ပေါ်သူး J-E-J စွန်ထုတ်ရေတွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန်ထုတ်ရေရောက်ရှိနှိမ်သည့်ချောင်း၏  
အခြေခံအချက်အလက်များကို နှိမ်းယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေလာမှု ရေအရည်အသွေးရှုလဒ်များ

စဉ်	ရေအရည်အသွေး တိုင်းတာသည် အမျိုးအစားများ (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရေ နှုန်းယူသည့် နေရာ-J (SW-2)	မြေပေါ်ရေ နှုန်းယူသည့် နေရာ-4 (SW-4)	မြေအောက်ရေနှု န်းယူသည့် နေရာ-C (GW-1)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် လေလာမြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုး)
၁	ရေအပ်ချိန် (water temperature)	°C	၁၉	၁၉	JJ	≤ ၃၅
၂	ချွှေ့ဖန်ကိုန်း (pH)	-	၇.၂	၇.၄	၇.၈	၆-၈
၃	ဆိုင်းကြအနယ် (suspended solid)	mg/l	၈၈	၁၅၆	၁၀	၅၀
၄	ပျော်ဝင်အောက်စိုက် (Dissolved Oxygen)	mg/l	၅.၇၈	၆.၆၈	၇.၆၄	-
၅	မိုးပိုးပြုခြဲ့ရန် အောက်စိုက် လိုအပ်ချက် (၅- ရက်) (BOD <sub>(5)</sub> )	mg/l	၄.၁၀	၄.၄၅	J.၄၀	၂၀
၆	ဓာတုနည်းဖြင့် ဖြော်ရန် အောက်စိုက် လိုအပ်ချက် (COD <sub>(Cr)</sub> )	mg/l	၁၁၂.၀	၃၆.၈	၁.၃	၁၂၅
၇	ကိုလိုဖောင်းစွာပေါင်း (Total Coliform)	MPN/ 100ml	၁၆၀၀၀၀.၀	> ၁၆၀၀၀၀	၄.၅	၄၀၀
၈	နိုက်ထရိုဂုင်စွာပေါင်း (Total Nitrogen)	mg/l	J.၁	၀.၆	၁.၉	၈၀
၉	ဖော်စွောရက်စွာပေါင်း (Total Phosphorus)	mg/l	၀.၂၆	၀.၂၂	၀.၁၀	J
၁၀	အရောင် (Color)	TCU (True Color Unit)	J၅.၅၆	၁၄.၁၀	J.၄၀	၁၅၀
၁၁	အနဲ့ (Odor)	TON (Threshold Odor Number)	J	J	C	-
၁၂	ဆီနှင့် အမဲဆီ (Oil and Grease)	mg/l	< ၃.၀	< ၃.၀	< ၃.၀	၁၀
၁၃	မြှဒ်းဓတ် (Mercury)	mg/l	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	≤ ၀.၀၀၂	၀.၀၀၅
၁၄	ဘွဲ့ (Zinc)	mg/l	၀.၀၉၄	၀.၁၂၄	၀.၀၉၇	J
၁၅	အာဆီနှစ် (Arsenic)	mg/l	≤ ၀.၀၀၀	≤ ၀.၀၀၀	≤ ၀.၀၀၀	၀.၁
၁၆	ခရိုမီယမ် (Chromium)	mg/l	≤ ၀.၀၀၅	၀.၀၀၆	≤ ၀.၀၀၅	၀.၅
၁၇	ကက်ဒမီယမ် (Cadmium)	mg/l	≤ ၀.၀၀၅	≤ ၀.၀၀၅	≤ ၀.၀၀၅	၀.၀၃
၁၈	ဆယ်လီနီယမ် (Selenium)	mg/l	≤ ၀.၀၀၅	≤ ၀.၀၀၅	≤ ၀.၀၀၅	၀.၀၂
၁၉	ခဲ့ (Lead)	mg/l	≤ ၀.၀၀၅	≤ ၀.၀၀၅	၀.၀၀၄	၀.၁
၂၀	ကြေးနီ (Copper)	mg/l	≤ ၀.၀၀၅	၀.၀၀၃	≤ ၀.၀၀၅	၀.၅
၂၁	ပော်ယမ် (Barium)	mg/l	၀.၀၃၂	၀.၀၅၅	၀.၀၅၁	C

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြမ်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း နှစ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စဉ်	ပရအရည်အသွေး တိုင်းတာသည့် အမျိုးအစားများ (parameters)	ယူနစ်	မြေပေါ်ရှု နှစ်နာယ်သည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရှု နှစ်နာယ်သည့် နေရာ-၄ (SW- 4)	မြေအောက်ရေနှစ် နာယ်သည့် နေရာ-၁(GW-1)	ရည်မှန်းတန်ဖိုး (ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့် စလုလှပြေားအတွက် ရည်အောင်ချိန်)
			မြေပေါ်ရှု နှစ်နာယ်သည့် နေရာ-၂ (SW-2)	မြေပေါ်ရှု နှစ်နာယ်သည့် နေရာ-၄ (SW- 4)	မြေအောက်ရေနှစ် နာယ်သည့် နေရာ-၁(GW-1)	
၂၂	နှစ်ကာလ် (Nickel)	mg/l	≤ 0.00၅	≤ 0.00၅	≤ 0.00၅	0.၂
၂၃	ဆီးယားနှိမ် (Cyanide)	mg/l	< 0.00၂	< 0.00၂	< 0.00၂	0.၂
၂၄	ဆီးယားနှိမ်စုစုပေါင်း (Total Cyanide)	mg/l	0.00၃	< 0.00၂	< 0.00၂	၂
၂၅	ဖနီးကလိုဂ်း (Free Chlorine)	mg/l	< 0.၁	< 0.၁	< 0.၁	၂
၂၆	ဆာလဖို့ (Sulphide)	mg/l	0.၀၆၆	0.၀၆၄	0.၀၁၉	၂
၂၇	ဖော်မယ်ဒီဟိုဂ် (Formaldehyde)	mg/l	0.၀၂၅	0.၀၁၅	0.၀၀၅	၂
၂၈	ဖီနော် (Phenols)	mg/l	0.၀၀၇	0.၀၀၅	< 0.၀၀၂	၀.၅
၂၉	သံခေတ် (Iron)	mg/l	၂.၄၀၇	၃.၆၁၈	၀.၇၁၉	၃.၅
၃၀	ပျော်ဝင်အနှစ်စုစုပေါင်း (Total Dissolved Solids)	mg/l	၂၄၈	၃၀၈	၁၁၂၀	၂၀၀၀
၃၁	ကြွင်းကျွန်းသာကလိုဂ်းစုစု ပေါင်း (Total Residual Chlorine)	mg/l	< 0.၁	< 0.၁	< 0.၁	0.၂
၃၂	ခရီးမြို့ယ် (Chromium Hexavalent)	mg/l	< 0.၀၅	< 0.၀၅	< 0.၀၅	0.၃
၃၃	အမြိုးနှီးယား (Ammonia)	mg/l	၁.၉၆	၁.၅၈	၂.၃၃	၂၀
၃၄	ဖျော်ချို့ရှိက် (Fluoride)	mg/l	၀.၀၂၈	၀.၃၇၇	၀.၀၀၄	၂၀
၃၅	ရွှေ (Silver)	mg/l	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	≤ 0.၀၀၅	၀.၅
၃၆	ဝင်းကိုက်ရောဂါးဖြစ်စေသော ဂိုဏ်ဖော်းဘက်တီးရှိယား (Escherichia Coli)	MPN/100ml*	-	-	-	(၁,၀၀၀)*
		SW)				(CFU/100ml)
၃၇	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	MPN/100ml** (GW)	-	-	< ၁.၈	(၁၀၀)**
						(MPN/100ml)
၃၈	စီးဆင်းနှုန်း (Flow Rate)	m <sup>3</sup> /s	၀.၀၉	၀.၅၉	-	-

မှတ်ချက်။ အနီးစောင်ဖြစ်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများသည်သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုးများထက်ကျဉ်းလွှန်နေသည်ကိုဆိုလိုပါသည်။

“မှတ်ချက်”၊ စွန့်ထုတ်ရေားစွန့်ထုတ်လိုက်သောချောင်း၏ အသံပြုမူပေါ်မှတ်ည်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချီးရော်ချိန်စုံညွှန်း (ပတ်ဝန်ကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန) ကျော်စွဲမှတ်ရော်ရောဂါန္တဖြစ်စေသော ကိုလိုဖော်ဘက်တိရီးယူယာ (E.coli)၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထိုသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဓာတ်ခွဲစွဲမှုံးများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် နီအက်ဖူယူတန်ဖိုး “Colony Forming Unit (CFU)” အား တိုင်းတာ၍မှတ်ပါ။ ထိုကြောင့် အမိန့်အနှစ် “Most Probable Number (MPN)” ရယ်များကို နီအက်ဖူယူတန်ဖိုးနှင့် တူညီသည်ဟုယူဆပြီး ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယူးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နီအက်ဖူယူက်မြို့တို့ သေးသော်လိုပါသည်။

ကျပန်စိန်ငံ၏ ချီးရေ ရော်ချိန်စွဲများ (ပတ်ဝန်းကျင်ရေအန်ကြီးပွားစု၊ ၁၉၉၇)အရ စေးကိုက်ရောဂါတိဖြစ်စေသော ကိုလိုအောင်းဘက်တီးယား (*E. coli*) ကုစ္စီး ၁၀၀ CFU/၂၀၀ ml ထုတ်ပော်လှစ်ဒေသသိမှု ခါးရေအဖြစ်သုတေသန မသင့်တော်ဟူယောပါဘာ။

“မတဲ့ခဲ့ဘူး။” မြန်အောက်ရေတွင် ကြော်လျှော်သားနဲ့ဆာတဲ့ ရေအဲပါမြစ်ပါ့မတည်၏ စီယာကိန်းနိုင်ရှိ မဖြစ်အောက်ရေအဲရှုံးသို့၍

အချို့သားနည်းပညာစာတမ်းမှုပြုခွဲပေး B1 (ဆည်မြောင်းစဉ်) (No. QCVN 08: 2008/BTNMT) ကို မြေအောက်ရေရှိပိုင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက် ပည်မှန်းတန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။

မူရင်း၊ မြန်မာခုအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်



## အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ

အခန်း ၂ အပိုင်း ၂.၅ တွင် ဖော်ပြထားသက္ကာသို့ သီလအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း (က) လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအချိန်အတွင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)တို့တွင် ဆိုင်းကြွားအနယ်များ၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5)၊ မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) တို့တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း၊ ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေ သနစ်စင်စက်ရုံ၏ ထွက်ပေါက်မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) တွင် ကြွင်းကျွန်းသောကလိုရင်းစုစုပေါင်း နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4)တွင် သံဓာတ်စသည်တို့သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။

ဆိုင်းကြွားအနယ်သည် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) တွင် ချောင်းအတွင်းသို့ မစွန်းထုတ်ခင်တွင် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေသည် အကြောင်းရင်းမှာ ဇုန်အပိုင်း(က)ရှိမြေလွတ်များမှ မြေမျက်နှာပြင်စီးဆင်းရေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)၏ အခိုက်ရေထွက်ပေါက်များဖြစ်သော ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) တို့တွင် စုစုပေါင်းကိုလိုဖောင်း အမျိုးအစားမှာ ယခုစောင့်ကြည့် လေ့လာသည့် အချိန်တွင် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက်များနေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုအပြင် ရေထိန်းကန် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် ရေထိန်းတူးမြောင်း မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) တွင် စုံကိုက်ရောဂါရိ ဖြစ်စေသော ကိုလိုဖောင်းသာက်တီးပီးယား(E.Coli) အတွက် ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရ ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးအောက် လျော့နည်းနေပါသည်။ ထိုကြောင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) နှင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) တို့တွင် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းမှာ ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် များနေသော်လည်း လူတို့၏ကျွန်းမာရေးအပေါ် သီသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုမရှိဘူး သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ကြွင်းကျွန်းသောကလိုရင်းစုစုပေါင်း ရလဒ်အနေဖြင့် ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေ သနစ်စင်စက်ရုံ၏ ထွက်ပေါက် မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) မှရလဒ် ၀.၃ မီလီဂရမ်/လီတာသည် ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ရည်မှန်းထားသော တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်းမှာ စက်ရုံမှုမစွန်းထုတ်ခင် စွန်းထုတ်ရေများတွင် ကြွင်းကျွန်းသောကလိုရင်းစုစုပေါင်း ကျွန်းရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ဇုန်အပိုင်း(က)၏ နောက်ဆုံး စွန်းထုတ်ရာနေရာတဲ့ခြုံရေးအပြင်သော မြေပေါ်ရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၁ (SW-1)၏ ကြွင်းကျွန်းသောကလိုရင်းစုစုပေါင်းသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုး (၀.၂ မီလီဂရမ်/လီတာ) အောက် နည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြောင့် ရရှိထားသော ရလဒ်များသည် လူ၏ကျွန်းမာရေးနှင့် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် သီသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ဆိုင်းကြွားအနယ်များ နှင့် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်းရလဒ်အရ ရည်ညွှန်းရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် ရည်ညွှန်းရေနမူနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4) တို့ရှိ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။ ဆိုင်းကြွားအနယ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးများထက် ကျော်လွန်ရခြင်းမှာ (၁) သဘာဝအလျောက် ချောင်းအထက်ပိုင်းမှ စီးဆင်းလာခြင်းနှင့် သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ပရှိ ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်မှ စွန်းထုတ်လိုက်သော ရေများကြောင့်လည်းကောင်း၊ (၂) ချောင်းအောက်ဘက်ရှိ ရေများသည်



သိလတိအထူးစီးပွားရေးနှစ်အပိုင်း(က)၏ရှုစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရောရည်အသေးစိုက်**ကြည့်လေ့လာမှု**အစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မြှင့်လ ၂၁၂။၄ ခန့်)

ဒီရေအတက်အကျကြောင့် အထက်သို့ ပြန်လည်စီးဆင်းလာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကိုလီဖောင်း စုစုပေါင်းရလဒ်များအနေဖြင့် ရည်ညွှန်းရန်မှုနာယူသည့် နေရာ-၂ (SW-2) နှင့် ရည်ညွှန်းရန်မှုနာယူသည့် နေရာ-၄ (SW-4)) တွင် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေရခြင်းမှာ သဘာဝအလျောက် ရှိနေသော ဘက်တီးရီးယားများ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သံဓာတ်ရလဒ်အနေဖြင့် မြေပေါ်ရေနမူနာယဉ်သည့်နေရာ-၄ (SW-4) ၏ ရလဒ်သည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှုသောအကြောင်းအရာများမှာ မြေဆီလွှာရှိ သံဓာတ် အရင်းအမြတ်၏ လွမ်းမိုးမှု (သံဓာတ်သည်ရေစီးဆင်းမှုကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းမှ ထွက်လာနိုင်ပါသည်) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သံဓာတ်စံတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယဉ်ရာတွင် မြေပေါ်ရေနမူနာယဉ်သည့်နေရာ-၄ (SW-4) ရှိ သံဓာတ်တန်ဖိုးသည် စံတန်ဖိုးအောက်နည်းပါးနေကြောင်း တွေ့ရှုရပါသည်။ ထိုကြောင့် လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိသာထင်ရှားသောထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

အနာဂတ်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း (က) ၏ အဓိကစွမ်းထုတ်ရေ ထွက်ရှိသောနေရာများမှ ထွက်ရှိလာသော ရေအရည်အသွေးများဖြစ်သည့် ဆိုင်းကြွာအနယ်များ၊ ကြွင်းကျွန်းသောကလိုဂုဏ်းစုစုပေါင်း နှင့် ကိုလိုဖောင်းစုစုပေါင်း တို့၏ သင့်တော်သော ရည်မှန်းအဆင့်ရရှိနိုင်ရန် အောက်ပါဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။



ଲ୍ୟାଟିକ୍ସନ୍ ରାତଣ୍ଡିଃ ପ୍ରିଃ ଶୁଦ୍ଧିଃ ପିତାମହୀ ॥



နောက်ဆက်တဲ့ ၁ ရေနမူနာရယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးမှန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

### သီလဝါအထူးစီးပွားရေးမှန် အပိုင်း (က) ရှိ စွန်ထုတ်ရေနှုန်းရယူသည့်နေရာများ



မြေပေါ်ရေ နှုန်းရယူသည့်နေရာ-၁ (SW-1) ြှို့ ရေနှုန်းရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေပေါ်ရေ နှုန်းရယူသည့်နေရာ-၅ (SW-5) ြှို့ ရေနှုန်းရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေပေါ်ရေ နှုန်းရယူသည့်နေရာ-၆ (SW-6) ြှို့ ရေနှုန်းရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအပည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေလာခြင်း ၄၁၂ ခုနှစ်)

စွန်ထုတ်ရေထွက်ရှိသောနေရာများနှင့်စွန်ထုတ်ရေရောက်ရှိနှိမ်သည့်ချောင်း၏အခြေခံအချက်အလက်  
များကို နှိမ်းယူဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေလာသည့် နေရာများ



မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၂ (SW-2) ြ ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေပေါ်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၄ (SW-4) ြ ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း



မြေအောက်ရေ နမူနာယူသည့်နေရာ-၁ (GW-1) ြ ရေနမူနာရယူခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း

## နောက်ဆက်တွဲ J ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များ



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## စွန်ထုတ်ရေအတွက်ရှိသည့်နေရာများနှင့်အတွက်ရေသနစိစင်က်ရုံအထွက်

DOWA

GO-DEN DOWA ENVIRONMENTAL CO., LTD.  
1st Fl., Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No/Fax No. (+951) 2 30905

minimize our impact!  
Doc No: GEM-LAB-0004/05  
Page 1/2

Report No.: GEM-LAB-202206022  
Revision No.: 1  
Report Date: 21 June, 2022  
Application No.: 0001-C001

### Analysis Report

Client Name: Myanma Kun International LTD (MKI)  
Address: No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.  
Project Name: Environment Monitoring report for Zone A & B  
Sample Description:  
Sample Name: MKI-SW-1-0607  
Sample No: W-220601B  
Waste Profile No: -


Sampling Date: 7 June, 2022  
Sampling By: Customer  
Sample Received Date: 7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	170	-
2	BOD (5)	APHA 3210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	7.01	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	±1.5	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	54000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	2.0	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500 P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.39	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	6.58	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	2	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	224	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.097	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.013	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.039	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	1.881	0.005
23	Cyanide	HACH B027 (Pyridine -Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process APHA 4520-Cl, C: Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH B027 (Pyridine -Pyrazalone Method)	mg/l	0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Semicolynate TNT Plus Method)	mg/l	0.15	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11083:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.435	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 Cl G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 Cl G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.159	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.030	0.003
32	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	20.0	1.8
33	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAP With Distillation))	mg/l	<0.002	0.002

Remark:

LOQ = Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition.

Analyzed By:  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By:

Hideki Yomo  
Managing Director

C-J-C



သိပေါက်အတွေးစီးပွားရေးဇွန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဒုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအချို့စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြည့်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
Lot No E1, Thilawa SEZ, Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No: (+95) 1 2309021



Report No. : GEM-LB-20220628  
Revision No. : 1  
Report Date : 21 June, 2022  
Application No. : 0001-C001


### Analysis Report

Client Name : Myanmar Kobi International LTD (MKI)  
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Yamwe Township, Yangon, Myanmar  
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B  
Sample Description  
Sample Name : MKI SW S 0607 Sampling Date : 7 June, 2022  
Sample No. : W-2206019 Sampling By : Customer  
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	44	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	5.61	0.00
3	COO (Cr)	APHA 5220D (Closed Reflux Colorimetric Method)	mg/l	24.9	0.7
4	Total Coliform	APHA 9223B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	35000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.8	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P F (Ascorbic Acid Method)	mg/l	<0.05	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	11.00	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	200	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.098	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	<0.005	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.051	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
22	Tron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.722	0.005
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN C. Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine - Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.23	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr <sup>6+</sup> )	ISO 11883:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.110	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.117	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.022	0.003
32	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	17.0	1.8
33	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAP With Distillation))	mg/l	<0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantification  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition.

Analyzed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By :  
  
Hideki Yamamoto  
Managing Director

CC-J



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဒုန်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအချုပ်အသွေးစောင့်ကြည့်လောမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လောမှုပြင်း မြန်လ ၂၀၂၂ ခန့်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lal No.11, Thilawa SEZ, Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. +95 1 2309051



Report No.: GEM-LAB-202206029  
Rev No.: 1  
Report Date: 21 June, 2022  
Application No.: 0001-C001

### Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)  
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tarmwe Township, Yangon, Myanmar.  
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B  
Sample Description :  
Sample Name : MKI-SW-6 0607  
Sample No. : W-2206020  
Waste Profile No. : -

Sampling Date : 7 June, 2022

Sampling By : Customer


Sample Received Date : 7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540U (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	4	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	2.11	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	7.1	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100mL	<1.8	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	5.2	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P-E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	1.12	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.84	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	4	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	438	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.101	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.174	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.242	0.005
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process APHA 4500-CN-C (Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process HACH 8027 (Pyridine-Pyrazalone Method))	mg/l	<0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	0.02	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr <sup>6+</sup> )	ISO 11063:1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-dihydroxybarbituric acid)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	2.094	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (OPD Colorimetric Method)	mg/l	0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (OPD Colorimetric Method)	mg/l	0.3	0.1
30	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	<0.005	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.011	0.003
32	Phenols	US EPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual AAAP with Distillation))	mg/l	<0.002	0.002

Remark :

LOQ - Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By:  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By:

Hideto Yama June 21, 2022  
Managing Director

MOJ-R



သီလဝါအထူးစီပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က) ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအဆွဲအသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်စုနှစ် နှစ်ကြမ်းများစွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း နှစ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

စွန့်ထုတ်ရောတွက်ရှိသောနေရာများနှင့် စွန့်ထုတ်ရောရောက်ရှိနိုင်သည့်ချောင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို နိုင်းယဉ်ရန်အတွက် ရည်ညွှန်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာများ

DOWA

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
Lot No.31, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No.: Fax No.: +(95) 1 2804051

Recycle our planet!  
Doc No: GEM-1B-00007/00  
Page 11

Report No. : GEM-LAB-202206030  
Revision No. : 1  
Report Date : 21 June, 2022  
Application No. : 0001-C001

Analysis Report

Client Name	Myanmar Koel International LTD (MKI)		
Address	No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tarmwe Township, Yangon, Myanmar.		
Project Name	Environment Monitoring report for Zone A & B		
Sample Description			
Sample Name	MKI SW-2-0607	Sampling Date :	7 June, 2022
Sample No.	W-2206021	Sampling By :	Customer
Waste Profile No.	-	Sample Received Date :	7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	88	-
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	4.10	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	112.0	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	160000.0	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	2.1	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.26	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	25.56	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	2	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	248	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.094	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.005	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.032	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.005	0.005
21	Silvers	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	\$0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	2.407	0.005
23	Cyanide	HACH 8822 (Pyridine - Pyrazoline Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4500-CN C. Total Cyanide after Distillation, Derivatize Cyanide Concentration Process: HACH 8827 (Pyridine - Pyrazoline Method)	mg/l	0.003	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate/TNT Plus Method)	mg/l	1.96	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 11983-1994 (colorimetric of chromium(VI)) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.028	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 Cl G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphide	HACH 8331 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.066	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.025	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAP With Distillation))	mg/l	0.007	0.002

**Remark** : LOQ - Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analysed By :  
  
Cherry Myint Thein  
81-6-22



Approved By :  
  
Hideki Yamamoto June 23, 2022  
Managing Director



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း စွန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDENDOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD.  
1st Na Ei Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No.: +95-1-2309993

microwave our planet  
Doc No: GEM-LB-Report/00  
Page 01

Report No.: GEM-LAB-202206031  
Revision No.: 1  
Report Date: 21 June, 2022  
Application No.: 0001-C001


### Analysis Report


Client Name: Myanmar Koei International LTD (MKI)  
Address: No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tarmwe Township, Yangon, Myanmar.  
Project Name: Environment Monitoring report for Zone A & B  
Sample Description:  
Sample Name: MKI SW-4-0607  
Sample No.: W-2206022  
Waste Profile No.:  
Sampling Date: 7 June, 2022  
Sampling By: Customer  
Sample Received Date: 7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	156	—
2	BOD (5)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	4.45	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	36.8	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	>160000	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	0.6	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.22	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	14.10	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	2	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	308	—
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.124	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.006	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.013	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.025	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	3.618	0.005
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distribution Process: APHA 4500-CN-E, Total Cyanide after Distillation, Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine Pyrazalone Method)	mg/l	<0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate THT Plus Method)	mg/l	0.58	0.02
26	Hexavalent Chromium [Cr(VI)]	ISO 11.1083:1994 (determination of chromium(VI)) Spectrometric method using 1,5-phenylbarbazide	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.377	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphide	HACH 8131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.064	0.005
31	Formaldehyde	HACH 8110 (MBTH Method)	mg/l	0.015	0.003
32	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4AAP With Distillation))	mg/l	0.005	0.002


Remark:

LOQ - Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By:  
  
Cherry Myint Thien  
Supervisor



Approved By:

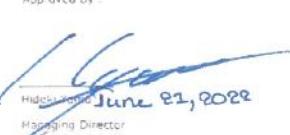  
Hidemitsu Yamada  
Managing Director

CO



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ရေအညွှေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ  
(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း နှစ်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**DOWA**

GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR CO., LTD  
(or No. E1, Thilawa SEZ Zone A, Yangon Region, Myanmar  
Phone No. Fax No. +951 1 2309051

Modular per planet  
Doc No. GEM/LS-R004F/00  
Page 1 of 1


Report No. : GEM-LAB-202206032  
Revision No. : 1  
Report Date : 21 June, 2022  
Application No. : 0081-C001


### Analysis Report

Client Name : Myanmar Koei International LTD (MKI)  
Address : No. 36/A, 1st Floor, Grand Pho Sein Condominium, Pho Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.  
Project Name : Environment Monitoring report for Zone A & B  
Sample Description  
Sample Name : MKI-GW-1-0607 Sampling Date : 7 June, 2022  
Sample No. : W-2206023 Sampling By : Customer  
Waste Profile No. : - Sample Received Date : 7 June, 2022

No.	Parameter	Method	Unit	Result	LOQ
1	SS	APHA 2540D (Dry at 103-105°C Method)	mg/l	10	-
2	BOD (S)	APHA 5210 B (5 Days BOD Test)	mg/l	2.40	0.00
3	COD (Cr)	APHA 5220D (Close Reflux Colorimetric Method)	mg/l	1.3	0.7
4	Total Coliform	APHA 9221B (Standard Total Coliform Fermentation Technique)	MPN/100ml	4.5	1.8
5	Oil and Grease	APHA 5520B (Partition-Gravimetric Method)	mg/l	<3.1	3.1
6	Total Nitrogen	HACH Method 10072 (TNT Persulfate Digestion Method)	mg/l	1.9	0.5
7	Total Phosphorous	APHA 4500-P E (Ascorbic Acid Method)	mg/l	0.10	0.05
8	Color	APHA 2120C (Spectrophotometric Method)	TCU	2.40	0.00
9	Odor	APHA 2150 B (Threshold Odor Test)	TON	1	0
10	TDS	APHA 2540 C (Total Dissolved Solids Dried at 180°C Method)	mg/l	1120	-
11	Mercury	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.002	0.002
12	Zinc	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.097	0.005
13	Arsenic	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.010	0.010
14	Chromium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
15	Cadmium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
16	Selenium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
17	Lead	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.014	0.005
18	Copper	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
19	Barium	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.051	0.005
20	Nickel	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
21	Silver	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	≤0.005	0.005
22	Iron	APHA 3120 B (Inductively Coupled Plasma (ICP) Method)	mg/l	0.719	0.005
23	Cyanide	HACH 8027 (Pyridine - Pyrazoline Method)	mg/l	<0.002	0.002
24	Total Cyanide	Distillation Process: APHA 4520 CN. C. Total Cyanide after Distillation; Determine Cyanide Concentration Process: HACH 8027 (Pyridine - Pyrazoline Method)	mg/l	<0.002	0.002
25	Ammonia	HACH Method 10205 (Silicate TNT Plus Method)	mg/l	2.13	0.02
26	Hexavalent Chromium (Cr6+)	ISO 1083/1994 (Determination of chromium(VI) Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide)	mg/l	<0.05	0.05
27	Fluoride	APHA 4110 B (Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity)	mg/l	0.014	0.014
28	Free Chlorine	APHA 4500 CL G (DPD Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
29	Total Residual Chlorine	APHA 4500 CL G (DPC Colorimetric Method)	mg/l	<0.1	0.1
30	Sulphide	HACH B131 (USEPA Methylene Blue Method)	mg/l	0.019	0.005
31	Formaldehyde	HACH B110 (MBTH Method)	mg/l	0.005	0.003
32	Escherichia Coli	APHA 9221 F Escherichia Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate	MPN/100ml	<1.8	1.8
33	Phenols	USEPA Method 420.1 (Phenolics (Spectrophotometric, Manual KAAP with Distillation))	mg/l	<0.002	0.002

Remark : LOQ - Limit of Quantitation  
APHA - American Public Health Association (APHA), the American Water Works Association (AWWA), and the Water Environment Federation (WEF), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd edition

Analyzed By :  
  
Cherry Myint Thein  
Supervisor



Approved By :  
  
Hideki Yamada  
Managing Director



6-J-6

သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့် အပိုင်း(က)(ရှိ  
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ)

(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ<sup>၁</sup>  
မြန်မာနိုင် အင်တာနေရာင်နယ် လီမိတက်



## မာတိကာ

အခန်း ၁ စောင့်ကြည့်လွှဲလာသောအစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်.....	၁
၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက် .....	၁
၁.၂ စောင့်ကြည့်လွှဲလာသောအစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ .....	၁
အခန်း ၂ လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လွှဲလာခြင်း.....	၂
၂.၁ စောင့်ကြည့်လွှဲလာသည့်အမျိုးအစား.....	၂
၂.၂ စောင့်ကြည့်လွှဲလာသည့်တည်နေရာ .....	၂
၂.၃ စောင့်ကြည့်လွှဲလာသည့်ကာလ .....	၃
၂.၄ စောင့်ကြည့်လွှဲလာသည့်နည်းလမ်း .....	၃
၂.၅ စောင့်ကြည့်လွှဲလာမှုရလဒ်များ .....	၄
အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြချက်များ .....	၆
နောက်ဆက်တွဲ-၁ သနာရီပျမ်းမျှလေထုအရည်အသွေးတန်ဖိုး .....	၁၁-၁
နောက်ဆက်တွဲ-၂ လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာသည့်စက်ကို စံကိုက်ညီထားသောလက်မှတ် .....	၁၂-၁

### ပေါ်များစာရင်း:

ပေါ်များ ၁.၂-၁ လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လွှဲလာသောအစီအစဉ် .....	၁
ပေါ်များ ၂.၅-၁ လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လွှဲလာမှုရလဒ် (နောက်ပျမ်းမျှ) .....	၄

### ပုံများစာရင်း:

ပုံ၂.၂-၁ လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လွှဲလာသည့်တည်နေရာ .....	၂
ပုံ၂.၄-၁ လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လွှဲလာခြင်းအခြေအနေ .....	၃
ပုံ၂.၅-၁ လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လွှဲလာသောတည်နေရာ နှင့် လေတိက်ခတ်ရာအရပ်အခြေအနေ .....	၅

(၁)



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာণရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လျှော့လာခြင်းအစိရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ခုနှစ်)

## အခန်း ၁ စောင့်ကြည့်လျှော့လာသောအစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်

### ၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၃ ကီလိုမီတာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(က)အတွင်းရှိ စက်မှုပြောနေရာအတွက် ခွင့်ပြချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစိရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သည် ဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများကို သိရှိစေရန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်စောင့်ကြည့် လျှော့လာမှုများကို ရေးဆွဲထားပြီး ထိုအစီအစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

### ၁.၂ စောင့်ကြည့်လျှော့လာသောအစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က) စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေခြင်းမြေကြား စက်မှုဇုန်အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအား အကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါယေားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ လေထာণရည်အသွေးအား စောင့်ကြည့် လျှော့လာခဲ့သည်။

ပေါ်ပေါ် ၁.၂-၁ လေထာণရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လျှော့လာသောအစီအစဉ်

စောင့်ကြည့်လျှော့လာသော ရေးရှုတွေ	စောင့်ကြည့်လျှော့လာမှု အမျိုးအစား	တိုင်းတာသော အမျိုးအစားများ	တိုင်းတာသော ပေါ်ပေါ် အရေအတွက်	ကြောချိန်	စောင့်ကြည့်လျှော့လာသော နည်းလမ်း
ရရှိ ဖေဖော်ဝါရီလ - ၁၅ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်	လေထာণရည်အသွေး	ကာအဗုံနိုင်နောက်ဆိုင်(CO)၊ နိုက်ထရိုက်ဒိုင်အောက်ဆိုင်(NO <sub>2</sub> )၊ စုပေါင်းအမှုနှင့်အမွား (TSP)၊ အမှုနှင့်အမွား (PM <sub>10</sub> ) နှင့် ဆာလဟာဒိုင်အောက်ဆိုင် (SO <sub>2</sub> )	၁	၇ ရက်	ပတ်ဝန်းကျင်လေအရည်အသွေး တိုင်းတာသော စက်ကိုရိယာ (Haz-Scanner EPAS) ဖြင့်မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း

မူရင်း။ မြန်မာခို့အဲအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာণည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ခုနှစ်)

## အခန်း J လေထာণည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

### J.C စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမျိုးအစား

လေထာণည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အမျိုးအစားများမှာ ကာဗွန်မိန္ဒာက်ဆိုဒ် (CO)၊ နှိုက်ထရှုဂျင်ခိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO<sub>2</sub>)၊ စုပေါင်းအမှုန်အမွှား (TSP)၊ အမှုန်အမွှား (PM<sub>10</sub>) နှင့် ဆာလယာခိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO<sub>2</sub>) တို့ဖြစ်သည်။

### J.J စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာ

ပတ်ဝန်းကျင်လေထာণည်အသွေးတိုင်းတာသည် စက်ကိရိယာဖြစ်သည် "Haz-Scanner Environmental Perimeter Air Station (EPAS)" ကို သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)၏ အရှေ့တောင်ဘက်၊ မြောက်လ္လိုတွေ့ ၁၆°၄၀'၂၈.၀၅"၊ အရှေ့လောင်ရှိတွေ့ ၉၆°၁၆'၃၄.၀၆"၊ ဗဟိုစွန်းထုတ်ရေသနစင်စက်ရုံ ဝန်းထဲတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်ရုံများ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဒုက္ခသီလဝမှုနဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်တို့တွင် မိုးကြိုးစွမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ဖြင့် ဝန်းရုံထားသည်။ အဓိကလေထားညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်နိုင်သောစွန်းထုတ်ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လွှတ်ရာအရင်းအမြစ်များမှာ ဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်ရုံများ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှ ဖုန်များထွက်ရှိခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိစက်ရုံများမှ ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်ရှိခြင်းများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လေထာণည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသောနေရာကို ပုံJ.J-က တွင်ပြသထားပါသည်။



မှုပ်ငါး၊ ရုပ်အတ်

ပုံJ.J-က လေထာণည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာ



သိလဝါအထူးစီးပွားရေးမှုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာণည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ခုနှစ်)

## J.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကာလ

လေထာণည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ (၇)ရက်ဆက်တိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

## J.၄ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နည်းလမ်း

ပတ်ဝန်းကျင်လေထာণည်အသွေး စံနမ်နာရယူခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းများကို အမေရိကန် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းရေးအောင်မြစ် (U.S. EPA) ၏ အကြံပြုချက်များကို ကုံးကား၍ ကာဗွန်မို့နောက်ဆိုင် (CO)၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုင် (NO<sub>2</sub>)၊ ဓာပေါင်းအမှုန်အမွား (TSP)၊ အမှုန်အမွား (PM<sub>10</sub>) နှင့် ဆာလာဖိုင်အောက်ဆိုင် (SO<sub>2</sub>)တိုးအား စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်လေထာণည်အသွေးကို စောင့်ကြည့်တိုင်းတာ၍ အချက်အလက်ရယူရန်အတွက် The Haz-Scanner Environmental Perimeter Air Station (EPAS)ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ လေထာণည်အသွေးကို လေအရည်အသွေးအမျိုးအစား၏ အချက်အလက်များ (ကာဗွန်မို့နောက်ဆိုင် (CO)၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုင် (NO<sub>2</sub>)၊ ဓာပေါင်းအမှုန်အမွား (TSP)၊ အမှုန်အမွား (PM<sub>10</sub>) နှင့် ဆာလာဖိုင်အောက်ဆိုင် (SO<sub>2</sub>)) ကို တစ်မီနဲ့တိုင်းတာပြီး မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ လေထာণည်အသွေးတိုင်းတာသည့်ကို နှင့် တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်စေရန် ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းမှုများကို ပြုလုပ်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုလုပ်ဆောင်သောစက်များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ကန်သတ်ချက်များအရ ဓာပေါင်းအမှုန်အမွား (TSP)၏ ရလဒ်များကို အမှုန်အမွား (PM<sub>10</sub>) ၏ရလဒ်များမှ အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုးများအဖြစ် တွက်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်စုပေါင်းအမှုန်အမွား (TSP) ရလဒ်များကို ဓာပေါင်းအမှုန်အမွား (TSP) ခန့်မှန်းခြေ တန်ဖိုးများမှ သုံးသပ်ထားပါသည်။ လေထာণည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အခြေအနေကို ပုံး၂.၄-၁တွင် ပြသထားပါသည်။



မှုရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်

### ပုံး၂.၄-၁ လေထာণည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအခြေအနေ

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇာန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇာန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ခုနှစ်)

## J.၅ စောင့်ကြည့်လေလာမှုရလဒ်များ

ကာဗွန်မြို့နောက်ဆိုဒ် (CO)၊ နှိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO<sub>2</sub>)၊ စုပေါင်းအမှုန်အမွား (TSP)၊ အမှုန်အမွား (PM<sub>10</sub>) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO<sub>2</sub>) တို့၏ လေထာရည်အသွေး စောင့်ကြည့်လေလာမှုရလဒ်များမှ နေ့စဉ်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးများကို ယေား၂၂-၁၇၈၂ ဖော်ပြထားပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇာန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအပိုင်း(က)၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည့် ကာဗွန်မြို့နောက်ဆိုဒ် (CO)၊ နှိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO<sub>2</sub>)၊ စုပေါင်းအမှုန်အမွား (TSP)၊ အမှုန်အမွား (PM<sub>10</sub>) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO<sub>2</sub>) တို့၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ ကာဗွန်မြို့နောက်ဆိုဒ် (CO)၊ နှိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO<sub>2</sub>)၊ စုပေါင်းအမှုန်အမွား (TSP)၊ အမှုန်အမွား (PM<sub>10</sub>) နှင့် ဆာလယာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO<sub>2</sub>) တို့၏ (၇)ရက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက်လျှော့နည်းသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ခန့်မှန်းခြေ စုပေါင်းအမှုန်အမွား(TSP)ကို တွက်ချက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်လေထာရည်အသွေး လမ်းညွှန်ချက်မှ အမှုန်အမွား(PM<sub>10</sub>) နှင့် စုပေါင်းအမှုန်အမွား(TSP)တို့၏ ဆက်စပ်မှုန်းတန်ဖိုးကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

၃၃၀ မှု / m<sup>3</sup> (ထိုင်းနိုင်ငံ၏ TSP စံတန်ဖိုး) / ၁၂၀ မှု / m<sup>3</sup> (ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အမှုန်အမွား (PM<sub>10</sub>) စံတန်ဖိုး) = J.၇၇  
(ဆက်စပ်မှုတန်ဖိုး)

### ယေား၂၂-၁ လေထာရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေလာမှုရလဒ် (နေ့စဉ်ပျမ်းများ)

နေ့စွဲ	ကာဗွန်မြို့ နောက်ဆိုဒ် (CO)	နှိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် (NO <sub>2</sub> )	စုပေါင်း အမှုန်အမွား (TSP)	အမှုန်အမွား (PM <sub>10</sub> )	ဆာလယာဒိုင် အောက်ဆိုဒ် (SO <sub>2</sub> )
	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
၀၈~၀၉ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်	၀.၂၀၄	၀.၀၅၃	၀.၁၆၇	၀.၀၆၁	၀.၀၈၀
၀၉~၁၀ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်	၀.၂၄၈	၀.၀၄၅	၀.၁၃၉	၀.၀၅၀	၀.၀၈၅
၁၀~၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်	၀.၄၅၂	၀.၀၅၄	၀.၁၉၈	၀.၀၇၂	၀.၁၀၆
၁၁~၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်	၀.၄၂၄	၀.၀၆၀	၀.၁၈၉	၀.၀၆၉	၀.၀၉၅
၁၂~၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်	၀.၂၂၃	၀.၀၄၃	၀.၂၂၂	၀.၀၈၄	၀.၀၅၅
၁၃~၁၄ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်	၀.၂၀၀	၀.၀၄၈	၀.၂၁၈	၀.၀၇၈	၀.၀၇၀
၁၄~၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ခုနှစ်	၀.၄၅၇	၀.၀၅၇	၀.၂၅၅	၀.၀၉၃	၀.၁၀၂
(၇)ရက် ပျမ်းမျှတန်ဖိုး	၀.၃၆၀	၀.၀၅၁	၀.၁၉၉	၀.၀၇၂	၀.၀၈၃
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၁၁.၄၅	၀.၁၀	< ၀.၃၃	< ၀.၁၂	၀.၀၁

မှတ်ချက်။ CO၊ NO<sub>2</sub> နှင့် SO<sub>2</sub> တို့၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို (ppm) ယူနစ်မှ (mg/m<sup>3</sup>) ယူနစ်သို့ ပြောင်းလဲထားပါသည်။ ပြောင်းလဲမှုညီမျှခြင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁) (CO, mg/m<sup>3</sup>) = (CO, ppm) \* (CO မော်လီကျော်၏အလေးချိန် (၂၈)) / ၂၄.၄၅ (အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစိန်တိုင်းတွင် ၁ atm အခြေအနေ)

(၂) (NO<sub>2</sub>, mg/m<sup>3</sup>) = (NO<sub>2</sub>, ppm) \* (NO<sub>2</sub> မော်လီကျော်၏အလေးချိန် (၄၆)) / ၂၄.၄၅ (အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစိန်တိုင်းတွင် ၁ atm အခြေအနေ)


(၃) (SO<sub>2</sub>, mg/m<sup>3</sup>) = (SO<sub>2</sub>, ppm) \* (SO<sub>2</sub> မော်လီကျော်၏အလေးချိန် (၆၄)) / ၂၄.၄၅ (အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစိန်တိုင်းတွင် ၁ atm အခြေအနေ)

မူရင်း။ မြန်မာစိုးအင်တာနေရာင်နယ်လိမ့်တက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှုစက်မှုဇာတ်ဖြူးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထားရေးအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ | ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ခုနှစ်)

လေထားရေးအသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ-၁ (AQ-1)တွင် လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းကို  
တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာထားသော လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်နှင့် လေတိုက်နှုန်းတို့၏ တစ်နာရီပျမ်းမှု  
တန်ဖိုးများကို နောက်ဆက်တွဲ-၁ တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ လေထားရေးအသွေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသော  
တည်နေရာ၏ အခြေအနေနှင့် လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်တို့အား ပုံးပုံးတွင် ပြသထားပါသည်။

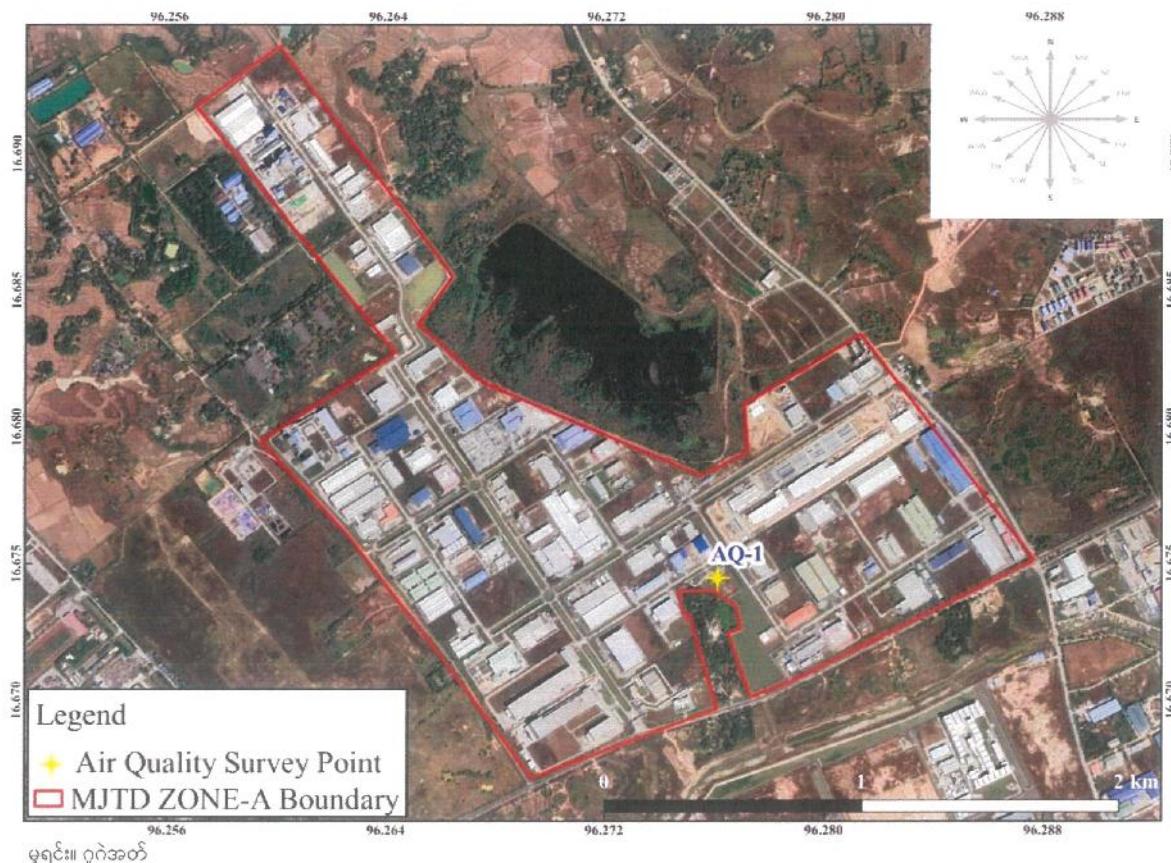

မျရင်း။ ဂူဂဲအတ်

### ပုံးပုံးတွင် လေထားရေးအသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသောတည်နေရာ နှင့် လေတိုက်ခတ်ရာအရပ်အခြေအနေ

မှတ်ချက်။ မြောက်(N) မြောက်-အရှေ့မြောက်(NNE) အရှေ့မြောက်(NE) အရှေ့-အရှေ့မြောက်(ENE) အရှေ့(E) အရှေ့-အရှေ့တောင်(ESE)  
အရှေ့တောင်(SE) တောင်-အရှေ့တောင်(SSE) တောင်(S) တောင်-အနောက်တောင်(SSW) အနောက်တောင်(SW) အနောက်-  
အနောက်တောင်(WSW) အနောက်-အနောက်မြောက်(WNW) အနောက်မြောက်(NW) မြောက်အနောက်မြောက်(NNW)

သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြုံးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထုအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ခုနှစ်)

## အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်များ

စောင့်ကြည့်လေ့လာသော (ဂ)ရက် ကာလအတွင်း ကာဗွန်မှိန္ဒာက်ဆိုဒ် (CO)၊ နှိုက်ထရိုဂျင်နိုင်အောက်ဆိုဒ် (NO<sub>2</sub>)၊ စုပေါင်းအမှုနှင့်အမွား (TSP)၊ အမှုနှင့်အမွား (PM<sub>10</sub>) နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (SO<sub>2</sub>) တို့၏ (ဂ)ရက်ပျမ်းများ လေထုအရည်အသွေးရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်နေခြင်း မရှိသောကြောင့် ဘေးအနီးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ရှုန်အပိုင်း(က)၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါသည်။

သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့် အပိုင်း(က)၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ပုံမှန်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်စောင်းရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ နောင်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဆုံးကျိုးလျော့ပါသက်သာစေမည့် နည်းလမ်းများကို ပြန်လည် သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။




နောက်ဆက်တွဲ-၁ ငန်ရှိပျမ်းမျှလေထုအရည်အသွေးတန်ဖိုး



ଦେବତା	ମହାରାଜ	ଦେବତା	ଦେବତା	ଦେବତା	ଦେବତା
ଦେବତା	ମହାରାଜ	ଦେବତା	ଦେବତା	ଦେବତା	ଦେବତା
ଦେବତା	ମହାରାଜ	ଦେବତା	ଦେବତା	ଦେବତା	ଦେବତା

(နှစ်ပါး၊ ၁။ လျှိုက်ရောင်းခွဲ၊ ၂။ သမော်စွဲနှင့်အိမ်လုပ်လုပ်နှင့်သွေးနှုန်းရုံး)





ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ
ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ
ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ	ବ୍ୟାପକ

(လုပ်ငန်းလုပ်ပည်နယ်နှင့်တော်ကာလာ၊ ဖော်လျော်စိုင်သာ) ၁၀ (ခါန်)

କୋରୋ	ବିଦ୍ୟା	ପିଲୋ	ଦୂର	ମୁଣ୍ଡଳୀ
ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ
ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ
ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ	ବେଳୋ

(ଦୁଇକଣ୍ଠାରୀ ଲାଗୁନ୍ତରେଣା । ଯାମ୍ବଦ୍ଧିତାକୁହାନ୍ତରେଣାପରିବାରା)





ଓিঠাৰ	৩০০০	৪০০০	৫০০০	৬০০০	৭০০০
ପ୍ରେସର	୨୦୦	୩୦୦	୪୦୦	୫୦୦	୬୦୦
ଓଇଲିଙ୍ଗ	୮୦୦	୧୦୦୦	୧୨୦୦	୧୪୦୦	୧୬୦୦

ପ୍ରଦୀପ	କାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ	ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଇଂଦ୍ରାଜିତ
ପ୍ରଦୀପ	କାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ	ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଇଂଦ୍ରାଜିତ
ପ୍ରଦୀପ	କାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ	ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଇଂଦ୍ରାଜିତ
ପ୍ରଦୀପ	କାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ	ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଇଂଦ୍ରାଜିତ
ପ୍ରଦୀପ	କାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ	ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଇଂଦ୍ରାଜିତ

(ପ୍ରକାଶିତ ଲ୍ୟାଙ୍କିନ୍ୟାମରେ । ଲାଲଦେଖିତାମୁଦ୍ରାଲେଖାକ୍ଷରିତ)





ଦେବତା	ମହାରାଜ	ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ	ଶ୍ରୀମତୀ	ଶ୍ରୀମତୀ
ଦୋଷ	ପିତା	ଶ୍ରୀମତୀ	ଶ୍ରୀମତୀ	ଶ୍ରୀମତୀ
ଦୋଷ	ପିତା	ଶ୍ରୀମତୀ	ଶ୍ରୀମତୀ	ଶ୍ରୀମତୀ
ଦୋଷ	ପିତା	ଶ୍ରୀମତୀ	ଶ୍ରୀମତୀ	ଶ୍ରୀମତୀ

ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଏହାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା । ଏହାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିପାଳନା କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ।

కొరా	బొరా	శెర్పిం	బీరా	శైర్పిం	ఫోర్మిల్
గొరా	బెరా	బెర్పి	బెరా	బెర్పి	బెర్బి
అగో	బెర్గిం	బెర్సా	బెర్సా	బెర్సిం	బెర్బెసె

(ପ୍ରକାଶନ ଲଖିବାରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା ଯାଏଇବୁ)



နောက်ဆက်တဲ့-၂ လေထုအရည်အသွေးတိုင်းတာသည့်စက်ကို  
စံကိုက်ညီထားသောလက်မှတ်



သိပ္ပပတ်အထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇန်နှုံးဖြီးတိုးတက်ရေးအတွက်လေထာণည်အသွေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ပေဖော်ဝါဒလ ၂၀၂၂ခုနှစ်)

## Certificate of Calibration

Certificate Number: EDCQP200-4.11.5

**Environmental Devices Corporation** certifies the Haz-Scanner model EPAS is calibrated to published specifications and NIST traceable.

Calibration Dust Specifications are NIST traceable using Coulter Mutisizer II e. ISO12103 – I A2 Fine Test Dust and is designed to agree with EPA Class I and Class III FRM and FEM particulate samplers and monitors and EN 12341 and EN 14907 standards.

Gas sensors are Calibrated against NIST/EPA traceable Calibration Gas using NIST primary Flow Standard: LFE774300 to ISO 17025 and EPA Instrumental Test Methods as defined by 40 CFR Part 60.

Quality system standard to meet the requirements of ANSI/ASQC standard Q9000-1994 (ISO 9001), MIL-STD 45662A, and customer's specification if required.

Temperature = 22°C

Relative Humidity = 30%

Atmospheric Pressure = 760 mmHg

Measurement Uncertainty Estimated @ 95% Confidence Level (k=2) using ISO 17025 guidelines.

Model	Serial Number	Calibration Date	Next Calibration Due
EPAS-6000	SN 918189	December 21, 2021	December 2022

Calibration Span Accessory if purchased	Sensor A K= 9.91	Sensor B K= 9.24	Model : CS-105
--	---------------------	---------------------	-------------------

Technician	Supervisor
Dan Okuniewicz	Mark Sullivan

Environmental Devices Corporation  
4 Wilder Drive Building #15  
Plaistow, NH 03865  
ISO-9001 Certified


c-JC



သီလဝါအတူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)ရှိ  
စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
ဆူညံသံ နှင့် တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ)

(တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ<sup>၁</sup>  
မြန်မာနိုင်အဲ အင်တာနေရာင်နယ် လီမိတက်



## မာတိကာ

အခန်း ၁	စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ် .....	၁
၁.၁	ယော့ယျဖော်ပြချက်.....	၁
၁.၂	စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ.....	၁
အခန်း ၂	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း.....	၂
J.၁	စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အမျိုးအစား.....	၂
J.၂	စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် တည်နေရာ.....	၂
J.၃	စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နည်းလမ်း .....	၄
J.၄	စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ.....	၆
အခန်း ၃	နိုင်းချုပ်နှင့်အကြံပြချက်များ .....	၁၈

## ဇယားများစာရင်း

ဇယား၁.၂-၁	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်.....	၁
ဇယား ၂.၁-၁	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအမျိုးအစားများ .....	၂
ဇယား ၂.၂-၁	ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် တည်နေရာ.....	၂
ဇယား ၂.၄-၁	နေရာ-၁ (NV-1) ၏ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA <sub>eq</sub> ) .....	၆
ဇယား ၂.၄-၂	နေရာ-၂ (NV-2) ၏ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA <sub>eq</sub> ) .....	၆
ဇယား ၂.၄-၃	နေရာ-၃ (NV-3) ၏ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA <sub>eq</sub> ) .....	၇
ဇယား ၂.၄-၄	နေရာ-၁ (NV-1) ၏နာရီအလိုက်ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA <sub>eq</sub> ) .....	၇
ဇယား ၂.၄-၅	နေရာ-၂ (NV-2)၏နာရီအလိုက်ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA <sub>eq</sub> ) .....	၈
ဇယား ၂.၄-၆	နေရာ-၃ (NV-3)၏နာရီအလိုက်ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA <sub>eq</sub> ) .....	၉
ဇယား ၂.၄-၇	နေရာ-၁ (NV-1) ၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L <sub>v10</sub> ) .....	၁၂
ဇယား ၂.၄-၈	နေရာ- ၂ (NV-2) ၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L <sub>v10</sub> ) .....	၁၂
ဇယား ၂.၄-၉	နေရာ- ၃ (NV-3) ၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L <sub>v10</sub> ) .....	၁၃
ဇယား ၂.၄-၁၀	နေရာ-၁ (NV-1) ၏နာရီအလိုက်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L <sub>v10</sub> ) .....	၁၃
ဇယား ၂.၄-၁၁	နေရာ-၂ (NV-2) ၏နာရီအလိုက်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L <sub>v10</sub> ) .....	၁၄
ဇယား ၂.၄-၁၂	နေရာ-၃ (NV-3) ၏နာရီအလိုက်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L <sub>v10</sub> ) .....	၁၅



## ပုံများစာရင်း

ပုံ.၂-၁ ဆူညံသံနှင့်တူန်ခါမှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တည်နေရာများ.....	၃
ပုံ.၃-၁ ဆူညံသံနှင့်တူန်ခါမှိအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအခြေအနေ.....	၅
ပုံ.၄-၁ နေရာ-၁ (NV-1) ၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်.....	၁၀
ပုံ.၄-၂ နေရာ-၂ (NV-2) ၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်.....	၁၀
ပုံ.၄-၃ နေရာ-၃ (NV-3) ၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်.....	၁၁
ပုံ.၅-၁ နေရာ-၁ (NV-1) ၏တူန်ခါမှိအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်.....	၁၆
ပုံ.၅-၂ နေရာ-၂ (NV-2) ၏တူန်ခါမှိအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်.....	၁၆
ပုံ.၅-၃ နေရာ-၃ (NV-3) ၏တူန်ခါမှိအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်.....	၁၇

(j)



## အခန်း ၁ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်

### ၁.၁ ယေဘုယျဖော်ပြချက်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၃ ကိုလိမ့်တာတွင် တည်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သူအနေဖြင့် ဇုန်အပိုင်း(က)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာများအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်အတိုင်း ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးရေးလီမိတက်သော ဇုန်အတွင်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုများကို ရေးဆွဲပြီး ထိအစီအစဉ်များအရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

### ၁.၂ စောင့်ကြည့်လေ့လာသော အစီအစဉ်ဖော်ပြချက်များ

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က) စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေခြင်းကြောင့် စက်မှုဇုန်အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအား အကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါပေါ်သေားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၂၀၂၂ ခန့်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့်အား စောင့်ကြည့် လေ့လာခဲ့သည်။

### ပေါ်။ ၁-၁ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောအစီအစဉ်

စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးရက်စွဲ	စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအမျိုးအစား	တိုင်းတာသောအမျိုးအစားများ	တိုင်းတာသောနေရာအရေအတွက်	ကြာချိန်	စောင့်ကြည့်လေ့လာသောနည်းလမ်း
၂၀၂၂ ခန့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ရက်နေ့	ဆူညံမှုအဆင့်	L <sub>Aeq</sub> (dB)	၁ (NV-1)	၈ နာရီ	Rion NL-42 အသံအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိုရို့ယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း
၂၀၂၂ ခန့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ရက်နေ့	ဆူညံမှုအဆင့်	L <sub>Aeq</sub> (dB)	၁ (NV-2)	၈ နာရီ	Rion NL-42 အသံအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိုရို့ယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း
၂၀၂၂ ခန့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ရက်နေ့	ဆူညံမှုအဆင့်	L <sub>Aeq</sub> (dB)	၁ (NV-3)	၈ နာရီ	Rion NL-42 အသံအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိုရို့ယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း
၂၀၂၂ ခန့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ရက်နေ့	တုန်ခါမှုအဆင့်	L <sub>V10</sub> (dB)	၁ (NV-1)	၈ နာရီ	VM-53A တုန်ခါမှုအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိုရို့ယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း
၂၀၂၂ ခန့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ရက်နေ့	တုန်ခါမှုအဆင့်	L <sub>V10</sub> (dB)	၁ (NV-2)	၈ နာရီ	VM-53A တုန်ခါမှုအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိုရို့ယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း
၂၀၂၂ ခန့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ရက်နေ့	တုန်ခါမှုအဆင့်	L <sub>V10</sub> (dB)	၁ (NV-3)	၈ နာရီ	VM-53A တုန်ခါမှုအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိုရို့ယာဖြင့် မြေပြင်တွင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း

မြှင့်။ မြန်မာရို့အောင်တာနေရှင်နယ်လီမိတ်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## အခန်း J ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

### J.1 စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် အမျိုးအစား

ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာသော အမျိုးအစားများအား ပေါ်ပြုထားပါသည်။

ပေါ်ပြုထားပါသည့် အမျိုးအစားများ

စဉ်	စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု	အမျိုးအစား
C	ဆူညံသံ	အသံကြိမ်းနှင့် "အေ"နှင့် ညီမျှသော ကျယ်လောင်မှု (LAgg)
J	တုန်ခါမှု	တုန်ခါမှုအဆင့် (Lv10)

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငြင်တော်ကျော်နယ်လိပ်စာ

### J.2 စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် တည်နေရာ

ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည့် တည်နေရာများကို ပေါ်ပြုထားပါသည်။ ပေါ်ပြုထားပါသည့် အသေးစိတ် ဖော်ပြုထားပါသည်။ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည့် တည်နေရာများကို ပုံ J.2 တွင် ပြသထားပါသည်။

ပေါ်ပြုထားပါသည့် အမျိုးအစားများ

တိုင်းတာသောနေရာ	တည်နေရာများ	တိုင်းတာသောနေရာများ၏ တည်နေရာဖော်ပြချက်
နေရာ-၁ (NV-1)	မြောက်လတ္တိတွေဒ် - ၁၆°၄၀'၁၁.၅၀"၊ အရွှေလောင်ရှိတွေဒ် - ၉၆°၁၆' ၃၂.၀၀"	သီလဝါစီးပွားရေးစက်မှုဇုန်အပိုင်း(က)၏ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး အဆောက်အအုံ အရွှေ့
နေရာ-၂ (NV-2)	မြောက်လတ္တိတွေဒ် - ၁၆°၄၀'၅၂.၅၀"၊ အရွှေလောင်ရှိတွေဒ် - ၉၆°၁၆' ၅၅.၅၀"	သီလဝါစီးပွားရေးစက်မှုဇုန်အပိုင်း(က)၏ အရွှေ့အရပ်
နေရာ-၃ (NV-3)	မြောက်လတ္တိတွေဒ် - ၁၆°၄၀'၄၆.၂၀"၊ အရွှေလောင်ရှိတွေဒ် - ၉၆°၁၆' ၃၀.၁၀"	သီလဝါစီးပွားရေးစက်မှုဇုန်အပိုင်း(က)၏ အနောက်အရပ်၊ အလွမ်းဆွတ် ကျေးဆွာ့၏ လူနေအိမ်မြေားနှင့် အနီးဆုံးနေရာ

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငြင်တော်ကျော်နယ်လိပ်စာ



မူရင်္ဂာ ရုပ်လုပ်အကို

### ပုံ J.J-၁ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေလာသည့်နေရာများ

#### ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေလာသည့်နေရာ-၁ (NV-1)

စောင့်ကြည့်လေလာသည့် နေရာ-၁ (NV-1)သည် သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပ်ချုပ်ရေးရုံးအဆောက်အအုံ အရှေ့နှင့် ဒဂုံး-သီလဝ လမ်းဘေးတွင်တည်ရှိပြီး၊ ဤလမ်းသည် နောက်နှင့်ညပိုင်း တွင် ဝန်တင်ယာ၏များ နှင့် ထပ်ကားများ အသွေးအလာများသော လမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ စောင့်ကြည့် လေလာသည့် နေရာ၏ အစိုက ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု ဖြစ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ နောက်နှင့်ညပိုင်း အတွင်း ယာဉ်သွားလာမှုများ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

#### ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေလာသည့်နေရာ-၂ (NV-2)

စောင့်ကြည့်လေလာသည့် နေရာ-၂ (NV-2) သည် သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)၏ အရှေ့ဘက် တွင်တည်ရှိပြီး၊ အနောက်ဘက်တွင် သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် အနောက်မြောက်ဘက်တွင်သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က) ရှိ ဆောက်လုပ်နေသော စက်ရုံများတည်ရှိပါသည်။ ဤစောင့်ကြည့် လေလာသည့်နေရာ၏ အစိုက ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု ဖြစ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ စုနှင့်အပိုင်း(က)ရှိ လည်ပတ်နေသောလုပ်ငန်းများနှင့် ယာဉ်သွားလာမှုများ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေလာသည့် နေရာ-၂ (NV-2) ၏ အရှေ့ဘက်တွင် လမ်းတစ်လမ်းတည်ရှိနေပါသည်။

### ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်နေရာ-၃ (NV-3)

စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ-၃ (NV-3) သည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)၏ အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် အလွမ်းဆွတ်ကျေးရွာရှိ လူနေအိမ်ခြေများနှင့် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် အထည်ချုပ်စက်ရှု၊ အရှေ့ဘက်တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)၏ ဆောက်လုပ်နေသော စက်ရုံများ အသီးသီး ဝန်းရုံနေပါသည်။ ဤစောင့်ကြည့် လေ့လာသည့်နေရာ၏ အဓိကဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု ဖြစ်နိုင်သော အရင်းအမြတ်များမှာ ဇုန်အပိုင်း(က)ရှိ လည်ပတ်နေသောလုပ်ငန်းများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြား ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု ဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းအရင်းများမှာ ယာဉ်သွားလာမှုများ နှင့် အလွမ်းဆွတ်ကျေးရွာရှိ နေထိုင်သူများ၏ နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နေရာ-၃ (NV-3) ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် လမ်းတစ်လမ်းတည်ရှိနေပါသည်။

### J.၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် နည်းလမ်း

ဆူညံသံအဆင့်အား “Rion NL-42 အသံအဆင့်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ” ဖြင့်တိုင်းတာပြီး ၁၀မီးနှစ်တိုင်း အလိုအလေ့ကြောက်တိုင်းတာသည့် စက်အတွင်းရှိ မန်မိရိက်ခဲ့အတွင်း မှတ်သားထားပါသည်။ တုန်ခါမှုအဆင့်တိုင်းတာသည့် ကိရိယာ “Rion VM-53A” ဝင်ရှိးသုံးခုပါဝင်သော တုန်ခါမှုအဆင့် သတ်မှတ်သည့် ကိရိယာအား မြေကြီးပေါ်တွင် ထားရှုပါသည်။ တုန်ခါမှု (L<sub>v</sub>)အား နေရာ-၁ (NV-1)၊ နေရာ-၂ (NV-2)နှင့် နေရာ-၃ (NV-3)တို့ အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲနိုင်သောအဆင့် (၁၀-၇၀) dB အတွင်းထားရှုပြီး ၁၀ မီးနှစ်တိုင်း အလိုအလေ့ကြောက်တိုင်းတာပြီး စက်အတွင်းရှိ မန်မိရိက်ခဲ့အတွင်း မှတ်သားထားပါသည်။

စောင့်ကြည့်လေ့လာသော နေရာတစ်ခုတွင် ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအား ၈ နာရီတိုင်းတာပါသည်။ နေရာ-၁ (NV-1)၊ နေရာ-၂ (NV-2)နှင့် နေရာ-၃ (NV-3) ရှိ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့် လေ့လာသောအခြေအနေကို ပုံ J.၃-၁ တွင် ပြသထားပါသည်။



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဦးစီးအဖိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)



မူရင်း၊ မြန်မာနိုင်ငြိမ်အင်တာနာရီရှင်နယ်လီမိတ်

ပုံ ၂.၃-၁ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအခြေအနေ



၂၄၃ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ  
ဆုတံသိစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ

ይሬ: J.፳-፭ ቁጥራ-፭ (NV-1) ከሚሸበውም ዘመኑ ገዢና ተግባር ለሆነዎች ማረጋገጫ (LA<sub>eq</sub>)

ရက်စွဲ	ယာဉ်အသွားအလာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဆူညံသံအဆင့် (LAeq, dB)	
ဒုဇဈာန်	(မနက် ၆ နာရီ မှ ညု ၁၀ နာရီ)	ညာချိန် (ညု ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၆ နာရီ)
၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂	၆၄	-
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၇၅	၇၀

မှတ်ချက်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို ဆူညံသံစည်းမျဉ်းပြုပေး (ကျပ်) တွင်ဖော်ပြထားသော အဓိကလမ်းမကြံးတစ်လျှောက်၏ ဆူညံသံစွဲနှင့် ကျညံသံထွေးထားပါပဲည်။ (၁၉၆၈ ခုနှစ် ဥပဒေအမှတ် ၉၉၊ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဥပဒေအမှတ် ၉၉)

ବ୍ୟାକ: |.c-| ଫେରା-| (NV-2) ଶୀଘ୍ରତାପାଇବାରେ ଦେଖିବାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁରଳିତମାନଙ୍କ (LA<sub>eq</sub>)

ရက်စွဲ	စီးပွားရေးဆိုင်ရာနေရာများနှင့် စက်မှုဇုန်များ (L <sub>v10</sub> , dB)			
	နေအခါ် (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)	ညနေခေါ်အခါ် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအခါ် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီ)	
၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂	၆၃	-	-	
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၇၀	၆၅	၆၀	

မှတ်ချက်၏ ပည်မှန်းတန်ဖိုးများကို သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း အပိုင်း(က) အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ် အဆင့်တွင်ရှုရမည့် ဆူညံသံအဆင့် ရည်မှန်းတန်ဖိုးကို အသုံးပြုထားပါသည်။  
မှတ်၏မြို့မာရိအဲအင်တာနေရာနယ်လိုလိုတက်

သီလဝအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆုည်သံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအဖို့ရင်ခဲ့စာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖော်ပို့ရေးလုပ်ငန်းများ)

ይሬታ: J.፭-፻ ቁጥጥር-፻ (NV-3) ኤኩክለም ወርቃዣ ገዢ ቅጂዎች ለሆነ ለማስረጃ ለሚገኘውን ምርመራ (LA<sub>eq</sub>)

ရက်စွဲ	စီးပွားရေးဆိုင်ရာနေရာများနှင့် စက်မှုဇုန်များ (L <sub>10</sub> , dB)		
	တွန်အချိန် (မနက် ၇ နာရီမှ ည ၇ နာရီ)	ညနေခွင့်အချိန် (ည ၇ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီ)
၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၂	၄၇	-	-
၃၂၅မှုန္ဂုံးတန်ဖြူး	၇၀	၆၅	၆၀

မှတ်ချက်၏ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို သောပါအထူးဖိုးပေးပေးနိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း အပိုင်း(က) အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ် အဆင့်တွင်ရှုရမည့် ဘူညားအဆင့် ရည်မှန်းတန်ဖိုးကို အသုပြုယောပါသည်။  
မှတ်ချက်၏ ပြန်မှန်းအဲအင်တာနေဂျင်နှင့်လိမ့်တက်

ଓয়া: J-৩-৩ ফেরা-১ (NV-1) শির্ষীরিঅল্পির ঘূর্ণন্ত আবণ্ডি রেডিওভাইলাম্বিলারি: (LA<sub>eq</sub>)

မူရင်း။ မြန်မာရိအဲအင်တာနေဂျင်နယ်လီမိတက်



သီလဝအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တူန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ပါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**ပေါ်မှု ၂-၂ နေရာ-၂ (NV-2)၏အချိန်အလိုက်ဆူညံသံအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (LA<sub>eq</sub>)**

ရက်စွဲ	အချိန်	(LA <sub>eq</sub> , dB)	(LA <sub>eq</sub> , dB) အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခုစီအတွက်	(LA <sub>eq</sub> , dB) ရည်မှန်းတန်ဖိုး
၈ ဖေဖော်ပါရီလ ၂၀၂၂	၈:၀၀-၈:၀၀	-	၆၃	၇၀
	၈:၀၀-၉:၀၀	၆၅		
	၉:၀၀-၁၀:၀၀	၆၅		
	၁၀:၀၀-၁၁:၀၀	၆၄		
	၁၁:၀၀-၁၂:၀၀	၆၄		
	၁၂:၀၀-၁၃:၀၀	၆၁		
	၁၃:၀၀-၁၄:၀၀	၆၃		
	၁၄:၀၀-၁၅:၀၀	၆၂		
	၁၅:၀၀-၁၆:၀၀	၆၁		
	၁၆:၀၀-၁၇:၀၀	၆၁		
	၁၇:၀၀-၁၈:၀၀	-		
	၁၈:၀၀-၁၉:၀၀	-		
	၁၉:၀၀-၂၀:၀၀	-		
	၂၀:၀၀-၂၁:၀၀	-		
	၂၁:၀၀-၂၂:၀၀	-		
၂၁ ဖေဖော်ပါရီလ ၂၀၂၂	၂၂:၀၀-၂၃:၀၀	-	၆၀	၆၀
	၂၃:၀၀-၂၄:၀၀	-		
	၂၄:၀၀-၂၅:၀၀	-		
	၂၅:၀၀-၂၆:၀၀	-		
	၂၆:၀၀-၂၇:၀၀	-		
	၂၇:၀၀-၂၈:၀၀	-		
	၂၈:၀၀-၂၉:၀၀	-		
	၂၉:၀၀-၃၀:၀၀	-		
	၃၀:၀၀-၃၁:၀၀	-		
	၃၁:၀၀-၃၂:၀၀	-		

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်

ଓয়া: J.৪-৩ ফেরা-২ (NV-3) গোকুল আলী কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশ অবস্থার সময়ে গোকুল মুনির লাল মুখ্যমন্ত্রীর সহিত একটি বৈঠক করেছেন।

မူရင်း။ မန်မာခါအဲအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြုံးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအနီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

### နေရာ-C (NV-1) ရှိနာရီအလိုက် ဆူညံသံအဆင့် (LA<sub>eq</sub>)



မူရင်း၊ မြန်မာနိုင်အဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

ပုံ J-C-1 နေရာ-C (NV-1) ၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်

### နေရာ-J (NV-2) ရှိနာရီအလိုက် ဆူညံသံအဆင့် (LA<sub>eq</sub>)




မူရင်း၊ မြန်မာနိုင်အဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

ပုံ J-C-J နေရာ-J (NV-2) ၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဌ်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသိနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

### နေရာ-၃ (NV-3) ရှိနာရီအလိုက် ဆူညံသံအဆင့် (LA<sub>eq</sub>)

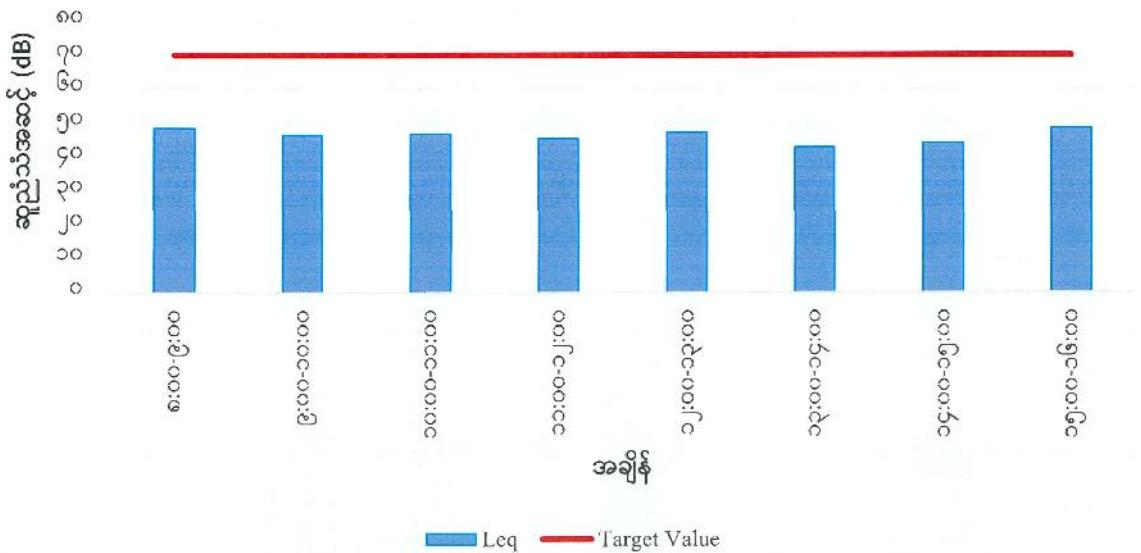

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်ငြင်ဘဏ်ရှင်နယ်လီမိတ်

ပုံ J.၄-၃ နေရာ-၃ (NV-3) ၏ဆူညံသံအဆင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်

CC



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု ရလဒ်များ

တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များအတွက် နေရာ-၁ (NV-1)၊ နေရာ-၂ (NV-2) နှင့် နေရာ-၃ (NV-3) တွင် နေအချိန် (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)၊ ညနေခေါင်းအချိန် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ) နှင့် ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီ) ဟူ၍ အချိန်အပိုင်းအခြား ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ တုန်ခါမှု တိုင်းတာမှုအား သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် ၂၄ နာရီကြား တိုင်းတာမည့်အစား ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် နှင့် ဘေးကင်းလုပ်ခြုံရရန်စေရန် အလုပ်ချိန်အနေဖြင့် ၈ နာရီ (မနက် ၈ နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီ) ကြား တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များအား ယေား J.၄-၇၊ ယေား J.၄-၈ နှင့် ယေား J.၄-၉ တွင် အသီးသီး ဖော်ပြထားပါသည်။ နေရာ-၁ (NV-1)၊ နေရာ-၂ (NV-2) နှင့် နေရာ-၃ (NV-3) ရှိ တစ်နာရီတုန်ခါမှုအဆင်း (L<sub>v10</sub>)၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များကို ယေား J.၄-၁၀၊ ယေား J.၄-၁၁ နှင့် ယေား J.၄-၁၂ တွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခိန်း အပိုင်း(က)၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှ ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာတွင်ပါရှိသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ် အဆင့်တွင် ရည်မှန်းထားသော တုန်ခါမှုအဆင့်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်းတန်ဖိုးထက် လျော့နည်းသည်ကို တွေ့ရှုရသည်။

ယေား J.၄-၇ နေရာ-၁ (NV-1) ၏တုန်ခါမှုအဆင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L<sub>v10</sub>)

ရက်စွဲ	ရုံးများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာနေရာများနှင့် စက်ရုံးများ (L <sub>v10</sub> , dB)		
	နေအချိန် (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)	ညနေခေါင်းအချိန် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီ)
၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂	၅၀	-	-
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၇၀	၆၅	၆၅

မှတ်ချက်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို သီလဝါအထူးစီးပွားရေးရေးရာဇ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံခိန်း အပိုင်း(က)အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ် အဆင့်တွင်ရှိရမည့် တုန်ခါမှုအဆင်း ရည်မှန်းတန်ဖိုးကို အသုံးပြုထားပါသည်။ မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနှင့်နယ်လီမိတ်

ယေား J.၄-၈ နေရာ-၂ (NV-2) ၏တုန်ခါမှုအဆင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L<sub>v10</sub>)

ရက်စွဲ	ရုံးများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာနေရာများနှင့် စက်ရုံးများ (L <sub>v10</sub> , dB)		
	နေအချိန် (မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)	ညနေခေါင်းအချိန် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက် ၇ နာရီ)
၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂	၃၇	-	-
ရည်မှန်းတန်ဖိုး	၇၀	၆၅	၆၅

မှတ်ချက်။ ရည်မှန်းတန်ဖိုးများကို သီလဝါအထူးစီးပွားရေးရေးရာဇ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံခိန်း အပိုင်း(က)အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ် အဆင့်တွင်ရှိရမည့် တုန်ခါမှုအဆင်း ရည်မှန်းတန်ဖိုးကို အသုံးပြုထားပါသည်။ မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနှင့်နယ်လီမိတ်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှစ်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူည်သံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

ଓয়া: J-৬-৩ ফেব্রু- ২ (NV-3) ৰ্ণীত্যক্ষেত্ৰত পোকুন্তলুলামুৱালত্তমুঃ (L<sub>v10</sub>)

ရက်စွဲ	ရုံးများ၊ စီးပွားရေးခိုင်ရာနေရာများနှင့် စက်ရုံများ (L <sub>10</sub> , dB)		
	ဇွန်အချိန် (မနက ၇ နာရီ မှ ည ၇ နာရီ)	ညနေခေတ်အချိန် (ည ၇ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီ)	ညအချိန် (ည ၁၀ နာရီ မှ မနက ၇ နာရီ)
၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂	L <sub>10</sub>	-	-
ရည်မှန်းတန်း	၇၀	၆၅	၆၅

မှတ်ချက်၊ ရည်မှန်းတန်ဖိုးပျော်ကို သီလဝအထူးဖိုးပျော်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံခိုက်နှင့် အပိုင်း(က)အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ် အဆင့်တွင်ရှိရမည့် တုန်ခါမှုအဆင့် ရည်မှန်းတန်ဖိုးကို အသံပြေထားပါသည်။  
မူရင်း၊ မြန်မာဘိအဲအင်တာနေရာင်နှင့်လီမိတ်ကို

မူရင်း၊ မြန်မာနိအဲအင်တာနေ့ရင်နယ်လီမိတက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

**ပေါ်မြေ ၂၁ နေရာ-၂ (NV-2) ၏နာရီအလိုက်တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်များ (L<sub>v10</sub>)**

ရက်စွဲ	အချိန်	(L <sub>v10</sub> , dB)	(L <sub>v10</sub> , dB) အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခုစီအတွက်	(L <sub>v10</sub> , dB) ရည်မှန်းတင်း
၈ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၂၀၂၂	၇:၀၀-၈:၀၀	-	၃၇	၇၀
	၈:၀၀-၉:၀၀	၃၇		
	၉:၀၀-၁၀:၀၀	၃၇		
	၁၀:၀၀-၁၁:၀၀	၃၉		
	၁၁:၀၀-၁၂:၀၀	၃၇		
	၁၂:၀၀-၁၃:၀၀	၃၇		
	၁၃:၀၀-၁၄:၀၀	၃၇		
	၁၄:၀၀-၁၅:၀၀	၃၇		
	၁၅:၀၀-၁၆:၀၀	၃၇		
	၁၆:၀၀-၁၇:၀၀	-		
	၁၇:၀၀-၁၈:၀၀	-		
	၁၈:၀၀-၁၉:၀၀	-		
	၁၉:၀၀-၁၁:၀၀	-		
	၁၁:၀၀-၁၂:၀၀	-		
	၁၂:၀၀-၁၃:၀၀	-		
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၂၀၂၂	၂၂:၀၀-၂၃:၀၀	-	၆၅	၆၅
	၂၃:၀၀-၂၄:၀၀	-		
	၂၄:၀၀-၂၅:၀၀	-		
	၂၅:၀၀-၂၆:၀၀	-		
	၂၆:၀၀-၂၇:၀၀	-		
	၂၇:၀၀-၂၈:၀၀	-		
	၂၈:၀၀-၂၉:၀၀	-		
	၂၉:၀၀-၁၀:၀၀	-		
	၁၀:၀၀-၁၁:၀၀	-		
	၁၁:၀၀-၁၂:၀၀	-		

မူရင်း။ မြန်မာစီအောင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်


ይሬ፡ J.C-1) ቁጥር-၃ (NV-3) ከአዲሽን ስት ተስፋዎች አለበት ገዢ ተስፋዎች ስት ተስፋዎች አለበት (L<sub>v10</sub>)

မူရင်း။ မြန်မာခိုအဲအင်တာနောက်နယ်လီမိတက်



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)၏စက်မှုဇုန်ဖြူးတိုးတက်မှုအတွက်ဆုလုပ်သံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအနီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)


နေရာ-၁ (NV-1) ရှိနာရီအလိုက် တုန်ခါမှုအဆင့် (L<sub>v10</sub>)

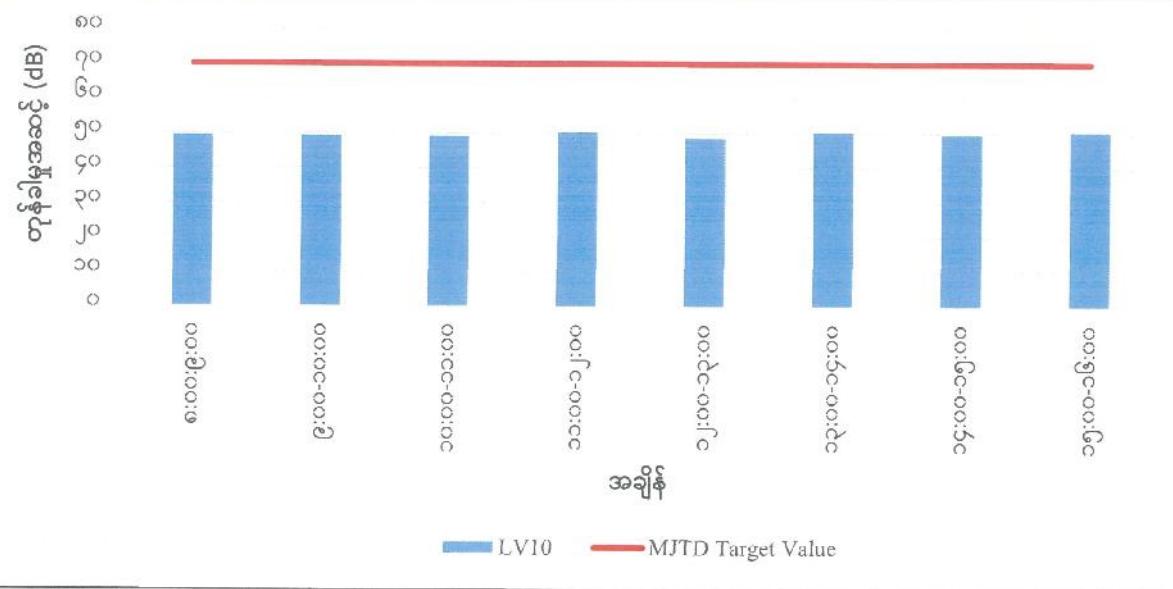

မူရင်း၊ မြန်မာခိုအဲအင်တာနေရာင်နယ်လီမိတက်

ද්‍රී ජ.ණ-උ ඩෝරා-ං (NV-1) හිතුවේ මූල්‍ය පෙන්වනු ලබයි


နေရာ-၂ (NV-2) ရှိနာရီအလိုက် တုန်ခါမှုအဆင့် ( $L_{v10}$ )

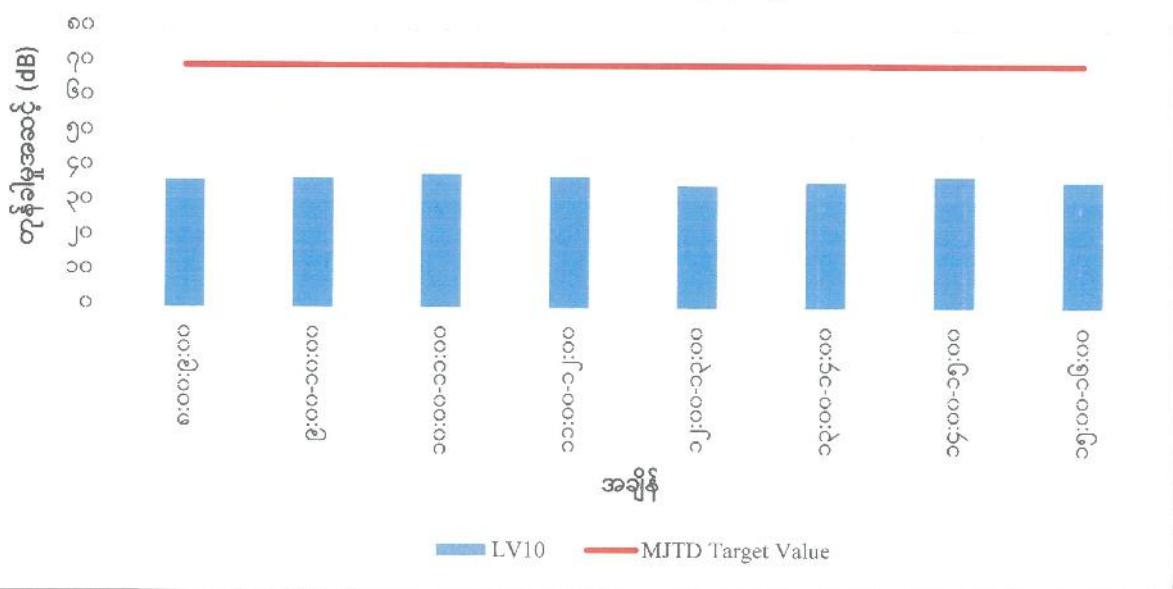

မူရင်း။ မြန်မာနိအဲအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်

ပုံ J-၄၅ နေရာ-၂ (NV-2) ၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးနှင့်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုနှင့်ဖြီးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအနီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

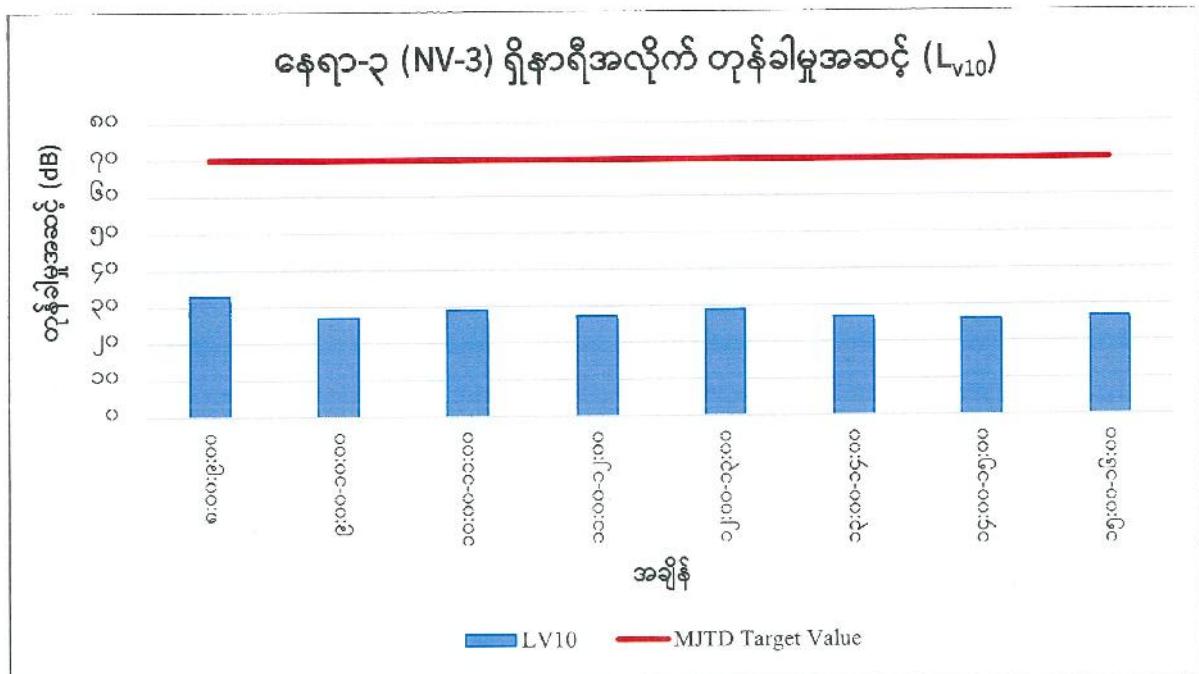

မူရင်း။ မြန်မာနိုင်အင်တာနေရာင်နယ်လီမိတ်

ပုံ J.၄-၆ နေရာ-၃ (NV-3) ၏တုန်ခါမှုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုရလဒ်

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)ရှိစက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာ  
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

## အခန်း ၃ နိဂုံးချုပ်နှင့်အကြံပြုချက်များ

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း အပိုင်း(က)၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်နေစဉ်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသော ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအဆင့်များနှင့် နှိုင်းယဉ်ရာ၌ NV-1၊ NV-2၊ NV-3 တို့၏ ရလဒ်များသည် ရည်မှန်း တန်ဖိုးထက် လျော့နည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ဤပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအား ကောက်ချက်ချရာတွင် စောင့်ကြည့်လေ့လာသောကာလအတွင်း သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)အတွင်းရှိ စက်မှုမြေနေရာများမှ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အား သိသာထင်ရှုဗျားသော ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် (အပိုင်း က)အတွင်း  
မြေဆီလွှာညွစ်ညမ်းမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)

၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ



Resource & Environment Myanmar Ltd. B-702/401 Delta Plaza Building,  
Shwegondaing Rd., Bahan, Yangon. MYANMAR

Tel: (959) 7301 3448; Fax: (951) 552901

[www.enviromyanmar.net](http://www.enviromyanmar.net)



## သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် (အပိုင်းက) အတွင်း မြေဆီလွှာညွစ်ညမ်းမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း (သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်းက)

### **လေ့လာမည့်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်**

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံ၏ ပတ်ဝန်းကျင် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုအခန်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြန်အတွက် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)အတွင်း မြေဆီလွှာညွစ်ညမ်းမှုလေ့လာခြင်းအား (၁)နှစ်လျှင် (၂)ကြိမ်လျေလာရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြေဆီလွှာ ညွစ်ညမ်းခြင်းသည် မြေသားပျက်စီးခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ လူကြားဖြစ်သော ဒီဝေဘာတုပစ္စည်းများ တည်ရှိမှုနှင့် သဘာဝမြေဆီလွှာတွင် အခြားပြောင်းလဲမှုများကြောင့် မြေဆီလွှာညွစ်ညမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ယခုလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြေသားအတွင်း ဓာတုပစ္စည်းပါဝင်မှုပမာဏအား စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် အကယ်၍ ပါဝင်မှုပမာဏသည် သတ်မှတ်ထားသောစံညွှန်းထက်ပိုမိုလာပါက လျော့ပါးစေရေးနည်းလမ်း များအားလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။

### **လေ့လာမည့်အကြောင်းအရာ**

မြေဆီလွှာညွစ်ညမ်းခြင်းအတွက် စမ်းသပ်တိုင်းတာမည့်အချက်များအားဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဂျပန်နှင့်အခြား နိုင်ငံများ၏ မြေဆီလွှာလေ့လာသည့်အချက်များကို မြှုပြုမှုထားပြီး၊ ယင်းအချက်များကို ပေါ်ပေါ်ထားပါသည်။

ပေါ်ပေါ်ထားပါသည့်အခြားအတွက်လေ့လာစမ်းသပ်မည့်အချက်များ

စဉ်	စမ်းသပ်တိုင်းတာချက်	ယူနစ်	စံညွှန်း		
			Japan	Thailand	Vietnam
၁	pH	-	-	-	-
J	Mercury	ppm	15	610	-
R	Arsenic	ppm	150	27	12
L	Lead	ppm	150	750	300
G	Cadmium	ppm	150	810	10
C	Copper	ppm	125	-	100
Z	Zinc	ppm	150	-	300
Q	Chromium	ppm	250	640	-
F	Fluoride	ppm	4000	-	-
B	Boron	ppm	4000	-	-
S	Selenium	ppm	150	10,000	-

အရင်းအမြစ်: Japan: Ministry of Environment, Government of Japan (2002), "Regulation for Implementing the Law on Soil Contamination Countermeasures"



Thailand: Notification of National Environmental Board No.25, B.E. Thailand (2004),  
 "other purpose" class  
 Vietnam: QCVN 03:2008/BTNMT, Applied "industrial land", Vietnam

## လေ့လာသည့်နေရာများအကျဉ်းချုပ်

လေ့လာသည့်နေရာများသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သနလျင်မြို့နယ် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇွန် အပိုင်း(က)အတွင်းတည်ရှိပါသည်။ မြေဆီလွှာသစ်သမ်းမှူလေ့လာခြင်းအတွက် မြေသားနမူနာ ကောက်ယူသည့်နေရာ (၅)နေရာရှိပါသည်။



### ပုံ-၁ မြေသားနမူနာများကောက်ယူသည့်တည်နေရာပြုပုံ

လေ့လာသည့်နေရာများအား အောက်ပါယေးတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ လေ့လာသည့်နေရာတစ်ခုချင်းစီ၏ အကြောင်းများကိုလည်းရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။

အယား-၂

## လေ့လာသည့်နေရာများအကျဉ်းချုပ်

နမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ	ကိုယ့်ဒီဂတ်	နမူနာကောက်ယူသည့်နေရာ၏ဖော်ပြချက်
S-1	16° 40' 13.49" N 96° 16' 29.89" E	သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇွန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ရုံး၏ အရှေ့မြေကိုဘက်သက် မိတ္တ ၄၀အကွာနေရာ
S-2	16° 40' 10.74" N 96° 16' 22.01" E	သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇွန် ပင်မဝင်ပေါက်ဝအနီး ရေမြှောင်း၏မြေသားဘောင်နေရာ
S-3	16° 40' 30.25" N 96° 16' 34.86" E	ဗဟိုရေဆိုးသနစွင်စက်ရုံမှ စီးဆင်းလာသော ရေမြှောင်းအတွင်းနေရာ



S-4	16° 40' 24.29" N 96° 15' 49.55" E	ရေစစ်ကန်အနီးကွင်းပြင်နေရာ
S-5	16° 40' 32.36" N 96° 15' 49.81" E	ရေစစ်ကန်မှ စီးဆင်းလားသောရေမြှောင်းအတွင်းနေရာ

## S-1

S-1သည်သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် အပိုင်း(က)၏ တောင်ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရုံး၏ မီတာ ငွေအက္ခာတွင်တည်ရှိပါသည်။ မြေသားနှုန်းအား အမြိုက်ထားသိရာအဆောက်အအီးသေးနေရာမှ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ အိမ်သုံးအမြိုက်များသန့်စင်ခြင်းကြောင့် ထွက်ရှိလာသောရေဆိုးများသည် ရုံဖန်ရုံခါ မြေသားအတွင်းသို့စိမ့်ဝင်သွားနိုင်ပါသည်။ မြေသားအခြေအနေမှ အသေးစားမှုအလတ်စားရွယ်ကြီးစွဲများ ပါဝင်သော နိုလိုရောင်နှစ်းဆန်သောရွှေ့စွဲးမြေဖြစ်ပါသည်။



ပုံ-J S-1နေရာတွင်မြေသားနှုန်းကောက်ယူနေပုံ

## S-2

S-2အား သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က) ပင်မဝင်ပေါက်ဝအနီး ရေမြှောင်း၏မြေသားလျှောთောက် သောင်နေရာမှ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ငွေးတည်နေရာသည် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကားလမ်းမဘေးတွင် တည်ရှိပြီး၊ ယင်းမြေသားလျှောთောက်သောင်နေရာတွင် အပင်များစိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။ မြေသားအခြေ အနေမှာ အသေးစားမှုအလတ်စားရွယ်ကြီးစွဲများပါဝင်သော ရွှေ့စွဲးမြေဖြစ်ပါသည်။






ပုံ-၃ S-2နေရာတွင်မြေသားနမူနာကောက်ယူနေပုံ

#### S-3

S-3အားဗဟိုရေဆိုးသို့စင်စက်ရုံမှ စီးဆင်းလာသောရေမြှောင်းအတွင်းမှ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ငြင်းနေရာသည် ရေဆိုးစွန်းရေမြှောင်းနှင့် ပင်မမိုးရေစီးဆင်းရေမြှောင်းတို့ ဆုံးသည့်နေရာမှ ရှမ်းတာခန်းသာ ကွာဝေးပါသည်။ မြေသားအခြေအနေမှာ အသေးစားမှုအလတ်စားရွယ်ကြီးစွေးများပါဝင်သော ပါညီရောင် နှစ်းဆန်းသော ရွှေ့စေးမြေဖြစ်ပါသည်။

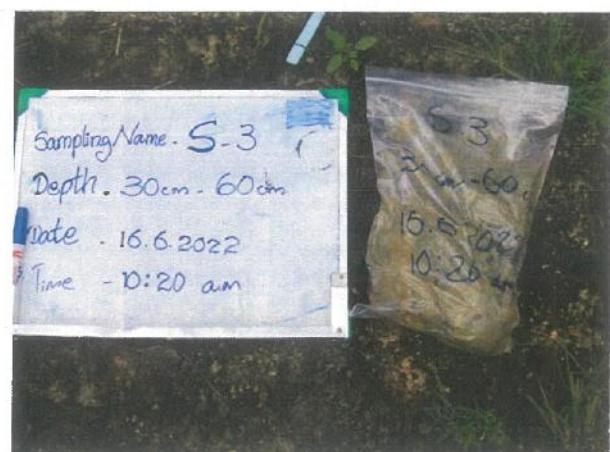

ပုံ-၄ S-3နေရာတွင်မြေသားနမူနာကောက်ယူနေပုံ

#### S-4


S-4အားသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇွန် အပိုင်း(က)အတွင်း ရေစစ်ကန်အနီးကွင်းပြင်နေရာမှကောက်ယူခဲ့ပြီး၊ ငြင်းနေရာသည် အကွက်နံပါတ်E-1မှ မီတာငွေအကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကွင်းပြင်နေရာသည် ၁၆,၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျယ်ဝန်းပြီး အပိုင်း(က)၏ အဆင့်(၂)စီမံကိန်းများမှထွက်ရှိသော မြေသားများအား လာရောက်စွန်ပစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြေသားအခြေအနေမှာ အသေးစားမှုအလတ်စားရွယ်ကြီးစွေးများ ပါဝင်သော နီညီရောင်နှစ်းဆန်းသော ရွှေ့စေးမြေဖြစ်ပါသည်။



ပုံ-၅ S-4နေရာတွင်မြေသားနမူနာကောက်ယူနေပုံ

### 5-5

S-5အားသီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အပိုင်း(က)၏ ရေစစ်ကန်မှစီးဆင်းလားသော ရေမြောင်းအတွင်းနေရာမှ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ငြင်းနေရာသည် ရေစစ်ကန်မှမိတာသာဝေးကွာဝေးပါသည်။ မြေသားအခြေအနေမှာ အသေးစားရှုယ်ကြီးစွဲများပါဝင်သော ဂါဏ်ရောင်နှင့်ဆန်သော ရွှေးစွဲမြေဖြစ်ပါသည်။

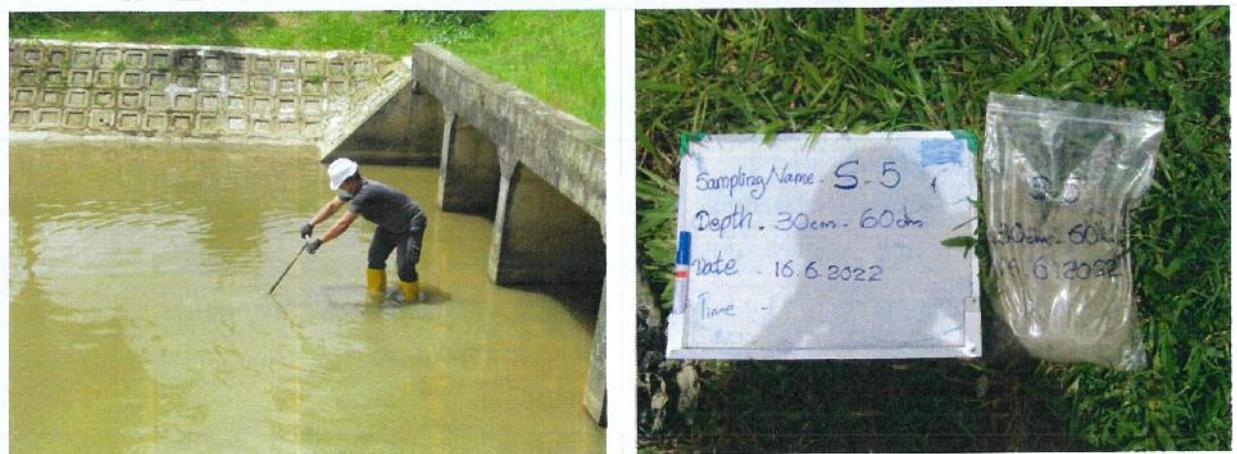

ပုံ-၆ S-5နေရာတွင်မြေသားနမူနာကောက်ယူနေပုံ

### လေ့လာသည့်အချိန်

မြေသားနမူနာကောက်ယူခြင်းအား ဂျိုးချုပ်စွဲနှင့်လျှပ်စီးပွဲနှင့် အခြားပို့ဆောင်ရွက်မှုများပါသည်။

### လေ့လာသည့်နည်းစနစ်

မြေသားနမူနာအား သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုစံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသော မြေတူးလွှန်အားအသုံးပြု၍ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ မြေတူးလွှန်သည် စတီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြုနှံဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဘက်တွင် ချွှန်ထက်သော အသွားပါရှိကာ အခြားတစ်ဘက်တွင် "T" ပုံလက်ကိုင်ပါရှိပါသည်။ ငြင်းပြန်သည်အချင်း ၃၁၂၇၈၀နှင့်ရှိပါသည်။ မလိုအပ်သောရောထွေးစေမှုများမရှိစေရန် မြေသားနမူနာမကောက်ယူခင် ၂၀၁၉တိမီတာခန့်ရှိသော အပေါ်ပုံ မြေသားများအား ဖယ်ရှားပစ်ရပါသည်။



ယင်းနောက်မြေသားနူးနာအားတူးဖော်ကောက်ယူကာ  
ပလစ်စတစ်အိတ်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းပါသည်။ မြေသားနူးနာများအား ပါတုပစ္စည်းများအသုံးပြု၍  
ထိန်းသိမ်း သို့လောင်ခြင်းအား မလုပ်ဆောင်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြေသားနူးနာများအား အပူချိန်  
ငြီးကြံစင်တိုကြံတိ အောက်ရှိ သော ရေခဲဗူးနှင့် သို့လောင်သိမ်းဆည်းပါသည်။ ထို့အပြင် နူးနာများအား  
အလားအလာရှိသော ပါတ်ပြုခြင်း များမဖြစ်စေရန် နေရာင်နှင့်တိုက်ရှိက်ထိတွေ့ခြင်းမရှိအောင်  
ထားရှိပါသည်။

**မြေသားနူးနာကောက်ယူရာတွင် အသုံးပြုသောကိရိယာအား အောက်ပါပေါ်ယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။**


ပေါ်ယား-၃      **မြေသားနူးနာကောက်ယူရာတွင် အသုံးပြုသောကိရိယာ**

စဉ်	ကိရိယာ	ထုတ်လုပ်သည့်နှင့်	မော်ဒယ်
၁	မြေတူးလွှန် (Soil Auger)	U.S.A	AMS

စမ်းသပ်တိုင်းတာမည့်အချက်တစ်ခုခြင်းစီ၏ ပါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအား အောက်ပါ  
ပေါ်ယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ပေါ်ယား-၄      **မြေဆီလွှာအရည်အသွေးများ၏ ပါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ**

စဉ်	စမ်းသပ်တိုင်းတာချက်	ပါတ်ခွဲစမ်းသပ်မည့်နည်းလမ်း
၁	pH	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၂	Mercury (Hg)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၃	Arsenic (As)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၄	Lead (Pb)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၅	Cadmium (Cd)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၆	Copper (Cu)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၇	Zinc (Zn)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၈	Chromium (VI)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၉	Fluoride (F)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၁၀	Boron (B)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia
၁၁	Selenium (Se)	Atomic Absorption Spectrophotometer, Aqua-regia



## ကော်လာမူရလာဒ်

မြန်ဆီလွှာ၏ ဂါတ္တရကိုသတိများအား တိုင်းနိုင်ငံရှိ United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE) ၏ခါတ္တခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ မြန်ဆီလွှာအရည်အသွေးစမ်းသပ်ရလာဒ်များအား အောက်ပါယားတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဓာတ်ခွဲအဖြေများအရ တိုင်းတာစစ်ဆေးခဲ့သောရလာဒ်များသည် အဆိုပြုစံညွှန်းတန်ဖိုးများထက် ကျဉ်လွန်နေပြင်းဘဲ စံညွှန်းအောက်တွင်သာ ရှိပါသည်။

အယား-၅ မြန်ဆီလွှာအရည်အသွေးရလာဒ်များ

No.	Parameter	Unit	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	Standard		
								Japan	Thailand	Vietnam
1	pH	-	6.2	4.6	6.7	4.2	7.3	-	-	-
2	Mercury	Mg/kg	0.154	0.204	0.213	0.585	0.154	15	610	-
3	Arsenic	Mg/kg	11.0	7.63	6.88	4.55	5.91	150	27	12
4	Lead	Mg/kg	14.2	11.0	12.6	9.42	12.2	150	750	300
5	Cadmium	Mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	150	810	10
6	Copper	Mg/kg	19.8	19.3	23.4	18.6	21.0	125	-	100
7	Zinc	Mg/kg	25.8	34.2	65.8	33.8	60.9	150	-	300
8	Chromium	Mg/kg	52.8	35.3	38.0	27.4	33.9	250	640	-
9	Fluoride	Mg/kg	ND	ND	1.77	1.00	1.30	4000	-	-
10	Boron	Mg/kg	26.8	18.8	16.8	12.0	13.1	4000	-	-
11	Selenium	Mg/kg	0.360	0.161	ND	0.136	ND	150	10,000	-



နောက်ဆက်တွဲ

ပါတ်ခွဲခန်းရလား



## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoehlaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 09:45 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053386  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0001  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT		DETECTION LIMIT
			S-1	T22AM186-0001	
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	6.2 (25°C)		-
<b>METALS</b>					
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	11.0	0.100	
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	26.8	0.250	
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300	
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	52.8	0.500	
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	19.8	0.300	
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	14.2	1.55	
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.154	0.100	
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.360	0.100	
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	25.8	0.350	





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
 3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260  
 Tel. 02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-1 T22AM186-0001	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (T TLC)				
FLUORIDE <sup>c</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996: 9214)	ND	0.80
SAMPLE CONDITION				
BROWN SOIL				

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE.

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd




*Wilailak Srisk.*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoehlaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 10:00 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053387  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0002  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-2 T22AM186-0002	
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	4.6 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	7.63	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	18.8	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	35.3	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	19.3	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	11.0	1.55
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.204	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.161	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	34.2	0.350





UNITED ANALYST AND ENGINEERING  
CONSULTANT COMPANY LIMITED

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-2 T22AM186-0002	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (TTL)				
FLUORIDE <sup>c</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996, 9214)	ND	0.80
SAMPLE CONDITION				
a : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI) b : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS) c : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED				
SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.				
ND : NON-DETECTABLE.				

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd




*Wilailak Srisuk.*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.



## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoehlaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 10:20 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053389  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0003  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-3 T22AM186-0003	
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	6.7 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	6.88	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	16.8	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	38.0	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	23.4	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	12.6	1.55
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.213	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	ND	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	65.8	0.350

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY .





UNITED ANALYST AND ENGINEERING  
CONSULTANT COMPANY LIMITED

# United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-3 T22AM186-0003	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (T TLC)				
FLUORIDE <sup>c</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996: 9214)	1.77	0.80
SAMPLE CONDITION			BROWN SOIL	

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE.

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd



*Witlailak Srisuk.*

(MISS WITLAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022



- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoeblaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 10:30 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053390  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0004  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-4 T22AM186-0004	
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	4.2 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	4.55	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	12.0	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	27.4	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	18.6	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	9.42	1.55
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.585	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	0.136	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	33.8	0.350





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-4 T22AM186-0004	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (TLC)				
FLUORIDE <sup>c</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996: 9214)	1.00	0.80
<b>SAMPLE CONDITION</b>			BROWN SOIL	

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE.

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd



*Wilailak Srisuk*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

## ANALYSIS REPORT

**PROJECT NAME** : SOIL QUALITY MONITORING FOR THILAWA SEZ (ZONE A)  
**CUSTOMER NAME** : RESOURCE AND ENVIRONMENT MYANMAR CO., LTD.  
**ADDRESS** : B702 DELTA PLAZA, SHWEGONDAING ROAD, BAHAN, YANGON MYANMAR  
**CONTACT INFORMATION** : TEL : +959 799855808 e-mail : toetoehlaing@rem-uaeconsultant.com  
**SAMPLING SOURCE** : -  
**SAMPLE TYPE** : SOIL **RECEIVED DATE** : JUNE 22, 2022  
**SAMPLING DATE** : JUNE 16, 2022 **ANALYTICAL DATE** : JUNE 22-JULY 7, 2022  
**SAMPLING TIME** : 10:45 HOUR **REPORT NO.** : 2022-U053391  
**SAMPLING METHOD** : - **WORK NO.** : 2022-005051  
**SAMPLING BY** : CUSTOMER **ANALYSIS NO.** : T22AM186-0005  
**ANALYZED BY** : MISS JINTASUPA PLIANSRI

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-5 T22AM186-0005	
pH (1:1) <sup>b</sup>	-	ELECTROMETRIC METHOD (US EPA 2004: 9045D)	7.3 (25°C)	-
<b>METALS</b>				
ARSENIC (As) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1992: 7061A)	5.91	0.100
BORON (B) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2018: 6010D)	13.1	0.250
CADMIUM (Cd) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	ND	0.300
CHROMIUM (Cr) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	33.9	0.500
COPPER (Cu) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	21.0	0.300
LEAD (Pb) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	12.2	1.55
MERCURY (Hg) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND COLD VAPOUR AAS METHOD (US EPA 2007: 7471B)	0.154	0.100
SELENIUM (Se) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND HYDRIDE GENERATION AAS METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 1994: 7742)	ND	0.100
ZINC (Zn) <sup>c</sup>	mg/kg	ACID DIGESTION AND DIRECT AIR ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA 1996: 3050B AND 2007: 7000B)	60.9	0.350





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



TESTING  
No.0063

PARAMETER	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	RESULT	DETECTION LIMIT
			S-5 T22AM186-0005	
TOTAL THRESHOLD LIMIT CONCENTRATION (TTLC)				
FLUORIDE <sup>a</sup>	mg/kg	ION SELECTIVE ELECTRODE METHOD (US EPA 1996: 9214)	1.30	0.80
<b>SAMPLE CONDITION</b>				
			BROWN SOIL	

<sup>a</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI)

<sup>b</sup> : ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

<sup>c</sup> : VERIFIED BY OWN LABORATORY QUALITY SYSTEM, BUT STILL NOT ACCREDITED

SAMPLE (S) ANALYSED ON AS RECEIVED BASIS. RESULT (S) REPORTED ON A DRY WEIGHT BASIS.

ND : NON-DETECTABLE.

\*United Analyst Engineering Consultant Co., Ltd is Sub-contractor of REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd



*Wilailak Srisuk.*

(MISS WILAILAK SRISUK)  
LABORATORY SUPERVISOR

JULY 11, 2022

- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL .
- REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

End of Document

